



開始: packetProc



YES


パケットをバッファに読込
Udp.read

UECS形式の解析
type, value, room 等の抽出




YES

RX CCMテーブル走査開始
インデックス 0 ~
(CCM_TBL_CNT_RX - 1)

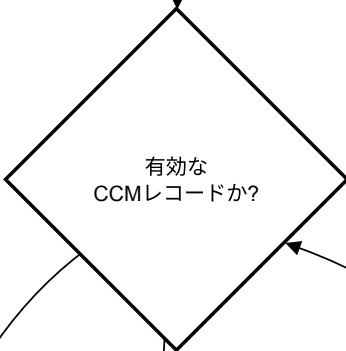

YES

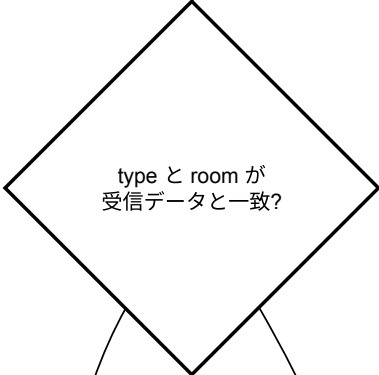


YES

受信値(value)と
条件設定値の比較判定

NO

リレー操作フラグ等の更新

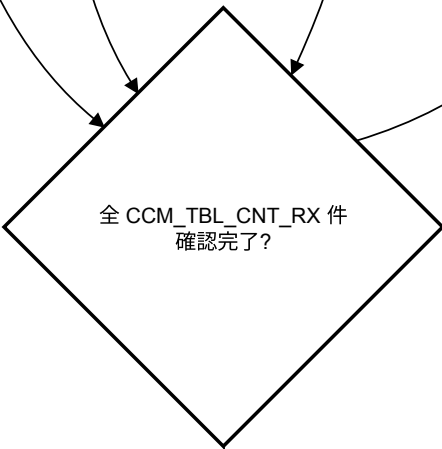

YES

終了: ループへ戻る

NO

NO

NO

NO