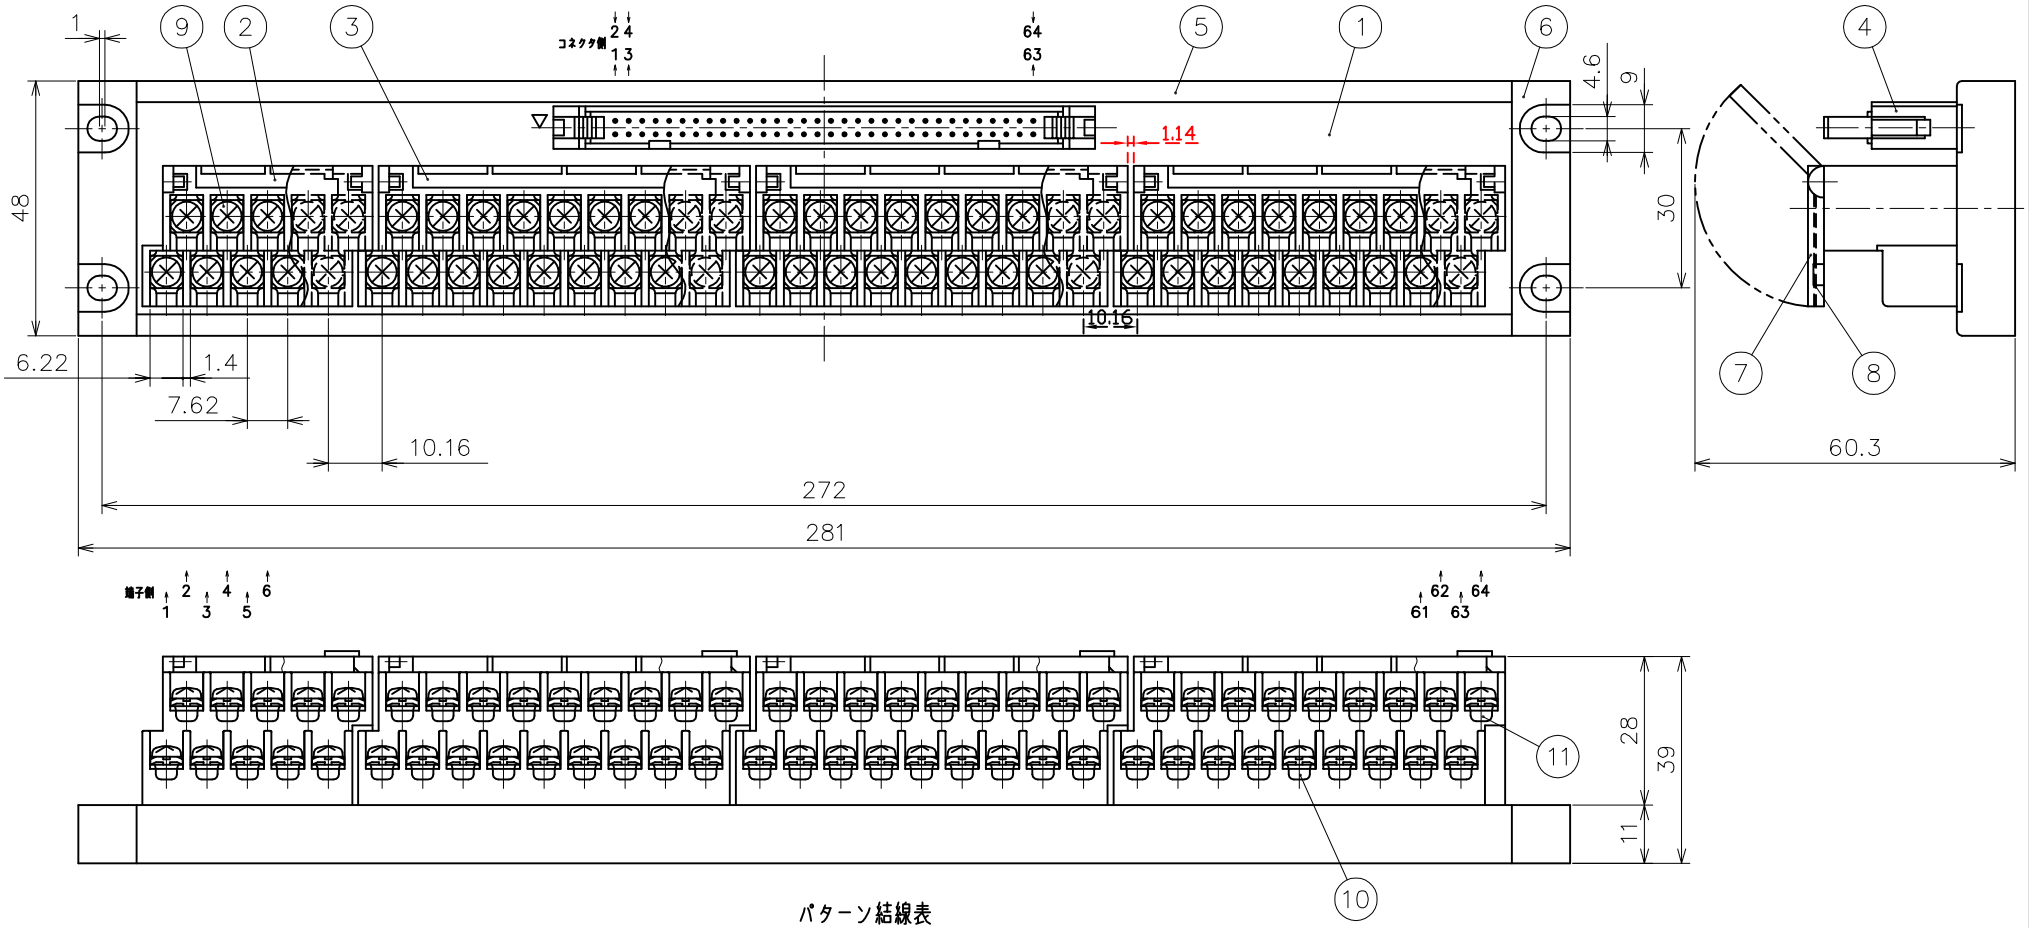

パターン結線表

コネクタ側	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
端子側	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

仕様

定格絶縁電圧　125V(JIS C0704のA級)
　但し、端子台部品そのものは、250V(JIS C0704のC級)
定格通電電流　500mA連続(at 25℃)
適合電線　端子台側　1.25mm²
　コネクタ 側　フラットリボンケーブル
端子数　端子台側　64P
　コネクタ 側 64P
絶縁抵抗　100MΩ以上 DC500Vメガ-各端子間
　100MΩ以上 DC500Vメガ-端子と接地間
耐電圧　AC500V　1分間各端子間
　AC2000V 1分間端子と接地間
使用温度範囲　−10~40℃
使用湿度範囲　45~85%RH
コネクタ適合部品 ソケット ヒロセ HIF3BA−64D−2.54R(現品には添付されていません)

番号	品名	摘要
11	端子金具B	黄銅板　錫めっき
10	端子金具A	黄銅板　錫めっき
9	セルフアップねじ	炭素鋼、M3×6 ニッケルめっき
8	記名条片	紙、白色
7	端子カバー	ポリカーボネート樹脂、透明
6	端末B	変性PPE樹脂 黒色
5	支持台	変性PPE樹脂 黒色
4	コネクタ(64P)	HIF3BA−64PA−2.54DSA(ヒロセ)
3	絶縁台(18P)	PBT樹脂 黒色
2	絶縁台(10P)	PBT樹脂 黒色
1	プリント基板	ガラスエポキシ板 1.6t

承認	確認	確認

摘要

キムラ電機株式会社

品名	コネクタ端子台		
	形式 TS−312H−64P		
図法	第三角法 mm	尺度	図番
設計	小野 98.04.08	1/1	18081−G01A
製図	小野 98.04.08		FNoK34

KimDen