

经典
文化



环境堪舆

官方
讲义

明德國學社



弘扬国学经典，抵制封建文化




内容 概要

在本节课程中，中甫老师深入讲解了环境学中的**枪刹、反光刹、孤阳刹、孤阴刹、反弓刹、孤峰刹**等十种形刹，包括它们的**定义、成因、影响**以及如何避免或**应对的方法**。着重讨论了房屋与公共设施的相对位置对居住者健康和财运的影响，例如紧临电房的孤阳刹、紧邻垃圾站的孤阴刹以及位于反弓位置的反弓刹，并提供了如**挂五帝钱、使用八卦凸镜、摆放麒麟或貔貅**等应对方法。同时，老师提醒大家注意穿堂刹的定义和应对方法，强调形刹对居住环境的影响，并鼓励学生在**生活中应用所学知识进行环境布置**，以达到优化居住环境和调适大势的目的。

第10讲

形刹及应对（上）

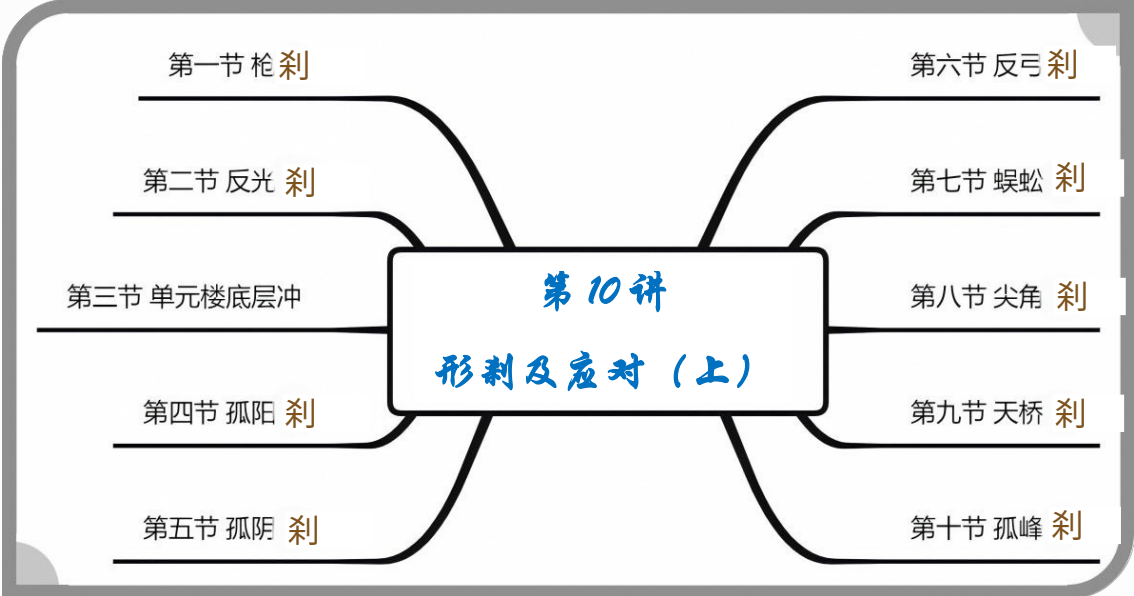

第一节 枪刹

一、基础理论


1、枪刹的构成条件

枪刹（又称“路冲刹”或“直冲刹”）是环境学中常见的形刹之一，指**笔直的道路、走廊、河流或其他狭长物体直冲住宅或门窗**，形似长枪刺入，导致气场剧烈冲击，引发健康、财运、人际关系等方面的**负面影响**。

2、枪刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
道路	住宅正对直路、T字路口或死胡同末端，车辆或人流直冲而来	易有意外、 财务波动 、口舌是非
走廊	室内走廊直冲大门、卧室门或办公桌，气流直进直出	身体状态波动 、事业不顺、家庭不和
河流	住宅正对笔直河流或沟渠，水流急速直冲	财气流失、情绪不稳
建筑	其他建筑物的尖角、屋檐、电线杆等尖锐物体直射住宅	引发 安全风险 、精神压力

3、图示示例

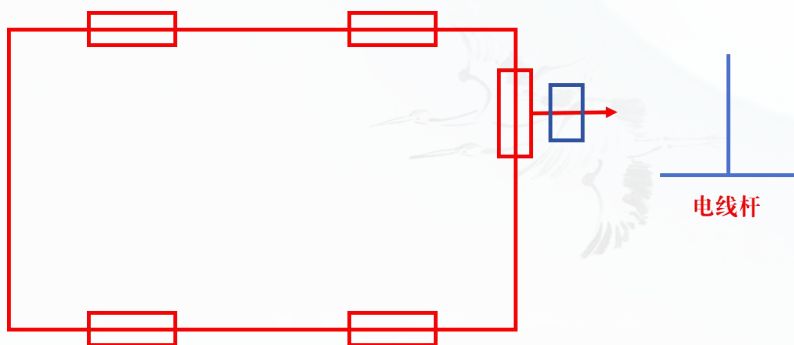

二、应对方法

1、室外枪刹应对（道路、建筑直冲）

◎ 遮挡法

- 在门前设置屏风、围墙或高大绿植（如竹子、榕树），缓冲直冲气场。
- 悬挂八卦凸镜或泰山石敢当于大门外，反射或缓冲不利。

◎ 分流法

- 在直冲路径上设置弯曲小径或水池，引导气流迂回进入。

◎ 符号应对

- 贴门饰、悬挂（埋）五帝钱或葫芦、挂麒麟风铃，缓冲负面状态。

2、室内枪刹应对（走廊直冲房门）

◎ 隔断法

- 在走廊与房门之间加装屏风、门帘或摆放柜子，阻挡直冲气流。

◎ 植物应对

- 放置阔叶植物（如助财树、龟背竹）于冲刹位置，净化气场

◎ 调整规划

- 改变房门朝向，或调整床位、办公桌位置，避开直冲路径。

3、河流枪刹应对

◎ 筑堤引流

- 在河边修建弧形堤坝或种植柳树、芦苇，减缓水流速度。

◎ 环境学摆件

· 在临水方位放置石敢当或龙龟，调水缓冲。

三、注意事项

1、不可完全依赖应对

若枪刹过强（如高速公路直冲），建议搬迁为佳。

2、结合其他环境学要素

需综合房屋坐向、主人命卦等调整规划。

3、定期维护

绿植、摆件需保持清洁，避免场能停滞。

第二节 反光刹

一、基础理论

1、反光刹的构成条件


反光刹是环境学中因**光线反射**引发的刹气，指建筑物玻璃幕墙、水面、镜面或其他反光物体将强光或刺眼光线反射至住宅或办公场所，形成光污染，扰乱气场平衡，导致健康、情绪及财运受损。

***非阳光直射，通过镜子反射入宅。**

2、反光刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
建筑反光刹	邻近高楼玻璃幕墙、金属外墙反射阳光或灯光直射入室内	情绪焦躁、睡眠波动 血压不稳
水面反光刹	住宅附近有河流、湖泊或泳池，水面反射强光照射门窗	财运波动、状态波动
镜面反光刹	室内镜子、金属装饰品摆放不当，反射光线直射床位、沙发或办公桌	人际关系紧张、决策失误
道路反光刹	夜间车灯、霓虹灯通过窗户或镜面反射入室，形成闪烁光斑	睡眠质量差、易生意外

3、图示示例

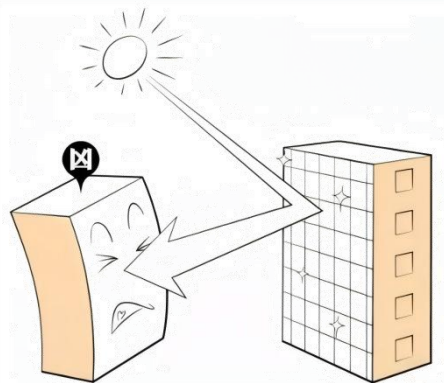

二、应对方法

1、室外反光刹应对（建筑、水面反射）

◎ 遮挡法

- 安装遮光窗帘或使用磨砂玻璃贴膜，削弱反射光线强度。
- 在窗外种植高大绿植（如竹子、榕树）或设置木栅栏，形成自然屏障。

◎ 反射应对

- 悬挂八卦凸镜或太极图于窗外，将刹气反射回去。
- 使用雾面反光板调整光线角度，避免直射入室。

2、室内反光刹应对（镜面、灯光反射）

◎ 调格局

- 避免镜子正对窗户、床位或沙发，可侧放或用布帘遮挡。
- 减少金属装饰品的使用，改用哑光材质家具。

◎ 光线柔化

- 使用暖色灯光或灯罩，降低光线刺眼程度。
- 在反光位置摆放绿植（如绿萝、龟背竹），吸收负面场能。

3、环境学摆件辅助

◎ 水晶应对：在受光处放置黑曜石球或茶晶，稳定气场。

◎ 五行调和：反光刹属“火性过旺”，可增加水元素（如鱼缸、流水摆件）平衡。

三、注意事项

1、科学结合传统

反光刹的应对需兼顾科学遮光与环境调节，如使用遮光窗帘+八卦镜组合。

2、避免过度应对

少量自然反光（如晨曦）无需处理，过度遮挡可能影响采光。

3、定期检查

及时清理窗户、镜面污渍，防止杂光散射加重刹气。

第三节 单元楼底层冲

一、基础理论


1、底层冲刹的构成条件

单元楼底层冲刹指位于高层（10 以上）住宅的**底层**（5 层以下）周围有大树或路灯围绕，形成环境上的不利格局，常见于**正对道路、电梯口、楼梯间、尖锐建筑物**等，导致气场不稳，影响居住者的健康、财运和人际关系。

2、底层常见冲刹类型及影响

类型	具体表现	影响
路冲刹	单元门正对直路、小区入口或 T 字路口，车辆人流直冲	意外频发、财务波动、家庭不和
门冲刹	入户门正对电梯口、楼梯间或邻居大门，气流直进直出	身体状态受损、财运不稳、隐私泄露
尖角刹	邻近建筑物尖角、屋檐、电线杆等直射底层门窗	精神压力大、安全风险
反弓刹	楼前道路或河流呈反弓形，刹气如箭射向底层	财运流失、事业阻碍、是非纠纷
穿堂刹	大门直通阳台或后窗，气流急速穿堂而过	财气不聚、家人需长期需调养

3、图示示例

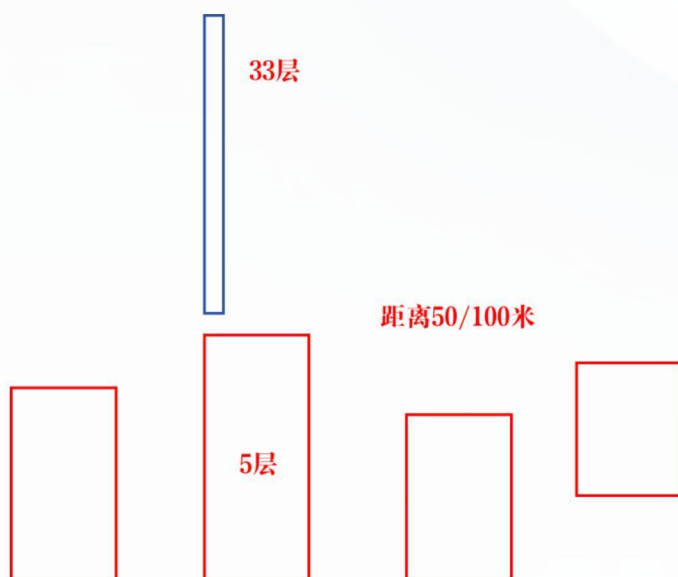

二、应对方法

1、路冲刹应对（正对直路、路口）

◎ 遮挡缓冲

- 在单元门外种植高大绿植（如竹子、铁树）或设置石墩、矮墙，阻挡直冲气场。
- 悬挂八卦凸镜或泰山石敢当于大门上方，反射或缓冲不利。

象征性调适：贴门饰、挂五帝钱或葫芦，缓冲负面状态。

2、门冲应对（正对电梯、楼梯）

隔断引导

- 在入户门内设置屏风、玄关柜或加装门帘，阻隔直冲气流。
- 地面铺设地毯（图案选圆形或波浪形），减缓气流速度。

环境摆件：玄关处摆放水晶洞或貔貅，助益财务，缓冲不利。

3、尖角刹应对（建筑物尖角直射）

◎ 物理遮挡

- 使用厚窗帘长期遮蔽受冲窗户，或安装磨砂玻璃贴膜。
- 窗外放置绿植（仙人掌、龙骨柱）或悬挂凸面镜应对锐气。

4、反弓刹应对（道路/河流反弓）

◎ 反向应对

- 在受冲方位（如阳台、窗户）摆放**石敢当**或**山海镇**，抵御刹气。
- 种植带刺植物（如玫瑰、芦荟），形成“软屏障”。

5、穿堂刹应对（大门对阳台/后窗）

◎ 隔断气流

- 在客厅中间放置**屏风**、**书柜**或**高大绿植**（如**助财树**），阻断直通风路。
- 阳台加装**推拉门**或悬挂**珠帘**，减缓气流速度。

三、注意事项

1、因地制宜

需结合具体户型、外部环境选择应对方案，不可生搬硬套。

2、避免过度应对

如大量使用反光镜可能引发邻里矛盾，建议优先选择绿植、屏风等温和方式。

3、定期维护

绿植枯萎、摆件积灰需及时更换清理，否则反生波折。

第四节 孤阳刹

一、基础理论

1、孤阳刹的构成条件

孤阳刹是环境学中因**环境阳气过盛**、**缺乏阴阳平衡**引发的刹气，指住宅或建筑周围存在强烈阳性气场（如高温、强光、电磁辐射等），导致气场失衡，影响居住者的健康、情绪和运势。

***举例：房屋紧临电房、暖气房。**

2、孤阳刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
高温源刹	邻近锅炉房、工厂烟囱、加油站等持续散发热能的设施	情绪焦躁、循环系统需留意
强光刹	住宅被玻璃幕墙、霓虹灯、探照灯等强光源直射，昼夜光线刺眼	睡眠波动、头部不适、状态起伏
电磁刹	高压电塔、变电站、信号塔等电磁辐射源靠近住宅	免疫力下降、慢性疲劳、运势低迷
尖锐建筑刹	邻近尖顶教堂、金属结构高楼、尖锐装饰物等	口舌是非、安全风险、家庭不和

3、图示示例



二、应对方法

1、物理隔绝法

◎ 遮挡强光/热源

- 安装遮光窗帘或使用隔热玻璃，减少外界高温与强光影响。
- 在受刹方位种植高大乔木（如梧桐、松柏），形成自然屏障。

◎ 屏蔽电磁辐射

- 窗户贴防辐射膜，室内摆放仙人掌（吸收辐射）、水晶簇（稳定气场）。

2、五行平衡法

◎ 增强水元素

- 在受刹方位放置鱼缸、流水摆件或黑色装饰物（如黑曜石），以水克火，平衡阳气。

◎ 减少火元素

- 避免使用红色家具、灯光过亮的照明，改用米色、蓝色等冷色调装修。

3、环境学摆件应对

◎ 护家调顺

- 悬挂八卦镜（凸面镜反射刹气）或泰山石敢当于受冲方位。
- 摆放铜葫芦（吸纳火气）、白玉五帝钱（平衡气场）。

◎ 植物辅助

- 种植绿萝、龟背竹等阔叶植物，净化空气并吸收过剩阳气。

4、格局优化

◎ 避免尖锐设计

- 室内装修减少尖角、金属装饰，改用弧形家具或柔和的布艺软装。

◎ 功能区分隔

- 将卧室、书房等需安静的区域远离孤阳刹方位，厨房、卫生间可设于刹位附近（以火制火）。

三、注意事项

1、科学结合环境学

孤阳刹的应对需兼顾环境科学（如防辐射措施）与传统环境学调节。

2、适度平衡

完全消除阳气不可行，重点在于阴阳调和（如冷色调装修+水元素点缀）。

3、定期维护

绿植枯萎、摆件积灰需及时更换清理，避免场能停滞。

第五节 孤阴刹

一、基础理论

1、孤阴刹的构成条件

孤阴刹是环境学中因**环境阴气过盛**、**缺乏阴阳平衡**引发的刹气，指住宅

或建筑周围存在强烈阴性气场（如阴暗、潮湿、低温等），导致气场失衡，影响居住者的健康、情绪和运势。

***举例：房屋紧临公共厕所、垃圾站，**

2、孤阳刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
阴暗刹	住宅长期缺乏日照，或位于地下室、山阴处，光线昏暗	情绪抑郁、身体虚弱、大势低迷
潮湿刹	房屋潮湿发霉，邻近水塘、下水道或排水不畅区域	关节疼、呼吸需留意、财运流失
阴建筑刹	邻近墓地、殡仪馆、医院、废弃建筑等阴气较重的场所	噩梦频繁、家庭不宁
低温刹	住宅长期阴冷（如靠近冷库、空调外机），缺乏温暖气流	免疫力下降、血液循环不畅

3、图示示例



二、应对方法

1、增强阳气法

◎ 引入自然光

- 加装大窗户或使用浅色窗帘，最大限度引入阳光。
- 定期清理窗外遮挡物（如树木、广告牌），保持光线通透。

◎ 人工补光

- 使用暖色调灯光（如黄色 LED 灯），24 小时点亮长明灯（如玄关灯）。
- 摆放盐灯或红灯笼，温暖驱阴。

2、五行平衡法

◎ 增强火元素

- 使用红色、橙色装饰（如地毯、靠垫），悬挂中国结或红色挂画。
- 在阴暗角落放置蜡烛台或电子壁炉（象征火元素）。

◎ 减少水元素

- 避免在阴气方位摆放鱼缸、水景，及时修复漏水问题。

3、环境学摆件应对

◎ 护家调顺

- 在入户门或阴之气重的位置悬挂八卦镜（平面镜）或五帝钱，缓冲负面状态。
- 摆放黑曜石葫芦、桃木剑，应对干扰。

◎ 植物活化

- 种植喜阳植物（如向日葵、仙人掌），或摆放干花（避免鲜花腐烂增阴）。

4、环境优化

◎ 干燥除湿

- 使用除湿机、空调除湿功能，保持室内干燥；墙角撒粗盐吸潮。
- 定期开窗通风，避免杂物堆积阻碍气流。

◎ 功能区分隔

- 将卧室、客厅设于阳光充足的区域，厨房、卫生间等湿气重区域远离阴刹位。

三、注意事项

- 1、科学结合传统：孤阴刹的应对需兼顾环境改善（如除湿、采光）与环境优化。
- 2、避免过度驱阴：完全除阴不可行，重点在于阴阳平衡（如暖光+红色点缀）。
- 3、心理调节：长期处于阴环境易导致心理问题，需配合运动、社交活动调适阳气。

第六节 反弓刹

一、基础理论


1、反弓刹的构成条件

反弓刹（又称“反弓水”或“镰刀刹”）是环境学中常见的形刹之一，指住宅、商铺或建筑物位于**道路、河流、高架桥的弯曲外侧**，形如被拉开的弓弦或镰刀直切，导致气场被割裂，形成负面场能冲击。其核心在于“反弓”形态对居住环境的直接冲射。

2、反弓刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
道路反弓	住宅位于弧形道路的外侧，车辆行驶方向如箭射向住宅	意外频发、财务波动、家庭不和
河流反弓	住宅邻近河流或水渠的弯曲外侧，水流急速冲刷形成刹气	财运流失、情绪不稳、健康波动
高架反弓	高架桥或铁路轨道呈弧形，车辆或列车行驶轨迹如镰刀割向住宅	噪音干扰、气场动荡、事业受阻
建筑反弓	邻近弧形体育馆、圆形剧场等建筑，其外缘形成反弓形态直冲住宅	人际关系紧张、是非纠纷增多

3、图示示例

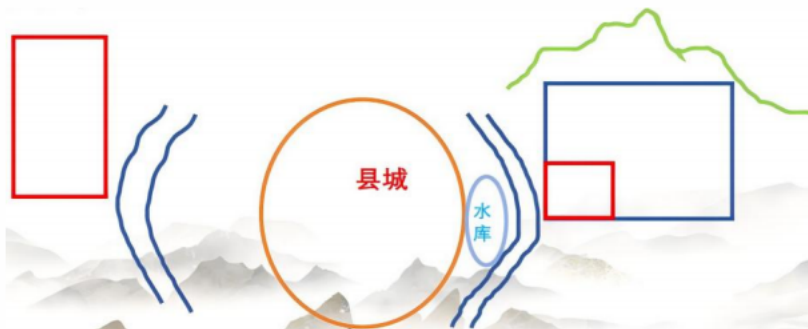

二、应对方法

1、室外反弓刹应对

◎ 物理阻挡法

- **屏障建造**：在受冲方位（如大门、阳台）设置围墙、石敢当或种植高大绿植（如松柏、竹子），形成“盾牌”阻挡刹气。

- **水体缓冲**：若为道路反弓，可在门前修建**弧形水池**或摆放**流水喷泉**，以水势柔化冲刹。

◎ 反射转移法

- 悬挂**八卦凸镜**或**山海镇**于受冲方位，将刹气反射回去。
- 使用**石狮**、**麒麟**等瑞兽摆件守护，应对刹气。

2、室内反弓刹应对

◎ 格局优化

- **隔断遮挡**：在门窗内侧加装**屏风**、**厚窗帘**或摆放**书柜**，阻隔刹气直入。
- **功能区分隔**：将卧室、沙发避开反弓方位，厨房、卫生间可设于刹位附近（以火土压制）。

◎ 五行平衡法

- **增强木气**：摆放**绿植**（助财树、龙骨柱）或**木质家具**，稳定气场。
- **水元素调和**：在受冲处放置**鱼缸**（养6条黑色金鱼）或**黑色装饰物**，以水泄刹。

3、环境学摆件辅助应对

◎ 护家调顺

- 在受冲方位摆放**泰山石敢当**、**五帝钱**或**葫芦**，缓冲负面状态。

◎ 工具祝愿

- 悬挂**桃木剑**，增强住宅防护力。

三、注意事项

- 1、**因地制宜**：应对需结合具体环境，如道路反弓以“阻”为主，河流反弓以“引”为要。
- 2、**避免极端**：不可完全封闭空间，需保证气流适度流通。
- 3、**定期维护**：绿植枯萎、摆件积灰需及时更换清理。



第七节 蜈蚣刹

一、理论基础

1、蜈蚣刹的构成条件

蜈蚣刹是环境学中的一种形刹，指住宅或建筑外墙上附着**多条平行排列的管道、电线、空调外机、防盗网等物体**，形似蜈蚣的百足，导致气场被切割、场能紊乱。其核心在于“密集、杂乱的线性结构”对居住环境的负面干扰，

•举例：推窗即见污水沟渠，

2、蜈蚣刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
管道	外墙布满排水管、燃气管，或室内天花板横梁交错如蜈蚣脚	健康受损、财运不稳、是非增多
电线	楼外电线纵横交错，或室内插线板、网线杂乱缠绕	情绪焦虑、决策失误、易有人际摩擦
防盗网	密集的防盗网、栏杆呈网格状覆盖窗户，形如蜈蚣足	束缚感强、事业受阻、家庭压抑
空调外机	多台空调外机并列悬挂于外墙，管道延伸如蜈蚣触须	噪音干扰、气场动荡、人际关系紧张

3、图示示例



二、应对方法

1、室外蜈蚣刹应对

◎ 视觉弱化法

- 在受刹墙面种植爬藤植物（如常春藤、爬山虎），遮盖杂乱管道或电线。
- 使用与外墙同色的涂料或装饰板，隐藏空调外机、管道。

◎ 场能疏导法

- 悬挂八卦凸镜或五帝钱于受冲方位，反射或缓冲负面状态。
- 在墙根摆放石敢当或泰山石，稳固气场。

2、室内蜈蚣刹应对

◎ 格局优化

- 拆除多余的防盗网，改用简洁的隐形防护网。
- 整理电线，使用线槽收纳盒或隐藏式布线，避免杂乱缠绕。

◎ 装饰应对

- 在横梁、管道交错处悬挂葫芦或水晶帘，柔化尖锐气场。
- 摆放圆形装饰物（如地球仪、水晶球），破解线性切割格局。

3、环境学摆件辅助

◎ 护家调顺

- 受冲方位放置铜质龙龟、金鸡或麒麟，压制蜈蚣刹的凶性。
- 客厅财位摆放聚宝盆或貔貅，整合分散的财务资源。

◎ 植物净化

- 窗台种植仙人掌或龙骨科，以刺破刹气；室内摆放绿萝净化空气。

三、注意事项

1、安全优先

处理外挂管道、电线时需遵循建筑规范，避免私自改造引发安全隐患。

2、适度应对

保留必要功能性设施（如防盗网），通过装饰弱化其负面影响。

3、心理调节

长期受蜈蚣刹影响者，可配合冥想、运动舒缓压力。

第八节 尖角刹

一、基础理论


1、尖角刹的构成条件

尖角刹是环境学中常见的形刹之一，指住宅、办公室的门窗或主要活动区域正对**尖锐物体**（如建筑物尖角、三角形屋顶、广告牌棱角、电线杆等），形似“利刃”直刺，导致气场被破坏，引发健康、财运及人际关系问题。

2、尖角刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
建筑尖角	邻近楼宇的尖角、屋脊、金属装饰直射门窗	安全风险、情绪焦躁、事业受阻
道路尖角	T字路口或Y字路口的尖角正对住宅，车辆人流如箭冲射	财务波动、是非纠纷、健康波动
室内尖角	家具棱角（如柜子、桌角）、装饰物尖角直冲床位、沙发或办公位	家庭矛盾、注意力分散、决策失误
自然尖角	山峰、岩石的尖锐部分直对住宅，或枯树枝干如矛刺向房屋	家运衰退、健康问题、大势低迷

3、图示示例

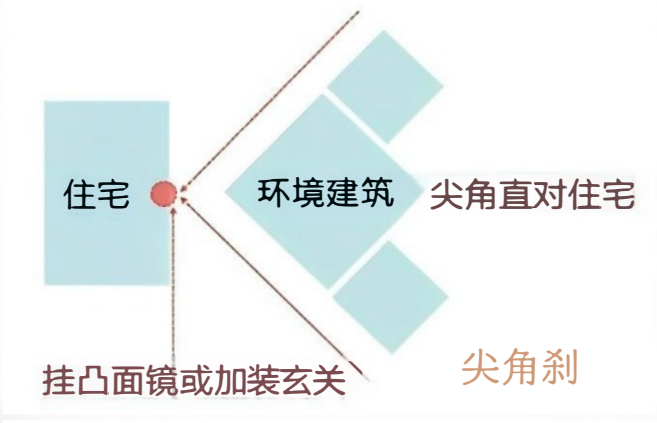

二、应对方法

1、室外尖角刹应对

◎ 物理遮挡法

- 绿植缓冲：在受冲方位种植**高大乔木**（如松柏、铁树）或攀藤植物（如常春藤），形成自然屏障。
- 建筑遮挡：设置围墙、屏风或装饰性木栅栏，阻挡尖角直射。

◎ 反射转移法

- 悬挂**八卦凸镜**或**山海镇**于门窗上方，将刹气反射回去。
- 使用**石敢当**或**泰山石**守护受冲方位，稳固气场。

2、室内尖角刹应对

◎ 家具布置

- 避免尖锐家具直冲常用区域，改用**圆角家具**或包覆防撞条。
- 调沙发、床位朝向，避开尖角方位。

◎ 装饰柔化

- 在尖角处悬挂**水晶帘**、**布艺挂毯**，或摆放**圆形装饰物**（如地球仪、花瓶），柔化锐气。
- 墙角放置**绿植**（如助财树、龟背竹），吸收负面场能。

3、环境学摆件辅助应对

◎ 护家调顺

- 受冲方位摆放**铜麒麟**、**貔貅**或**葫芦**，缓冲不利。
- 门楣悬挂**五帝钱**或**桃木剑**，增强防护力。

◎ 五行调和

- 尖角刹属“金火相克”，可摆放**鱼缸**（水元素）或**红玛瑙**（火元素）平衡气场。

三、注意事项

1、科学优先

优先通过物理调节（如遮挡、家具改造）应对刹气，环境学摆件为辅，

2、避免极端

不可完全封闭空间，需保证光线与气流适度流通。

3、定期维护

绿植枯萎、摆件积灰需及时清理，避免场能停滞，

第九节 天桥刹

一、基础理论

1、天桥刹的构成条件

天桥刹是环境学中的一种形刹，指住宅或商铺邻近**高架桥**、**人行天桥**、**铁路桥**等架空结构，导致气流紊乱、噪音干扰或视觉压迫，形成负面场能场。其核心问题在于桥梁的“压迫感”与“动态气流”对居住环境的冲击。

2、天桥刹的常见类型与影响

类型	具体表现	影响
压迫型天桥	天桥或高架桥紧贴住宅，桥体遮挡光线，形成压迫感	情绪压抑、家运衰退、事业受阻
直冲型天桥	天桥延伸方向直冲门窗，车辆或人流如箭射向住宅	意外频发、财运流失、健康波动
环绕型天桥	住宅被环形天桥包围，气场被困，场能无法流通	思维僵化、人际关系紧张、决策失误
噪音型天桥	天桥车流噪音、震动持续干扰，形成声刹	睡眠波动、焦虑、注意力涣散

3、图示示例



二、应对方法

1、室外应对：削弱刹气冲击

◎ 物理遮挡法

- 在受冲方位（如阳台、窗户）种植**高大绿植**（如松柏、竹子），形成自然屏障。
- 设置**隔音墙**或安装**双层隔音玻璃**，减少噪音与震动。

◎ 场能疏导法

- 悬挂**八卦凸镜**或**山海镇**于门窗上方，反射刹气。
- 在桥体正对处摆放**泰山石敢当**或**石狮**，稳固气场。

2、室内应对：优化格局与场能

◎ 功能区分隔

- 将卧室、书房等静区远离天桥方位，客厅、厨房可设于刹位附近（以动制静）。
- 使用**厚重窗帘**遮挡受冲窗户，夜间拉紧以阻隔光刹。

◎ 五行平衡法

- 增加**水元素**（如鱼缸、流水摆件）或**木元素**（绿植、木质家具），缓解金土相冲（桥梁多属金）。
- 避免在受冲方位使用**红色（火）装饰**，以防火金相克。

3、环境学摆件辅助

◎ 护家调顺

· 受冲方位放置**铜葫芦**（缓冲不利）、**麒麟**（守护家庭）或**五帝钱**（平衡气场）。

◎ 场能净化

· 定期点燃**鼠尾草**或使用**盐灯**，净化室内负场能。

三、注意事项

- 科学结合传统**：优先采用物理隔音、遮光措施，环境学摆件为辅。
- 避免过度封闭**：保留适度通风与采光，防止气流停滞。
- 定期维护**：绿植需及时修剪，摆件保持清洁。



第十节 孤峰刹

一、基础理论


1、孤峰刹的构成条件

孤峰刹是环境学中的一种形刹，指住宅、建筑或地势孤立高耸，周围**缺乏屏障或依托**（如山体、其他建筑），形如“孤峰独立”，导致气场无法聚合，引发运势不稳、健康受损及人际关系疏离等问题。其核心在于“远走他乡，无帮扶”。

2、孤峰刹的常见类型与影响

类型	具体表现	影响
建筑孤峰	高层建筑孤立于空旷区域，四周无其他楼宇遮挡	事业起伏、财运波动、易遭暗算
地势孤峰	住宅位于山顶、高地或陡坡，周围无山体、树木环抱	健康受损、家运衰退、子孙缘薄
家居孤峰	家中高大家具（如衣柜、书柜）单独摆放，未与其他家具形成呼应	情绪孤僻、家庭不和、决策失误

3、图示示例

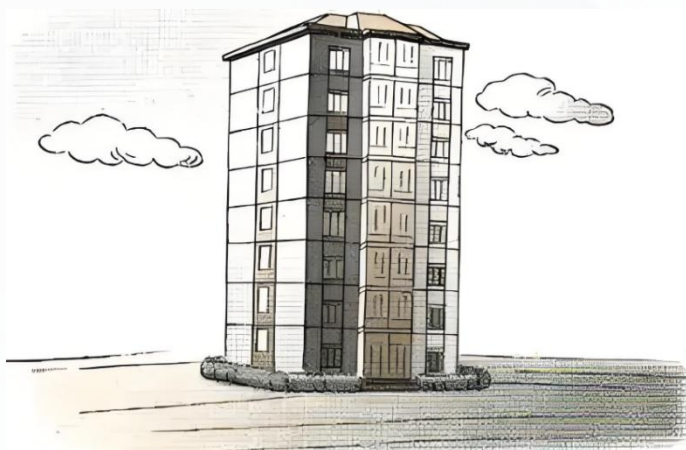

二、应对方法

1、室外孤峰刹应对

◎ 屏障建造法

- 自然屏障：在建筑周围种植高大乔木（如松树、榕树）或修建绿篱围墙，形成调适屏障。
- 人造屏障：设置假山、石景或搭建凉亭，模拟“靠山”格局，增强稳定性。

◎ 场能稳固法

- 在建筑四角或受冲方位埋设泰山石敢当，或摆放石狮、麒麟，稳固气场。
- 悬挂八卦镜（凹面镜纳吉）于高处，汇聚祥和。

2、室内孤峰刹应对

◎ 格局优化法

- 避免家具单独高耸，如衣柜、书柜应与矮柜、沙发形成高低错落组合。
- 在空旷墙面悬挂山水画或全家福照片，象征“有靠山、家口兴”。

◎ 五行平衡法

- 增加土元素（如陶器、黄色装饰）与木元素（绿植、木质家具），以土固气、以木生发。
- 减少金属元素（如不锈钢家具、镜面装饰），防止金气过旺加剧孤立感。

3、环境学摆件辅助

◎ 护家调顺

- 客厅中央摆放水晶洞或聚宝盆，助益财务与人际。
- 入户门后悬挂五帝钱或葫芦，应对外界冲剌。

◎ 增强人缘

- 卧室或书房放置粉水晶球，促进人际关系和谐。

三、注意事项

1、因地制宜

山区与城市的孤峰剌应对需结合环境特点(如山区重自然屏障,城市重人造遮挡)。

2、适度应对

避免过度封闭空间，需保留适度采光与通风。

3、心理调节

长期受孤峰剌影响者，建议增加社交活动，改善人际关系。

补充 穿堂刹

一、基础理论

1、穿堂刹的构成条件

穿堂刹是环境学中的常见问题，指住宅**内大门与后门、阳台或窗户正对贯通**，导致气流急速直入直出，无法停留。其核心在于**“气散不聚”**，象征财来财去、健康不稳、家运难兴。

2、穿堂刹的常见类型及影响

类型	具体表现	影响
门对门直通	入户门正对后门或阳台门，气流直进直出	财气流失、事业起伏、家庭不和
门对窗直通	大门与窗户直线相对，气流穿堂而过	健康状态需留意（尤其呼吸方面）、状态起伏。
窗对窗直通	两扇窗户正对，形成穿堂风	情绪焦躁、决策失误、人际关系紧张

3、图示示例



二、应对方法

1、物理隔断法：阻挡气流直冲

◎ 设置屏风/玄关

- 在大门与后门/阳台间加装实木屏风或玄关柜，阻隔气流直线贯通，
- 设计要点：屏风高度需超过门框，宽度覆盖门洞的 2/3 以上。

◎ 安装门帘/隔断

- 使用**厚重布帘**或**水晶珠帘**悬挂于门框，减缓气流速度。
- 小户型可用**矮柜+绿植**组合（如助财树+半高鞋柜）作软隔断。

2、场能引导法：汇和助财

◎ 家具规划调整

- 将沙发、餐桌摆成“L”形或“U”形，形成气流回旋空间。
- 避免家具正对门窗，呈斜角摆放以引导气流迂回。

◎ 水景/绿植调适

- 在穿堂路径上摆放**鱼缸**（养6-8条金鱼）或小型**流水摆件**，以水稳财。
- 窗台放置**阔叶绿植**（龟背竹、绿萝），净化空气并减缓风速。

3、环境学摆件辅助

◎ 护家助财

- 玄关处悬挂**五帝钱**或摆放**黄水晶洞**，稳固气场。
- 穿堂路径末端（如阳台）放置**聚宝盆**或**貔貅**，防止财气外泄。

◎ 五行平衡

- 穿堂刹属“木气过旺”（气流如风），可增加**土元素**（陶器、黄色地毯）
稳定场能。

三、注意事项

1、避免极端封闭

隔断需保留30%通透性（如镂空屏风），防止气流完全停滞。

2、光线与通风平衡

若加装屏风影响采光，需补充暖光灯（3000K色温）。

3、定期维护

鱼缸保持水质清洁，绿植避免枯萎，否则反生波折。

今日作业

1、环境学中的形刹会以各种刹气的形状来进行命名，所以是先有的名字还是先存在的刹气？【单选题】

A.名字

B.刹气

2、一个家里可以安置几尊八卦镜？【单选题】

A.1

B.2

C.3

D.4

3、



如图所示，此图存在的形刹可以用以下哪些环境学工具进行有效应对？【多选题】


A.铜公鸡

B.五帝钱

C.挂一个鸟笼里面养鸟

D.泰山石

4、

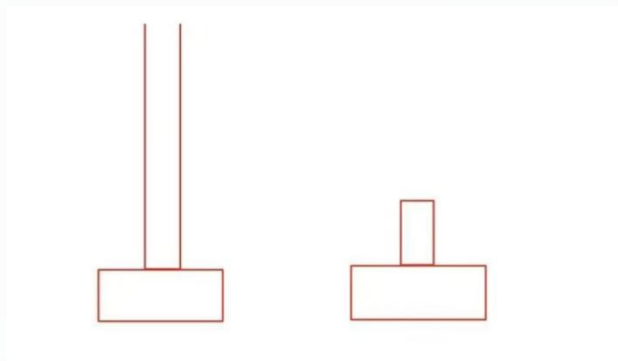

请判断左图和右图当中，对哪个房子产生的危害更大？【单选题】

A.左图受伤更严重

B.右图受伤更严重

C.2个图受伤一样严重

D.以上都不对

5、



如图所示，左图路冲两侧高楼林立，右图路冲两侧皆是平坦的草丛。请判断左右两图尽头的房子，哪所住宅受到的影响更大？【单选题】

A.左图影响大

B.右图影响大

C.2个房子影响一样大

D.以上都不对