



HİDROLİK KIRICI XL2700



EN İYİ
NİTROJEN
TEKNOLOJİSİ

28-38 TON ARASI
EKSKAİATÖRLER
İÇİN TASARLANDI

AZALTILMIŞ
MALİYETLER,
YÜKSEK KALİTE

FRANSA'DA
TASARLANDI
VE ÜRETİLDİ

FAYDALAR

- Yüksek Performanslı Keçeler:
Uzun ve aralıksız çalışma sürelerinde,
zor ve zaman alıcı çalışmalarda nitrojen
basıncını sabit tutar.
- Temel Standartlar:
Boşta çalışma koruması, enerji geri kazanım
sistemi, güçlendirilmiş şase, tam kapsamlı
çalışma kırıcı uçları ve ekipmanları
- Çevreci Özellikler:
Montabert tarafından çevreci standartlarda
tasarlanmış ve üretilmiştir.

XL2700

HİDROLİK KIRICI

NİTROJEN TEKNOLOJİSİ
EN İYİSİ İÇİN

AĞIRLIK & ÖLÇÜLER

AĞIRLIK (KG/LB)

KIRICI	2,700	5,952
+ MONTAJ BRAKET	2,306	5,084
+ MONTAJ BRAKET PLAKASI (MAKS.)	2,751	6,065

ÖLÇÜLER (MM/IN)

A	2,075	81.7
B	2,677	105.4
C	450	17.7
D	520	20.5
E	70	2.8


ÇALIŞMA BİLGİLERİ

EKSKAVATÖR ÇALIŞMA ARALIĞI (MIN-MAKS, TON)	28 - 38
YAĞ DEBİSİ (MIN-MAKS, LİTRE/DAKİKA)	150 - 240 39.6 - 63.4
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR/PSI)	180 2,611
MAKSİMUM GERİ DÖNÜŞ BASINCI (BAR/PSI)	17 247
GİRİŞ GÜCÜ (KW)	72
ÇALIŞMA FREKANSI (BPM)	335 - 630
GÜRÜLTÜ SES SEVİYESİ/10 METRE (DBA)	99
OTOMATİK YAĞLAMA	opsiyonel
SES YALITIMI	standart
KONTROL KİTİ	standart
BASINÇLANDIRMA	fabrika çıkışlı

OPSİYONLAR

CPN

BASINÇLANDIRMA KİTİ	86766896
ADAPTÖR PLAKASI	istek üzerine
ÖZEL RENK BOYAMA	istek üzerine

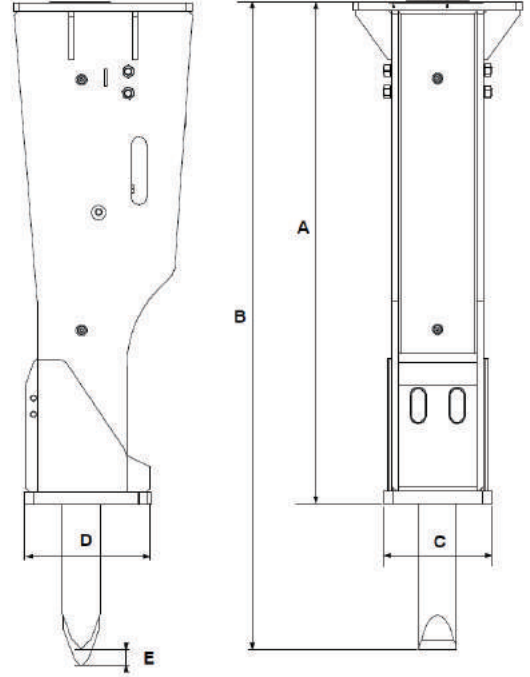

SARF MALZEMELER

CPN

GRES KARTUŞLARI (X20)	86784758
ABL2 GRESİ - KOVA İLE (24 KG)	86383338
ABLF GRESİ - KOVA İLE (24 KG)	101095008

BAKIM KİTLERİ

CPN

TEMEL	101042759
-------	-----------

KIRICI UÇLARI

ÖLÇÜLER (MM/IN)	156 / 6.14	156 / 6.14	156 / 6.14	156 / 6.14
UZUNLUK (MM/IN)	1,350 / 53.15	1,350 / 53.15	1,350 / 53.15	1,350 / 53.15
AĞIRLIK (KG/LB)	178 / 392	185 / 408	191 / 421	178 / 392
P/NO	101156617	101009489	101156614	101156618

Marubeni
Dağıtım ve ServisMÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI
0850 480 1846

www.komatsu.com.tr

0530 918 0 846

iletisim@marubeni-tr.com

komatsuturkiye

