



HİDROLİK KIRICI  
**XL1900**



EN İYİ  
NİTROJEN  
TEKNOLOJİSİ

21-31 TON ARASI  
EKSKAİATÖRLER  
İÇİN TASARLANDI

AZALTILMIŞ  
MALİYETLER,  
YÜKSEK KALİTE

FRANSA'DA  
TASARLANIP  
ÜRETİLDİ

**FAYDALAR**

- Yüksek Performanslı Keçeler:  
Uzun ve aralıksız çalışma sürelerinde,  
zor ve zaman alıcı çalışmalarda nitrojen  
basıncını sabit tutar.
- Temel Standartlar:  
boşta çalışma koruması, enerji geri kazanım  
sistemi, güçlendirilmiş şase, tam kapsamlı  
çalışma kırıcı uçları ve ekipmanları
- Çevreci Özellikler:  
Montabert tarafından her zamanki çevreci  
standartlarda tasarlanmış ve üretilmiştir.

XL1900

HİDROLİK KIRICI

NİTROJEN TEKNOLOJİSİ  
EN İYİSİ İÇİN


## AĞIRLIK &amp; ÖLÇÜLER

AĞIRLIK (KG/LB)		
KIRICI	1,488	3,280
+ MONTAJ BRAKETİ	1,646	3,628
+ MONTAJ BRAKET PLAKASI (MAKS.)	1,991	4,389
ÖLÇÜLER (MM/IN)		
A	1,890	74.4
B	2,562	100.9
C	414	16.3
D	500	19.7
E	60	2.4

## ÇALIŞMA BİLGİLERİ

EKSKAVATÖR ÇALIŞMA ARALIĞI (MIN-MAX, TON)	21-31
YAĞ DEBİSİ (MIN-MAKS, LİTRE/DAKİKA)	120-180 31.7-48
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR/PSI)	180 2,611
MAKSİMUM GERİDÖNÜŞ BASINCI (BAR/PSI)	17 247
GİRİŞ GÜCÜ (KW)	54
ÇALIŞMA FREKANSI (BPM)	360-630
GÜRÜLTÜ SES SEVİYESİ/10 METRE (DBA)	101
OTOMATİK YAĞLAMA	opsiyonel
SES YALITIMI	standart
KONTROL KİTİ	standart
BASINÇLANDIRMA	önceden yüklenmiş

OPSİYONLAR	P/NO
BASINÇLANDIRMA KİTİ	86766888
ADAPTÖR PLAKASI	talep üzerine
ÖZEL RENK BOYAMA	talep üzerine

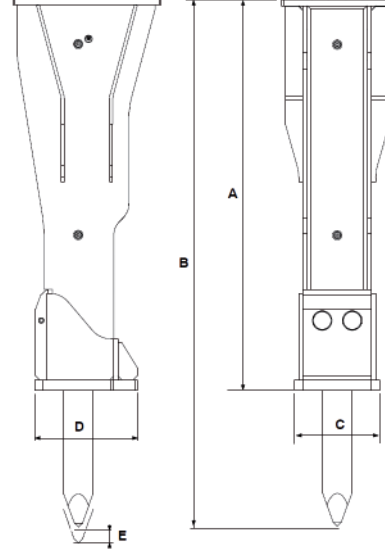

SARF MALZEMELER	P/NO
GRES KARTUJLARI (X20)	86784758
ABL2 GRESİ - KOVA İLE (24 KG)	86772969
ABLF GRESİ - KOVA İLE (24 KG)	86772977

BAKIM KİTLERİ	P/NO
TEMEL	101042758

## KIRICI UÇLARI

ÖLÇÜLER (MM/IN)	142/5.59	142/5.59	142/5.59	142/5.59
UZUNLUK (MM/IN)	1,345/52.95	1,345/52.95	1,345/52.95	1,345/52.95
AĞIRLIK (KG/LB)	148/326	153/337	158/348	148/326
P/NO	86793254	86793270	86793288	86793262

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

0850 480 1 846

www.komatsu.com.tr  
İletişim@temsamakina.com  
WhatsApp hattı: 0530 918 0 846  
komatsuturkiye



TEMSA İŞ MAKİNALARI

