



Détecteur de drone par
radio-goniométrie

D'Acremont Antoine
Cotten Guillaume
Legay Kevin
Kennan Aya
Shehade Mohammed
Rigaud Michaël

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Table des matières | 1 |
| Introduction | 2 |
| 1 Contexte | 3 |
| 1.1 Nature du besoin | 3 |
| 1.2 Etat d'avancement du projet | 3 |
| 2 Ingénierie Système | 4 |
| 2.1 Analyse Fonctionnelle | 4 |
| 3 Tests unitaires | 6 |
| 3.1 Raspberry Pi | 6 |
| 3.2 PIC | 9 |
| 4 Réalisation | 11 |
| Conclusion | 12 |
| A Documentation Technique du Raspberry Pi B+ | 14 |
| B Documentation Technique à Raspbian | 16 |
| Table des figures | 17 |
| Bibliographie | 18 |

Introduction

Contexte

1.1 Nature du besoin

Les drones sont de plus en plus présents dans le monde moderne et font maintenant partie intégrante du paysage urbains. Il est en effet possible d'acheter pour 50€ un drone miniature dans n'importe quel rayon de jouet de grandes surfaces, ... Mais son usage ne s'arrête pas au loisir puisque l'actualité a montré que l'intrusion de drones dans des sites sécurisés représentaient un risque de sécurité majeur. Le risque de sécurité que représentent ces drones peut aussi s'étendre à d'autres lieux, moins sensibles, mais où leur intrusion peut avoir des conséquences désastreuses comme un aérodrome de campagne ou au dessus d'un terrain de sport pendant une compétition.

Notre projet, SMART (System with Multi Antennas to Reorient a Target), doit répondre à ce problème en permettant de détecter ces drones.

1.2 Etat d'avancement du projet

L'état de l'art a permis de déterminer plusieurs méthodes pour détecter un drone aérien. Elles sont principalement acoustiques, optiques ou électromagnétiques. Compte tenu du budget et de la complexité des différents systèmes observés l'équipe a opté pour une solution entièrement électromagnétique. La solution envisagée est un système passif de radio-goniométrie qui réceptionne les ondes émises par le drone puis utilise l'effet Doppler pour obtenir la direction d'émission par rapport à un système d'antennes fixe. Un dispositif muni de deux systèmes d'antennes sera alors en mesure d'obtenir la position approximative du drone à détecter. La connaissance de la position du drone pourra servir au développement de systèmes de brouillage ou de piratage du drone pour le neutraliser définitivement.

CHAPITRE 2

Ingénierie Système

2.1 Analyse Fonctionnelle

Diagramme Pieuvre

Le diagramme pieuvre permet de mettre en évidence rapidement la fonction principale du système et les principales contraintes qui s'appliquent sur le système. Ce dernier est représenté par l'ovale central et l'ensemble des éléments extérieurs ayant une influence sont matérialisés tout autour. Les différentes relations sont appelées les fonctions de contraintes qui naissent d'une contrainte imposée par un élément extérieur « météo », de l'existence d'un produit déjà existant « un autre drone émettant des ondes » ou encore d'une exigence particulière de l'utilisateur voire de la présence de normes et de législations, de limitations lié au budget ou du type d'alimentation énergétique nécessaire.

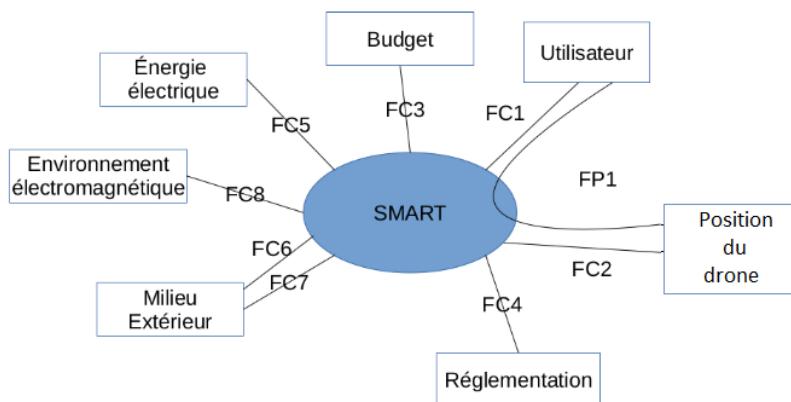


FIGURE 2.1 – Diagramme pieuvre

Diagramme FAST

Ce diagramme présente la manière de penser et d'agir. Le diagramme FAST se construit de gauche à droite, dans une logique du pourquoi au comment. On développe les fonctions de service du système en fonctions techniques. On choisit des solutions pour construire finalement notre système. On a mentionné les fonctions techniques chacune à part pour trouver la solution convenable qui nous permet à la fin la réalisation finale du système. En utilisant des outils et méthodes déjà existant, on a trouvé des solutions qui satisfont les fonctions demandés. L'antenne goniomètre était l'une des solutions les moins chères pour la détection du drone, à condition d'avoir au minimum deux antennes pour préciser la position et la vitesse du drone. Dès la détection du drone, il sera alors possible de déterminer sa position, d'enregistrer cette position via un logiciel dédié (MATLAB)

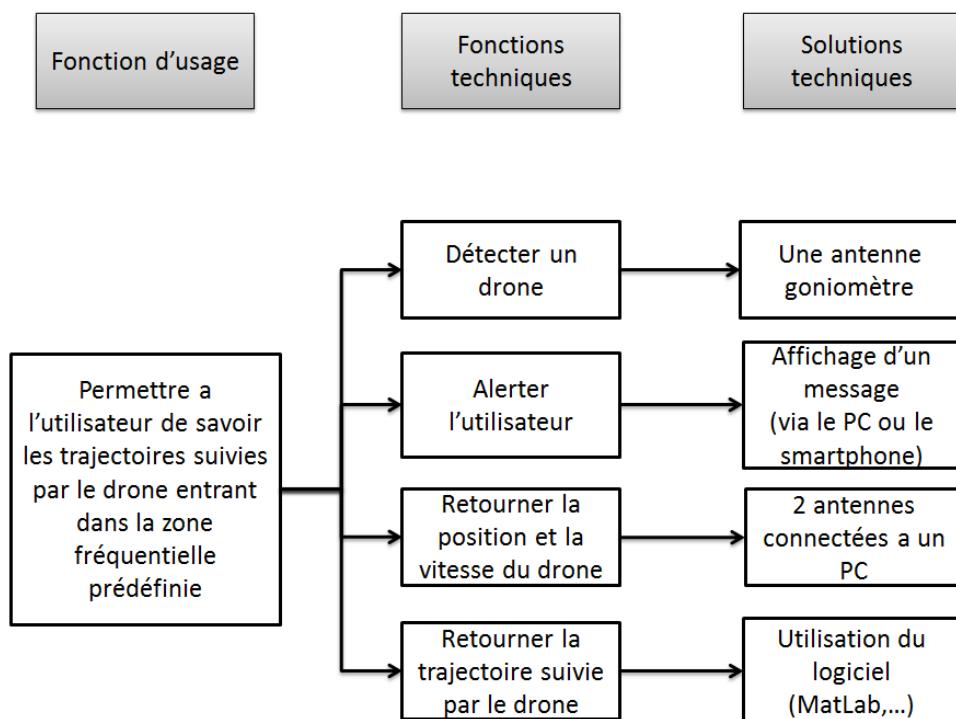


FIGURE 2.2 – Diagramme pieuvre

CHAPITRE 3

Tests unitaires

3.1 Raspberry Pi

La documentation technique lié a notre Raspberry Pi es situé en annexe à la page 14

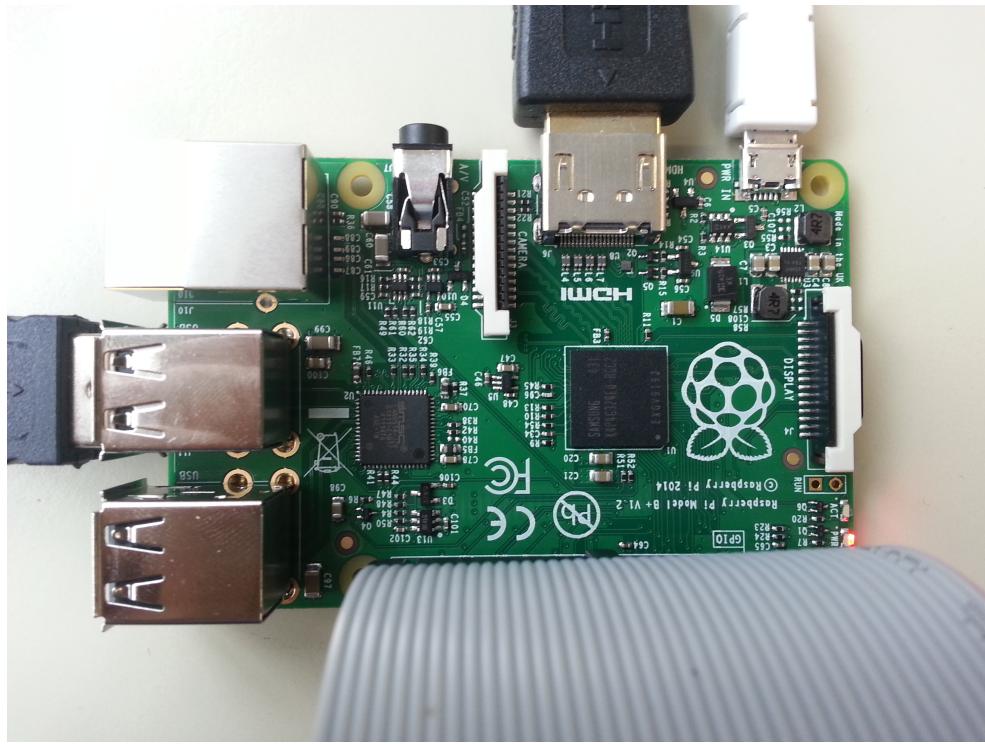


FIGURE 3.1 – Notre Raspberry Pi B+

Pour s'assurer que notre Raspberry Pi répond aux spécifications fonction-

nelles et qu'il fonctionne correctement en toutes circonstances pour notre projet, nous y avons réalisé des tests unitaires.

Après avoir enfin installé le système d'exploitation Raspbian¹ sur notre Raspberry Pi B+, nous avons tenté de tester les ports GPIO. Pour cela, dans un premier temps, nous avons allumé des LED grâce à un script python à travers différents ports GPIO. Sur la figure 3.2, on peut observer que nous avons allumé une LED grâce au port 22.

Dans notre projet le Raspberry Pi sera placé entre le radio-goniomètre à effet Doppler et l'utilisateur. Il aura deux tâches, corrélérer les données entre tous les dispositifs pour obtenir la position du drone et afficher le résultat à l'utilisateur. Pour cela il doit récupérer la direction qui est donné par le Montréal 3v2. Cette position est donnée à travers des LED (voir figure 3.3). Nous allons donc placer le Raspberry Pi au niveau des LED pour obtenir les informations délivré par le Montréal 3v2.

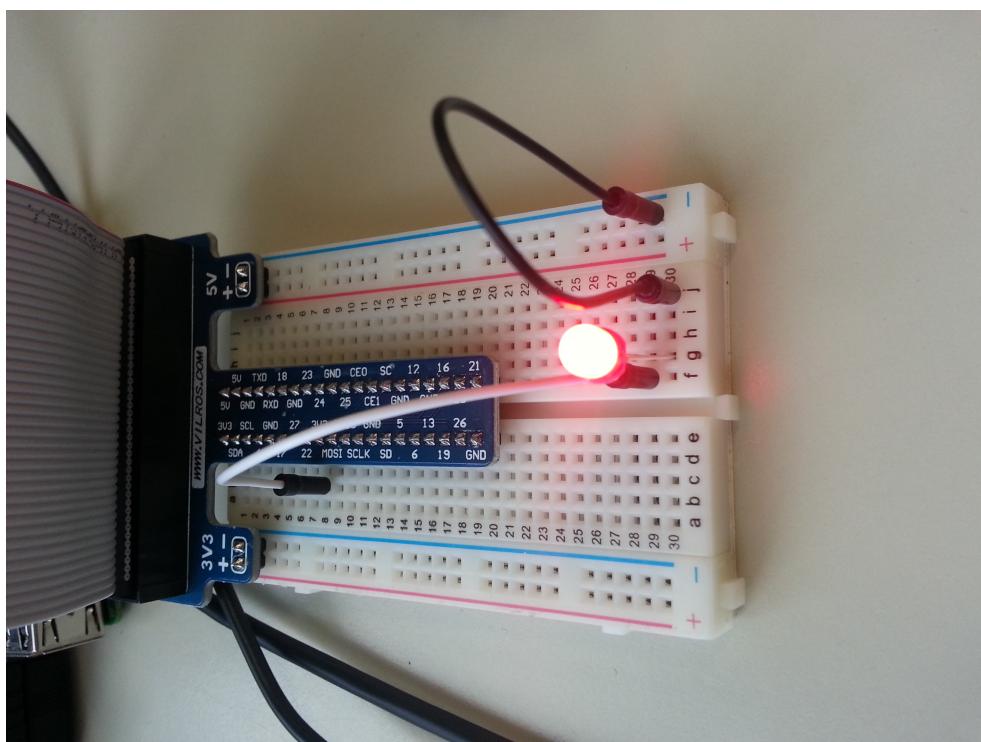


FIGURE 3.2 – Allumage d'une LED par Raspberry Pi

La sortie du Montréal 3v2 est décrite à la figure 3.3. On constate que le pic qui permet l'affichage à 12 sortie qui lui permet de gérer 24 LED. Pour connaître quelle LED est allumé, il faut savoir laquelle

1. La documentation lié à Raspbian est situé en annexe à la page 16

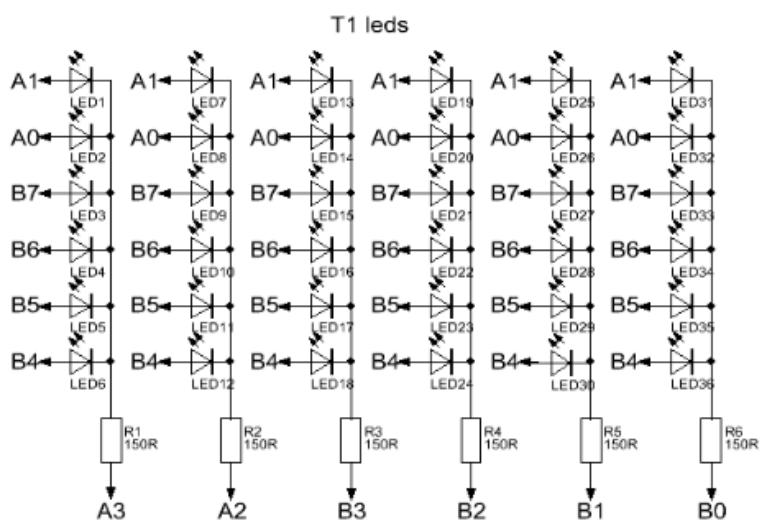


FIGURE 3.3 – Méthode de connexion des leds dans le Montréal

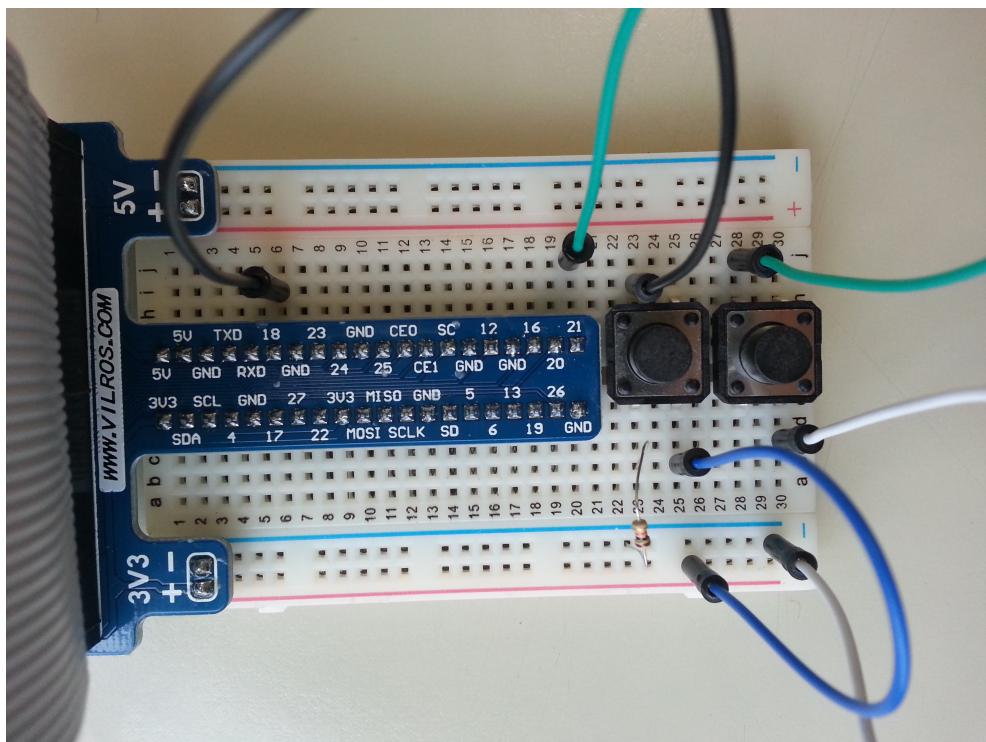


FIGURE 3.4 – Système modélisant une LED

des entré A1,A0,B7,B6,B5,B4 à un front montant et laquelle des entrées B0,B1,B2,B3,A3,A2 à un front descendant.

Pour modéliser une LED en entré du Raspberry Pi, nous avons positionné 2 boutons poussoirs (voir figure 3.4). Le premier permet de réaliser le front montant et le second le front descendant. Ainsi en positionnant ces boutons au bon endroit par rapport au port GPIO du raspberry il est possible de connaître quelle LED on a simuler.

Nous avons réalisé un script python qui lié les entrées du raspberry avec les sortie du pic. Puis nous avons tester en simulant une LED comme décrit précédemment.

On peut constater que l'expérience est un succès car le raspberry pi nous renvoie bien le numéro de la LED que nous voulions tester.

3.2 PIC

Dans le schéma du Montréal 3v2 nous avons pu constater qu'il y avait 3 PIC programmés. Nous avons commandé les PIC programmés au près de l'entreprise F1LVT [5].

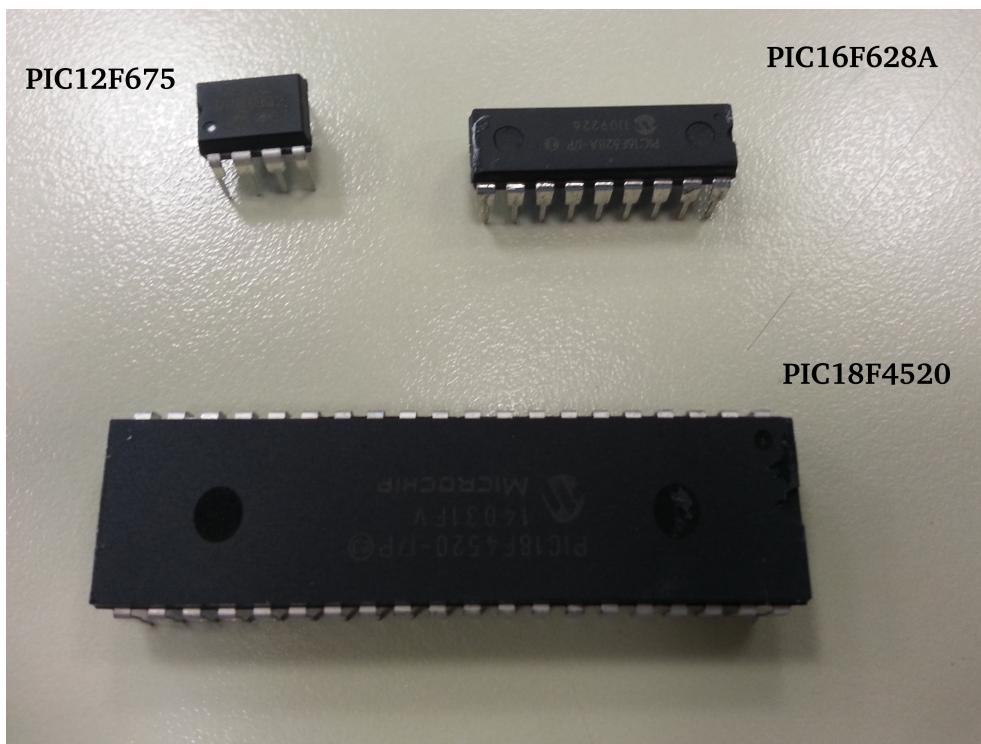


FIGURE 3.5 – 3 PIC programmés

Nous avons ensuite imaginé et réalisé des tests unitaires sur chacun des PIC pour vérifier qu'ils ont bien été programmés et qu'aucune erreur n'est

apparu sur ce système de décision critique pour le système.

PIC16F628A

Ce PIC sert à réaliser l'affichage sur les LED. Pour tester ce PIC, nous avons réalisé le montage de la figure 3.6. Ainsi nous avons pu observer l'affichage de la sortie.

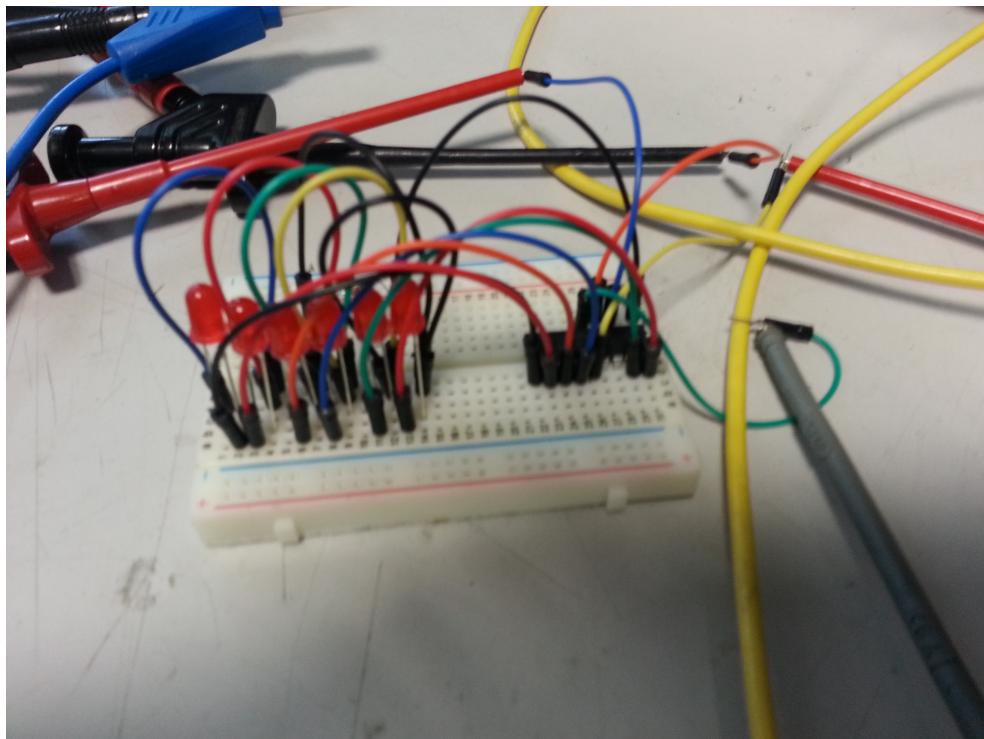


FIGURE 3.6 – Schéma électrique du test unitaire

PIC12F675

PIC18F4520

CHAPITRE **4**

Réalisation

Conclusion

Annexe

Documentation Technique du Raspberry Pi B+

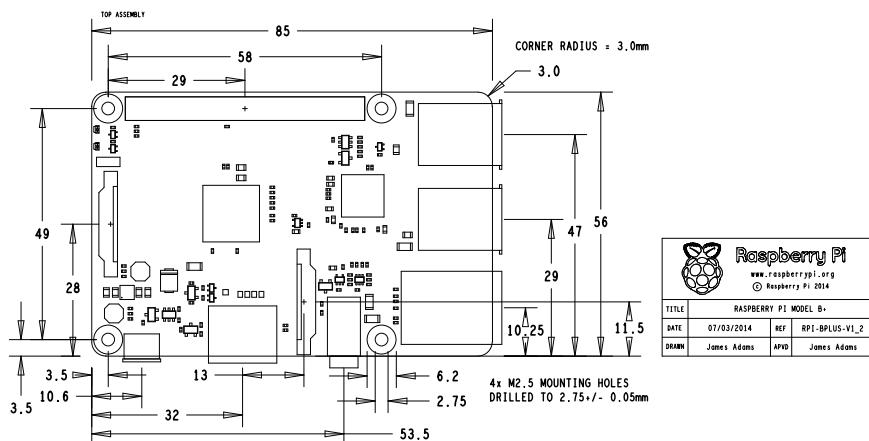


FIGURE A.1 – Dessin mecanique

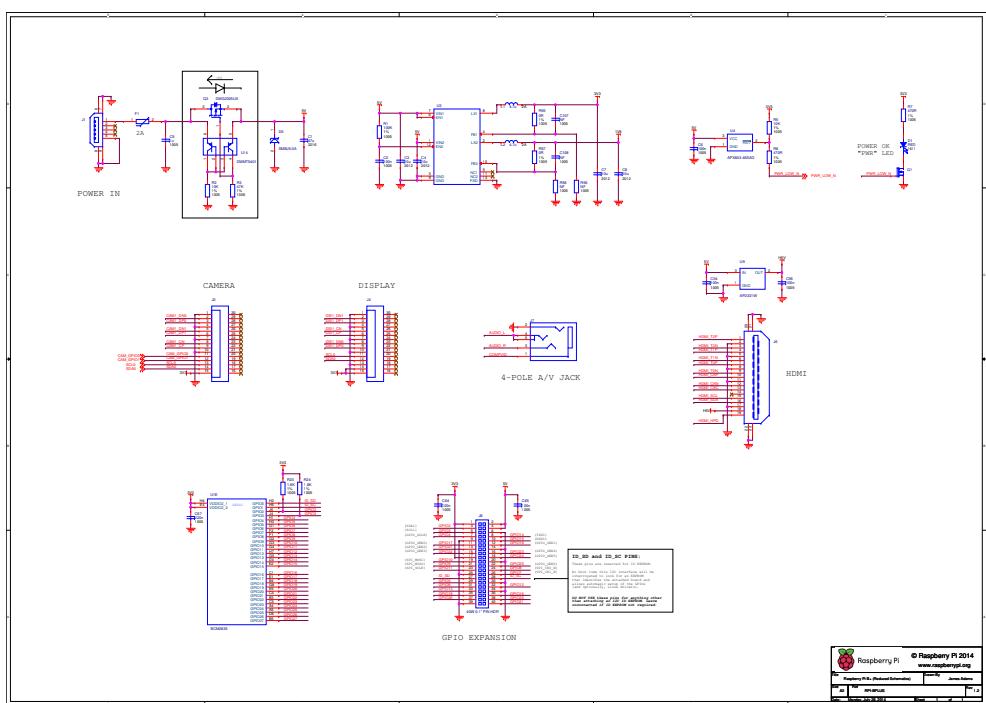


FIGURE A.2 – Schéma technique

Documentation Technique à Raspbian

Raspbian (recommended for Raspberry Pi 1) – is maintained independently of the Foundation ; based on the Debian ARM hard-float (armhf) architecture port originally designed for ARMv7 and later processors (with Jazelle RCT/ThumbEE and VFPv3), compiled for the more limited ARMv6 instruction set of the Raspberry Pi 1. A minimum size of 4 GB SD card is required for the Raspbian images provided by the Raspberry Pi Foundation. There is a Pi Store for exchanging programs.

The Raspbian Server Edition is a stripped version with fewer software packages bundled as compared to the usual desktop computer oriented Raspbian.

The Wayland display server protocol enables efficient use of the GPU for hardware accelerated GUI drawing functions.[104] On 16 April 2014, a GUI shell for Weston called Maynard was released.

PiBang Linux – is derived from Raspbian.

Raspbian for Robots – is a fork of Raspbian for robotics projects with Lego, Grove, and Arduino.

Table des figures

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Diagramme pieuvre | 4 |
| 2.2 | Diagramme pieuvre | 5 |
| 3.1 | Notre Raspberry Pi B+ | 6 |
| 3.2 | Allumage d'une LED par Raspberry Pi | 7 |
| 3.3 | Méthode de connexion des leds dans le Montréal | 8 |
| 3.4 | Système modélisant une LED | 8 |
| 3.5 | 3 PIC programmés | 9 |
| 3.6 | Schéma électrique du test unitaire | 10 |
| A.1 | Dessin mécanique | 14 |
| A.2 | Schéma technique | 15 |

Bibliographie

- [1] « Drone ». *futura science*, 2014.
- [2] James ADAMS. « Raspberry Pi Model B+ ». Technical Report, raspberripi.org, 2014.
- [3] François DELAVEAU et Yvon LIVRAN. « Radiosurveillance du spectre - Goniométrie et localisation ». *Techniques de l'ingénieur*, 2012. Ref. te6892.
- [4] Juliette DEMEY. « Comment détecter les drones ». *le Journal du Dimanche*, 1 mars 2015.
- [5] F1LVT. « F1LVT : comment créer un radio-goniomètre Doppler le Montréal 3v2 ». <http://f1lvt.com/>.
- [6] Société FLIR. « L'imagerie thermique : Une technologie prête à conquérir le reste du monde ». <http://www.flir.fr/cs/display/?id=51839>.
- [7] Peter HAUSMANN. « UAV Sound Source Localization ». PhD thesis, Technical University of Munich, 2014.
- [8] Jason KOEBLER. « Tiny Device Will Detect Domestic Drones ». *US.news*, 1 mai 2013. <http://www.usnews.com/news/articles/2013/05/01/tiny-device-will-detect-domestic-drones>.
- [9] Philippe MARTIN. « *Recepteur gonio (ou indicateur de champ vhf)* ». <http://ph-martin.pagesperso-orange.fr/f6eti/realisations/9901rxvhf/index.htm>.
- [10] Gilbert MULTEDO. « Radiosurveillance du spectre ». *Techniques de l'ingénieur*, 1994. Ref. e6890.
- [11] Société ORELIA. « Drone detector ». <http://www.drone-detector.com/fr/>.

- [12] H. Lissek P. MARMAROLI, X. Falourd. « *A UAV motor denoising technique to improve localization of surrounding noisy aircrafts : proof of concept for anti-collision systems* », 2012.