

DN・DN-Lシリーズ

中流量用円形流量計

特長


- 流量精度はフルスケール±7%以下の高精度としながら、DS・DLシリーズより軽量化したモデルです。
- DN-Lシリーズは、減圧機構付です。

標準仕様

型式	DN	DN-L
流量	5~30L/min、10~50L/min	
入口圧力	0.3MPa	0.35~1MPa
流量方式	OUT式	
入口継手	3/4-16UNF袋ナット	
出口継手	Rc1/4	
流量精度	フルスケール±7%以内	
耐圧	1MPa	
質量	0.5kg	0.7kg



外観図

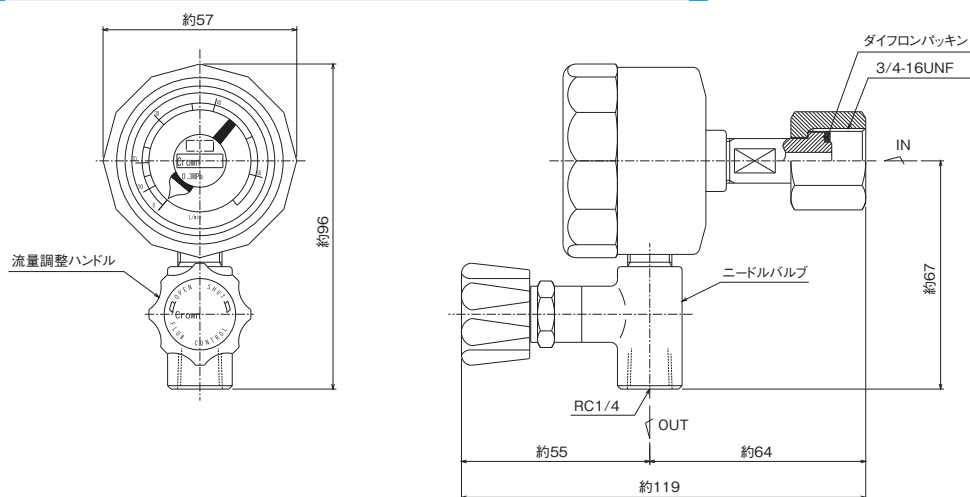

【備考】

- 単位:mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本図は、DNシリーズを示す。

主要部材質

流量計本体	A5052BD
蓋ネジ	C3604BD
透明板	PMMA (アクリル樹脂)
バルブ本体	C3771BE
Oリング	NBR

仕様一覧表

シリーズ	ガス名	流量 L/min	方式	入口圧力 MPa	設計圧力 MPa	入口継手	出口継手
DN-30L-Ar	Ar	30	OUT	0.3	0.3	3/4-16UNF 袋ナット	Rc1/4
DN-30L-CO ₂	CO ₂						
DN-30L-MAG	MAG						
DN-50L-Ar	Ar	50	OUT	0.35~1	0.3	3/4-16UNF 袋ナット	Rc1/4
DN-50L-CO ₂	CO ₂						
DN-50L-MAG	MAG						
DN-L-30L-Ar	Ar	30	OUT	0.35~1	0.3	3/4-16UNF 袋ナット	Rc1/4
DN-L-30L-CO ₂	CO ₂						
DN-L-30L-MAG	MAG						
DN-L-50L-Ar	Ar	50	OUT	0.35~1	0.3	3/4-16UNF 袋ナット	Rc1/4
DN-L-50L-CO ₂	CO ₂						
DN-L-50L-MAG	MAG						

【備考】

- 上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。