



■ Specification for type

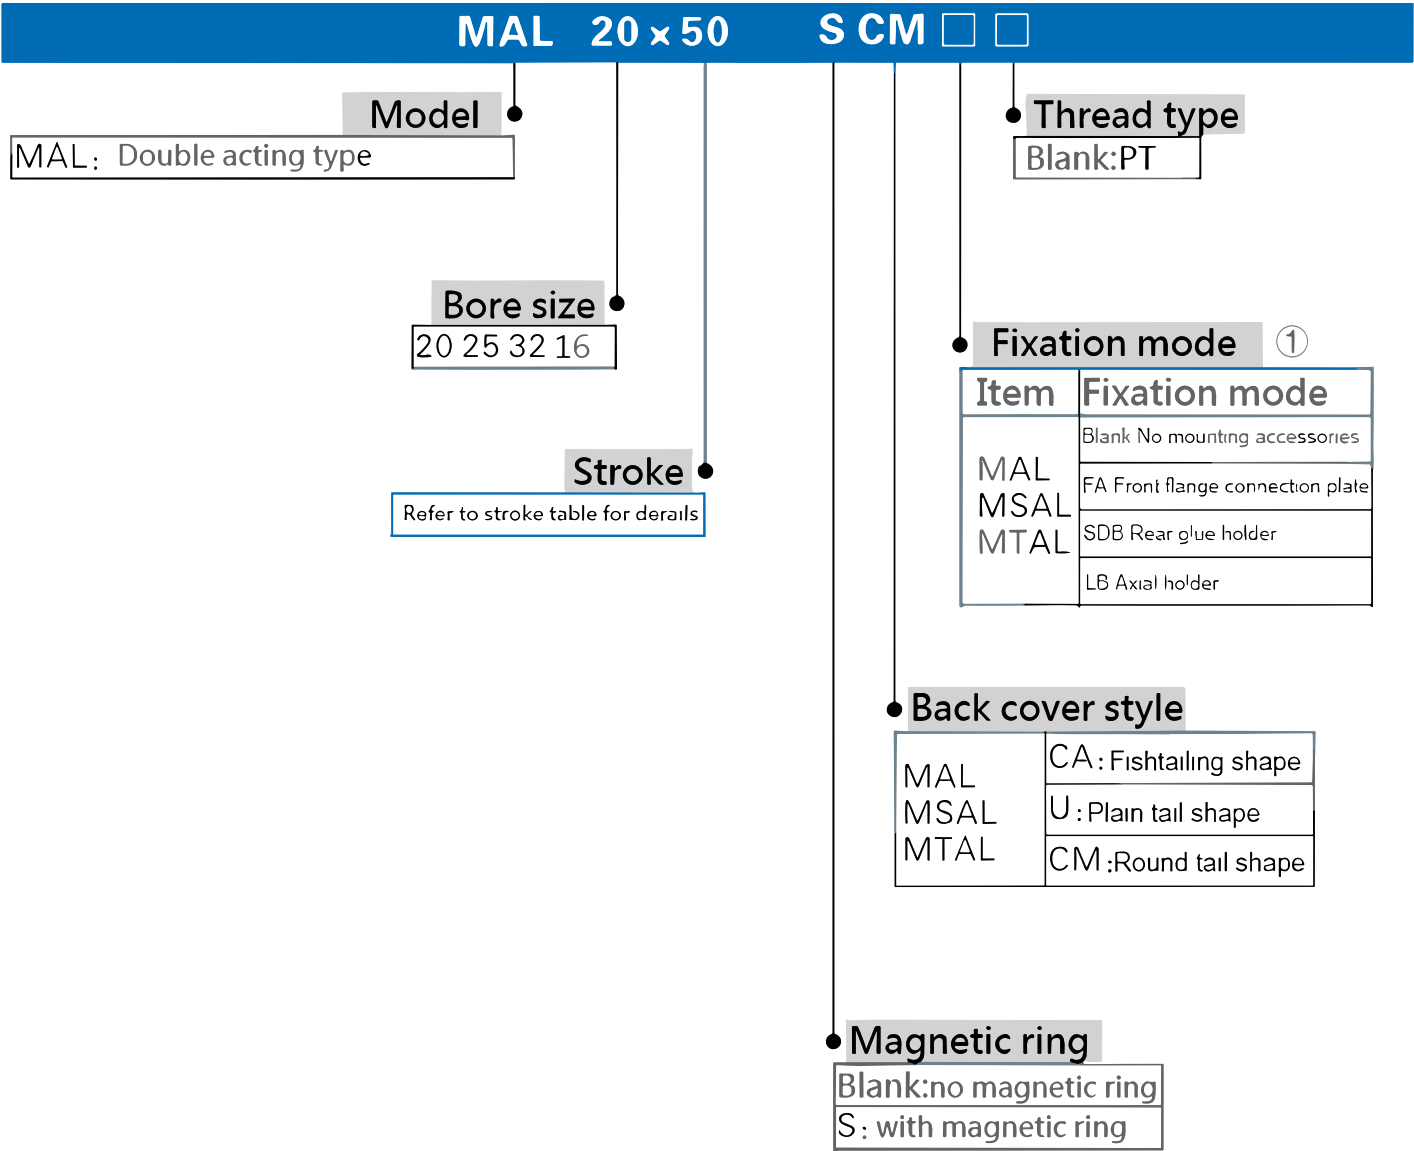

Fishtailing type

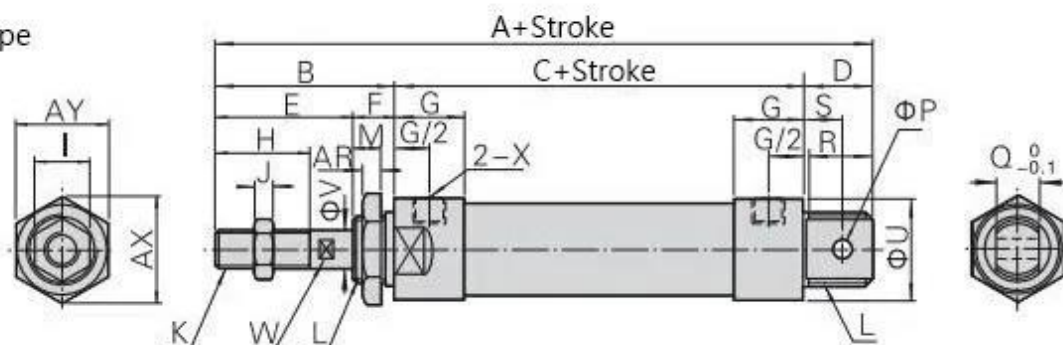

Bore size\Item	A	A1	A2	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K
20	131	122	110	40	70	21	12	28	12	16	20	12	6	M8×1.25
25	135	128	114	44	70	21	14	30	14	16	22	17	6	M10×1.25
32	141	128	114	44	70	27	14	30	14	16	22	17	6	M10×1.25
16	103	101	89	37	52	14	12	23	14	11	16	10	6	M6×1

Bore size\Item	L	M	P	Q	R	R1	S	U	V	W	X	AR	AX	AY
20	M22×1.5	10	8	16	19	10	12	29	8	6	PT1/8	7	33	29
25	M22×1.5	12	8	16	19	12	12	34	10	8	PT1/8	7	33	29
32	M24×2.0	12	10	16	25	12	15	39.5	12	10	PT1/8	8	37	32
16	M16×1.5	12	6	12	12	12	9	22	8	6	M5	6	27	24

TECHNICAL DATA

Cylinder ID(mm)	20	25	32	16
Action mode	Double acting type			
Operating medium	Fitted impressed air			
Range of pressure applied	0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar)			
Guaratee pressure with stand	1.5MPa(215psi)(15bar)			
Environment temp	-20~70			
Range of speed applied(mm/s)	300~800			
Adapter diameter	PT1/8			M5

STROKE

Bore(mm)	Standard storke(mm)															Max storke	Permitted storke
MAL	20	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300			500	800
	25	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500
	32	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500
	40	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500