

Energieausweis für Wohngebäude

oib ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

BEZEICHNUNG	BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG		
Gebäude(-teil)	Wohnen	Baujahr	
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Drorygasse 4A	Katastralgemeinde	Landstraße
PLZ/Ort	1030 Wien-Landstraße	KG-Nr.	01006
Grundstücksnr.	2224/18, 2224/22	Seehöhe	160 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2SK}	f _{GEE}
A ++		A++	A++	
A +				
A				A
B	B			
C				
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	6.111,05 m ²	charakteristische Länge	3,64 m	mittlerer U-Wert	0,418 W/m ² K
Bezugsfläche	4.888,84 m ²	Klimaregion	N	LEK _T -Wert	22,20
Brutto-Volumen	18.355,51 m ³	Heiztage	215 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	5.042,50 m ²	Heizgradtage	3449 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (A/V)	0,27 1/m	Norm-Außentemperatur	-11,4 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwärmebedarf	erfüllt	29,18 kWh/m ² a	≥ HWB _{Ref,RK}	24,29 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf			HWB _{RK}	24,29 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	erfüllt	75,69 kWh/m ² a	≥ E/LEB _{RK}	69,82 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	erfüllt	0,900	≥ f _{GEE}	0,817
Erneuerbarer Anteil	erfüllt			

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	155.145 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	25,39 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	135.526 kWh/a	HWB _{SK}	22,18 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	78.068 kWh/a	WWWB	12,78 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	333.116 kWh/a	HEB _{SK}	54,51 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,56
Haushaltsstrombedarf	100.374 kWh/a	HHSB	16,43 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	433.490 kWh/a	EEB _{SK}	70,94 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	303.278 kWh/a	PEB _{SK}	49,63 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	153.785 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	25,17 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	149.493 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	24,46 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	34.630 kg/a	CO ₂ _{SK}	5,67 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,813
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,00 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Dipl.-Ing. Erich Röhler RÖHRER BAUPHYSIK
Ausstellungsdatum	18.08.2016	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	17.08.2026		

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.

Leitwerte

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG

Wohnen

... gegen Außen	Le	1.702,36	
... über Unbeheizt	Lu	213,80	
... über das Erdreich	Lg	0,00	
... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken		191,61	
Transmissionsleitwert der Gebäudehülle	LT	2.107,78	W/K
Lüftungsleitwert	LV	1.728,69	W/K
Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient	Um	0,418	W/m2K

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

Bauteile gegen Außenluft

	m2	W/m2K	f	f FH	W/K
Nord					
AW01 Außenwand	1.880,54	0,286	1,0		537,83
AW03 Außenwand hinterlüftet	367,20	0,335	1,0		123,01
IW04 Wohnungstrennwand zu unbeh. Räume (ST)	134,17	0,421	0,7		39,54
IW03 Wohnungstrennwand zu Aufzug	19,53	0,538	0,7		7,35
IW05 Wohnungstrennwand zu unbeh. Räume (Mü)	52,92	0,593	0,7		21,97
	2.454,36				729,70

Nord-Ost

Z	104/220	13,74	1,050	1,0	14,43
Z	104/227	35,40	1,050	1,0	37,17
Z	115/130	4,50	1,070	1,0	4,82
Z	120/100	1,20	1,090	1,0	1,31
Z	120/220	10,56	1,040	1,0	10,98
Z	120/227	54,40	1,040	1,0	56,58
Z	240/130	12,48	1,030	1,0	12,85
Z	240/220	15,84	1,000	1,0	15,84
Z	240/227	81,75	1,000	1,0	81,75
	229,87				235,73

Süd-Ost

Z	104/227	11,80	1,050	1,0	12,39
Z	120/220	15,84	1,040	1,0	16,47
Z	120/227	40,80	1,040	1,0	42,43
Z	240/220	52,80	1,000	1,0	52,80
Z	240/227	136,25	1,000	1,0	136,25
	257,49				260,34

Süd-West

Z	104/220	4,58	1,050	1,0	4,81
Z	104/227	11,80	1,050	1,0	12,39
Z	120/220	13,20	1,040	1,0	13,73
Z	120/227	40,80	1,040	1,0	42,43
Z	200/220	4,40	1,010	1,0	4,44
Z	240/220	15,84	1,000	1,0	15,84
Z	240/227	54,50	1,000	1,0	54,50
	145,12				148,14

Leitwerte

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG

Nord-West

Z	104/227	23,60	1,050	1,0	24,78
Z	120/220	39,60	1,040	1,0	41,18
Z	120/227	59,84	1,040	1,0	62,23
Z	240/100	2,40	1,050	1,0	2,52
Z	240/220	36,96	1,000	1,0	36,96
Z	240/227	54,50	1,000	1,0	54,50
216,90					222,17

Horizontal

DA02	Warmdach / Flachdach	698,57	0,194	1,0	135,52
DA03	Terrasse über Wohnung	170,65	0,192	1,0	32,76
DA04	Decke über Außenluft	38,01	0,180	1,0	6,84
FB01	Decke Wohnung über Garage	540,91	0,182	0,8	78,76
FB04	Decke über KIWA, Fahrradraum	123,09	0,329	0,7	28,35
FB05	Decke über Müllraum	88,47	0,317	0,7	19,63
FB06	Decke über unbeh Gang	79,06	0,329	0,7	18,21
1.738,76					320,07

Summe **5.042,50**

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal **191,61 W/K**

... über Lüftung

Lüftungsleitwert

Fensterlüftung **1.728,69 W/K**

Lüftungsvolumen VL = 12.710,98 m³
 Luftwechselrate n = 0,40 1/h

Gewinne

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Wohnen

Wohnen

Wirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

mittelschwere Bauweise

Interne Wärmegewinne

$q_i = 3,75 \text{ W/m}^2$



Solare Wärmegewinne

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m ²	g -	A trans,h m ²
Nord-Ost					
Z 104/220	6	0,75	10,08	0,530	3,53
Z 104/227	15	1,00	26,07	0,530	12,18
Z 115/130	3	1,00	3,14	0,530	1,47
Z 120/100	1	1,00	0,80	0,530	0,37
Z 120/220	4	0,75	8,00	0,530	2,80
Z 120/227	20	1,00	41,33	0,530	19,32
Z 240/130	4	1,00	9,68	0,530	4,52
Z 240/220	3	0,75	13,20	0,530	4,62
Z 240/227	15	1,00	68,33	0,530	31,94
	71		180,66		80,79
Süd-Ost					
Z 104/227	5	1,00	8,69	0,530	4,06
Z 120/220	6	0,75	12,00	0,530	4,20
Z 120/227	15	1,00	31,00	0,530	14,49
Z 240/220	10	0,75	44,00	0,530	15,42
Z 240/227	25	1,00	113,89	0,530	53,23
	61		209,58		91,42
Süd-West					
Z 104/220	2	0,75	3,36	0,530	1,17
Z 104/227	5	0,75	8,69	0,530	3,04
Z 120/220	5	1,00	10,00	0,530	4,67
Z 120/227	15	1,00	31,00	0,530	14,49
Z 200/220	1	1,00	3,60	0,530	1,68
Z 240/220	3	1,00	13,20	0,530	6,17
Z 240/227	10	1,00	45,55	0,530	21,29
	41		115,41		52,54
Nord-West					
Z 104/227	10	0,75	17,38	0,530	6,09
Z 120/220	15	1,00	30,00	0,530	14,02
Z 120/227	22	1,00	45,47	0,530	21,25
Z 240/100	1	1,00	1,76	0,530	0,82
Z 240/220	7	1,00	30,80	0,530	14,39
Z 240/227	10	1,00	45,55	0,530	21,29
	65		170,97		77,89

Gewinne

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Wohnne

	Aw m ²	Qs, h kWh/a	
Nord-Ost	229,87	40.129	
Süd-Ost	257,49	70.947	
Süd-West	145,12	40.772	
Nord-West	216,90	38.687	
	849,38	190.537	

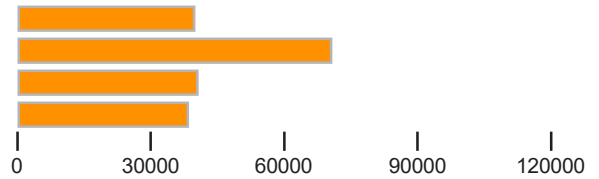

Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

☐ opak
☒ transparent

Strahlungsintensitäten

Wien-Landstraße, 160 m

	S kWh/m ²	SO/SW kWh/m ²	O/W kWh/m ²	NO/NW kWh/m ²	N kWh/m ²	H kWh/m ²
Jan.	34,60	27,83	17,17	11,96	11,44	26,01
Feb.	55,69	45,70	29,99	20,94	19,51	47,60
Mär.	76,36	67,42	51,17	34,11	27,61	81,23
Apr.	80,96	79,81	69,40	52,05	40,48	115,67
Mai	90,35	95,10	91,93	72,91	57,06	158,51
Jun.	80,66	90,34	91,96	77,44	61,30	161,33
Jul.	82,25	91,93	93,54	75,80	59,67	161,28
Aug.	88,38	91,19	82,77	60,32	44,89	140,29
Sep.	81,63	74,75	59,99	43,27	35,40	98,35
Okt.	68,68	57,96	40,32	26,46	23,31	63,01
Nov.	38,33	30,55	18,44	12,68	12,10	28,82
Dez.	29,70	23,34	12,73	8,68	8,29	19,29

Monatsbilanz Heizwärmebedarf, LV Ref,RK

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Wohnen

Volumen beheizt, BRI: 18.355,51 m³


mittelschwere Bauweise

Geschoßfläche, BGF: 6.111,05 m²

Wien-Landstraße, 160 m

Heizgradtage HGT (12/20): 3.449 Kd

	Außen °C	HT d	QT kWh	QV kWh	eta -	eta Qs kWh	eta Qi kWh	Q h kWh
Jan.	-1,53	31,00	33.763	27.691	1,000	6.785	13.636	41.034
Feb.	0,73	28,00	27.295	22.386	0,997	10.688	12.289	26.704
Mär.	4,81	31,00	23.821	19.537	0,979	15.136	13.350	14.871
Apr.	9,62	15,36	15.753	12.920	0,816	15.644	10.766	1.158
Mai	14,20		9.096	7.460	0,435	10.589	5.938	-
Jun.	17,33		4.052	3.323	0,197	4.770	2.605	-
Jul.	19,12		1.380	1.132	0,065	1.631	880	-
Aug.	18,56		2.258	1.852	0,114	2.555	1.555	-
Sep.	15,03		7.543	6.186	0,444	7.842	5.860	-
Okt.	9,64	21,23	16.246	13.324	0,918	11.722	12.527	3.644
Nov.	4,16	30,00	24.039	19.715	0,998	6.993	13.167	23.594
Dez.	0,19	31,00	31.066	25.479	1,000	5.450	13.635	37.459
		187,59	196.310	161.003		99.805	106.208	148.464 kWh

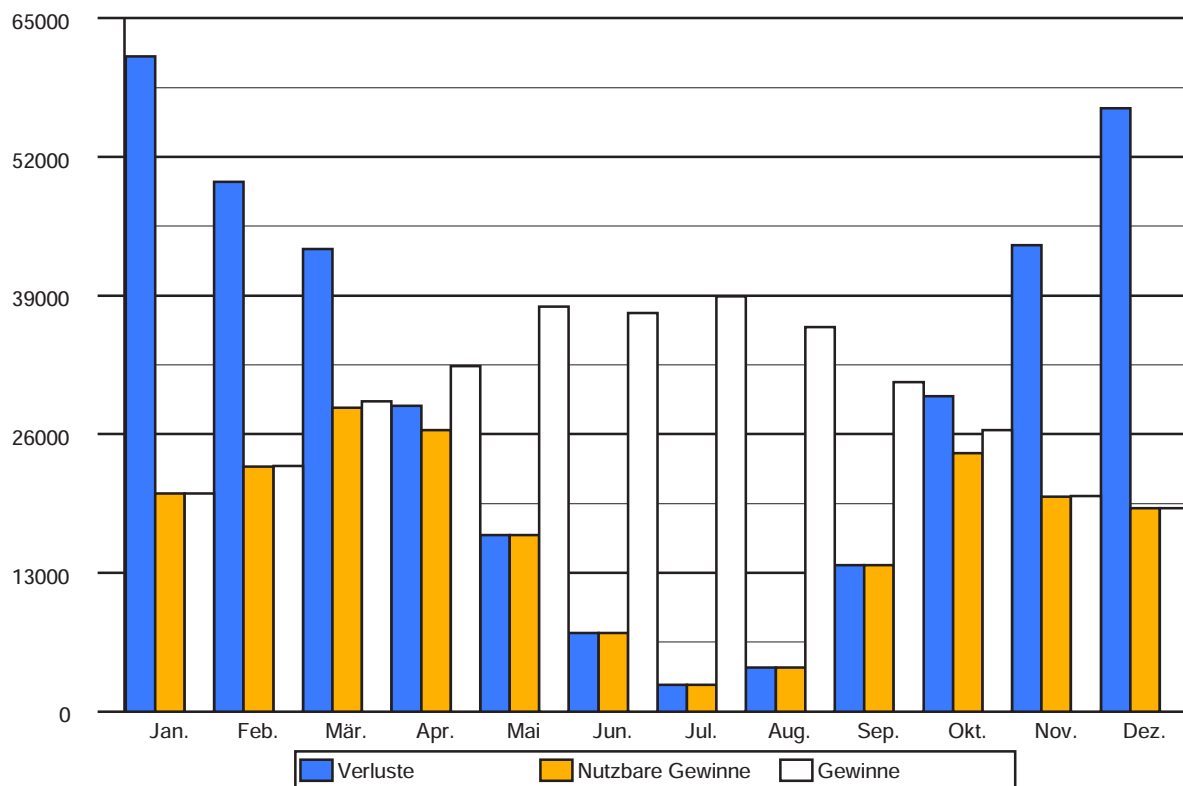


Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG

Wohnen

Nutzprofil: Mehrfamilienhäuser



Primärenergie, CO2 in der Zone		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
RH	Raumheizung Anlage 1	100,0		
	Fernwärme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachw		49.522	3.001
TW	Warmwasser Anlage 1	100,0		
	Fernwärme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachw		57.808	3.503
SB	Haushaltsstrombedarf Strom (Österreich Mix 2015)	100,0	191.714	27.703

Hilfsenergie in der Zone		Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
RH	Raumheizung Anlage 1	100,0		
	Strom (Österreich Mix 2015)		612	88
TW	Warmwasser Anlage 1	100,0		
	Strom (Österreich Mix 2015)		1.351	195

Energiebedarf in der Zone		versorgt BGF m2	Lstg. kW	EB kWh/a
RH	Raumheizung Anlage 1	6.111,05	1027	150.069
TW	Warmwasser Anlage 1	6.111,05		175.178
SB	Haushaltsstrombedarf	6.111,05		100.373

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (1.026,65 kW), Fernwärme, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung (40 °C / 30 °C)

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Anbindeleitungen
Wohnen	96,55 m	201,14 m	1.711,09 m
unkonditioniert	145,61 m	287,74 m	

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Stichleitungen
Wohnen	26,15 m	100,57 m	977,76 m
unkonditioniert	44,40 m	143,87 m	

	Zirkulationsverteilleitungen	Zirkulationssteigleitungen
Wohnen	26,15 m	100,57 m
unkonditioniert	44,40 m	143,87 m

Geschoßfläche und Volumen

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG

Gesamt		6.111,05m²	18.355,51 m³
Wohnen	beheizt	6.111,05	18.355,51

Wohnen

beheizt

		Höhe [m]	[m ²]	[m ³]
Erdgeschoß				
	1x 540,91	4,21	540,91	2.277,23
1. Obergeschoß				
	1x 849,45	2,85	849,45	2.420,93
2. Obergeschoß				
	1x 849,45	2,85	849,45	2.420,93
3. Obergeschoß				
	1x 849,45	2,85	849,45	2.420,93
4. Obergeschoß				
	1x 849,45	2,85	849,45	2.420,93
5. Obergeschoß				
	1x 849,45	2,85	849,45	2.420,93
6. Obergeschoß				
	1x 757,93	2,85	757,93	2.160,10
7. Obergeschoß				
	1x 564,96	3,21	564,96	1.813,52

Bauteilflächen

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Alle Gebäudeteile/Zonen

			m2
Flächen der thermischen Gebäudehülle			5.042,50
Opake Flächen	83,16 %		4.193,12
Fensterflächen	16,84 %		849,38
Wärmefluss nach oben			869,22
Wärmefluss nach unten			869,54

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen

Mehrfamilienhäuser

					m2
AW01	Außenwand				1.880,54
	Fläche	N	x+y	1 x 3085,48-367,2	2.718,28
	Abzug (Fenster und Türe)	N	x+y	1 x -837,74	-837,74
AW03	Außenwand hinterlüftet				367,20
	Fläche	N	x+y	1 x 367,2	367,20
DA02	Warmdach / Flachdach				698,57
	Fläche	H	x+y	1 x 698,57	698,57
DA03	Terrasse über Wohnung				170,65
	Fläche	H	x+y	1 x 170,65	170,65
DA04	Decke über Außenluft				38,01
	Fläche	H	x+y	1 x 38,01	38,01
FB01	Decke Wohnung über Garage				540,91
	Fläche	H	x+y	1 x 540,91	540,91
FB04	Decke über KIWA, Fahrradraum				123,09
	Fläche	H	x+y	1 x 123,09	123,09
FB05	Decke über Müllraum				88,47
	Fläche	H	x+y	1 x 88,47	88,47
FB06	Decke über unbeh Gang				79,06
	Fläche	H	x+y	1 x 79,06	79,06

Bauteilflächen

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Alle Gebäudeteile/Zonen

IW03	Wohnungstrennwand zu Aufzug				m2 19,53
	Fläche	N	x+y	1 x 19,53	19,53
IW04	Wohnungstrennwand zu unbeh. Räume (				m2 134,17
	Fläche	N	x+y	1 x 134,17	134,17
IW05	Wohnungstrennwand zu unbeh. Räume (				m2 52,92
	Fläche	N	x+y	1 x 52,92	52,92
Z	104/220	NO		6 x 2,29	m2 13,74
Z	104/220	SW		2 x 2,29	m2 4,58
Z	104/227	NO		15 x 2,36	m2 35,40
Z	104/227	SO		5 x 2,36	m2 11,80
Z	104/227	SW		5 x 2,36	m2 11,80
Z	104/227	NW		10 x 2,36	m2 23,60
Z	115/130	NO		3 x 1,50	m2 4,50
Z	120/100	NO		1 x 1,20	m2 1,20
Z	120/220	NO		4 x 2,64	m2 10,56
Z	120/220	SO		6 x 2,64	m2 15,84
Z	120/220	SW		5 x 2,64	m2 13,20

Bauteilflächen

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Alle Gebäudeteile/Zonen

Z	120/220	NW	15 x 2,64	m2 39,60
Z	120/227	NO	20 x 2,72	m2 54,40
Z	120/227	SO	15 x 2,72	m2 40,80
Z	120/227	SW	15 x 2,72	m2 40,80
Z	120/227	NW	22 x 2,72	m2 59,84
Z	200/220	SW	1 x 4,40	m2 4,40
Z	240/100	NW	1 x 2,40	m2 2,40
Z	240/130	NO	4 x 3,12	m2 12,48
Z	240/220	NO	3 x 5,28	m2 15,84
Z	240/220	SO	10 x 5,28	m2 52,80
Z	240/220	SW	3 x 5,28	m2 15,84
Z	240/220	NW	7 x 5,28	m2 36,96
Z	240/227	NO	15 x 5,45	m2 81,75
Z	240/227	SO	25 x 5,45	m2 136,25
Z	240/227	SW	10 x 5,45	m2 54,50

Bauteilflächen

BP03 - Drorygasse 4A (Erdberger Lände 36-38) - AUSSCHREIBUNG - Alle Gebäudeteile/Zonen

				m2
Z	240/227	NW	10 x 5,45	54,50
