


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

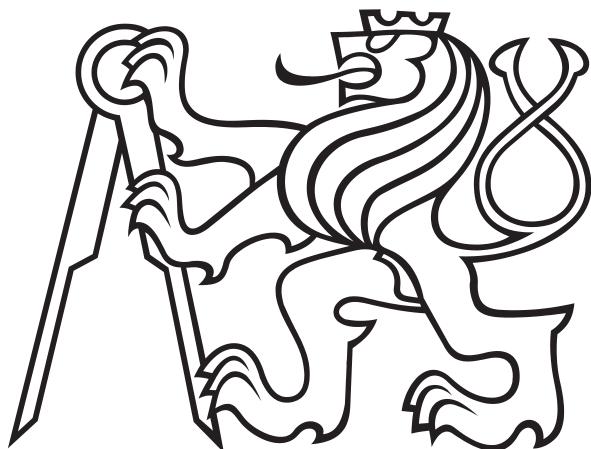

DIPLOMOVÁ PRÁCE


2017

Michal Průša

Česke vysoké učení technické v Praze

fakulta elektrotechnická

katedra elektromagnetického pole

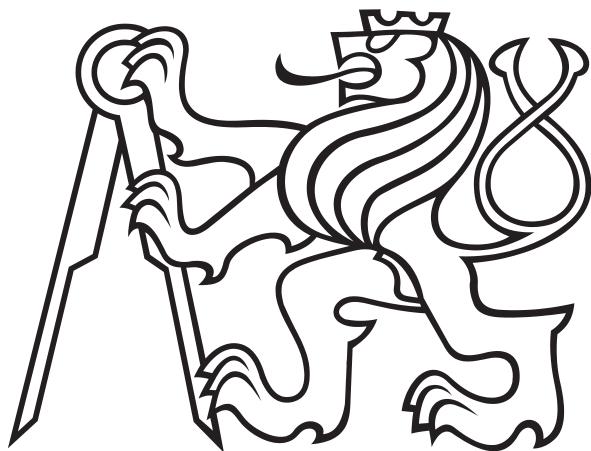

Diplomová práce

Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná
technologií 3D tisku

Autor: Michal Průša

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kořínek PhD.

2017

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci „Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku“ zpracoval sám s přispěním vedoucího práce a používal jsem pouze literaturu uvedenou na konci práce. Souhlasím se zapůjčováním práce a jejím zveřejňováním.

V Praze dne 18.5.2017

Michal Průša

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Průša** Jméno: **Michal** Osobní číslo: **406124**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**
Studijní program: **Komunikace, multimédia a elektronika**
Studijní obor: **Elektronika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Trychtýrová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku

Název diplomové práce anglicky:

3D Printed Horn Antenna with Dielectric Lens

Pokyny pro vypracování:

1. Navrhněte a realizujte trychtýrovou anténu metodou 3D tisku.
2. Optimalizujte vyzařovací vlastnosti trychtýrové antény použitím dielektrické čočky.
3. Dielektrickou anténní čočku realizujte metodou 3D tisku.
4. Zvolte vhodný tiskový materiál na základě znalostí jeho elektrických parametrů.
5. Elektrické parametry realizovaného vzorku ověřte měřením.

Seznam doporučené literatury:

- [1] Johnson, R., C., Antenna Engineering Handbook, Third Edition, McGraw-Hill, New York, 1992.
- [2] Volakis, J., L., Antenna Engineering Handbook, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2007.
- [3] Balanis, C., A., Antenna Theory: Analysis and Design, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, 1996.
- [4] Kraus, J. D., Antennas, McGraw-Hill, New York, 1988.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Tomáš Kořínek Ph.D., katedra elektromagnetického pole FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **17.02.2017**

Termín odevzdání diplomové práce: **26.05.2017**

Platnost zadání diplomové práce: **10.09.2018**

Podpis vedoucí(ho) práce

Podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.
Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Podpis studenta

Poděkování

Mé poděkování patří panu Ing. Tomášovi Kořínkovi PhD. za cenné rady při konzultacích, za podporu, ochotu, vstřícnost a trpělivost při vedení celé této diplomové práce.

Dále mé poděkování patří firmě Prusa Research s.r.o. za poskytnutí tiskové laboratoře a finančních prostředků.

Anotace

Obsahem této diplomové práce je výhradně rozbor využití FDM/FFF technologie 3D tisku ve vysokofrekvenční technice, konkrétně možnosti realizace trychtířové antény s dielektrickou čočkou pro optimalizaci vyzařovacích vlastností. V první části se práce zabývá trychtířovými anténami a jejich návrhem, následně stejným postupem dielektrickými čočkami. Dále se práce zabývá materiály pro 3D tisk, jejich parametry, včetně extrakce a popisu metody. Závěrem práce je popis realizace navržené antény, předvedeny výsledky a porovnány se simulací. Postupy popsanými v této práci se podařilo realizovat funkční trychtířovou anténu s dielektrickou čočkou pomocí 3D tisku, bohužel s velmi nízkým ziskem, a extrahovat parametry běžných materiálů po průchodu procesem.

Klíčová slova

3D tisk, RepRap, Trychtýřová anténa, Anténní čočka, Dielektrická čočka, Extrakce parametrů

Abstract

Content of this masters thesis is specially a research of possible usage of FDM/FFF 3D printing technology in high frequency technology, specifically realization of horn antenna with dielectric lens for optimization of radiation properties. In the first part, the thesis is explaining horn antennas and it's design, then dielectric lenses in similar way. Then the materials for 3D printing is discussed, described properties and it's extraction, including description of the method. At the end, realization of designed antenna and lens is described, presented results and compared to simulation. With methods described in this thesis, we were able to realize working horn antenna with dielectric lens using 3D printing technology, unfortunately with very low gain, and extract parameters of common materials after printing process.

Key words

3D printer, RepRap, Horn antenna, Antenna lens, Dielectric lens, Parameter Extraction

Obsah

1	Úvod	1
1.1	Motivace	1
1.2	Cíl	1
2	Teoretický rozbor	2
2.1	3D tisk a materiály	2
2.1.1	Princip technologie FDM	2
2.1.2	Vlastnosti technologie	3
2.1.3	Materiály využitelné pro vysokofrekvenční techniku	5
2.2	Trychtýřová anténa	6
2.2.1	Základní princip	6
2.2.2	Charakterizace struktury	8
2.3	Anténní čočky	9
2.3.1	Základní princip	9
2.4	Extrakce dielektrických parametrů	10
2.4.1	Princip extrakce	11
3	Návrh	13
3.1	Trychtýřová anténa	13
3.2	Extrakce dielektrických parametrů	17
3.3	Anténní čočka	19
4	Realizace	21
4.1	3D tisk	21
4.2	Pokovení	24

4.3	Měření parametrů	24
5	Závěr	26

Kapitola 1

Úvod

Téma anténních struktur osazených čočkami, zejména anténních čoček jako takových, bylo vemi aktuální a rozvíjené v počátcích vývoje antén pro mikrovlnnou techniku. Avšak s příchodem reflektorových antén se velká část pozornosti odklonila právě k nim zejména z důvodu jejich vyšší efektivity. Poslední dobou se stále se zvyšujícím kmitočtem, anténní struktury s čočkami začínají opět získávát svoji poroznost. [1]

1.1 Motivace

3D tisk je technologie zejména pro výrobu rychlých prototypů, takzvaný "rapid prototyping", používaná ve stále více oborech. S uvedením speciálních polymerních materiálů vykazující vyšší elektrickou vodivost do prodeje má stále větší smysl využití právě této technologie pro urychlení vývoje a malosériovou výrobu antén (s vyjímkou dielektrických rezonančních struktur).

1.2 Cíl

Primárním cílem této práce je výzkum využití 3D tiskové technologie FDM pro výrobu anténní struktury (trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou) od návrhu optimalizovaného pro jednoduchou výrobu, přez extrakci dielektrických parametrů po průchodu technologickým procesem, po vlastní realizaci navržené struktury na frekvenci 10 GHz. Sekundárním cílem práce byl průzkum možností následného pokovení pro minimalizaci rozdílu mezi "vytisknutou" a profesionálně realizovanou strukturou.

Kapitola 2

Teoretický rozbor

Před vlastním návrhem a realizací je nezbytně nutné být seznámen alespoň se základní teorií použitých technologií a postupů. Bez této znalosti by se jednalo pouze o útržky textu a nebylo by možno zacházet do řešení komplexnější problematiky a kladení možných dalších témat pro následující výzkum a posun technologie.


2.1 3D tisk a materiály

3D tisk je na rozdíl od jiných technologií aditivní proces. Jedná se tedy o postupné přidávání základního materiálu v diskrétních krocích (vrstvách). Technologií existuje několik a s postupným rozširováním možností aplikace jich stále přibývá. Pro řešení této práce byla vybrána technologie FDM vzhledem k jejímu masovému rozšíření, dostupnosti a nízkých nákladů.

2.1.1 Princip technologie FDM

Fused deposition modeling, zkráceně FDM, případně FFF (Fused Filament Fabrication) je technologie 3D tisku využívající možnost opakovatelného přechodu mezi skupenstvími působením energie ve formě tepla termoplastických polymerních materiálů. Základní materiál ve formě filamentu (drátu) definovaného průměru, zpravidla 1.75 mm, nebo 2.85 mm, je vtlačován do předehřáte trysky silou F . Pokud teplota horké zóny trysky převyšuje teplotu skelného přechodu vtlačovaného materiálu dojde k dramatickému oslabení mezi-molekulárních sil a vzniku viskózní kapaliny. Jelikož je průměr trysky velmi blízký průměru vtlačovaného filamentu, s výjimkou jejího hrdla které je násobně menší, zpravidla 0.4 mm,

jediná možnost jak uvolnit vnitřní tlak je vytlačení kapaliny hrdlem. Jakmile teplota vytlačené kapaliny klesne pod teplotu skelného přechodu dojde k obnovení mezimolekulárních sil a materiál je opět pevnou látkou. Tento jev je obecně znám pod názvem extruze. Toto nám však nestačí pro vytvoření trojrozměrného objektu dle zadání. Je tedy třeba extrudér osadit na zařízení zajišťující pohyb v trojrozměrném prostoru. Proces tisku pak probíhá pohybem extrudéru po předem definovaných trasách, zpravidla vždy v jedné vrstvě, a vytlačováním materiálu dle potřeby. Celý proces se poté opakuje dokud není dokončen zadaný objekt.

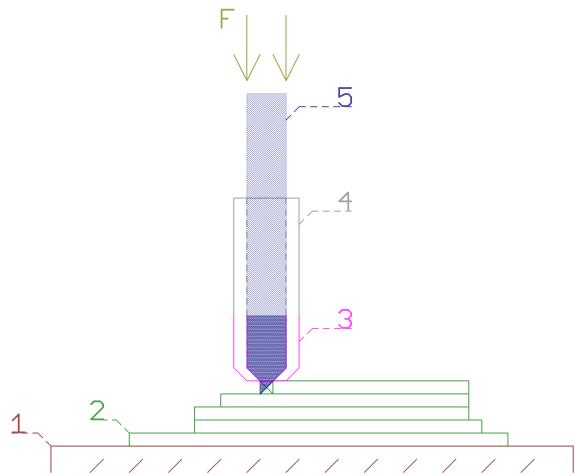

Obrázek 2-1: Princip technologie FDM. 1 - Tisková podložka, 2 - Již hotové vrstvy výsledného objektu, 3 - Horká zóna trysky, 4 - Tryska, 5 - Filament, F - Vtlačovací síla

2.1.2 Vlastnosti technologie


3D tisk, podobně jako jiné technologie má specifické vlastnosti, které ovlivňují charakter výsledného produktu. Ovlivněných vlastností je velmi mnoho, pro naši aplikaci se zaměříme na dielektrické (chceme vědět jaké bude mít výsledný produkt dielektrické vlastnosti, aby ho byly schopni popsat, navrhovat a simulovat) a mechanické (produkt musí být možno pevně a stabilě ukotvit na pozici, a musí do něj být možno navázat elektromagnetickou vlnu známým způsobem). Je však nutno brát v potaz, že má i celou řadu vlastností, kterých lze využít pro vytvoření složitých struktur, které by nebylo možné jinými technologiemi jednoduše realizovat, například vnitřní uzavřené struktury. Některé z nich jsou zatím pro dostatečně přesné approximace dosažitelné v reálném časovém horizontu zcela náhodné, jiné zase přímo ovlivňují námi velmi žádané parametry a můžeme je takto řídit.

Vrstvy


Pokud budeme uvažovat ideální podmínky (absolutně čisté prostředí bez kontaminace nechtěnými látkami, ideální filament, rovnoměrnou kontrolovanou distribuci tepla, atd...) stále je objekt tvořem z vrstev. Jelikož vždy vrtva, na které se aktuálně nanáší, je dokonce pod teplotou skelného přechodu, pro odstranění deformace vlivem sil jako gravitace, či tepelné roztažnosti, nedojde k dokonalému spojení polymerních řetězců mezi vrtvami. Při laminaci vrstev může také dojít ke kontaminaci produktu, jako například prachovými částicemi či vzduchovými kapsami. Toto se však dá zanedbat jelikož lze snadno stabilizovat okolní prostředí a minimalizovat vliv. Hlavní ovlivněné vlastnosti, pro naši aplikaci podstatné, jsou mechanické. Vždy je v ose vrstev rozložení mezne plasticity neuniformní, dochází tedy k plastické deformači významně v těchto oblastech, což někdy může být problém z důvodu nutnosti splnění možnosti upevnění a realizovatelnosti produktu. Z dielektrického hlediska tedy nebude ani relativní permitivita uniformně rozložená v jedné ose, vznikne tedy periodická struktura. Tento vliv by bylo možné omezit buďto zvýšením diskretizačního kroku, tedy omezením počtu rozhraní, což může v jistých případech ovlivňovat vlastnosti celé struktury vzhledem růstu kvantizačního šumu, nebo naopak snížením kroku kdy již bude úroveň šumu blízká nule, což se bohužel negativně projeví na době tisku, to však v některých případech není problém. Výzkum popisu tohoto chování je však předmětem dalším.

Vnitřní struktury

Vlivem principu vrstvení je možno vytvářet vnitřní struktury definovaných tvarů, dokonce i selektivně, a takto velmi silně ovlivňovat pro nás důležité parametry. Mechanické vlastnosti tímto lze selektivně měnit, například zpevněním montážních orovů v technologickém okolí, což v našem případě není první v pořadí. Dielektrické vlastnosti jsou tímto však velmi ovlivněny. Technologií je totiž možno vytvářet prakticky jakékoli struktury uvnitř produktu ve zvolených místech, tedy například vytisknout Luneburgovu či Maxwell fish-eye čočku. Je však ale nutno provést výzkum na toto téma dostatečné podrobný výzkum, jedná se totiž o skokové změny vlastností. Tyto změny poté vytváří rozhraní, kde dochází odrazům, které zatím modelovat a popsat je velmi komplexní úlohou.

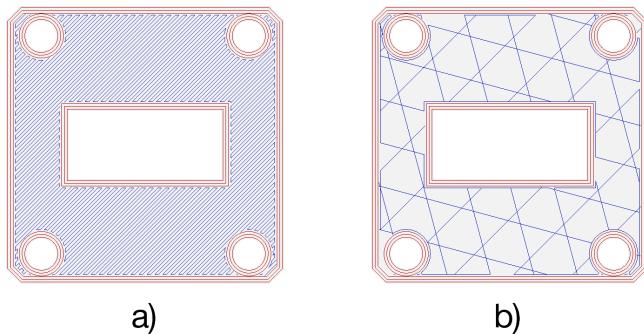

Obrázek 2-2: Porovnání různého motivu vrstvy, a) 100 % vyplň typem rectilinear, b) 20 % vyplň typem cubic

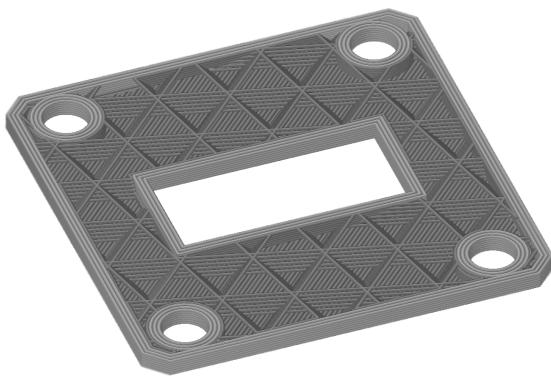

Obrázek 2-3: Náhled vrstev 1-6 struktury s kombinovanou výplní typu rectilinear (první dvě vrstvy) a cubic o rozdílné procentuální výplni

2.1.3 Materiály využitelné pro vysokofrekvenční techniku

Termopolymerních materiálů které by se daly využít je celá řada, teoreticky je možné uplatnit velké množství, prakticky však ale vyplývá otázka bezpečnosti, jelikož průchod některých polymerů procesem může uvolňovat nebezpečné látky, či v případě směsí její části. Dále je však nutné brát v potaz i vlastnosti jako tepelná roztažnost Mezi nejrozšířenější patří PLA, ABS a PET, tyto materiály však lze uplatnit zejména v čočkách, či dielektrických rezonátořech, jelikož vykazují velmi malou vodivost. Objevují se ale stále nové směsy materiálů jako například PLA s výraznou příměsí grafénových šupin, či měděného prachu které v ideálním případě disponují velmi vysokou vodivostí.

"Vodivé" materiály


Jelikož mezi nejrozšířenější materiály patří PLA, které vykazuje výborné zpracovatelské vlastnosti je většina těchto směsí právě na tomto nosiči. Jako příměs pro vodivé materiály je možno použít teoreticky jakékoli fragmenty vodivé látky jako třeba měď, stále populárnější je ale grafén, z důvodu jeho vysoké vodivosti způsobené π elektrony. Při plnění nosného polymeru je však nutno brát v potaz že při zvyšujícím se podílu plniva se vlastnosti výsledné směsi velmi mění. Jelikož je pro nás nyní nejvýznamnější elektrická vodivost, je tedy logický cíl maximalizace právě tohoto kritéria. Bohužel se ale stále bude jednat o směs vysoce vodivého materiálu ve velmi nevodivém polymeru, což má dramatický dopad na výsledek. V první řadě ikdyž budeme uvažovat dokonale uniformní rozložení a identické frakce příměsi ve filamentu, vlivem průchodu extrudérem nelze předpokládat, že výsledek bude stejný. Dochází totiž k opětovnému promísení a dokonalý popis celého systému zatím není znám. V druhé řadě je třeba stále brát ohled na zpracovatelnost materiálu a volit správné poměry příměsí, z pravidla 40 - 80 % [2]. Z výše uvedených faktů je bohužel patrné, že výsledný produkt má nezanedbatelné dielektrické vlastnosti. Ačkoliv se může zdát že tyto materiály nejsou pro naši aplikaci zatím použitelné, stále existuje možnost následného pokovení produktu, kde tyto vlastnosti výrazně zjednoduší proces.

2.2 Trychtýřová anténa


Trychtýřová anténa patří mezi základní anténní struktury využívané jak samostatně, tak ve formě ozařovačů reflektorových antén, či v kombinaci s anténní čočkou. Těchto struktur existuje několik druhů, v našem případě se ale zaměříme na nejpoužívanější, tedy pyramidální trychtýřovou anténu. Tento typ antény byl zvolen zejména kvůli své jednoduchosti a požadavkům na technologii výroby.

2.2.1 Základní princip

Trychtýřová anténa není nic jiného, než postupně se rozšiřující ústí vlnovodu v daných směrech. V případě pyramidálního trychtýře dochází k otevření jak v E , tak H rovině. Postupné otevření trychtýře lze považovat za impedanční transformátor zajišťující, v ideálním případě bezodrazné, vyvázání vlny do volného prostoru v definovaném pásmu. Základní parametry jsou vyobrazeny na obrázku 2-4,2-5.

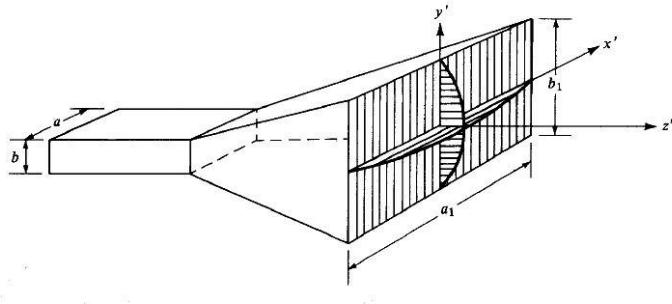

Obrázek 2-4: Pyramidální trychtýřová anténa [3]

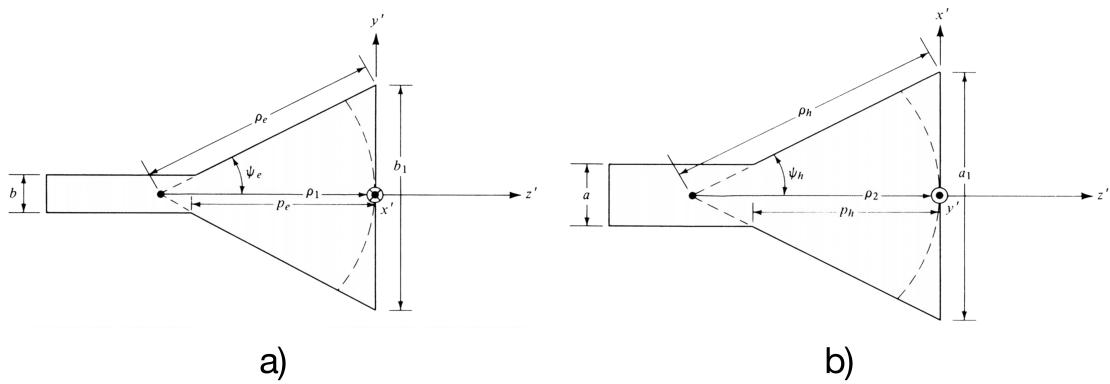

Obrázek 2-5: Pyramidální trychtýřová anténa v řezu a)E-roviny, b)H-roviny [3]

- a, b - Rozměry vlnovodu
- a_1, b_1 - Rozměry ústí trychtýře
- p_1, p_2 - Vzdálenost vrcholu trychtýře od ústí v E a H rovině
- x', y' - E-rovina, H-rovina
- z' - Směr Poyntingova vektoru
- ρ - Délka stěny trychtýře
- p - Délka trychtýře
- ψ - Úhel otevření

2.2.2 Charakterizace struktury

Směrovost a zisk

Směrovost charakterizuje strukturu z hlediska poměru intenzit vyzářeného výkonu struktury do určitého směru, ku celkovému vyzářenému výkonu do celého prostoru. Jde tedy o schopnost antény "směrovat" výkon do určitého směru. Toto však z principu reciprocity paltí i opačně, tedy pro přijatý výkon. Na základě tohoto lze definovat maximální směrovost antény 2.1.


$$D_p/dB = 10 * [1.008 + \log_{10}\left(\frac{a_1 * b_1}{\lambda^2}\right)] \quad (2.1)$$

Zisk antény 2.2 je však pro aplikace zajímavějším parametrem, jelikož zahrnuje i ztráty vyzařovací účinností η_r .

$$G_{dB} = D_{dB} - \eta_r(dB) \quad (2.2)$$

Fázová chyba

Jelikož při vyvazování vlny z vlnovodu do volného prostředí dochází k transformaci vlny rovinné na kulovou. Z této skutečnosti plyne, že na rozhraní ústí trychtýře bude existovat oblast, kde se střed vlny bude nacházet právě na rozhraní, ale její okraje stále uvnitř. Tento rozdíl se nazývá fázová chyba a vede k deformaci směrové charakteristiky a snížení směrovosti. Pro minimalizaci této chyby je vhodné, aby úhel otevření trychtýře byl co nejmenší, nicméně je však ale nutno brát v potaz, že tímto narůstá jeho odélka a zároveň i náročnost realizace.

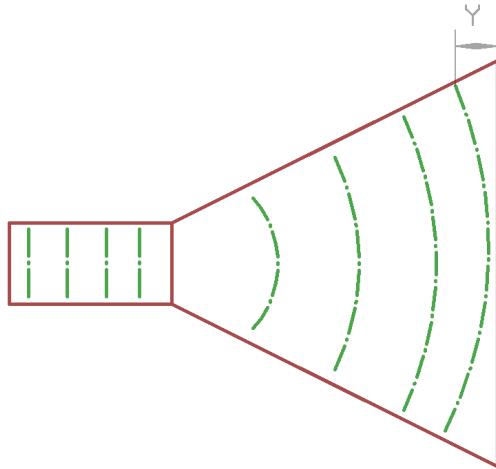

Obrázek 2-6: Znázornění fázové chyby Y

2.3 Anténní čočky


Podobně jako v optice, i zde lze použít čočku, jelikož světlo má z důvodu duality i charakter vlny. Existuje tedy celá řada různých realizací čoček, lze je rozdělit do dvou základních kategorií:

- Zpomalovací, neboli dielektrické
- Urychlující, neboli kovové

2.3.1 Základní princip

Hlavním úkolem čočky je kolimovat paprsek, neboli šnížit rozbíhavost, v případě anténní domény transformovat kulovou vlnu na rovinnou. Jak můžeme vidět na obrázku 2-8, kde:

- 1 - Trychtýřová anténa
- 2 - Vystupující kulová vlna z trychtýře
- 3 - Anténní plano-konvexní čočka
- 4 - Výsledná rovinná vlna
- X - Parametr kulovitosti vstupní vlny
- X' - Parametr kulovitosti výstupní vlny

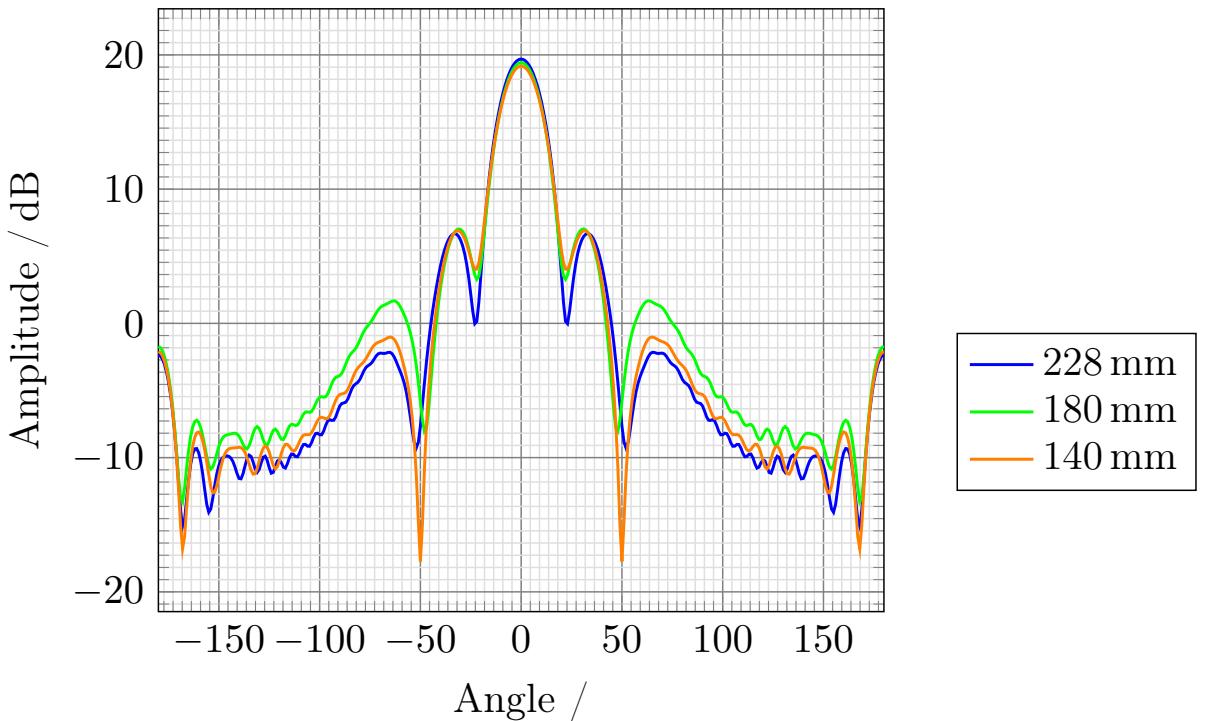


Obrázek 2-7: Řezy směrových charakteristiky v E rovině pro různé úhly otevření pyramidálního trychtýře


Pro zajištění této funkce je však ale nutno, aby anténní čočka měla rozdílnou relativní permitivitu ϵ_r než okolní prostředí, ve kterém se vlna šíří. Touto podmínkou je způsobeno zpomalení, nebo zrychlení, vlny a následné kolimaci. Z čehož plyne již výše uvedené rozdelení čoček, viz obrázek 2-9.

2.4 Extraktce dielektrických parametrů

Znalost dielektrických parametrů je klíčová pro návrh vlastních struktur, zejména anténních čoček. Pro většinu materiálů jsou tyto parametry již známé, nicméně pokud se rozhodneme strukturu realizovat technologií 3D tisků, vstupuje do tohoto mnoho dalších proměnných které mohou výrazně ovlivnit výsledné parametry produktu, ať už v prospěch, či naopak. Pro získání těchto parametrů lze použít například proces integrovaný v CST MW studio, který lze popsat blokovým schématem na obrázku 3-6

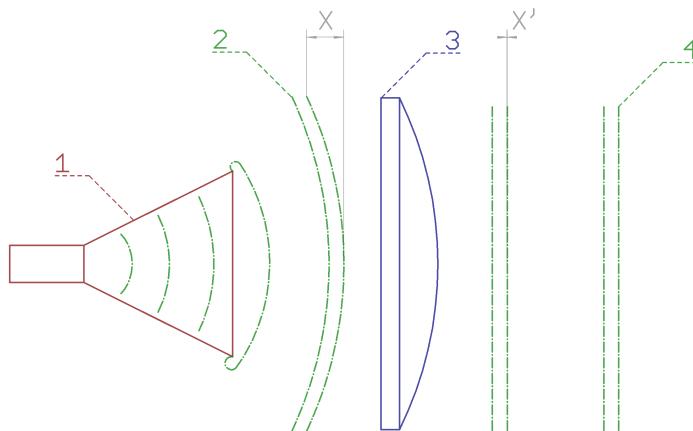


Obrázek 2-8: Princip anténní čočky

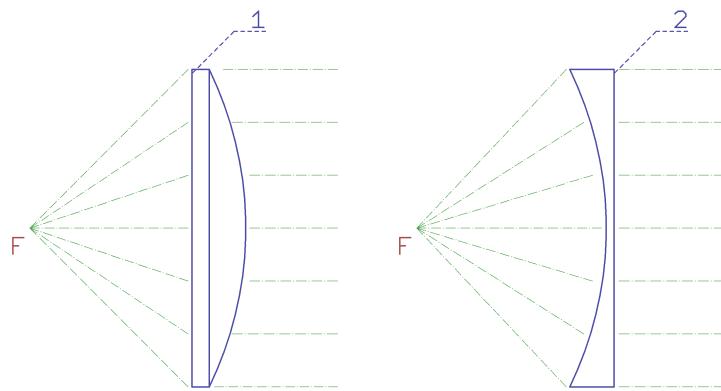

Obrázek 2-9: Typy anténních čoček. 1 - Zpomalující, 2 - Zrychlující

2.4.1 Princip extrakce

Extrakce parametrů spočívá ve změření přenosu mezi kanály A a B vektorového analyzátoru pro dva geometricky odlišné vzorky materiálu, jehož parametry chceme extrahat. Jelikož v systému dojde ke změně pouze rozměru neznámého materiálu, tak na základě rozdílného přenosu jsme schopni z naměřených dat extrahat dielektrické parametry jako relativní permitivitu ϵ_r a ztrátový činitel $tg\delta$.

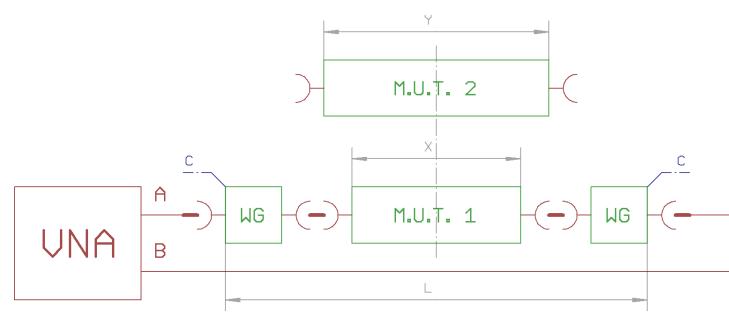

Obrázek 2-10: Blokové schéma transmisní/reflexní extrakce dielektrických parametrů

Kapitola 3

Návrh

Hlavním cílem této práce je realizace anténní struktury pomocí technologie 3D tisku, a jelikož jako kterýkoliv jiný technologický proces má své omezení vyplývající z jeho principu, je vhodné tyto charakteristické vlastnosti brát v potaz již při návrhu.

Pokud se toto dodří, minimalizuje se dopad nedokonalostí technologie, výrazně se zjednoduší realizace a splnění podmínky minimální post produkce produktu před jeho možným použitím.

3.1 Trychtýřová anténa

K návrhu trychtýřové antény lze přistoupit řadou různých způsobů, od odvození, přes aplikaci návrhových vzorů, až po využití moderních podpůrných software řešení typu Antenna magus. Jelikož tato práce je zaměřena zejména na výzkum možnosti uplatnění technologie 3D tisku pro výrobu této anténní struktury, byla zvolena cesta návrhu za podpory software Antena magus.


Zvolené řešení umožnilo vyloučení návrhových chyb v porovnání s komplexními cestami a poskytlo optimální prvotní návrh, na kterém pak byly provedeny úpravy pro minimalizaci vlivů použité technologie. Další velmi významnou výhodou bylo poskytnutí plně parametrického modelu, což znamenalo znatelnou časovou úsporu, jak při návrhu, tak následné optimalizaci modelu.

Vstupní model antény

Geometrické rozměry optimálního trychtýře jsou následující:

- $a_1 = 110\text{ mm}$ - Šířka ústí

- $b_1 = 79 \text{ mm}$ - Výška ústí
- $p = 228 \text{ mm}$ - Délka trychtíře
- $plth = 0.15 \text{ mm}$ - Tloušťka stěny

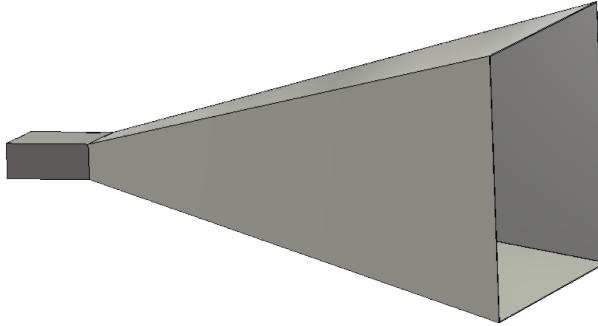

Obrázek 3-1: Vstupní model antény

Jelikož ale standartně dostupné 3D tiskárny disponují pouze maximální možnou výškou výsledného produktu 200 mm a průměrem trysky 0.4 mm je patrné, že je třeba návrh struktury mírně zoptimalizovat.

Prvním parametrem, který je třeba změnit je délka trychtíře p . Je ale však nutné brát v potaz, že tento parametr je pouze délka samotného trychtíře. Jelikož ale potřebujeme i úsek vlnovodu, aby se střed trychtíře nacházel ve stejném prostředí, z důvodu stabilních podmínek, a samozřejmě bychom rádi strukturu osadili na vlnovod, musíme počítat s rezervou a nelze tedy nastavit $p = 200 \text{ mm}$.

Druhým parametrem je poté samozřejmě tloušťka stěny $plth$, která při hodnotě 0.15 mm bude nerealizovatelná, jelikož je několikanásobně menší, než průměr vlastní trysky. Podobně jako u předchozího případu musíme počítat s rezervou, tentokrát však je ale podmínka více obecná. Pro udržení mechanické pevnosti struktur z důvodu chladnutí v průběhu procesu platí pravidlo alespoň dvojnásobné šířky extruze, tedy dle 3.1 (kde reprezentuje W_{MIN}/mm minimální šířku stěny v mm a $D_{nozzle(\text{mm})}$ průměr trysky v mm) minimum $plth = 0.9 \text{ mm}$

$$W_{MIN}/\text{mm} = 2 * (D_{nozzle(\text{mm})} + 0.05) \quad (3.1)$$

Optimalizovaný model antény

Po přiblížení se k výše uvedených optimalizačních cílů dostaneme následující parametry struktury:

- $a_1 = 110 \text{ mm}$ - Šířka ústí
- $b_1 = 79 \text{ mm}$ - Výška ústí
- $p = 140 \text{ mm}$ - Délka trychtýře
- $plth = 1.45 \text{ mm}$ - Tloušťka stěny

Zde však nebyla volba zejména $plth = 1.45 \text{ mm}$ zcela optimální, aby bylo by možné v případě komplikací při procesu použít například $D_{nozzle} = 0.6 \text{ mm}$


Kde poté na srovnání 3-2 jsou viditelné nepatrné rozdíly pouze zkráceného (A), zkráceného s realizovatelnou šírkou stěny (B), včetně skutečně optimální (C) a zkráceného s realizovatelnou šírkou stěny a zavedenou udávanou vodivostí plánovaného materiálu na re realizaci (D) trychtýře. Samotný vliv zkrácení trychtýře je již uveden na 2-7.

Optimalizovaný model antény pro možnost post-produkce


Uvažujeme-li aktuální reálné parametry, vliv technologie realizace a další proměnné, je velmi pravděpodobné, že pro praktické použití nebude smysluplné. Nicméně mohou postačovat pro následnou post-produkci, která při použití standartních materiálů je velmi komplikovaná, jako například pokovení.

Budeme-li chtít navrhnout strukturu pro tento postup, musíme model optimalizovat dále, jelikož i technologie následného pokovení má svá úskalí, jako například obtížné pokovení uvnitř dutin, vlnovodů. Zejména obtížné pokovování dutin je velmi významné omezení, pokud naše struktura je právě trychtýř a stejnoměrné pokovení uvnitř je zásadní.


Toto však snadno opět využitím technologie 3D tisku snadno vyřešit, v porovnání s úpravou pokovovacího procesu (nikoliv jeho parametrů). Tedy řezem středu trychtýře v E rovině, pro minimální ovlivnění povrchových proudů vnější stranou trychtýře a lehkého potlačení zadního laloku 3-5, a po následném pokovení mechanickým spojem.

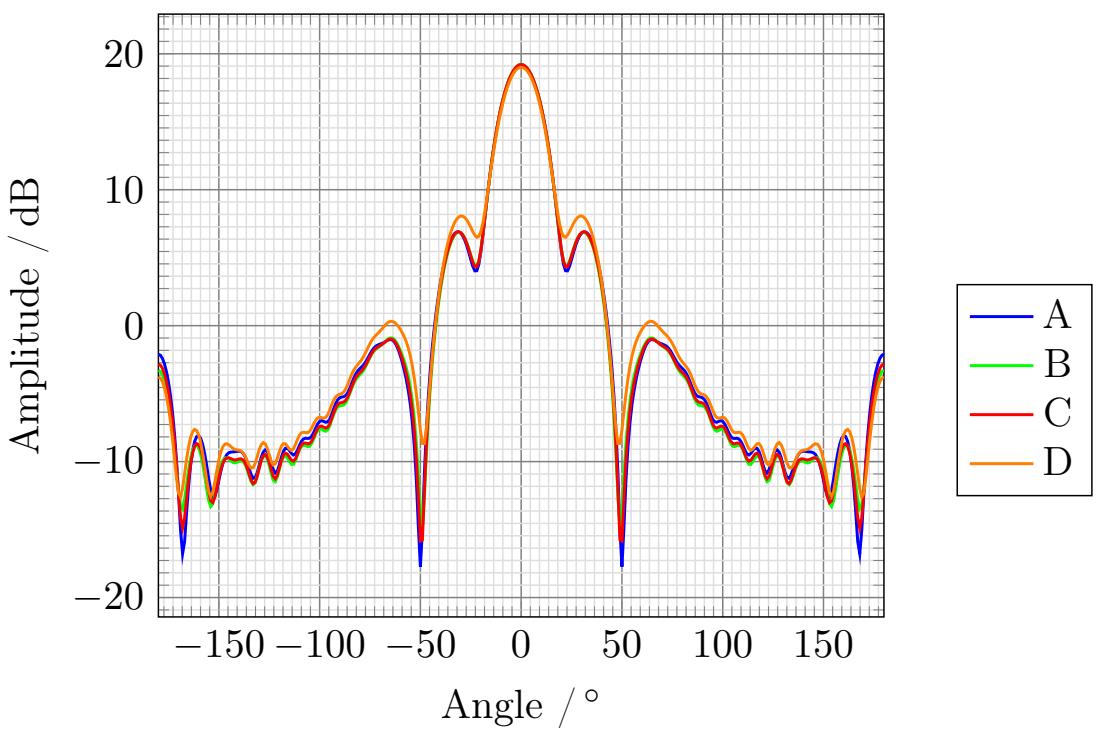

Obrázek 3-2: Řezy směrových charakteristiky v E rovině, kde: **A**- $p = 140\text{ mm}$, **B**- $p = 140\text{ mm}$; $plth = 1.45\text{ mm}$, **C**- $p = 140\text{ mm}$; $plth = 0.9\text{ mm}$, **D**- $p = 140\text{ mm}$; $plth = 1.45\text{ mm}$; $G = 133.3\text{ S/m}$

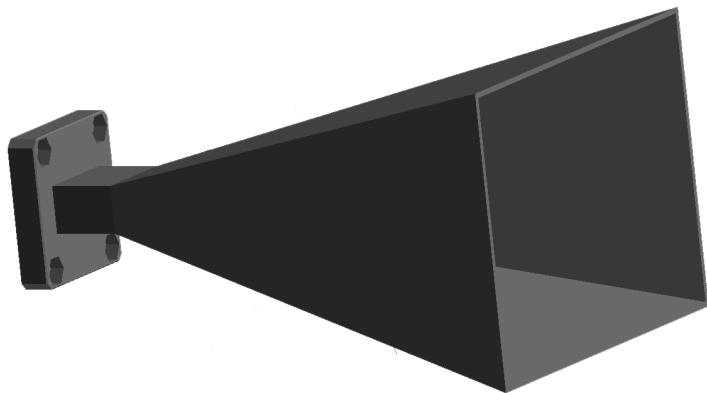

Obrázek 3-3: Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod

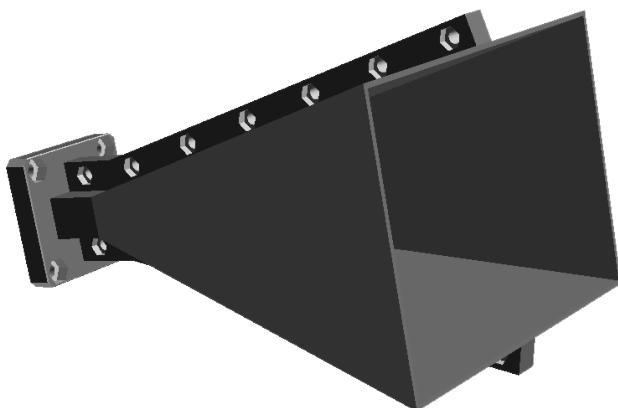


Obrázek 3-4: Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod a následné sestavení

3.2 Extrakce dielektrických parametrů

Jak již víme, metod extrakce dielektrických parametrů, zejména komplexní permitivity a ztrátového činitele, existuje velmi mnoho. Pro účely této práce byla zvolena transmisiní/reflexní metoda, která je velmi vhodná, zejména při použití ve vlnovodu, pro realizaci použitou technologií.


Abychom zajistili následnou možnost použití extrahovaných parametrů, zejména pro návrh anténní čočky, je nezbytné materiál charakterizovat v použitém kmitočtu, tedy 10 GHz.

Na základě definovaného kmitočtu a použité metody je nutno navrhnout výplně vlnovodu, které budou následně podrobeny měření 3-6. Pro přesnou extrakci parametrů je

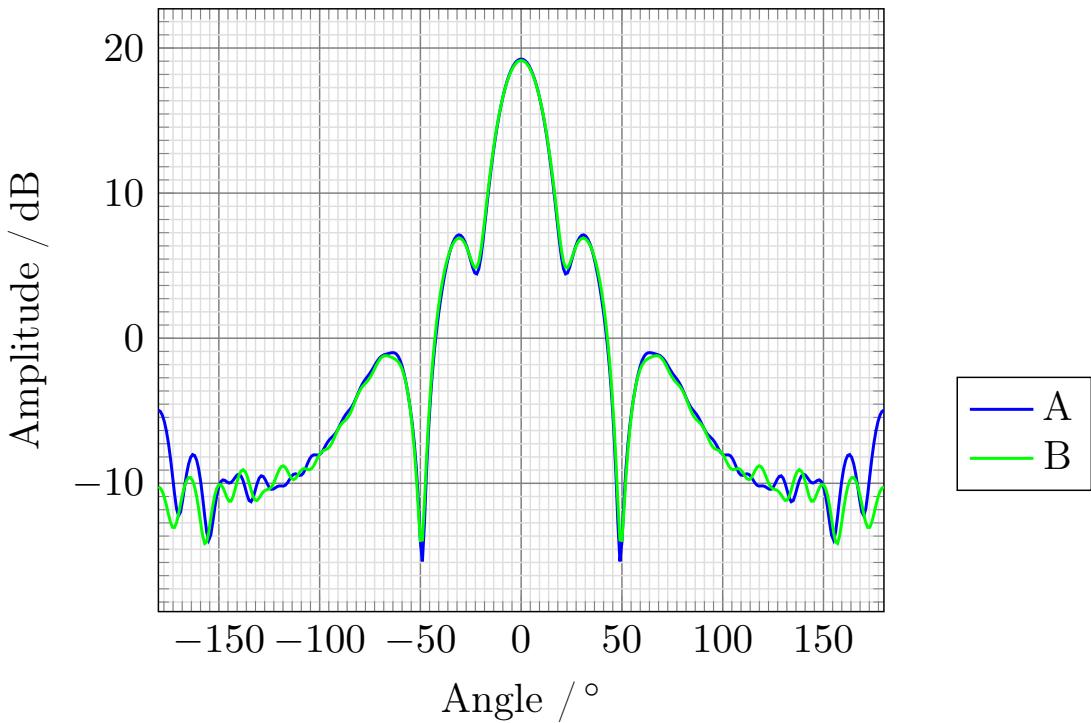

Obrázek 3-5: Řezy směrových charakteristiky v E rovině, kde: **A** - Původní optimalizovaný trychtýř, **B** - Trychtýř s přírubami na sestavení

velmi důležité zachovat celkovou délku systému L a udržení měřeného vzorku ve středu pro minimalizaci fázové chyby, tedy v případě kraššího vzorku symetricky doplnit úseky vlnovodu. Dalším důležitým parametrem pro extrakci přesných dat je vhodné, aby útlum měřených vzorků byl alespoň 3 dB, od čehož se bude odvíjet celková délka vkládaných vzorků.

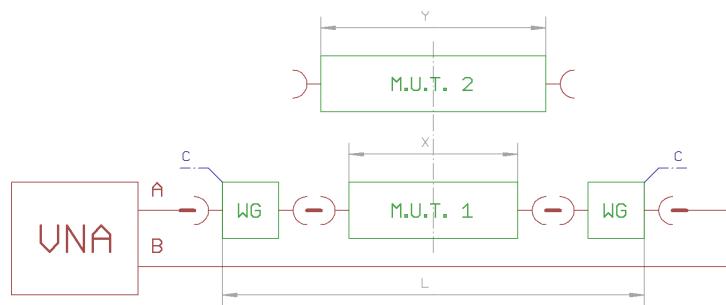

Obrázek 3-6: Blokové schéma transmisní/reflexní extrakce dielektrických parametrů

3.3 Anténní čočka

Na základě znalosti "vodivých" materiálů a jejich charakteru byl zvolen dielektrický typ čočky, konkrétně plano-konvexní čočka zejména kvůli vyšší předvídatelnosti chování dielektrických materiálů po průchodu technologickým procesem. Jak již víme, k návrhu anténní čočky, lze přistupovat podobně jako k návrhu čočky optické. Aby čočka splňovala svojí funkci transformace kulové vlny na rovinou v dané aplikaci, je nutné zvolit pro následný návrh ohniskovou vzdálenost F a průměr čočky D , které přímo lze spočítat na základě znalosti geometrických rozměrů antény. Jako ohniskovou vzdálenost čočky je vždy nutné určit tak, aby zdroj byl právě v tomto bodě pro zajištění maximálně roviné vlny. Rozhodneme-li se umístit čočku přímo na ústí struktury, musí být být ohnisková vzdálenost právě rovna p_1 . Za použití základní geometrie lze odvodit vztah vztah 3.2, kde poté vychází $F = 160\text{ mm}$


$$F = p + \frac{\frac{b_1}{2} - (\operatorname{tg}(\psi)p)}{\operatorname{tg}(\psi)} \quad (3.2)$$

Jelikož je důležité, aby čočka zároveň překrývala celou plochu ústí trychtýře, a příliš nepřesahovala, z důvodu minimalizace časové náročnosti realizace a objemu materiálu, lze její průměr vypočítat ze vztahu 3.3, kde po dosazení vychází $D = 136\text{ mm}$.

$$D = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \quad (3.3)$$

Posledním nezbytným parametrem pro finální je poloměr zakřivení čočky R . Tento zbývající parametr lze na základě známého návrhového pravidla 3.4, kde $\epsilon_r - lens$ je relativní permittivita materiálu čočky a $\epsilon_r - space$ relativní permitivita prostředí, po dosazení, a samozřejmě předchozí exktrakce dielektrických parametrů materiálu, ze kterého bude následně čočka vytvořena, dospět k $R = 192\text{ mm}$.


$$R = (\epsilon_{r-lens} - \epsilon_{r-space})F \quad (3.4)$$

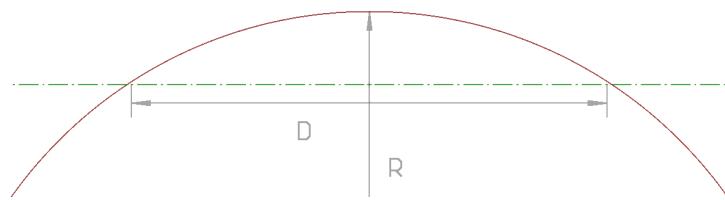

Obrázek 3-7: Návrh čočky



Obrázek 3-8: Výsledný model čočky

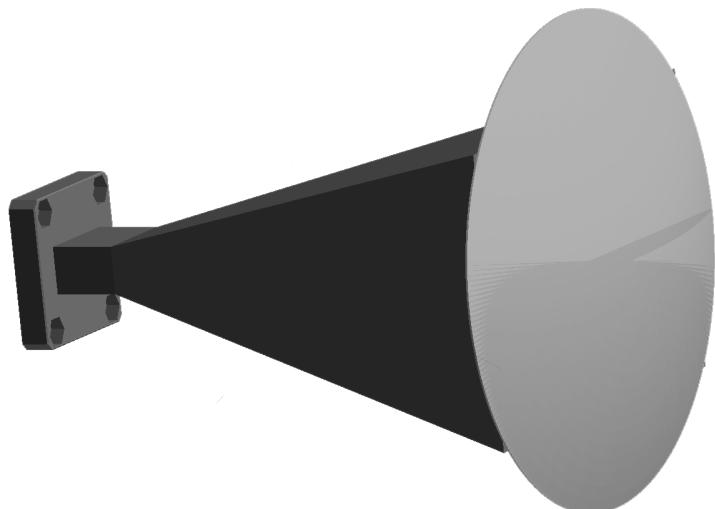

Obrázek 3-9: Výsledný model trychtýřové antény včetně čočky

Kapitola 4

Realizace

Vlastní realizace struktury není pouhé vygenerování dat pomocí standartních dostupných nastavení, ovšem brzy bude, následný tisk, případný post-processing, a aplikace.

Jelikož se vlastnosti zejména vodivých filamentů zásadně liší od běžně dostupných, je patrné, že bude nutno proces dostatečně upravit pro úspěšné dokončení tisku, jeho opakovatelnosti a následné použitelnosti produktu. Podobně jako v případě post-processingu v podobě pokovení.

Naopak anténní čočka a vzorky pro extrakci parametrů lze realizovat standartním způsobem a je pouze otázkou časové náročnosti procesu a voblovou správného materiálu.

4.1 3D tisk

Realizace veškerých struktur v této práci byla pomocí technologie 3D tisku FDM, kterou jsme si již vysvětlili v kapitole 1. Opět však je možnost zvolit nepřeberné množství tirkáren kterou jsou čím dál více dostupné, v tomto případě se jednalo o Original Prusa i3 MK2. Toto zařízení patří mezi nejpoužívanější stolní 3D tiskárny na světě [4] a existuje široká škála již před připravených, řádně otestovaných, tiskových nastavení ze které výrazně urychlí případné ladění pro specifický materiál.

Trychtýřová anténa

Jelikož bylo primárním cílem možnost použití produktu přímo bez post-processingu, je tedy nezbytné volit vodivé filamenty. Tyto materiály, jak již víme mají výrazně odlišné vlastnosti od jejich nosičů.

Pro námi navrženou anténu byly použity následující filamenti:

- Electrifi Conductive 3D Printing Filament
- F-Electric Filament
- Blackmagic 3D Conductive Graphene Filament
- MKF Filament MKF-ABS F1.75 černá / VODIVÁ

Veškeré použité filamenti jsou na nosiči PLA, s vyjímkou MKF-ABS. Jako příměs jsou použity grafenové fragmenty (Blackmagic), uhlíkové nanotrubky (F-electric) a měďené částice (Electrifi). Bohužel u materiálu MKF nebylo možné s dostatečnou přesností určit příměs jelikož výrobce tento údaj neposkytuje. Podobná situace poté však ale platí i procentuální podíl příměsí, které jsou buďto tajné, či neznámé pro všechny testované vzorky.


Z hlediska vodivosti, tedy nejlepšího kandidáta na použití při realizaci dle udávaných parametrů (byly-li dostupné) je jednoznačně Electrify, který udává 16667 S/m . Nicméně je velmi důležitá jeho náročnost na tiskový proces vlivem velkého procenta mědi, která akumuluje teplo a značně prodlužuje zchlazení objektu pod teplotu skelného přechodu způsobující následnou deformaci tisknutého produktu vlivem gravitace.

Dalším významným faktorem filamenty Electrifi je jeho cena, 199.53 CZK/m . Pokud bychom tedy chtěli realizovat námi navržený trychtýř, bylo by nezbytné použít téměř 27 m , celkem tedy 5387 CZK za předpokladu 100 % úspěšnosti realizace.

Jako reálnější materiály poté vychází F-electric, s vodivostí 133.33 S/m a cenou 25.73 CZK/m , 694.71 CZK za trychtýř, či Blackmagic, s vodivostí 166.67 S a cenou 43.2 CZK/m , 1166.4 CZK za trychtýř, které vykazují výrazně vhodnější parametry pro tisk.

Před vlastní generací dat je však nutno vyrvořit profil charakterizující materiál z hlediska teplot, rychlosti procesu, chalzení, a ostatních parametrů. Pro získání prvnootního návrhu nastavení lze pouze převzít doporučené hodnoty výrobcem, nicméně ne vždy toto musí platit! Jelikož neexistuje jednotný standart pro 3D tiskrány typu: tiskový povrch, geometrie trysky, mechanika extruderu, a další, bude pravděpodobné že toto nastavení ve finální podobě bude odlišné.

Bohužel však při realizaci dalších struktur docházelo k významným komplikacím znemožňující další produkci, zejména k ucpavání trysky 4-2.

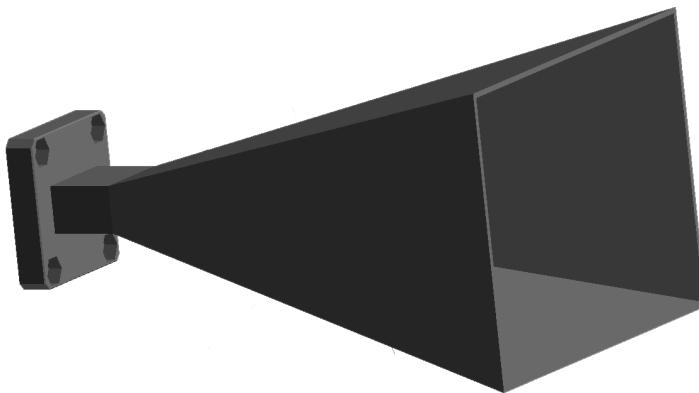

Obrázek 4-1: Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod realizovaný technologií 3D tisku za použití F-electric filamentu

K těmto skutečnostem pravděpodobně vedlo nadměrné hromadění příměsí v místě zužení trysky způsobující zúst mechanického odporu a nároků na potřebnou sílu k jeho překonání. Vlivem nízké mechanické soudržnosti materiálu a křehkosti způsobeno vysokým procentem plnění poté dochází k prokluzování podávacího mechanismu extruderu a následného výpadku extruze. Další pravděpodobnou příčinou mohl být vlastní průměr filamentu, který pokud je mimo specifikaci ($\pm 0.05 mm$) může dojít k podobné situaci jelikož ne vždy je možné protáhnout předmět větší než rozměry otvoru.

Tyto komplikace byly částečně eliminovány použitím trysky $D_{nozzle} = 0.6 mm$, avšak problémy stále přetrvávali a proces byl velmi nespolehlivý a neopakovatelný. Možné další principy eliminace mohou být realizovány například úpravou mechanické části extruderu, která by měla výrazně větší styčnou plochu podávacího mechanismu s filamentem pro možnost vyvinou vyšší tlačnou sílu.

Anténní čočka

Realizace anténní čočky je v porovnání s předchozím případem velmi zjednodušena z důvodu zvolení zpomalujícího typu, tedy použití dielektrického, nikoliv vodivého, materiálu.

Pro správnou funkci čočky a maximálnímu přiblížení se simulovaných modelů je důležité při generování dat pro technologický proces použít správný typ vnitřní struktury pro zajištění 100% podílu dielektrického materiálu.

Pokud toto nebude při realizaci dodrženo, vlivem nehomogenního prostředí pro šíření vlny, obsahující mnoho velmi ostrých rozhraní vzduch/dielektrikum, způsobí velmi odlišné




Obrázek 4-2: Důsledek uplavání trysky v průběhu tisku modelu


chování a pro jeho dostatečný popis je třeba k této struktuře přistupovat jako k metamateriálu.

4.2 Pokovení

4.3 Měření parametrů

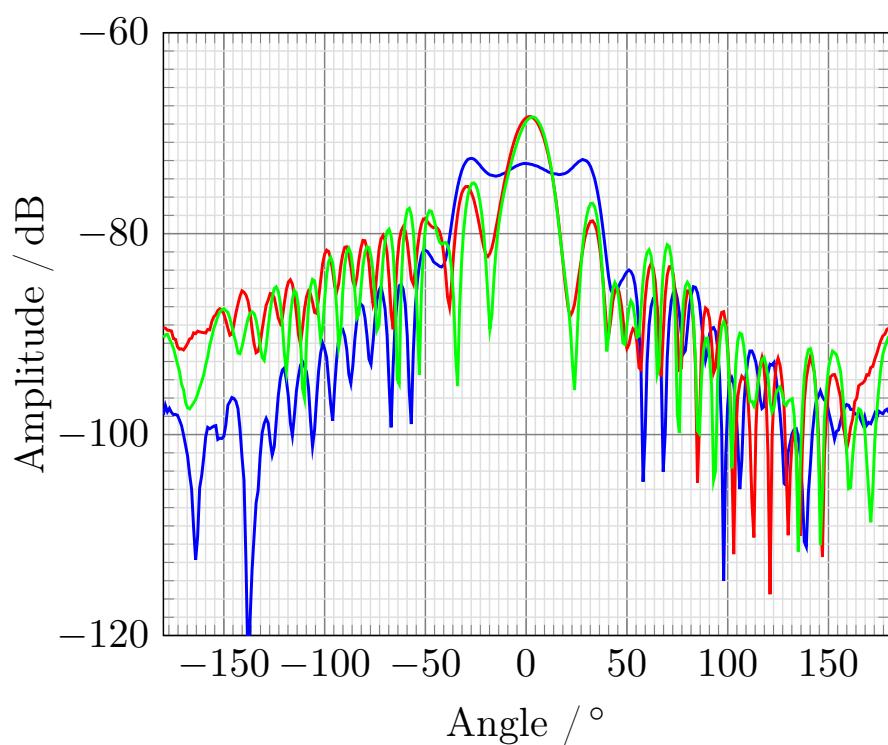

Obrázek 4-3: Řez naměřené vyzařovací charakteristiky realizovaného trychtýře z materiálu F-electric v E rovině

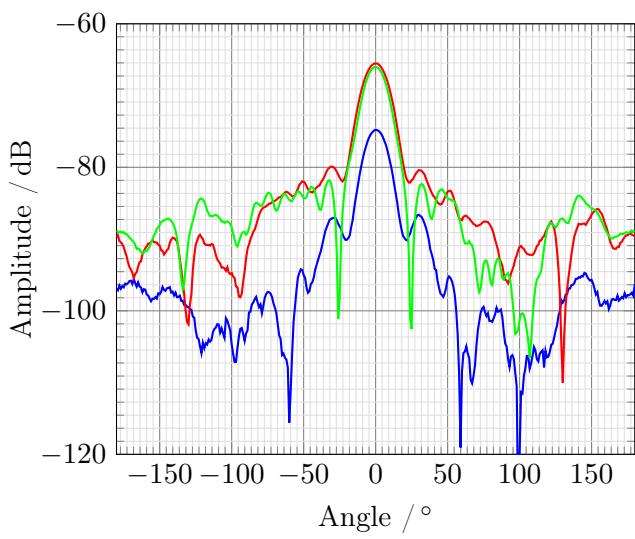

Obrázek 4-4: Řez vyzařovací charakteristiky v H rovině

Kapitola 5

Závěr

Reference

- [1] John Thornton, Kao-Cheng Huang, MODERN LENS ANTENNAS FOR COMMUNICATIONS ENGINEERING, Wiley, IEEE PRESS, 2013.
- [2] Josef Doleček, Fillamentum, Parzlich s.r.o., Konzultace na téma výroby filamentů, 2016.
- [3] Constantine A. Balanis, Antenna theory analysis and design, Wiley, 4th edition, 2016.
- [4] <https://www.3dhubs.com/trends>, 2017.

Obrázky

2-1	Princip technologie FDM. 1 - Tisková podložka, 2 - Již hotové vrstvy výsledného objektu, 3 - Horká zóna trysky, 4 - Tryska, 5 - Filament, F - Vtlačovací síla	3
2-2	Porovnání různého motivu vrstvy, a) 100 % vyplň typem rectilinear, b) 20 % vyplní typem cubic	5
2-3	Náhled vrstev 1-6 struktury s kombinovanou výplní typu rectilinear (první dvě vrstvy) a cubic o rozdílné procentuální výplni	5
2-4	Pyramidální trychtýřová anténa [3]	7
2-5	Pyramidální trychtýřová anténa v řezu a)E-roviny, b)H-roviny [3]	7
2-6	Znázornění fázové chyby Y	9
2-7	Řezy směrových charakteristiky v E rovině pro různé úhly otevření pyramidálnoho trychtýře	10
2-8	Princip antennní čočky	11
2-9	Typy antennních čoček. 1 - Zpomalující, 2 - Zrychlující	11
2-10	Blokové schéma transmisní/reflexní extrakce dielektrických parametrů	12
3-1	Vstupní model antény	14
3-2	Řezy směrových charakteristiky v E rovině, kde: $\mathbf{A}\text{-}p = 140\text{ mm}$, $\mathbf{B}\text{-}p = 140\text{ mm}$; $plth = 1.45\text{ mm}$, $\mathbf{C}\text{-}p = 140\text{ mm}$; $plth = 0.9\text{ mm}$, $\mathbf{D}\text{-}p = 140\text{ mm}$; $plth = 1.45\text{ mm}$; $G = 133.3\text{ S/m}$	16
3-3	Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod	17
3-4	Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod a následné sestavení	17
3-5	Řezy směrových charakteristiky v E rovině, kde: \mathbf{A} - Původní optimalizovaný trychtýř, \mathbf{B} - Trychtýř s přírubami na sestavení	18

3-6	Blokové schéma transmisní/reflexní extrakce dielektrických parametrů	18
3-7	Návrh čočky	20
3-8	Výsledný model čočky	20
3-9	Výsledný model trychtýřové antény včetně čočky	20
4-1	Výsledný model trychtýřové antény včetně příruby na vlnovod realizovaný technologií 3D tisku za použití F-electric filamentu	23
4-2	Důsledek uplavání trysky v průběhu tisku modelu	24
4-3	Řez naměřené vyzařovací charakteristiky realizovaného trychtýře z materiálu F-electric v E rovině	25
4-4	Řez vyzařovací charakteristiky v H rovině	25

Tabulky

