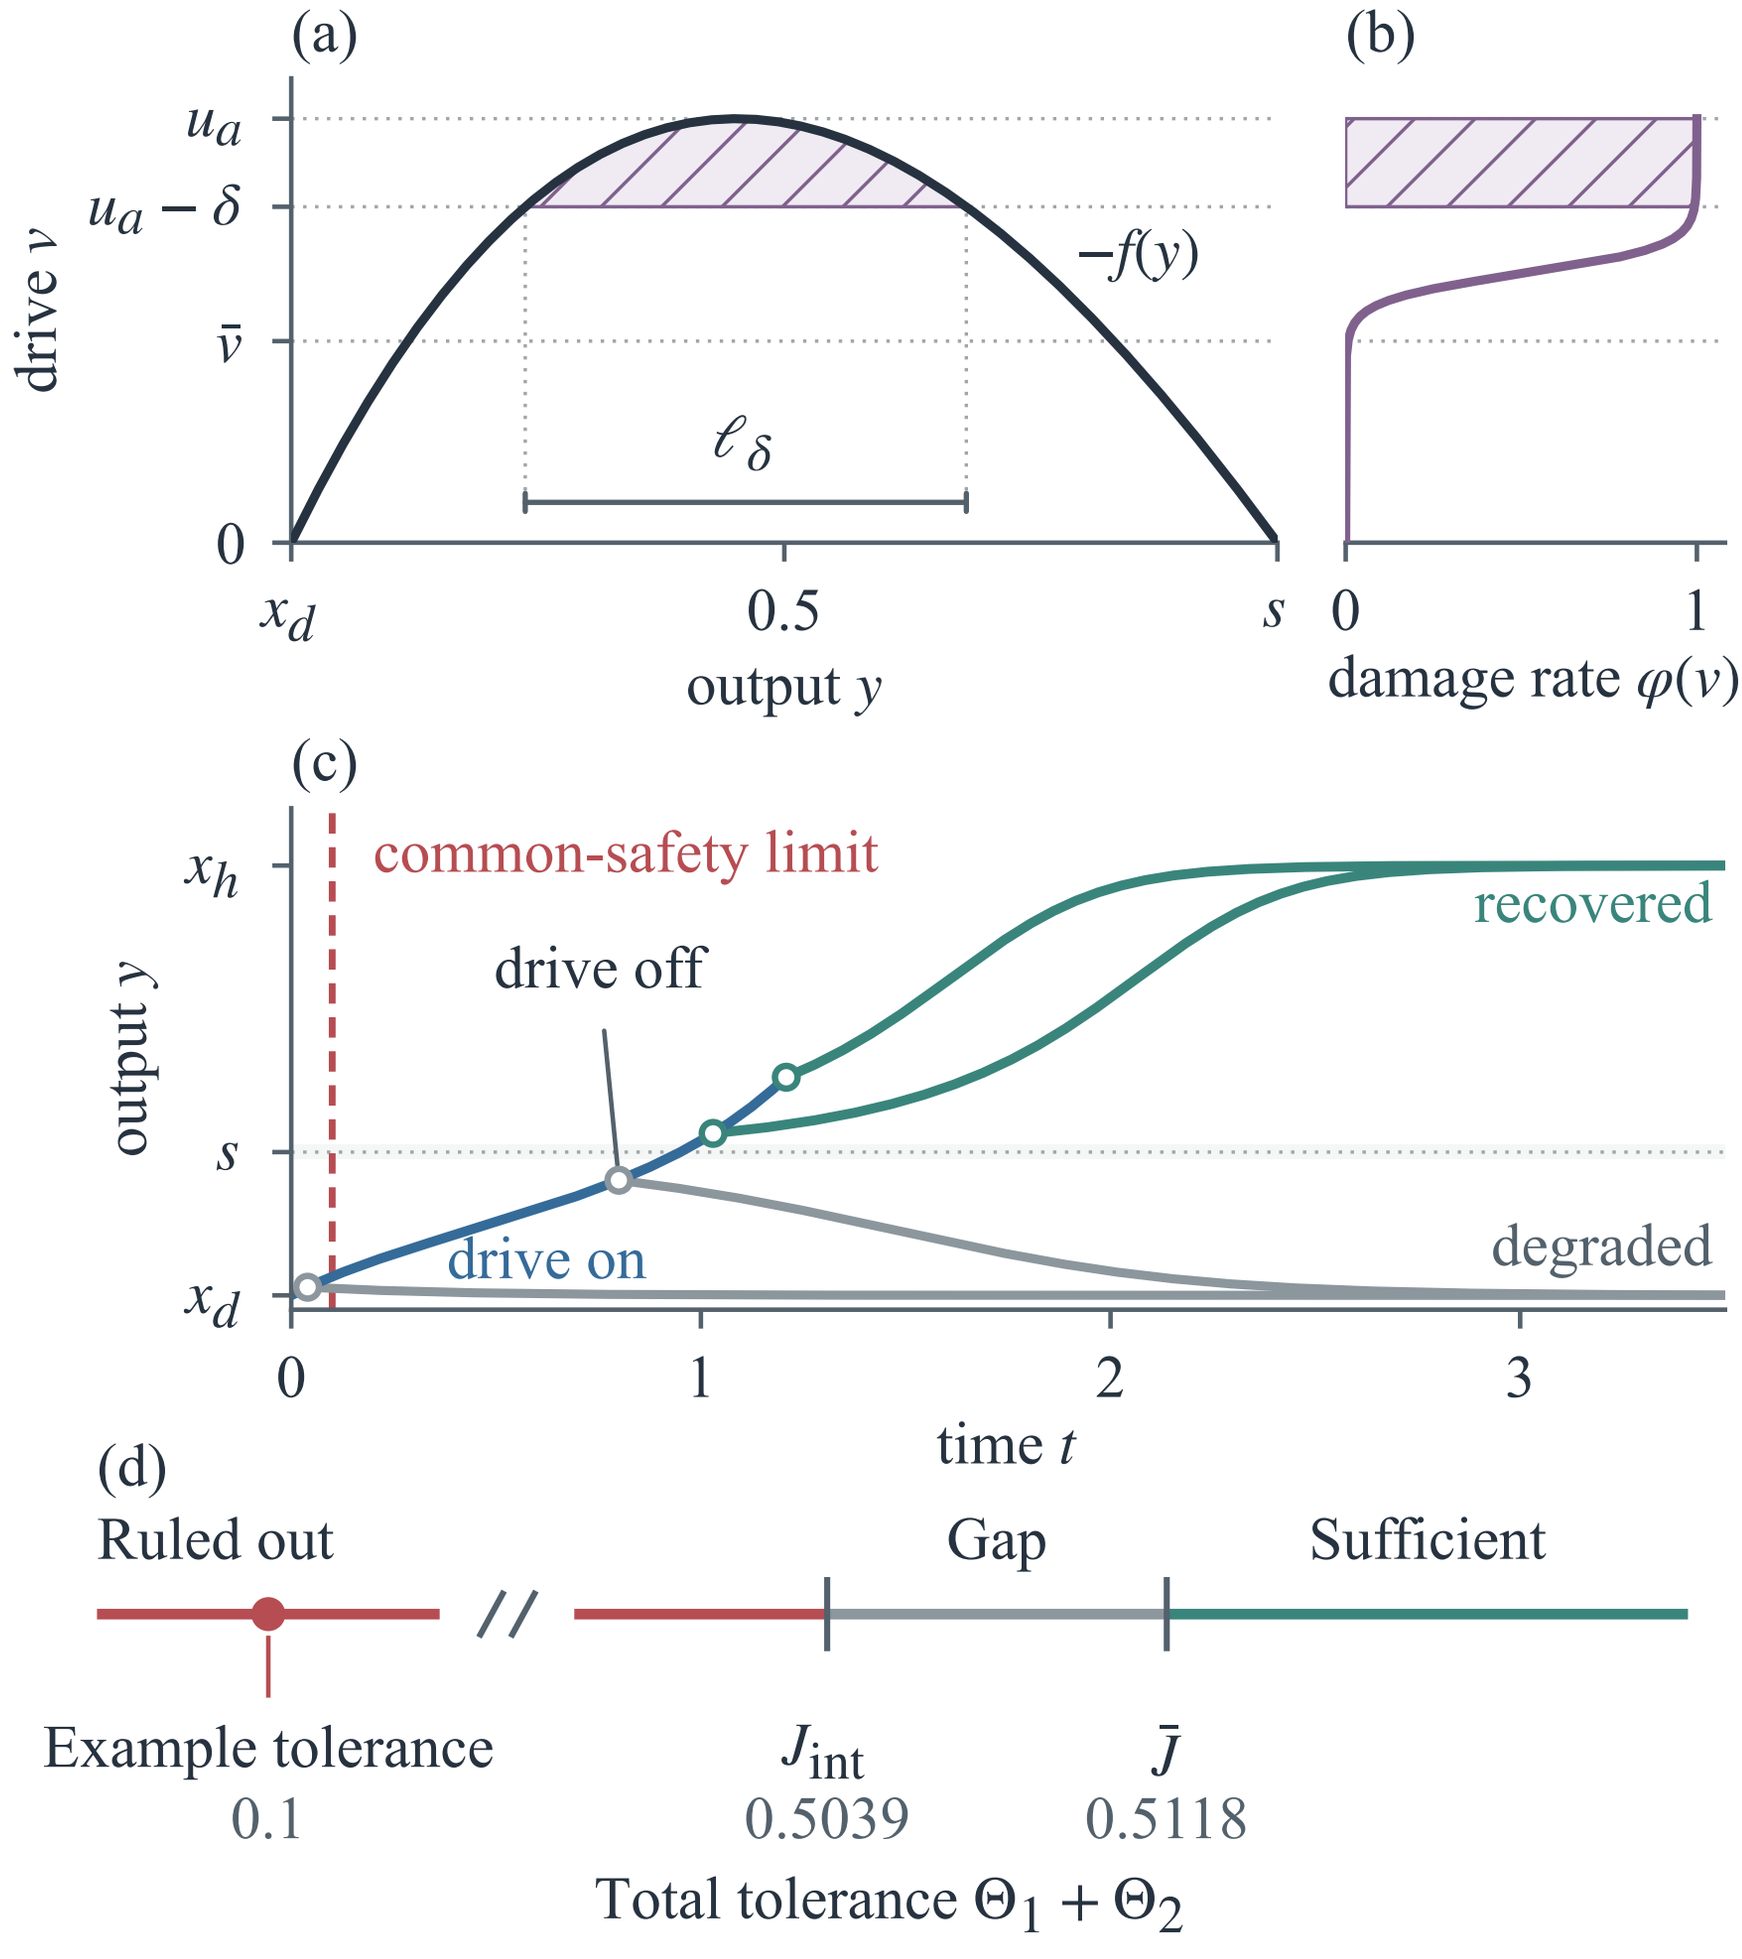
(a)
(b)
u_a
$u_a - \delta$
$\bar{v}$
0
drive v
$-f(y)$
ℓ_δ
x_d
0.5
s
output y
0
1
damage rate $\varphi(v)$
(c)
x_h
s
x_d
output y
common-safety limit
drive off
recovered
drive on
degraded
0
1
2
3
time t
(d)
Ruled out
Gap
Sufficient
Example tolerance
0.1
J_{int}
0.5039
$\bar{J}$
0.5118
Total tolerance $\Theta_1 + \Theta_2$