


BLOCCO A1 – ALIMENTAZIONE (AC/DC 9–40 V → LM5164 5 V → LDO 3V3, OR con USB)


BLOCCO B – CERVELLO ESP32–S3–WROOM–1 N16R8 (USB–C, BOOT/EN, buzzer, LED, header audio I2S/I2C)



BLOCCO A2 – INTERFACCIA LINEA CITOFONO URMET 4+N (isolata: opto sense chiamata, SSR apriporta K1 9<->6, SSR sgancio K2)

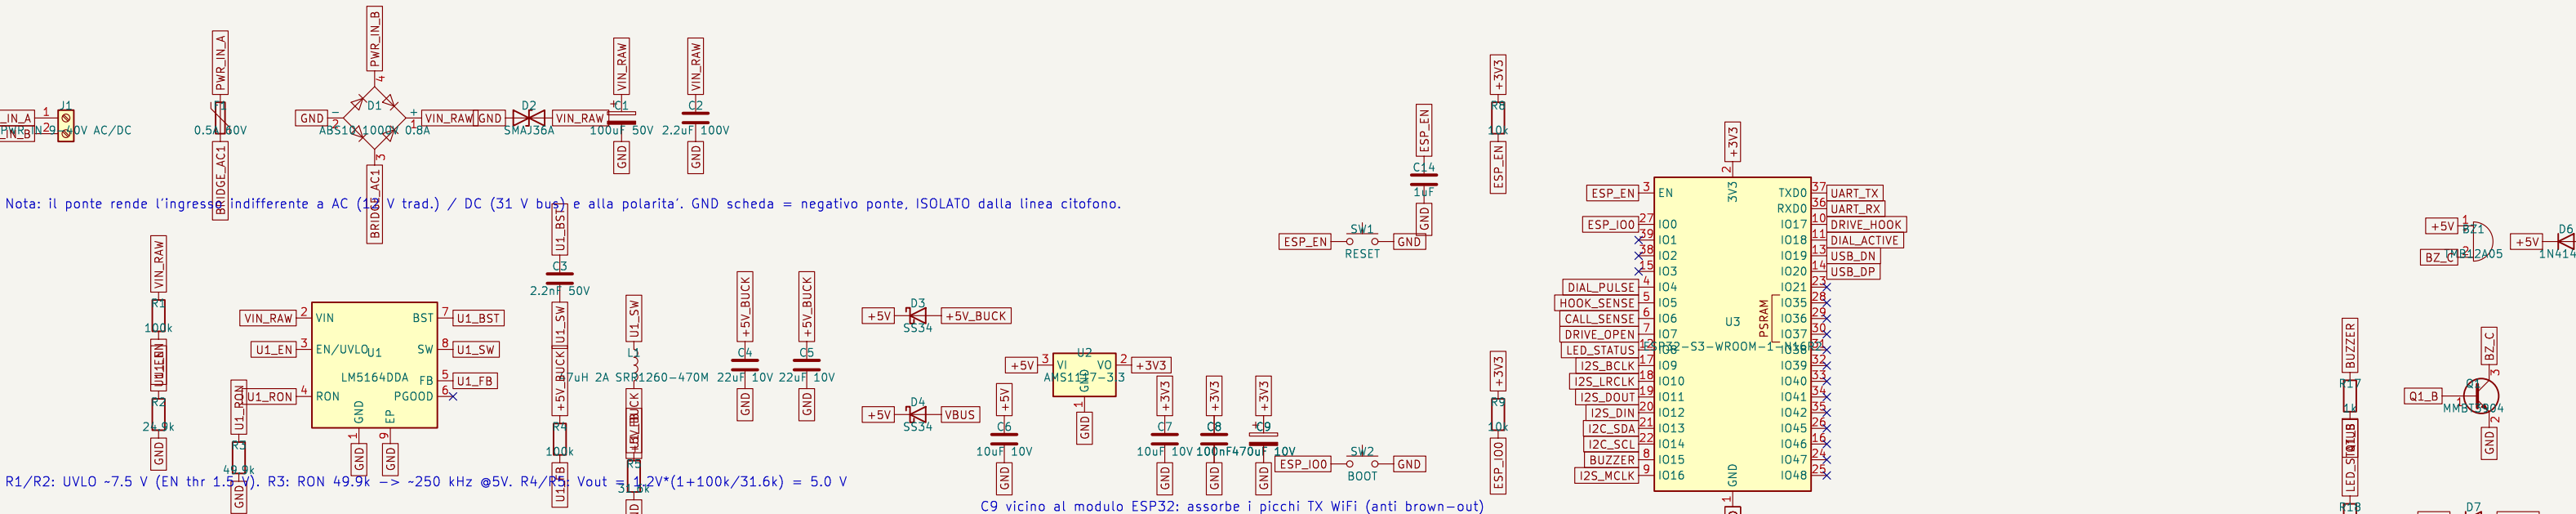

BLOCCO A3 – INTERFACCIA TELEFONO S62 (disco 1–4, cornetta M/R/MR, gancio, suoneria)

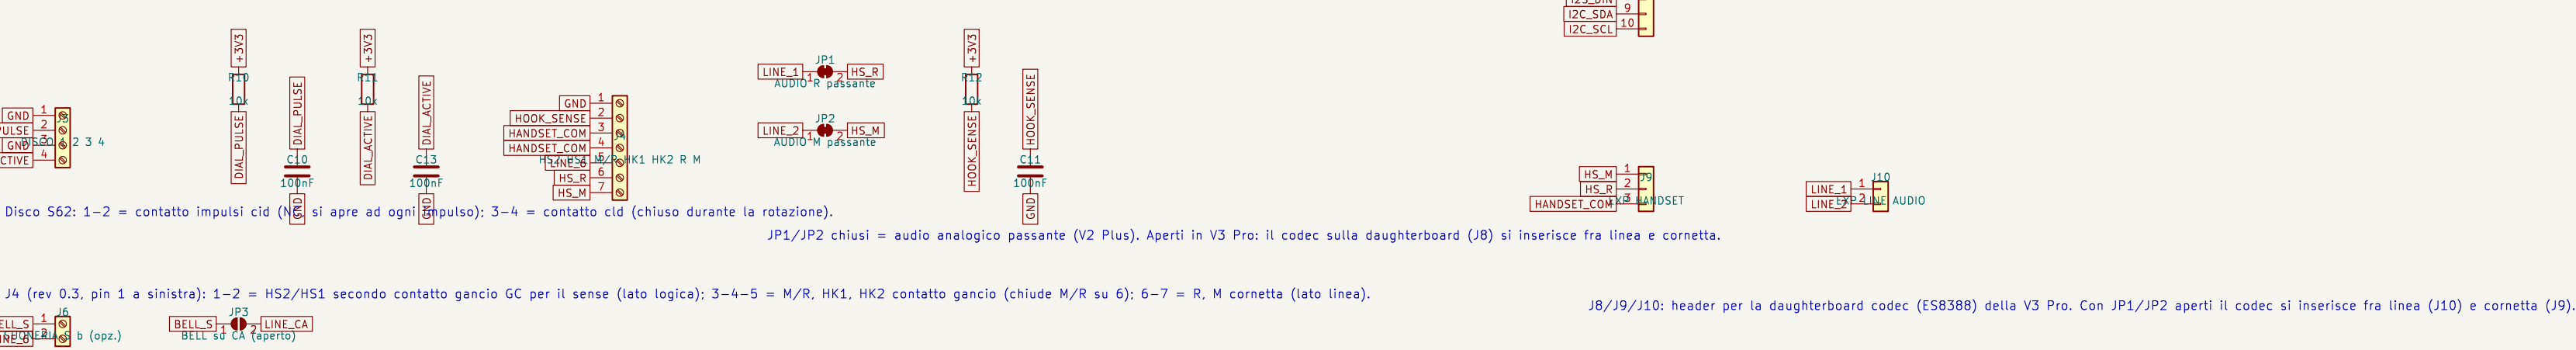

RAIL DI POTENZA (dichiarazione reti)

