旋钮面板 · 木板开孔纸样

A4 竖向 / 1:1 / 单位 mm / 面板 65 × 160 / 木板厚 10

打印选“实际大小 / 100%”，关闭“适合页面”。此面朝箱体外侧。

基准：面板左上角

X 向右 / Y 向下

虚线：面板定位外廓


不沿虚线切木板

实线：木板窗口

锯缝留在去除区域内

十字：固定孔中心

仅定位，不指定钻径

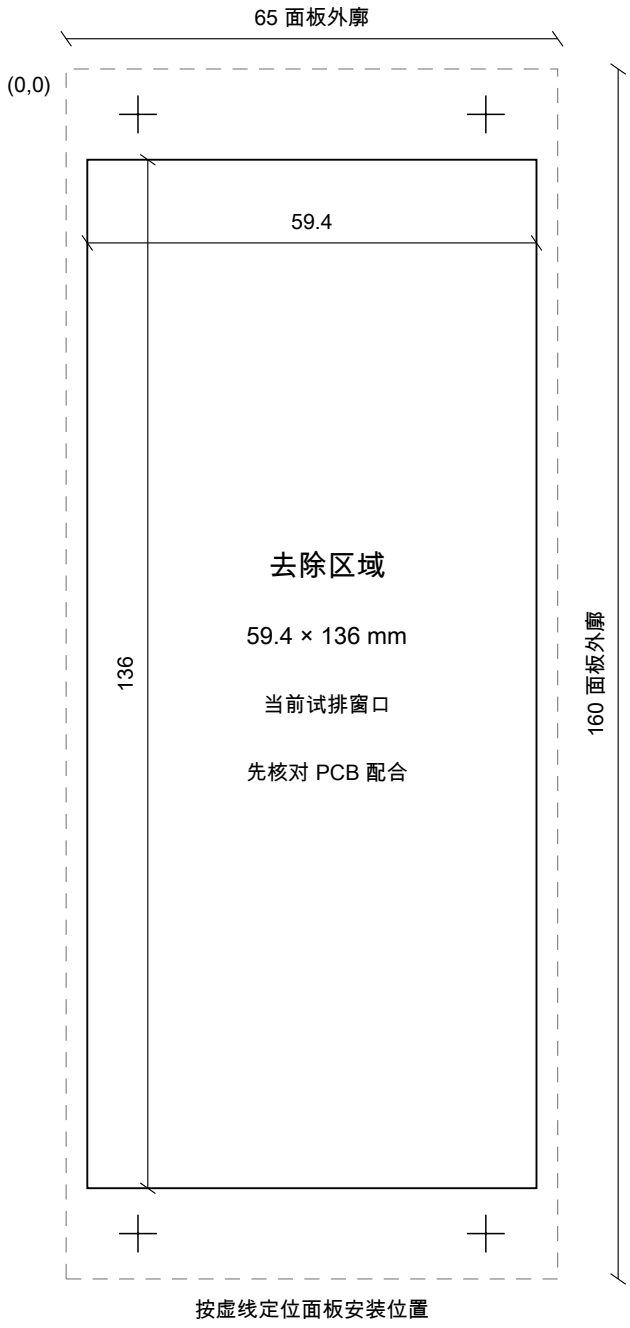

窗口边界坐标

左 X=2.8

右 X=62.2

上 Y=12

下 Y=148

固定中心坐标

(9.5, 6)

(55.5, 6)

(9.5, 154)

(55.5, 154)

螺杆 Ø3.2

面板孔 Ø3.5

木板导孔另定


使用：核对标尺 → 沿虚线裁纸并定位 → 标记实线及四个十字中心。

木板导孔按螺丝牙型与木材确定；面板 Ø3.5 孔不是木板导孔规格。

配合未确认：PCB 下缘 Y=157，与窗口下方木条有 9 mm 投影重叠；挖孔前试装。

50 × 50 mm

横竖校验方框



用尺确认：横向 100 mm，方框横竖各 50 mm。

若尺寸不符，调整打印缩放后重新打印。

来源：cad/control-panel.json / 正面视图，无镜像。