

图册 01 整机与外壳

闭盖六面图、侧板、底板、后板、格栅、灯带、防尘盖、铰链与脚垫。

图册 02 音腔与内部结构

内部布置、斜障板、音腔顶板与隔板、倒相管、轴承杯、浮动台面与支承。

图册 03 机芯与电子部件

扬声器、功放、变压器、电子预留、选定弯臂机芯；附基线通用机芯对照。

方向与尺寸：X 为左右方向，Y 为前后方向，Z 为高度；原点是机体左前方桌面基准。尺寸表中的长、宽、高均为装配姿态下的 XYZ 外包络，不自动按最大边排序。

尺寸精度：所有轮廓直接投影自保存的 FreeCAD 实体；外包络使用 optimalBoundingBox(False) 精确读取，显示到 0.001 mm 仅为数值记录，不表示制造公差。

备料与厚度：木板另列整数矩形备料 L × W × T；斜板需按成形轮廓修切。板厚按法向计，空心罩标壁厚；未知厚度明确注明。名义板厚须实测，锯缝、贴皮和装配余量另核。

投影约定：这是独立命名的正投影视图集，布局不采用统一第一角或第三角排列；各视图比例单独注明。小件可放大，薄件侧视尺寸文字记录真实厚度。打印采用 A3、100% 实际大小。

同形件：侧板、格栅、隔板、脚垫等用代表件图形加数量，安装位置见附表。左右后板及承托梁按独立实体分别出图，避免把跨空区包络当成单块尺寸。

当前配置：整机六面图采用选定弯臂核对版；共用结构取基线同形实体。选定机芯安装未放行，355 × 280 × 45 为参考 / 假设包络，不能视为已确认供应商尺寸。

覆盖核对：基线 68 个实体对象；选定机芯版 62 个实体对象；诊断干涉体不列作零件。

lumi-three-driver.FCStd SHA-256
bf8878e762ac8d39fbdf561e3d0af85908b75b6f88bb425ddb852cfe96d93d13

lumi-selected-mechanism-fit.FCStd SHA-256
d46d721d6254f5d96cf915d3caed0d977b1d73a5fc4db1c212ef19ded47fa93a

木板矩形备料汇总

整数名义尺寸 / 成形与接口尺寸详见零件页

板件	数量	备料长 L	备料宽 W	板厚 T	后续加工
左右侧板	2	350	124	12	矩形板
底板	1	426	350	12	矩形板；低音通孔；4×Ø12.4 脚座通孔、12×Ø3 深8 底面盲预孔（安装假设）
后板	1	426	112	12	矩形板；倒相孔及沉台；AC 横孔 48×28 R3、上下 2×Ø4.5 孔距 40
格栅下横梁	1	426	12	8	矩形横梁
横向木格栅条	8	426	7	3	矩形截面成品条；整体倾斜安装，无需把截面切成斜四边形
左右全频斜面障板	1	426	98	8	整数矩形备料；上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；另开法向孔
三音腔共用顶板	1	426	338	8	矩形备料；切 T 形轮廓并开轴承孔
左右全频腔后板	2	117	90	8	两块独立矩形板
左右低音隔板	2	314	90	8	整数矩形备料；前缘按精确斜线修切
唱盘与唱臂共用浮动底板	1	418	314	6	矩形板；另开主轴孔，机芯安装接口待定
后部两侧隔振承托梁	2	109	30	8	两块独立矩形梁

共 22 块 / 条。L、W 为板件自身平面的矩形备料尺寸，T 为法向板厚；与装配包络 XYZ 不同。


斜障板备料后修斜口，隔板备料后修斜前缘，顶板切 T 形轮廓；几何小数保留在成形图中，不能把接缝坐标逐项取整。

名义板厚须实测；本表不含锯缝、打磨、贴皮、封边及拼接余量。材料、连接方式与公差确认后才能作最终下料放行。


俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:4

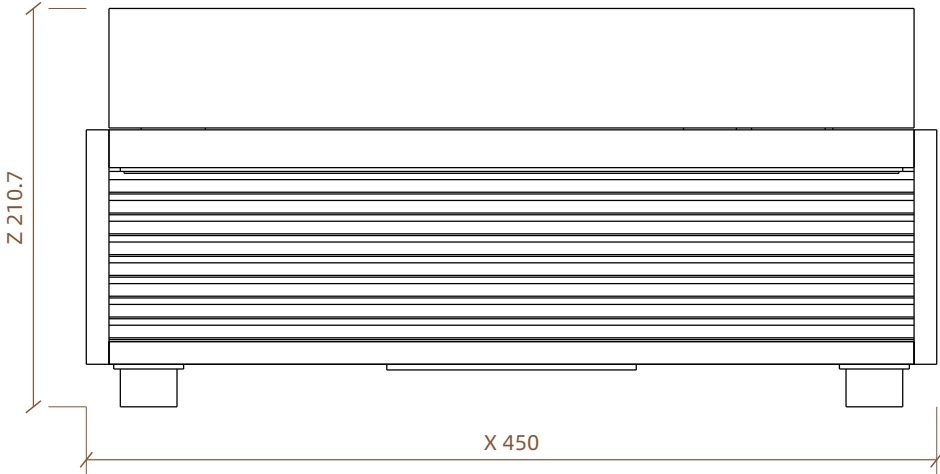


右视 / Y-Z 1:4

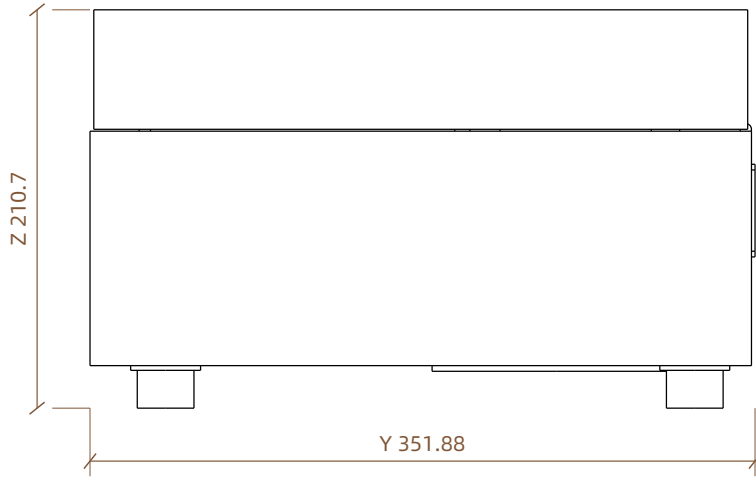


机壳名义长 X 450 × 宽 Y 350 × 高 Z 210.7；含 AC 法兰总深 351.88；木壳板厚 12。
防尘盖按闭合状态投影；不透明技术线稿中不显示盖内机芯。机芯独立视图见图册 03。
木壳底面 Z=22.5，壳体顶面 Z=146.5；盖底 Z=147.5，盖顶 Z=210.7；坐标均以桌面为 Z=0。


仰视 / X--Y 1:3

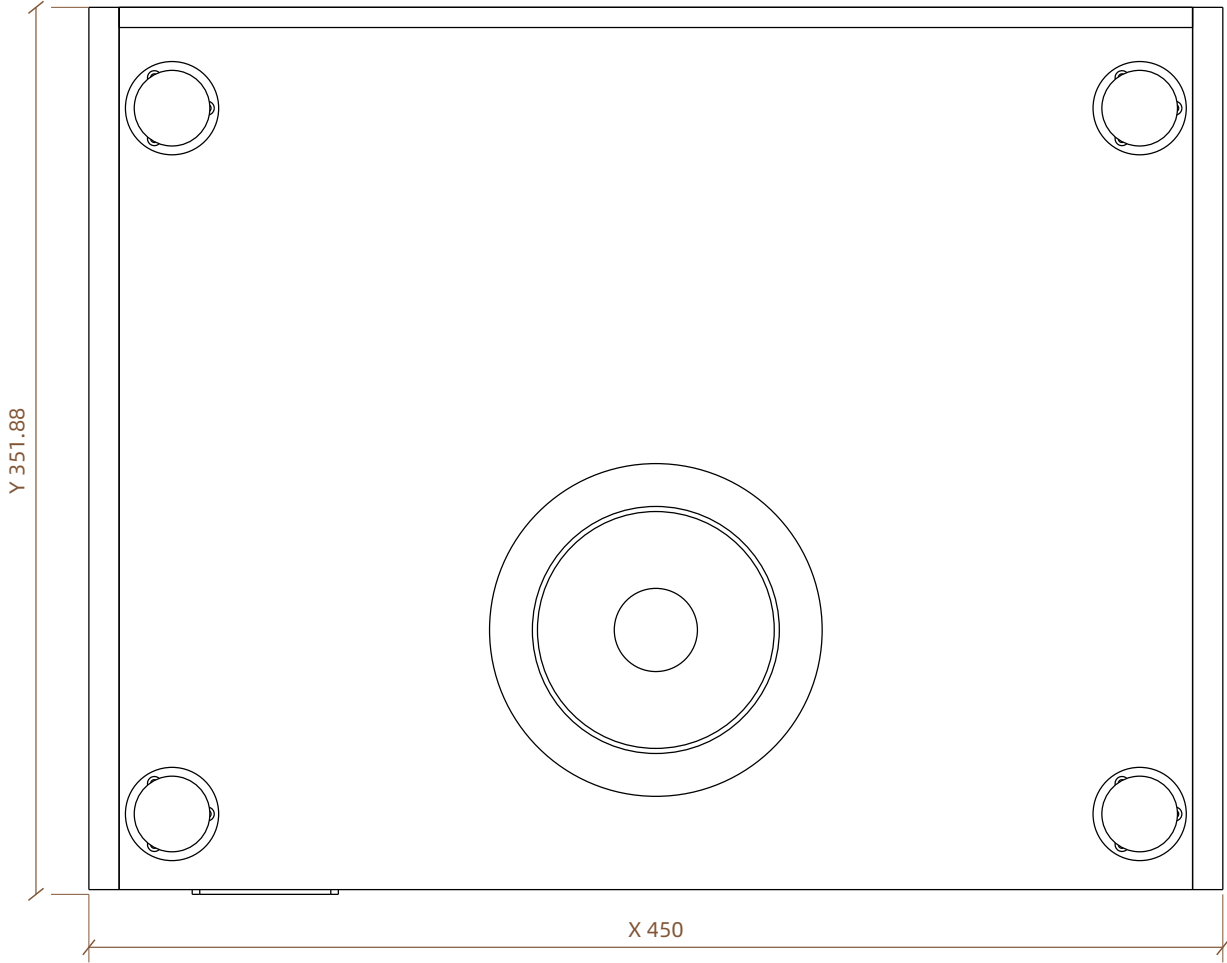

后视 / -X-Z 1:4

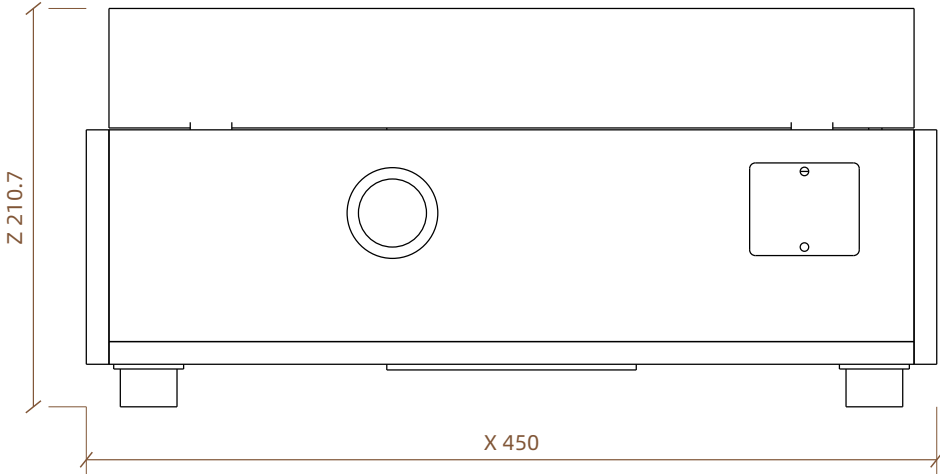

左视 / -Y-Z 1:4

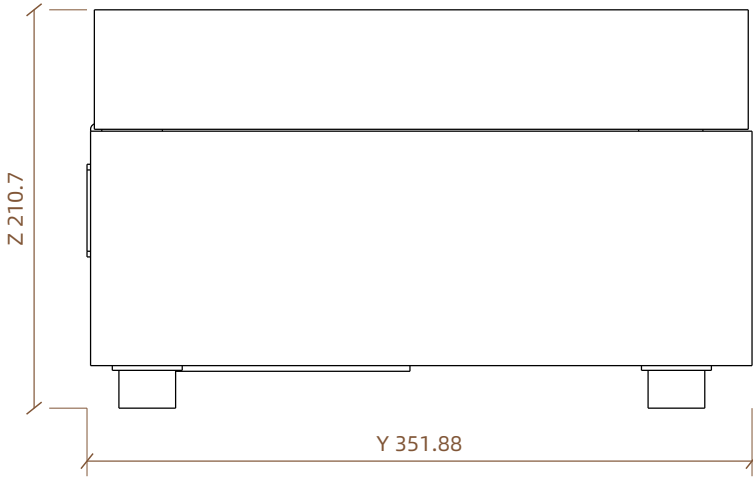

仰视包含底部朝下的低音单元；后视可见倒相管安装开口。

低音轴心 (225, 247) ；四脚轴心 (33,30)、(417,30)、(33,320)、(417,320)。

接口板目前无 RCA 等实际孔位；后板与所有固定孔须在零件实测后确认。


左侧木板

SideLeft 数量 2


右视 / Y-Z 1:3



俯视图 / X-Y 1:20



正视图 / X-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
12	350	124	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (0, 0, 22.5)


矩形备料 L × W × T: 350 × 124 × 12 mm

长边沿 Y，板高沿 Z；两侧板同形，数量 2。


底板

Bottom 数量 1

俯视图 / X-Y 1:5

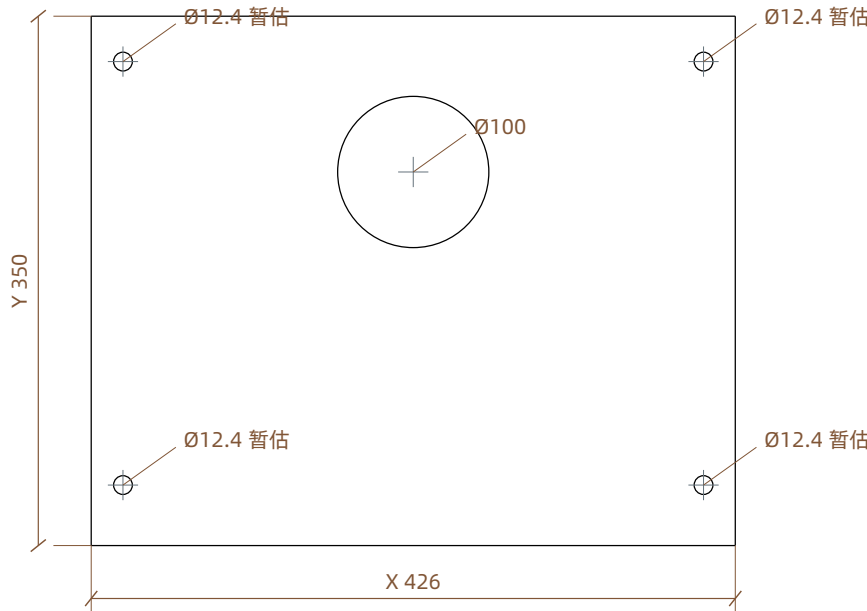

正视图 / X-Z 1:8



右视图 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	350	12	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 0, 22.5)


矩形备料 L × W × T: 426 × 350 × 12 mm

通孔 Ø100（暂定低音开孔）。
孔中心局部坐标 (213, 247)；基准为该板左前下角。
脚座中心局部 X=21/405；Y=40/320。
每处中心通孔 Ø12.4；底面3×Ø3 盲预孔深8，余木4。
预孔分布圆 Ø28，从 +X 起0°/120°/240°；全部脚座板孔尺寸为安装假设。


后板

Back 数量 1


正视 / X-Z 1:3

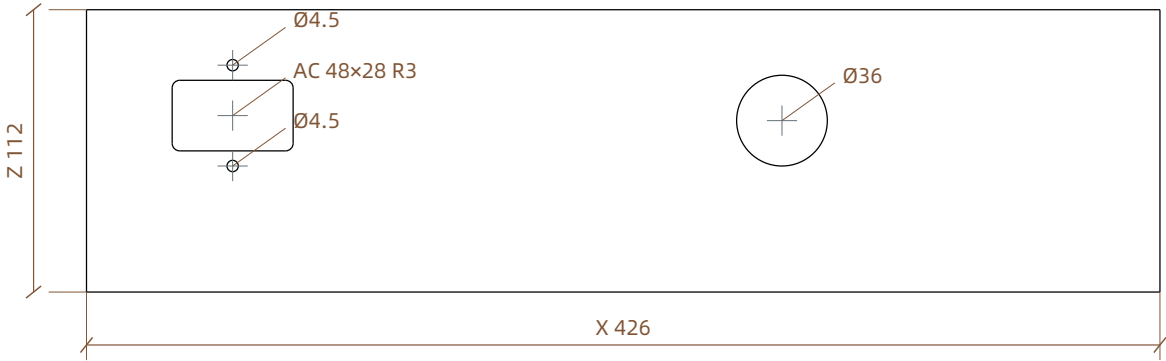

俯视 / X-Y 1:8

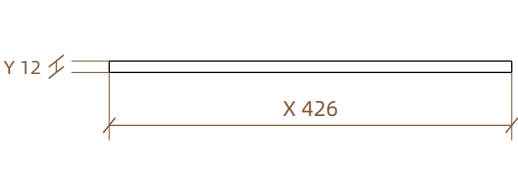

右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	12	112	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 338, 34.5)


矩形备料 L × W × T: 426 × 112 × 12 mm

通孔 Ø36; 后侧沉台 Ø48, 深 3。
孔中心：距左边 276, 距下边 68。
AC 横装：48×28, R3; 中心局部 X/Z=(58, 70)。
2×Ø4.5, 上下孔距 40; 先实物试孔, 螺钉长度与板厚适配未确认。


前沿银色饰条

Fascia 数量 1


正视 / X-Z 1:3

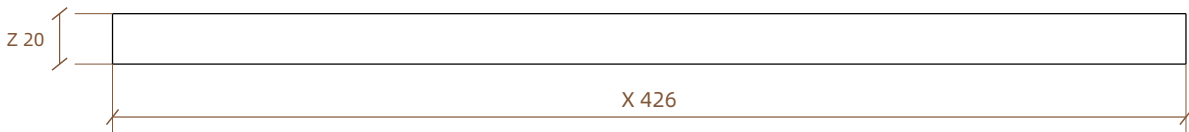

俯视 / X-Y 1:8

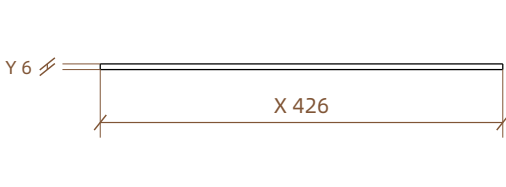

右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	6	20	6


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 0, 126.5)

厚度方向 Y; 前沿饰条高 20。


格栅下横梁

LowerRail 数量 1


正视 / X-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	8	12	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 0, 22.5)


矩形备料 L × W × T: 426 × 12 × 8 mm

厚度方向 Y; 梁高取模型 Z 尺寸。


透声布外观占位（非实心材料）

GrilleCloth 数量 1


正视 / X-Z 1:3

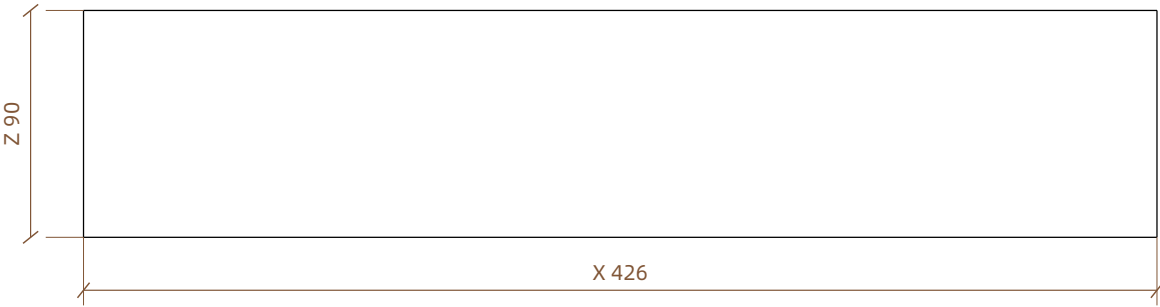

俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	29.743	90	0.476


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 12, 34.5)

Y 向显示厚度 0.5; 法向显示厚度 0.476。
透声布仅是薄实体外观占位，实物布厚未知。
斜面实际高度 94.632; 后倾 18°。


横向木格栅 01

Slat01 数量 8


正视 / X-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	5.016	7.584	3

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 8.65, 35.573)


矩形备料 L × W × T：426 × 7 × 3 mm

矩形截面：面宽 7 × 法向厚 3；整体后倾 18°。
竖向节距 11；前表面下缘首条 Z=36.5，共 8 条。
尺寸表为倾斜安装包络；直接下料使用上方矩形备料尺寸。


灯带铝槽占位

LightChannel 数量 1


俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 4:1

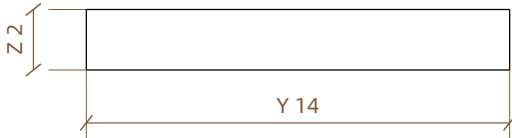

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
414	14	2	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (18, 7, 124.5)

模型为实心薄块；未建 U 形槽，不能作为型材截面图。


3000 K 暖光扩散片

LightDiffuser 数量 1

俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 4:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
410	12	1	1


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 8, 123.5)

扩散片外廓占位。


烟灰透明防尘盖

DustCover 数量 1


俯视 / X-Y 1:5

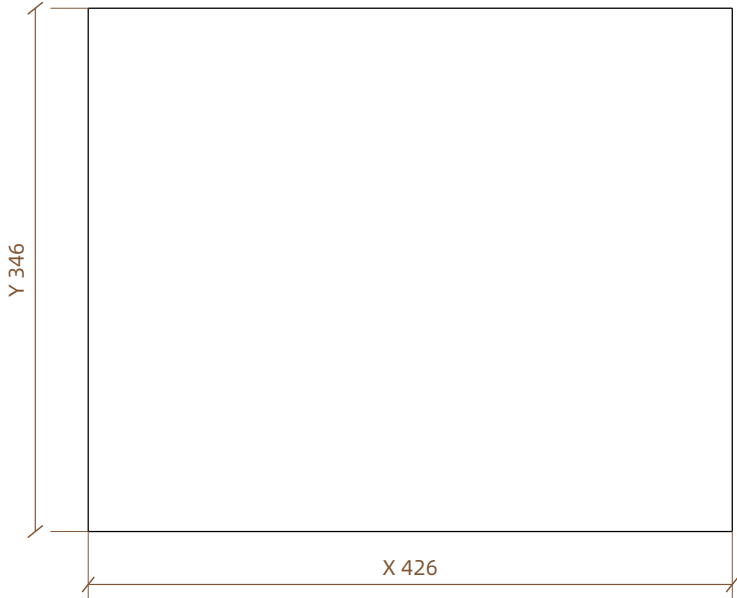

正视 / X-Z 1:8

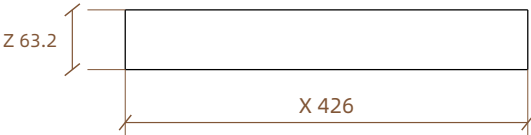

右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	346	63.2	3


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 2, 147.5)

五面空心罩，底面开口；厚度适用于顶面和四侧。
本图为成形外廓，不是热弯展开图；弯曲半径、拼接未定义。


铰链固定座 1

HingeBase0 数量 2


正视 / X-Z 4:1

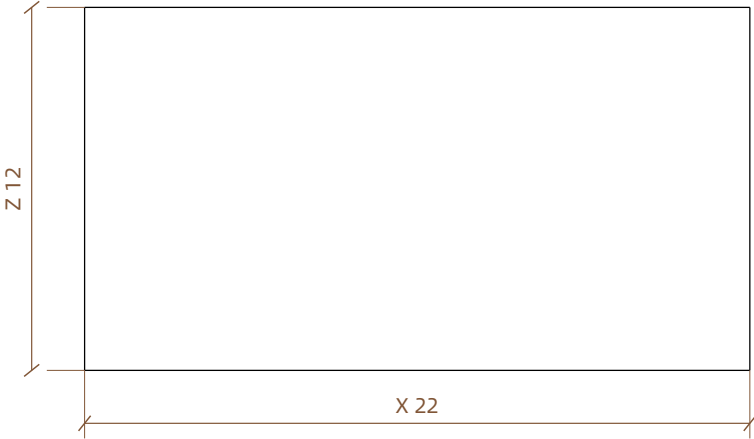

俯视 / X-Y 2:1

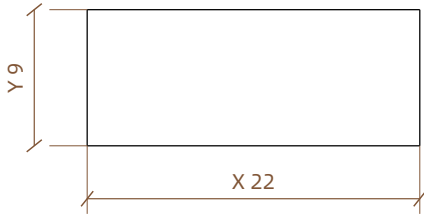

右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
22	9	12	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (55, 337, 134.5)

实心安装座占位；材料壁厚及安装孔未定义。


铰链轴 1

HingePin0 数量 2


俯视 / X-Y 4:1

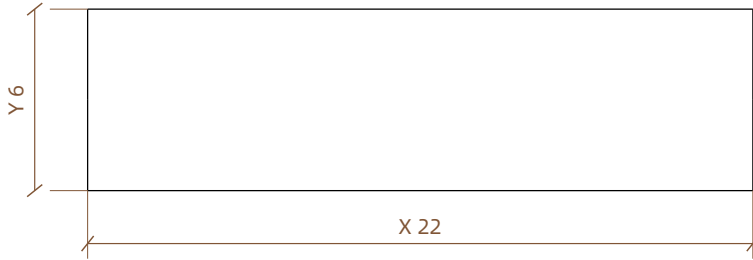

正视 / X-Z 2:1

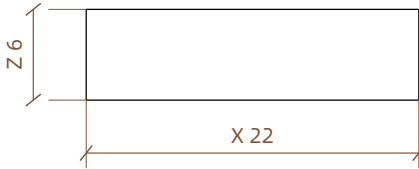

右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
22	6	6	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (55, 344, 144.5)

实心轴 Ø6 × 22；轴线沿 X，壁厚不适用。


VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1

Foot0 数量 4


正视 / X-Z 1:1

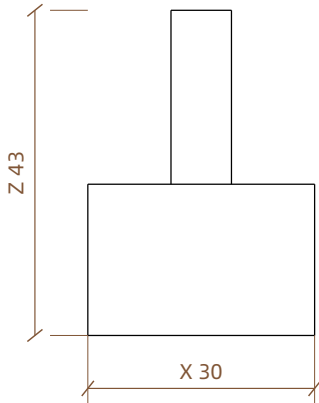

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
30	30	43	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (18, 25, 0)

VE橡胶 Ø30×20；M8 外露23，总高43。
未压缩离地高22.5；低音最低点19.5（低于原20试验目标）。
商家图尺寸，螺纹光杆示意；硬度、承载与隔振待测。


M8 脚垫固定座 1

FootMount0 数量 4


俯视 / X-Y 2:1

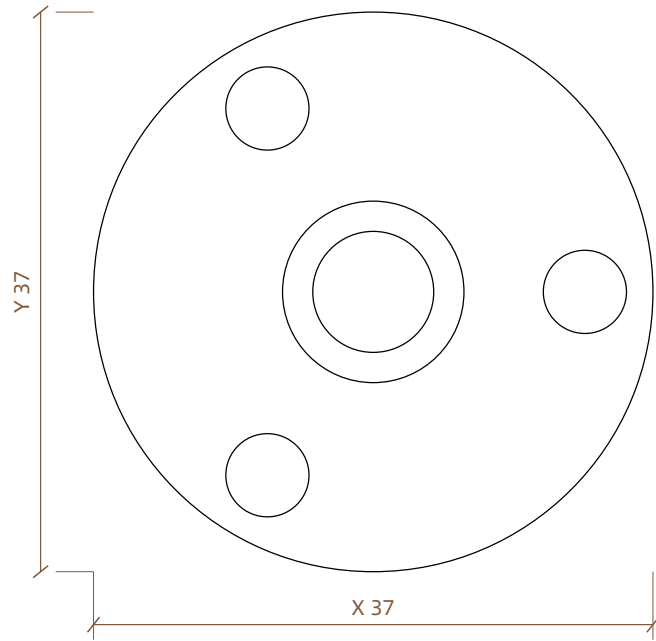

正视 / X-Z 1:1

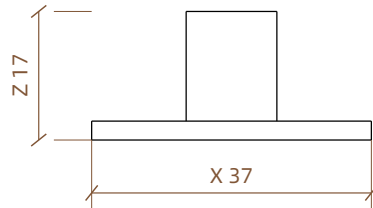

右视 / Y-Z 1:1

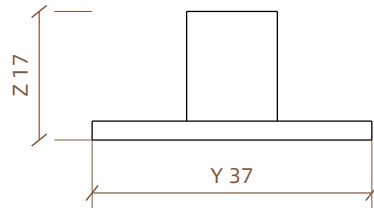

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
37	37	17	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (14.5, 21.5, 20)

底盘 Ø37×2.5；圆柱 Ø12×14.5；总高17。
M8 通孔示意；3×Ø5.5 孔，分布圆 Ø28 暂估。
底盘贴底板下表面、圆柱朝上穿板；有效螺纹、木螺钉、密封待实测。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
SideLeft	左侧木板	0	0	22.5	同形件 / 详见代表件图
SideRight	左侧木板	438	0	22.5	同形件 / 详见代表件图
Slat01	横向木格栅 01	12	8.65	35.573	同形件 / 详见代表件图
Slat02	横向木格栅 01	12	12.224	46.573	同形件 / 详见代表件图
Slat03	横向木格栅 01	12	15.798	57.573	同形件 / 详见代表件图
Slat04	横向木格栅 01	12	19.372	68.573	同形件 / 详见代表件图
Slat05	横向木格栅 01	12	22.946	79.573	同形件 / 详见代表件图
Slat06	横向木格栅 01	12	26.52	90.573	同形件 / 详见代表件图
Slat07	横向木格栅 01	12	30.095	101.573	同形件 / 详见代表件图
Slat08	横向木格栅 01	12	33.669	112.573	同形件 / 详见代表件图
HingeBase0	铰链固定座 1	55	337	134.5	同形件 / 详见代表件图
HingeBase1	铰链固定座 1	373	337	134.5	同形件 / 详见代表件图
HingePin0	铰链轴 1	55	344	144.5	同形件 / 详见代表件图
HingePin1	铰链轴 1	373	344	144.5	同形件 / 详见代表件图
Foot0	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	18	25	0	同形件 / 详见代表件图
Foot1	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	402	25	0	同形件 / 详见代表件图
Foot2	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	18	305	0	同形件 / 详见代表件图
Foot3	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	402	305	0	同形件 / 详见代表件图
FootMount0	M8 脚垫固定座 1	14.5	21.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount1	M8 脚垫固定座 1	398.5	21.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount2	M8 脚垫固定座 1	14.5	301.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount3	M8 脚垫固定座 1	398.5	301.5	20	同形件 / 详见代表件图