

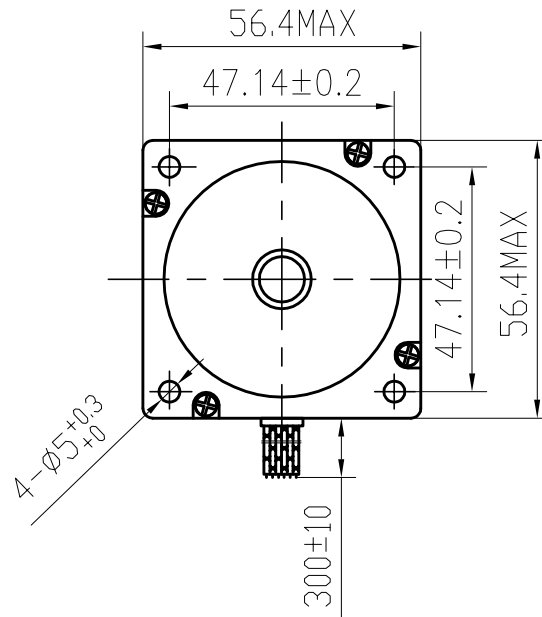


## DIMENSIONS

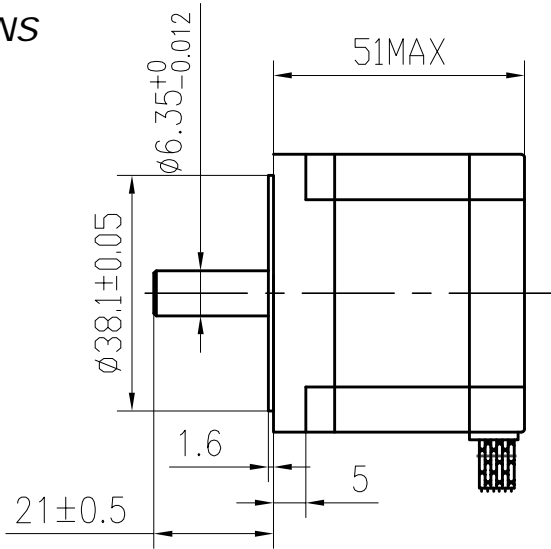

*SPECIFICATIONS*    *unit=mm*

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	2.6V	
CURRENT	电流	2.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.3± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.0± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	90 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	3.6N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	275 g.cm <sup>2</sup>	



				57BYGH218	WANTAI MOTOR			
						等级标记	重 量	比 例
更改 标记		更改单号	签 名 日 期					
设 计	ANDY		2012.4.18					
审 核				技术规格书				
工 艺					1 共 张			
标准化					www.wantmotor.com			
批 准								