

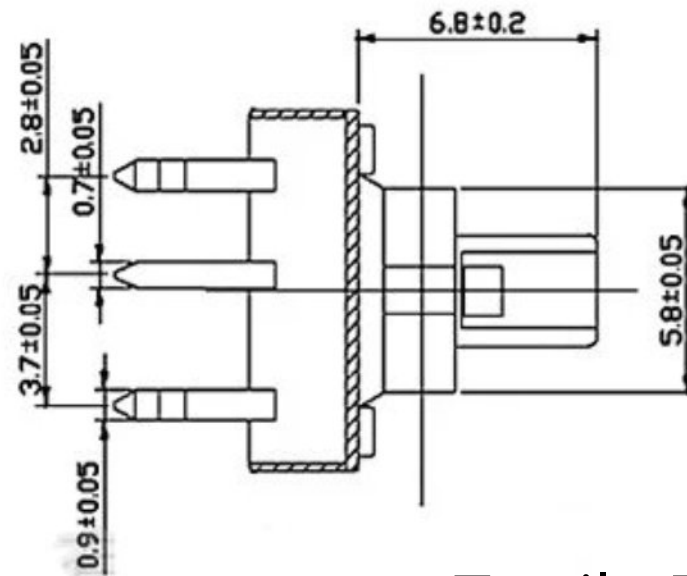



FT-008-12

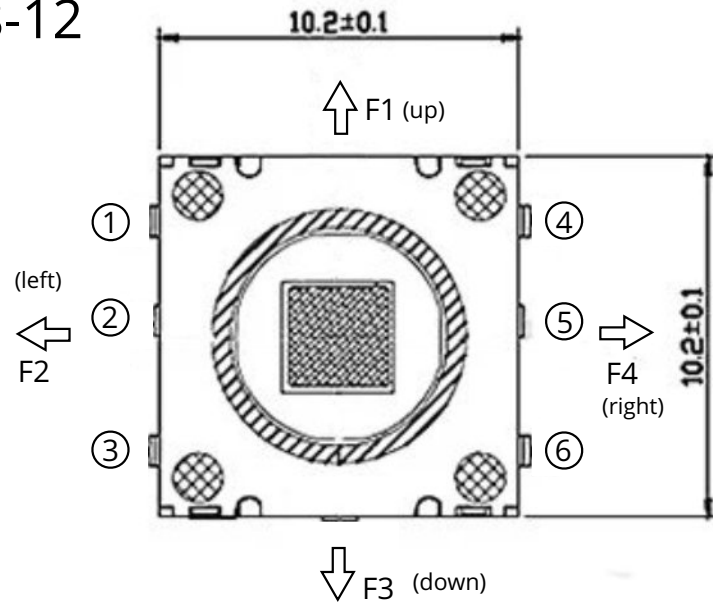


Tactile 5 Pos Switch

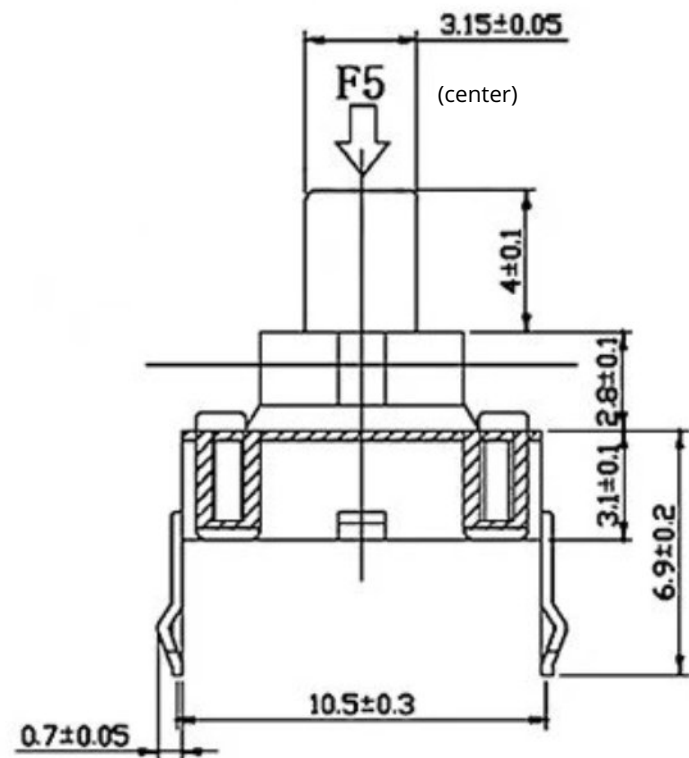


TOP VIEW

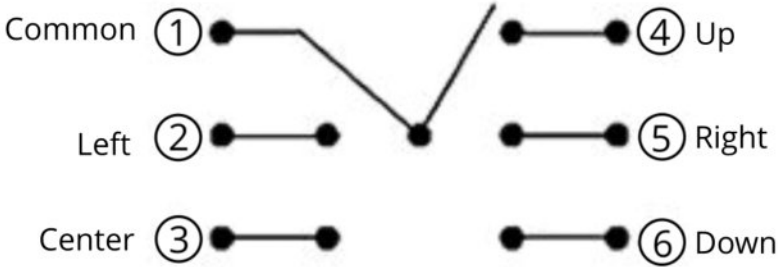

PCB PATTERN

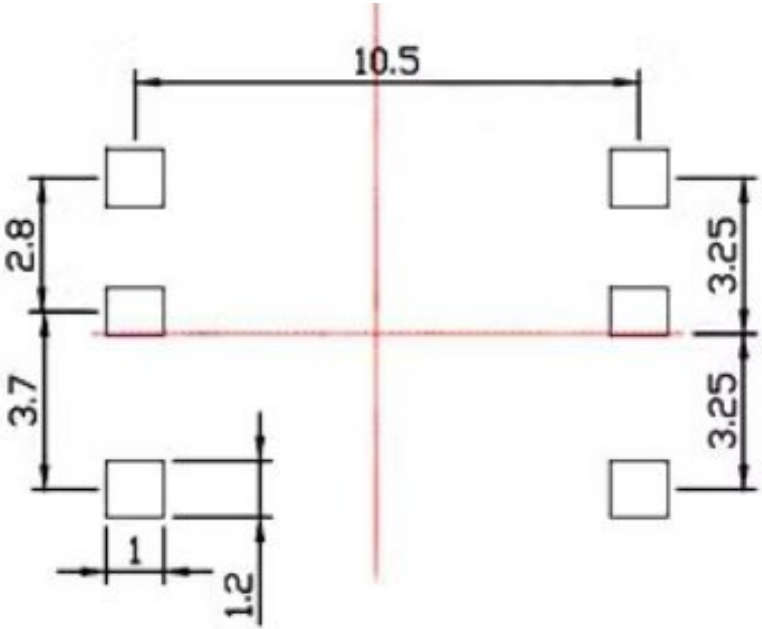

| | Common | Left | Centre | Up | Right | Down |
|----|--------|------|--------|----|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F1 | O | | | O | | |
| F2 | O | O | | | | |
| F3 | O | | | | | O |
| F4 | O | | | | O | |
| F5 | O | | O | | | |

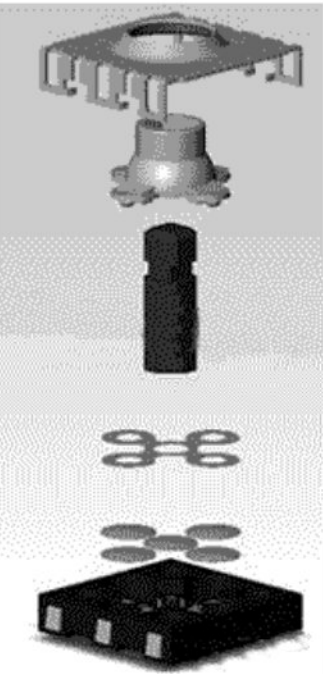

FT-008-12



| 项 目 | 规 格 |
|-------|-------------------------------|
| 额定范围: | 0.1A DC12V |
| 绝缘电阻: | 100MΩ min(DC100V) |
| 耐压强度: | AC100V (50/60Hz foy 1 minute) |
| 机械寿命: | 50,000 cycles |
| 操作温度: | -10℃ ~ +60℃ |
| 操作力度: | 4-150±50gf |
| | 1-250±50gf |