


PART NO : USB-A-180-SMD

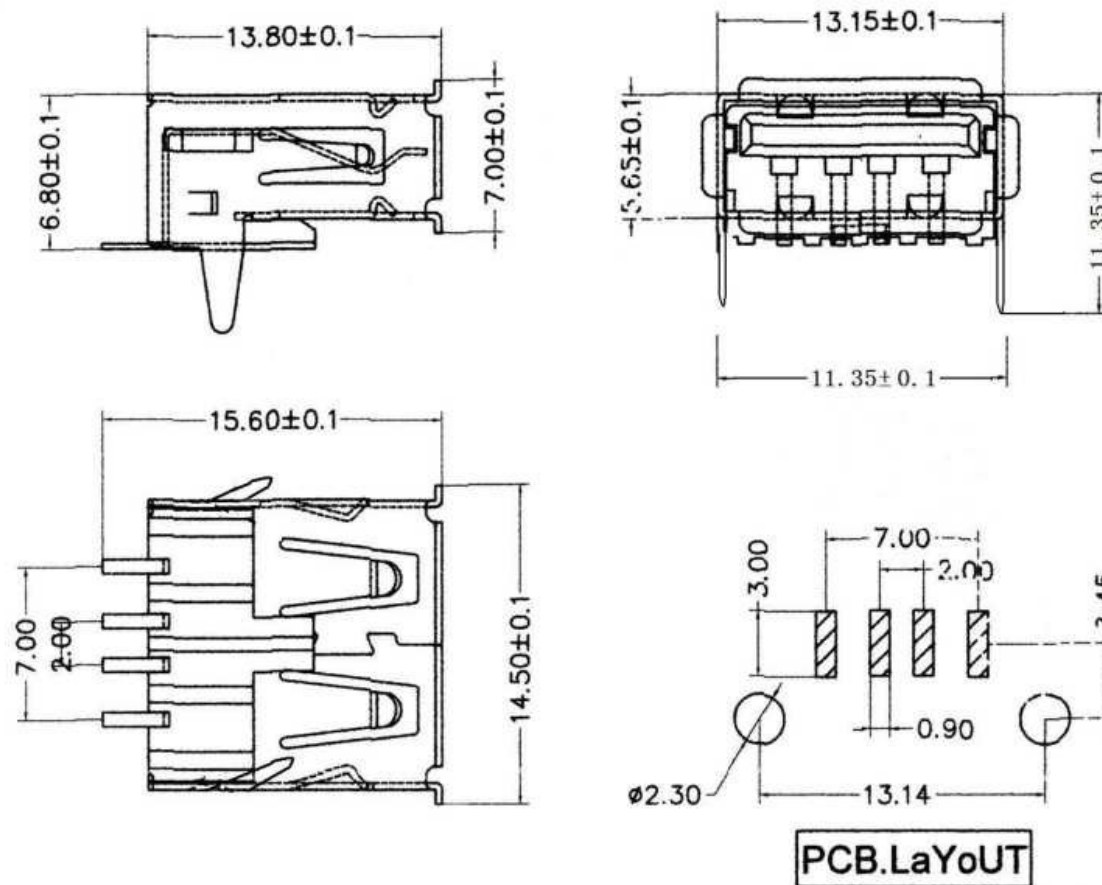

特性:Specifications:

电器:Electrical:

接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea Level

绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000 MEGA ohms MIN

机构:Mechanical:

结合为:Mating Force:

4.0 KG MAX 最大4kg

拔出力:Unmating Force:

0.7 KG MIN.最少0.7kg

材料:Material:

塑胶:Housing:High Temperature Thermoplastics

UL 94V-0 耐高温塑胶

端子:Contact:Copper Alloy 铜合金

铜壳:Shell: Copper Alloy铜合金

电镀:Finish:

端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;

Tin/ On Solder Tails


接触点镀金,脚镀锡

铜壳:Shell:

Nickel Plating

镀镍

A						Unless otherwise specified tolerances are		客户		编号		图号		设计		审核		批准		共 1 张第 1 张	
A						未注尺寸公差		Customer		NO.		Drawing NO.		Designed by		Checked by		Approved by		Sheet 01	
A						I ±0.3		品名		USB AF 直脚 T 型 SMT		装配图		刘俊						Third Angle Project	
A						I.I ±0.2		版本		材料		厚度		数量		表面处理		交期		单位	
A						I.II ±0.1		REV		Material		MAT. THICK		Amount						Scale	
A						I.III ±0.05		A		SPCC		0.30				07.**		mm		FREE	
A						I.IV ±														PART NO : USB-A-180-SMD	
		变更内容		签名		审核		日期													
		Midify content		Sign by		Checked by		Date													

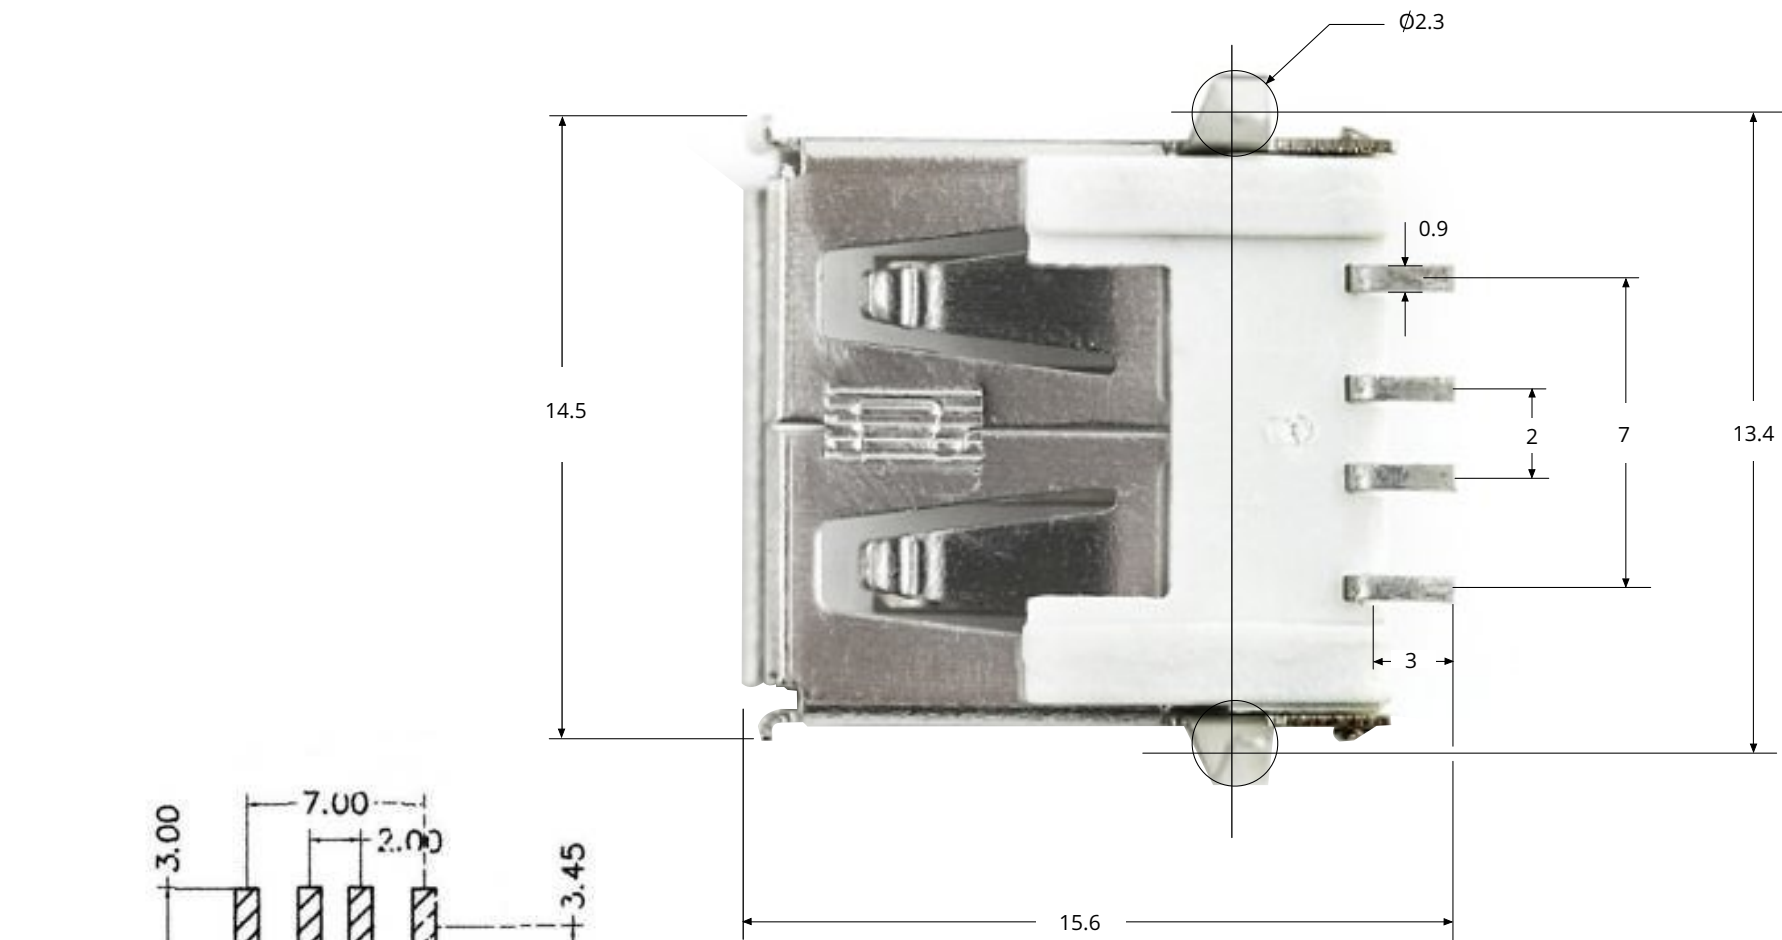

PCB.LaYoUT

PART NO : USB-A-180-SMD