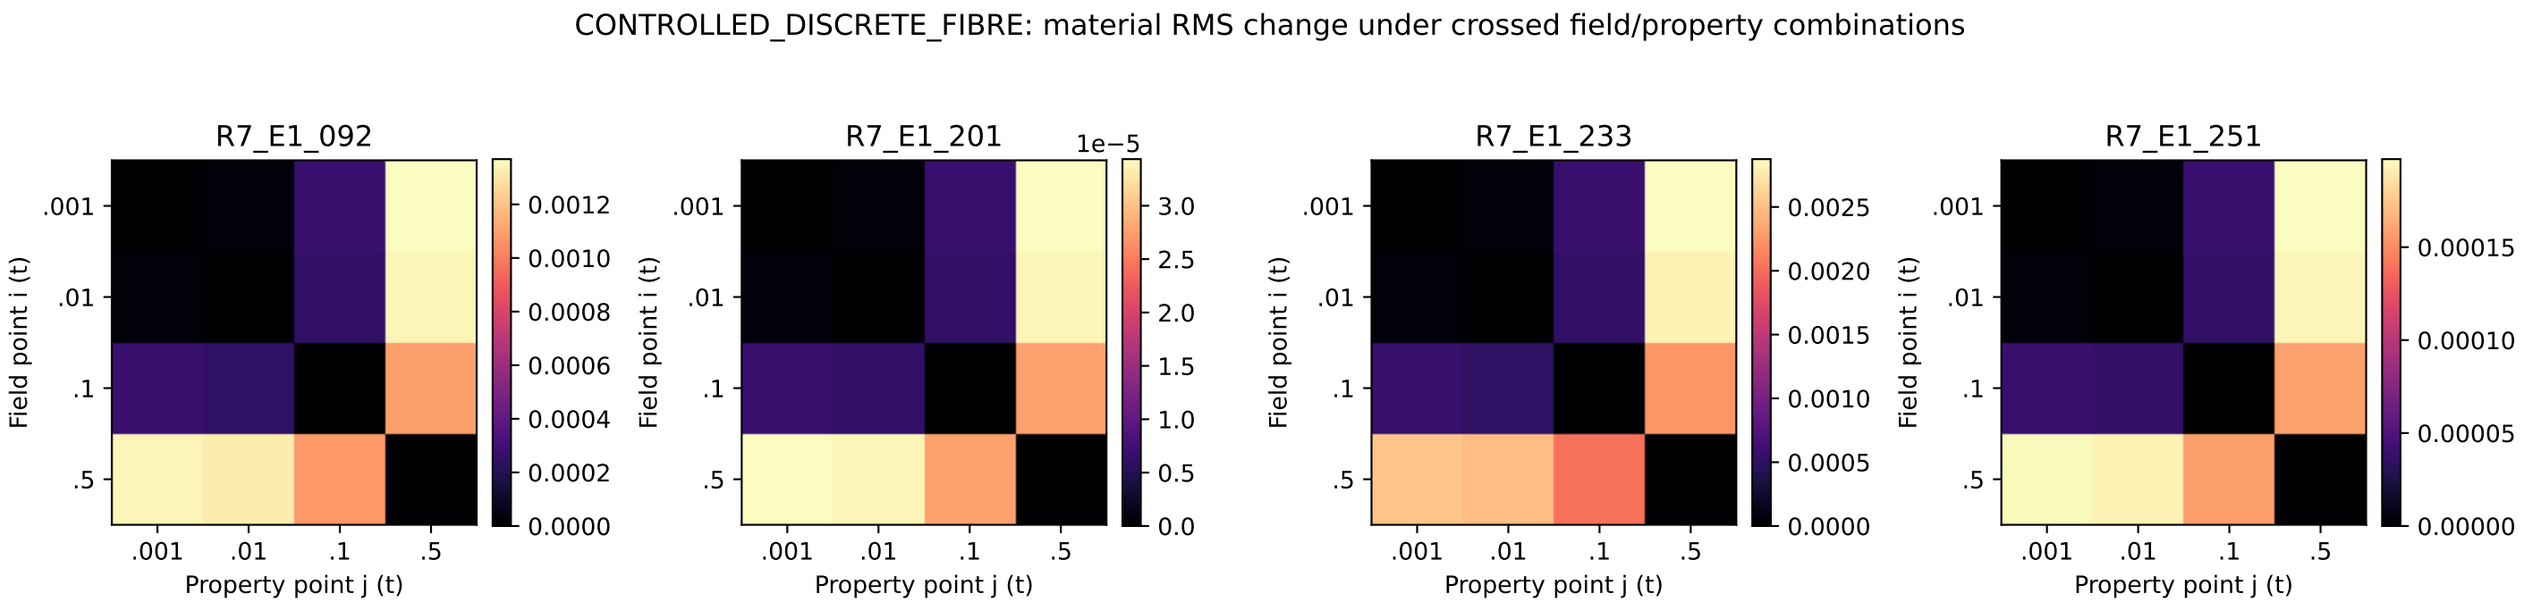
CONTROLLED_DISCRETE_FIBRE: material RMS change under crossed field/property combinations
R7_E1_092
R7_E1_201
R7_E1_233
R7_E1_251
Field point i (t)
Property point j (t)
.001
.01
.1
.5
1e−5
0.0012
0.0010
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0.0000
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000