Informe de tráfico IPv6

Periodo: 19/10/2026 11:25 – 29/10/2026 11:25 · Todos los sensores
Generado el 29/10/2026 11:30

Índice

Resumen para dirección 2

1. Tráfico IPv6 en los sensores 3

2. Origen y accesos por IPv6 4

Resumen para dirección

Del 19/10/2026 al 29/10/2026 5 sensores con IPv6 recibieron **4.772 conexiones** por IPv6 desde **2.069 direcciones**, agrupadas en **62 redes /64**.

4.772 conexiones por IPv6	**0,5 %** del tráfico de los sensores con IPv6	**2.069** direcciones IPv6 distintas	**62** redes /64 de origen
30,4 % de escáneres legítimos (no bloquear)	**0** intentos de acceso SSH/Telnet	**0** accesos conseguidos	**0** intentos de descargar malware

Por IPv6 de momento solo llegan escaneos

Qué significa para su organización

• Por IPv6 llega muy poco tráfico: el 0,5 % en los sensores que lo tienen activado. Los atacantes siguen barriendo Internet sobre todo por IPv4, porque el espacio IPv6 es demasiado grande para recorrerlo entero.

• El 30,4 % de las conexiones IPv6 viene de escáneres de investigación declarados (Driftnet, Shadowserver). No son ataques y no deben bloquearse.

• Lo más buscado por IPv6 en este periodo: **http (80), puerto 53 (DNS) sin servicio, https (443)**.

• Poco tráfico no significa poco riesgo. Muchos cortafuegos y equipos se configuraron pensando solo en IPv4 y dejan IPv6 abierto sin que nadie lo sepa.

• Los atacantes no recorren IPv6 a ciegas. Encuentran los equipos por sus nombres DNS y por los certificados que se publican. Cualquier nombre público con dirección IPv6 es una puerta visible.

• En IPv6 un cliente suele recibir una red /64 entera y cambia de dirección dentro de ella sin esfuerzo. Por eso se bloquea la red y no la dirección suelta, salvo en las nubes que comparten la misma /64 entre clientes.

Acciones recomendadas

1. Aplicar en IPv6 las mismas reglas de cortafuegos que en IPv4. En la oficina y en los servidores. Es el olvido más común. *(ver «Tráfico IPv6 en los sensores»)*

2. Desactivar IPv6 donde no se use. En los servidores expuestos a Internet que no lo necesiten.

3. Bloquear por red /64 y no por dirección suelta. Sin contar los escáneres legítimos quedan 1.498 direcciones en 38 redes. En las nubes que comparten la /64 se bloquea cada dirección. *(ver «Origen y accesos por IPv6»)*

4. Revisar los nombres DNS con registro AAAA. Comprobar qué servicio hay detrás de cada nombre público con dirección IPv6.


5. Incluir IPv6 en los registros, alertas y SIEM. Si solo se vigila IPv4, un ataque por IPv6 pasa inadvertido.

1. Tráfico IPv6 en los sensores


Reparto del tráfico de los sensores que han recibido conexiones por IPv6, según llegue por IPv4 o por IPv6.

Sensor	Eventos IPv4	Eventos IPv6	% IPv6	Direcciones IPv6
dionaea_mumbai	125.297	1.919	1,5 %	826
dionaea_usa	66.135	1.514	2,2 %	869
dionaea_espana	26.299	935	3,4 %	591
cowrie_aws	452.617	247	0,05 %	65
cowrie_spain2	376.291	157	0,04 %	49

Evolución diaria

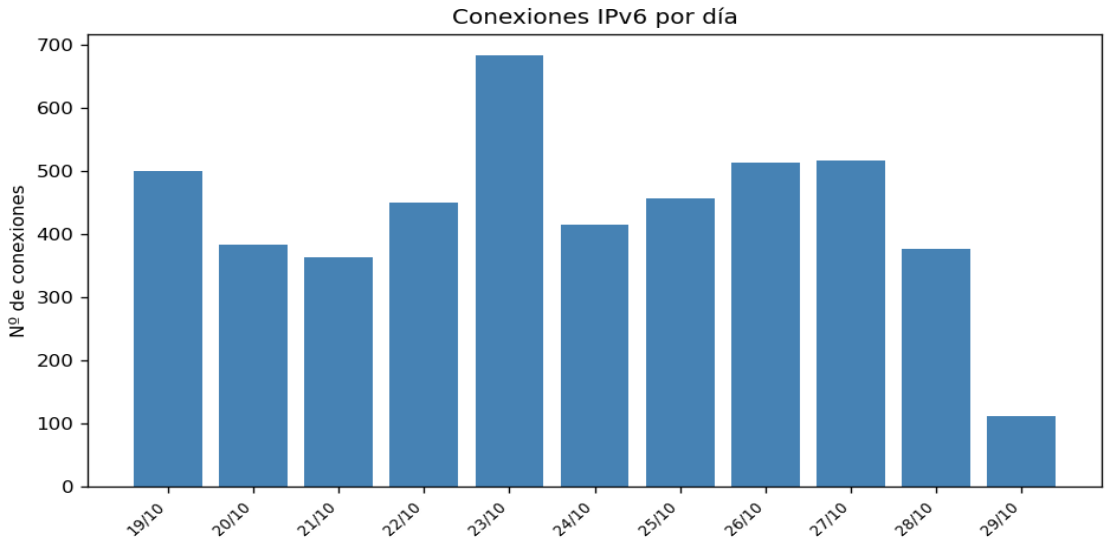

Servicios buscados por IPv6

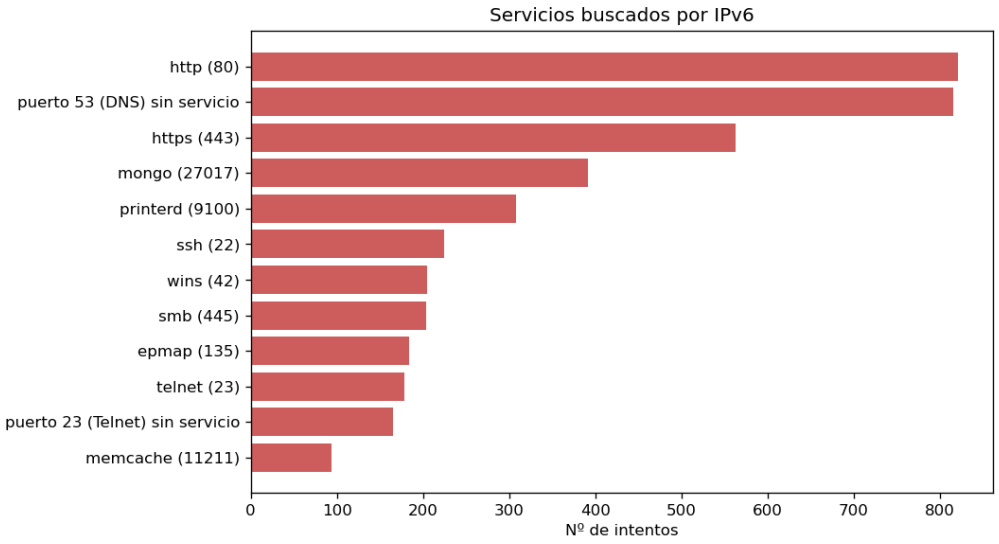

2. Origen y accesos por IPv6

Redes /64 de origen

Redes de las que llegó tráfico por IPv6, sin contar los escáneres legítimos, que se listan aparte. Un cliente de Internet recibe normalmente una red /64 entera y puede cambiar de dirección dentro de ella cuando quiera, así que se bloquea la red completa. La excepción son las nubes que reparten direcciones de una misma /64 entre clientes distintos: ahí la última columna indica «Dirección» y se bloquea cada dirección por separado.

Red /64	Direcciones	Eventos	País	ASN	Última vez	Bloquear
2a01:4020:31::/64	490	608	Germany	AS25369 Hydra Communications Ltd	28/10/2026	Red /64
2a01:4020:1:1::/64	470	527	United Kingdom	AS25369 Hydra Communications Ltd	28/10/2026	Red /64
2001:19f0:ac01:1ad7::/64	1	448	United States	AS20473 The Constant Company, LLC	29/10/2026	Red /64
2604:a880:400:d1::/64	39	417	United States	AS14061 DigitalOcean, LLC	29/10/2026	Dirección
2a01:4020:2:b::/64	281	345	The Netherlands	AS25369 Hydra Communications Ltd	28/10/2026	Red /64
2001:470:1:c84::/64	20	130	United States	AS6939 Hurricane Electric LLC	29/10/2026	Red /64
2001:470:1:fb5::/64	42	124	United States	AS6939 Hurricane Electric LLC	29/10/2026	Red /64
2604:a880:2:d1::/64	19	90	United States	AS14061 DigitalOcean, LLC	28/10/2026	Dirección
2a03:b0c0:3:f0::/64	1	70	Germany	AS14061 DigitalOcean, LLC	23/10/2026	Dirección
2607:8500:faca:de::/64	40	68	United States	AS14987 Rethem Hosting LLC	28/10/2026	Red /64
2001:470:2cc:1::/64	30	63	United States	AS6939 Hurricane Electric LLC	23/10/2026	Red /64
2001:470:1:332::/64	17	50	United States	AS6939 Hurricane Electric LLC	29/10/2026	Red /64
2600:3c02::/64	6	45	United States	AS63949 Akamai Connected Cloud	25/10/2026	Dirección
2600:3c01::/64	8	45	United States	AS63949 Akamai Connected Cloud	28/10/2026	Dirección
2a0a:20c0:f001:307::/64	1	39	Switzerland	AS264617 GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A	27/10/2026	Red /64
2400:8907::/64	1	34	Australia	AS63949 Akamai Connected Cloud	27/10/2026	Dirección
2604:a880:cad:d0::/64	1	34	Canada	AS14061 DigitalOcean, LLC	27/10/2026	Dirección
2a0a:20c0:f001:308::/64	1	33	Switzerland	AS264617 GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A	27/10/2026	Red /64
2a0a:20c0:f001:3609::/64	1	31	Switzerland	AS264617 GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A	27/10/2026	Red /64
2600:3c04::/64	3	26	Canada	AS63949 Akamai Connected Cloud	23/10/2026	Dirección

Se muestran las 20 redes con más eventos de las 38 detectadas.

Escáneres legítimos por IPv6 (no bloquear)

Organizaciones que inventarían Internet de forma declarada. Bloquearlas no aporta seguridad y deja a la organización sin saber cómo se la ve desde fuera.

Organización	Redes /64	Direcciones	Eventos	Última vez
Driftnet	23	532	1.376	29/10/2026
Shadowserver	1	39	74	29/10/2026

Accesos a los señuelos SSH y Telnet

Lo que hicieron por IPv6 los atacantes en los señuelos de alta interacción, que simulan un servidor real con SSH y Telnet.

Direcciones	Intentos de acceso	Accesos conseguidos	Órdenes ejecutadas	Descargas
109	0	0	0	0

Cómo se ha elaborado este informe

Se cuentan las conexiones a todos los señuelos cuya dirección de origen es IPv6. Se excluye DDoSPot porque en sus ataques de reflexión la dirección de origen es falsa, y el tráfico local (127.x y ::1). Las redes /64 se obtienen recortando cada dirección a sus primeros 64 bits. País y ASN salen de la tabla de geolocalización de la plataforma. Los escáneres legítimos se identifican por el nombre de su operador de red (ASN). En SSH y Telnet se han descartado 3 inicios de sesión falsos: peticiones HTTP o SIP enviadas al puerto Telnet que el señuelo registra como acceso.