Esquema físico del montaje.

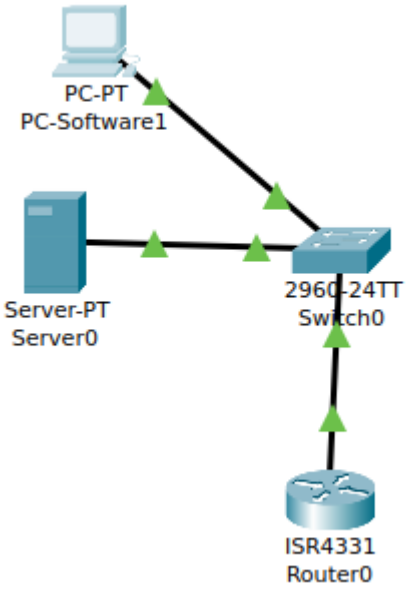

IPs configuradas en cada dispositivo.
Router: 192.168.1.2
Server: 192.168.1.10
Cliente: 192.168.1.11

Capturas de pantalla (fotografías cuando no sea posible):

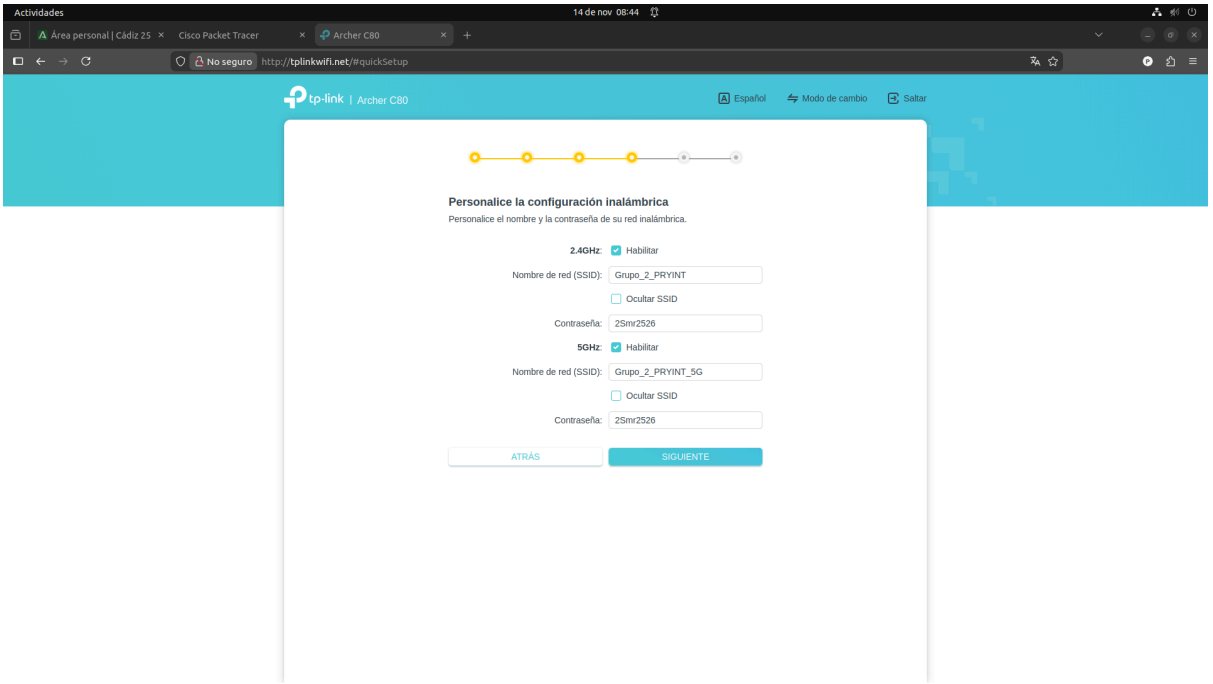
Actividades
14 de nov 08:44
Área personal | Cádiz 25
Cisco Packet Tracer
Archer C80
No seguro
http://tplinkwifi.net/#quickSetup
tp-link | Archer C80
Español
Modo de cambio
Saltar
Personalice la configuración inalámbrica
Personalice el nombre y la contraseña de su red inalámbrica.
2.4GHz:
Habilitar
Nombre de red (SSID):
Grupo_2_PRYINT
Ocultar SSID
Contraseña:
2Smr2526
5GHz:
Habilitar
Nombre de red (SSID):
Grupo_2_PRYINT_5G
Ocultar SSID
Contraseña:
2Smr2526
ATRÁS
SIGUIENTE

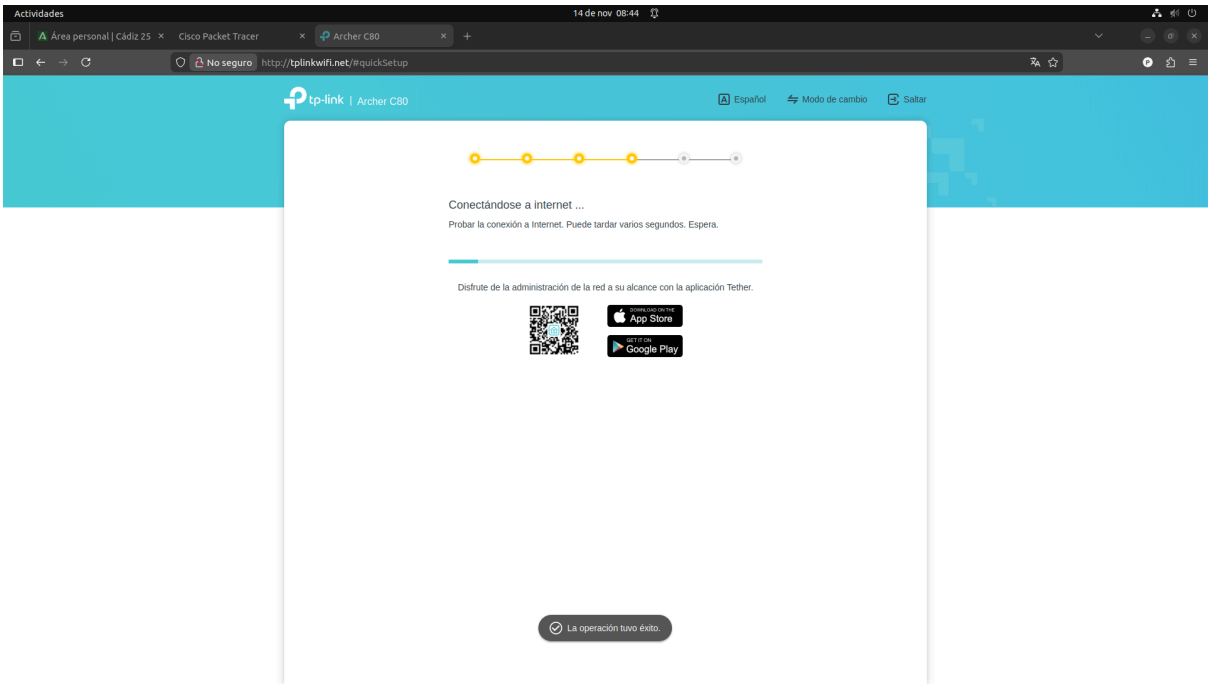
Actividades
14 de nov 08:44
Área personal | Cádiz 25
Cisco Packet Tracer
Archer C80
No seguro
http://tplinkwifi.net/#quickSetup
tp-link | Archer C80
Español
Modo de cambio
Saltar
Conectándose a internet ...
Probar la conexión a Internet. Puede tardar varios segundos. Espera.
Disfrute de la administración de la red a su alcance con la aplicación Tether.
App Store
Google Play
La operación tuvo éxito.

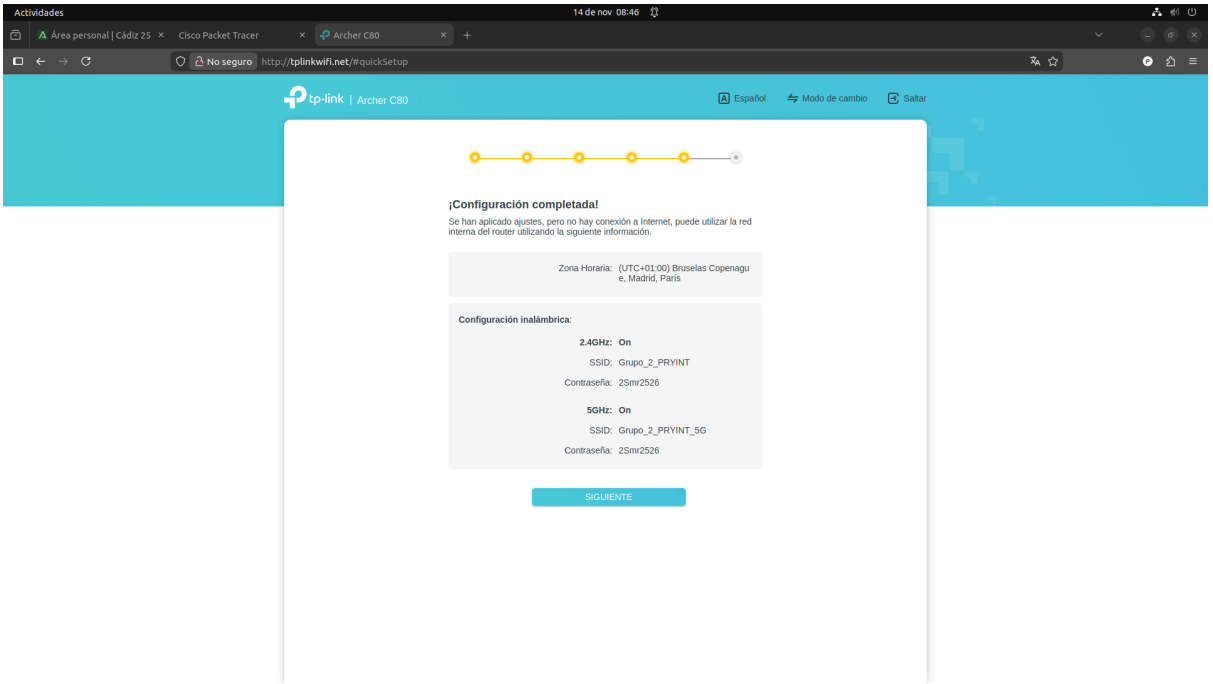
Actividades
14 de nov 08:46
Área personal | Cádiz 25
Cisco Packet Tracer
Archer C80
No seguro
http://tplinkwifi.net/#quickSetup
tp-link | Archer C80
Español
Modo de cambio
Saltar
¡Configuración completada!
Se han aplicado ajustes, pero no hay conexión a Internet, puede utilizar la red interna del router utilizando la siguiente información.
Zona Horaria: (UTC+01:00) Bruselas Copenague, Madrid, París
Configuración inalámbrica:
2.4GHz: On
SSID: Grupo_2_PRYINT
Contraseña: 2Smr2526
5GHz: On
SSID: Grupo_2_PRYINT_5G
Contraseña: 2Smr2526
SIGUIENTE

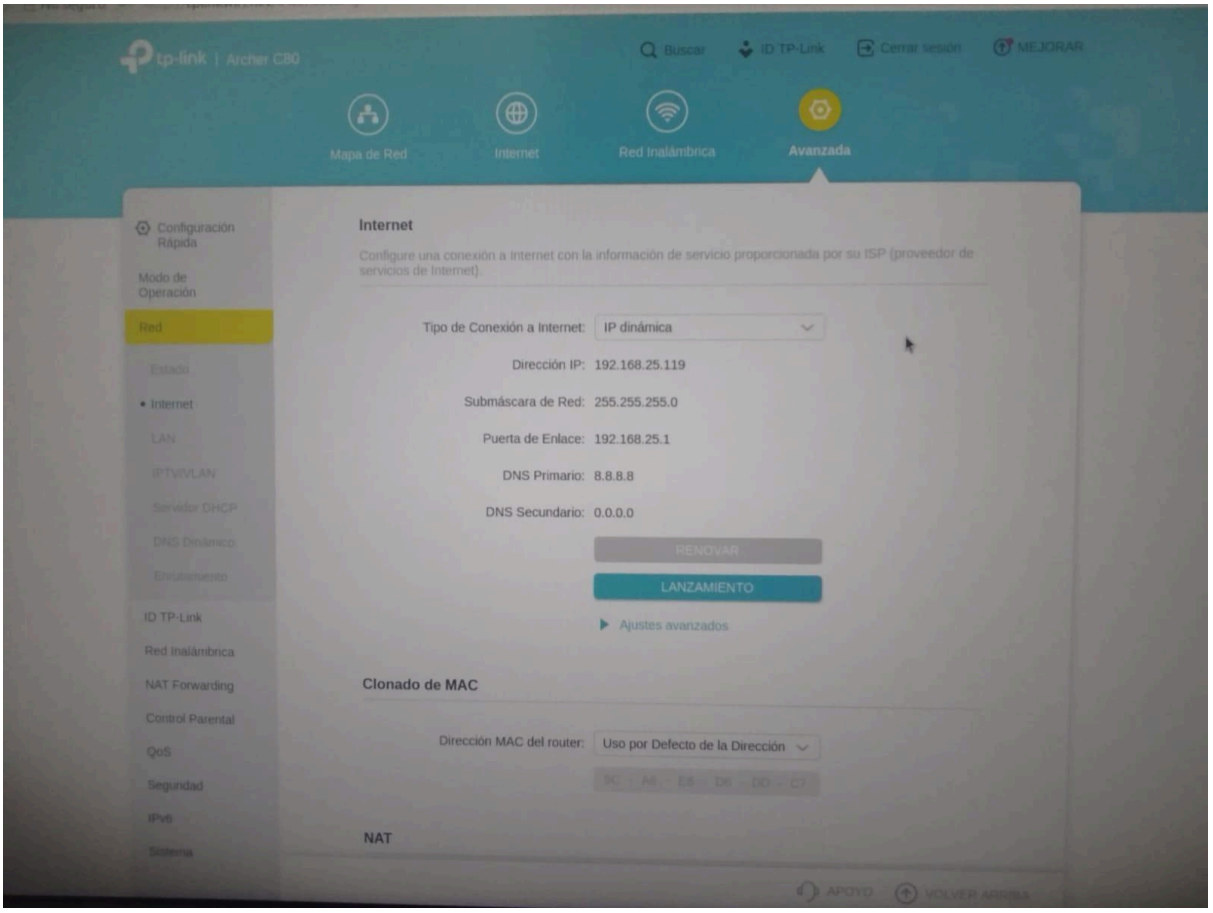
tp-link | Archer C80
Buscar
ID TP-Link
Cerrar sesión
MEJORAR
Mapa de Red
Internet
Red Inalámbrica
Avanzada
Configuración Rápida
Modo de Operación
Red
Estado
Internet
LAN
IPTV/VLAN
Servidor DHCP
DNS Dinámico
Enrutamiento
ID TP-Link
Red Inalámbrica
NAT Forwarding
Control Parental
QoS
Seguridad
IPv6
Sistema
Internet
Configure una conexión a Internet con la información de servicio proporcionada por su ISP (proveedor de servicios de Internet).
Tipo de Conexión a Internet: IP dinámica
Dirección IP: 192.168.25.119
Submáscara de Red: 255.255.255.0
Puerta de Enlace: 192.168.25.1
DNS Primario: 8.8.8.8
DNS Secundario: 0.0.0.0
RENOVAR
LANZAMIENTO
Ajustes avanzados
Clonado de MAC
Dirección MAC del router: Uso por Defecto de la Dirección
NAT
APOYO
VOLVER ARRIBA

No seguro http://tplinkwifi.net/#lanAdv

tp-link | Archer C80

Buscar | ID TP-Link | Cerrar sesión | MEJORAR

Mapa de Red | Internet | Red Inalámbrica | Avanzada

- Configuración Rápida
- Modo de Operación
- Red
  - Estado
  - Internet
  - LAN
  - IPTV/VLAN
  - Servidor DHCP
  - DNS Dinámico
  - Enrutamiento
- ID TP-Link
- Red Inalámbrica
- NAT Forwarding
- Control Parental
- QoS
- Seguridad
- IPv6
- Sistema

LAN

Ver y configurar la configuración de LAN.

Dirección MAC: 5C-A6-E6-D6-DD-C6

Dirección IP: 192.168.1.2

Submáscara de Red: 255.255.255.0

tp-link | Archer C80

Buscar | ID TP-Link | Cerrar sesión | MEJORAR

Mapa de Red | Internet | Red Inalámbrica | Avanzada

- Configuración Rápida
- Modo de Operación
- Red
  - Estado
  - Internet
  - LAN
  - IPTV/VLAN
  - Servidor DHCP
  - DNS Dinámico
  - Enrutamiento
- ID TP-Link
- Red Inalámbrica
- NAT Forwarding
- Control Parental
- QoS
- Seguridad
- IPv6
- Sistema

Servidor DHCP

Asigna dinámicamente direcciones IP a los dispositivos conectados al router.

Servidor DHCP: ☑ Habilitar

Pool de Direcciones IP: 192.168.1.10 - 192.168.1.50

Tiempo de Concesión de Direcciones: 120 minutos

Puerta de Enlace: 192.168.1.2 (Opcional)

DNS Primario: 8.8.8.8 (Opcional)

DNS Secundario: 0.0.0.0 (Opcional)

Reserva de Direcciones

Reserve direcciones IP para dispositivos específicos conectados al router.

Añadir

Nombre del dispositivo	Dirección MAC	Dirección IP Reservada	Estado	Modificar
No hay entradas en esta tabla.				

Lista de Clientes DHCP

APOYO | VOLVER ARRIBA

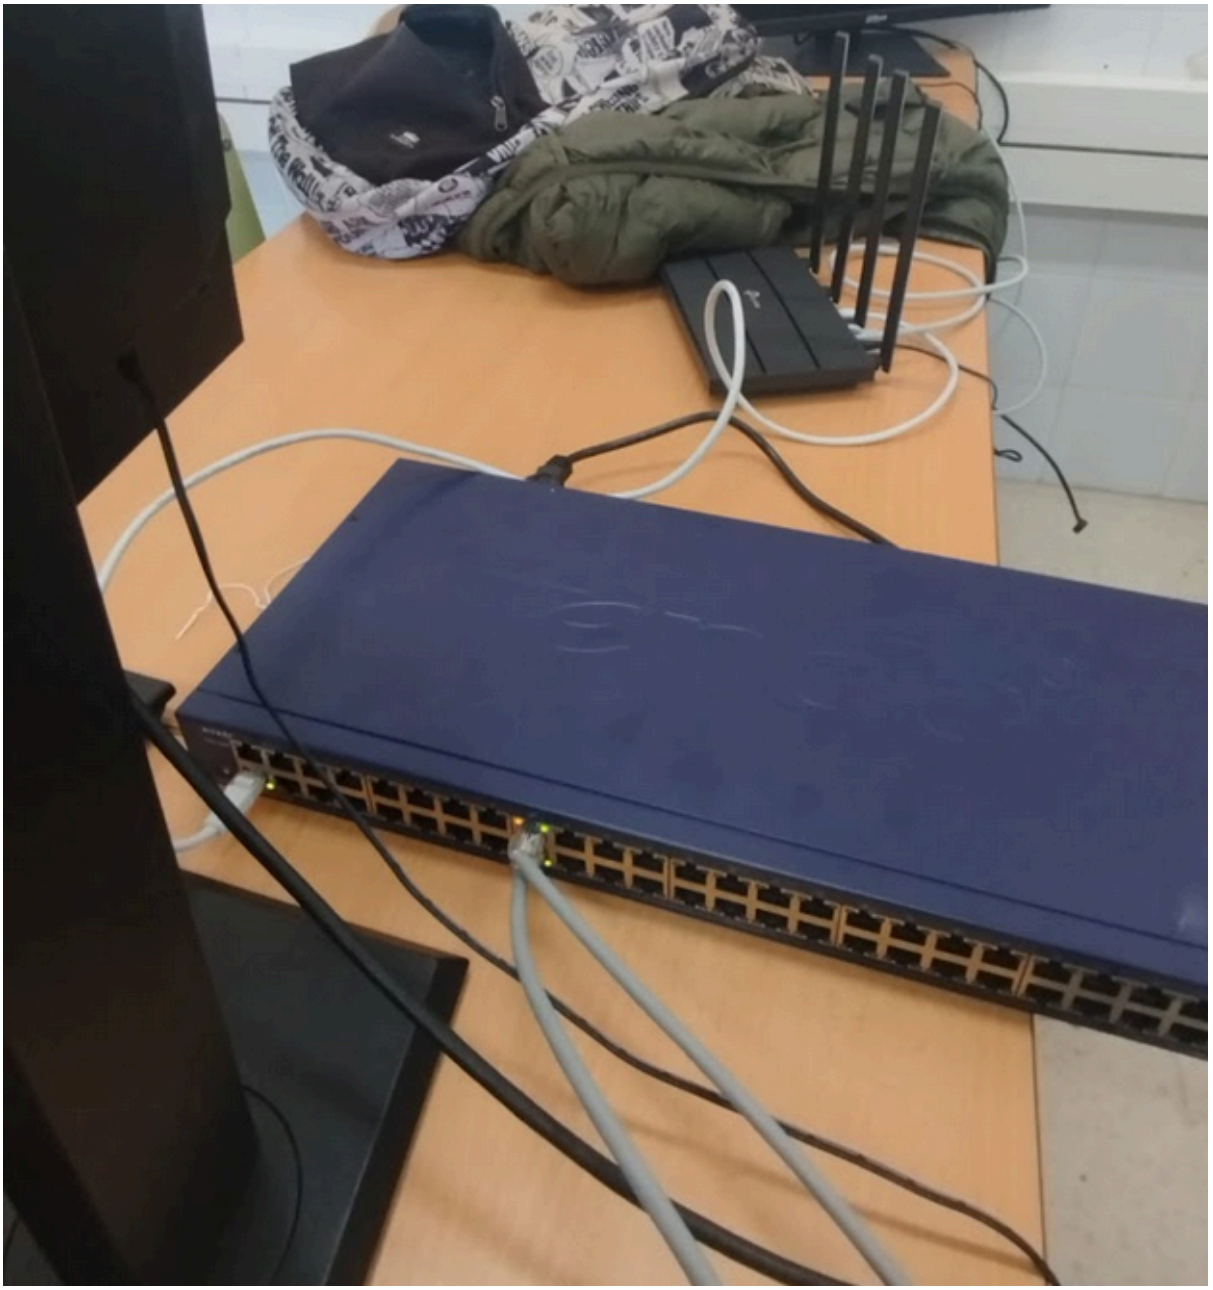

los dos conectores grises del switch van uno a cada equipo y el blanco va hacía el router, el cuál está conectado a la roseta de la clase

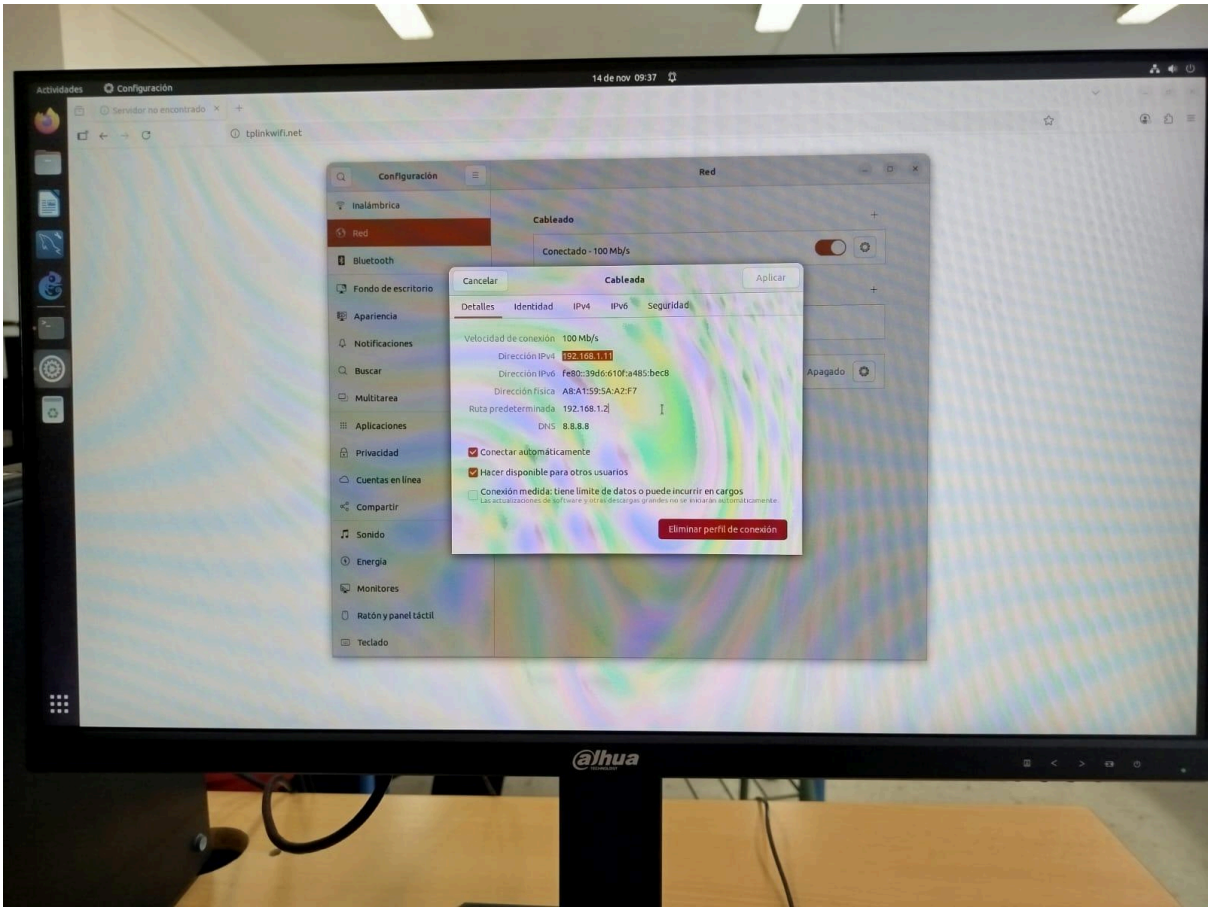
Actividades
Configuración
14 de nov 09:37
Servidor no encontrado
tplinkwifi.net
Configuración
Red
Inalámbrica
Red
Bluetooth
Fondo de escritorio
Apariencia
Notificaciones
Buscar
Multitarea
Aplicaciones
Privacidad
Cuentas en línea
Compartir
Sonido
Energía
Monitores
Ratón y panel táctil
Teclado
Cableado
Conectado - 100 Mb/s
Apagado
Cancelar
Cableada
Aplicar
Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad
Velocidad de conexión 100 Mb/s
Dirección IPv4 192.168.1.11
Dirección IPv6 fe80::39d6:610f:a485:bec8
Dirección física A8:A1:59:5A:A2:F7
Ruta predeterminada 192.168.1.2
DNS 8.8.8.8
Conectar automáticamente
Hacer disponible para otros usuarios
Conexión medida: tiene límite de datos o puede incurrir en cargos
Las actualizaciones de software y otras descargas grandes no se iniciarán automáticamente.
Eliminar perfil de conexión
alhua

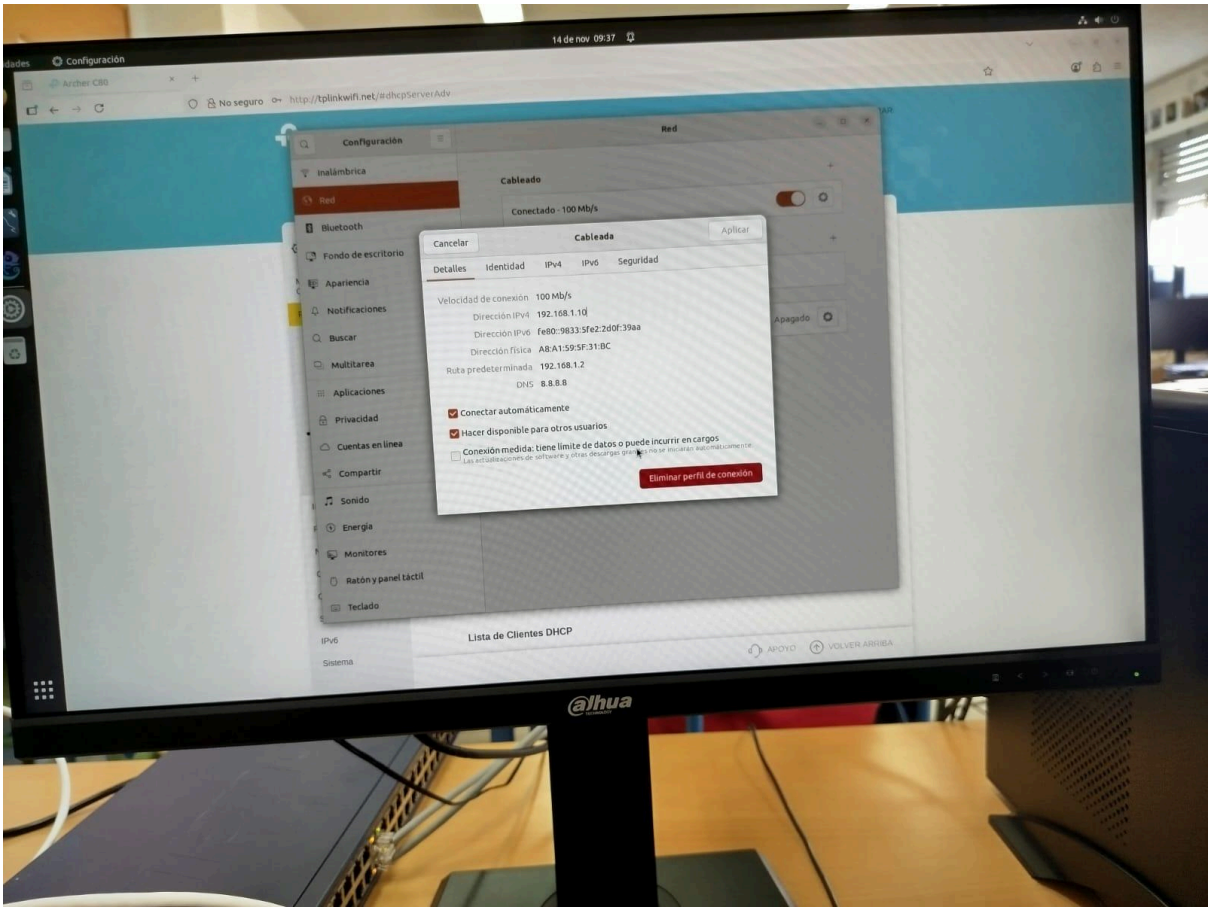
14 de nov 09:37
Configuración
Archer C80
No seguro
http://tplinkwifi.net/#dhcpServerAdv
Configuración
Red
Inalámbrica
Red
Bluetooth
Fondo de escritorio
Apariencia
Notificaciones
Buscar
Multitarea
Aplicaciones
Privacidad
Cuentas en línea
Compartir
Sonido
Energía
Monitores
Ratón y panel táctil
Teclado
Cableado
Conectado - 100 Mb/s
Apagado
Cancelar
Cableada
Aplicar
Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad
Velocidad de conexion 100 Mb/s
Dirección IPv4 192.168.1.10
Dirección IPv6 fe80::9833:5fe2:2d0f:39aa
Dirección física A8:A1:59:5F:31:BC
Ruta predeterminada 192.168.1.2
DNS 8.8.8.8
Conectar automáticamente
Hacer disponible para otros usuarios
Conexión medida: tiene límite de datos o puede incurrir en cargos
Eliminar perfil de conexión
IPv6
Sistema
Lista de Clientes DHCP
APOYO
VOLVER ARRIBA
alhua

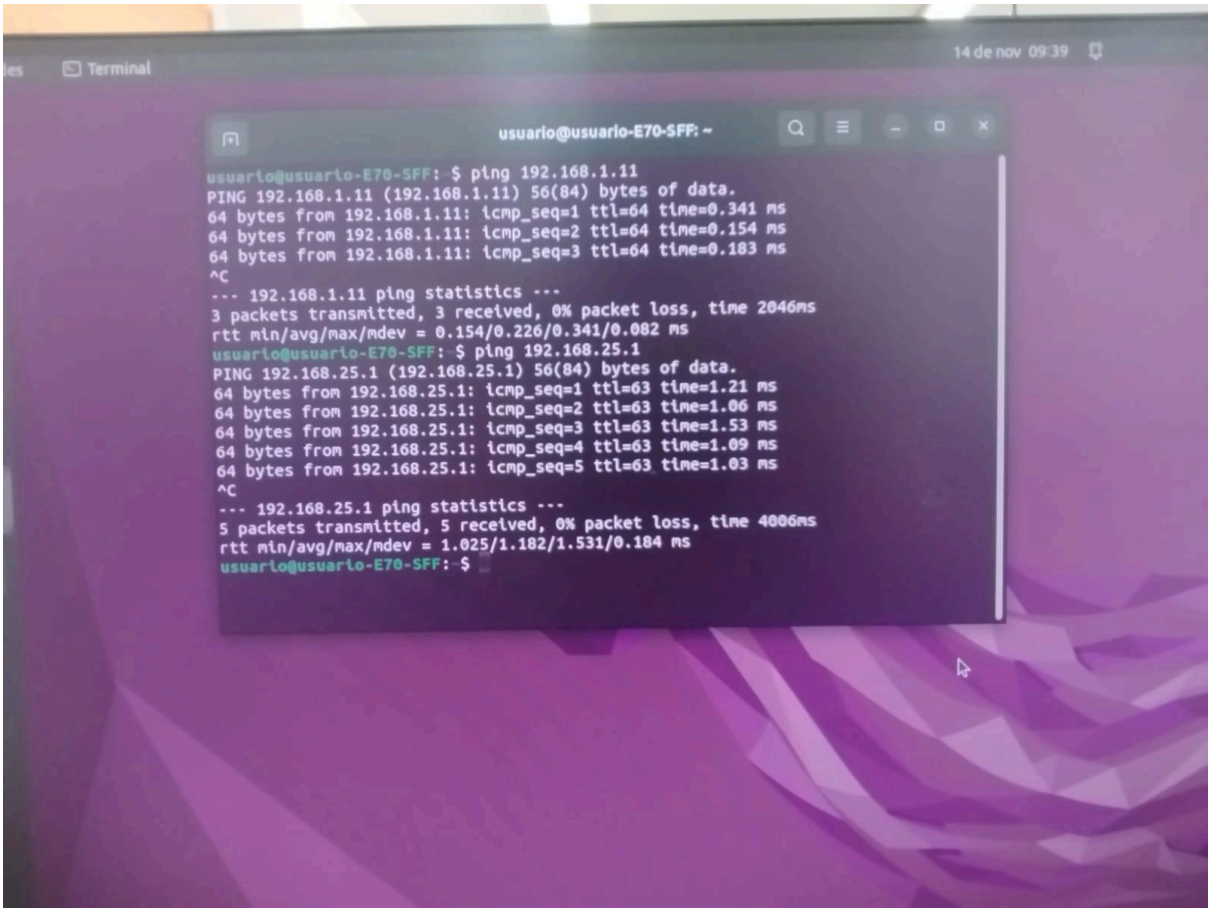
Terminal
14 de nov 09:39
usuario@usuario-E70-SFF: ~
usuario@usuario-E70-SFF:~$ ping 192.168.1.11
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.154 ms
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.183 ms
^C
--- 192.168.1.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.154/0.226/0.341/0.082 ms
usuario@usuario-E70-SFF:~$ ping 192.168.25.1
PING 192.168.25.1 (192.168.25.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.25.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.25.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.25.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.25.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.25.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.03 ms
^C
--- 192.168.25.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.025/1.182/1.531/0.184 ms
usuario@usuario-E70-SFF:~$

Conclusión final sobre el funcionamiento de la red y dificultades encontradas.

Al principio tuvimos problemas para dar las ips automáticamente a los dos equipos porque no teníamos bien configurado el router pero nos ayudó un poco un compañero de otro grupo y el resto lo pudimos configurar bien para que todo funcione sin problemas