


# Simulación de empresa

Realizado por: Javier Duran, Alvaro Ponce, Daniel Fernandez .


Nombre de empresa: Red Global.

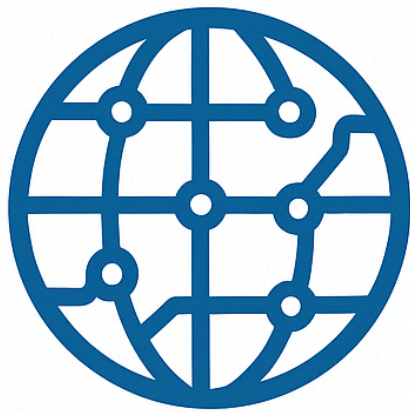


**RED**  
**GLOBAL**

## 2.Diseños individuales


**Javier Duran**

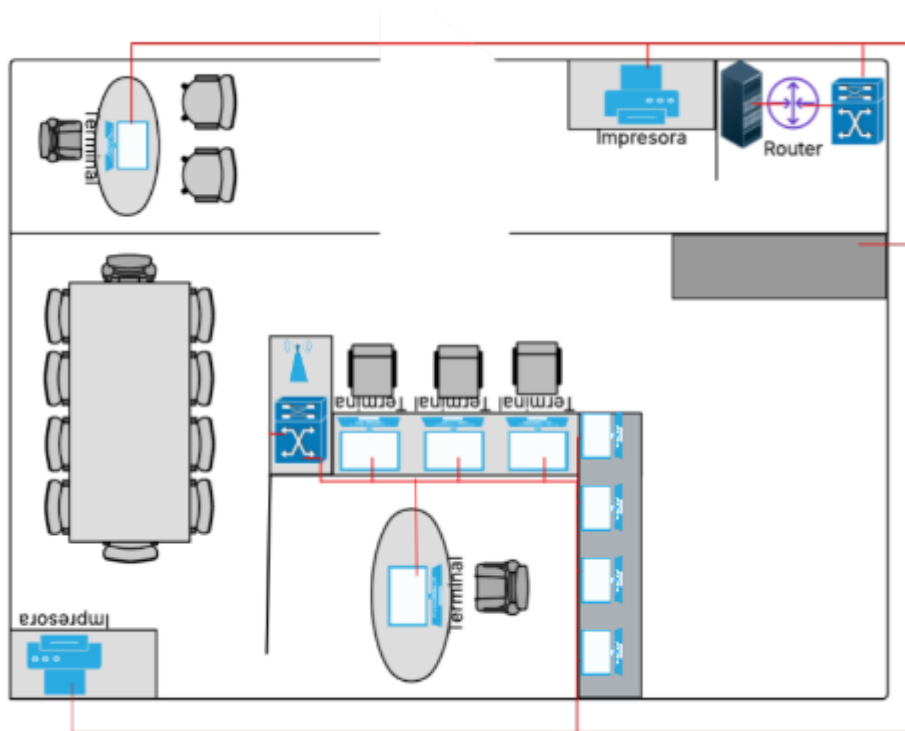

# Alvaro Ponce

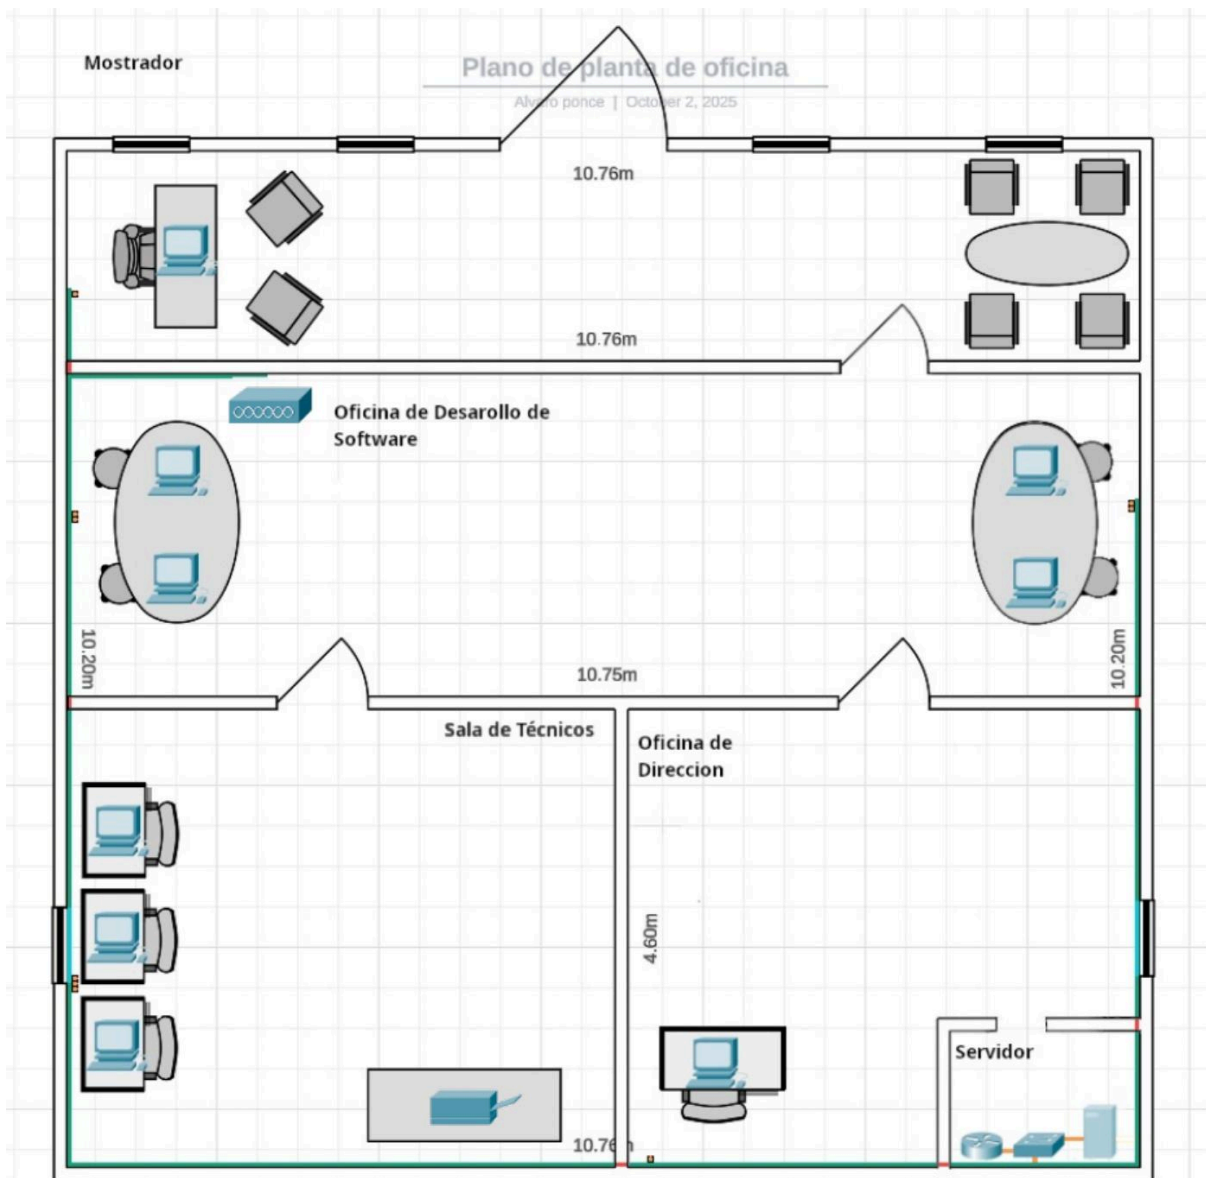

# Daniel Fernandez

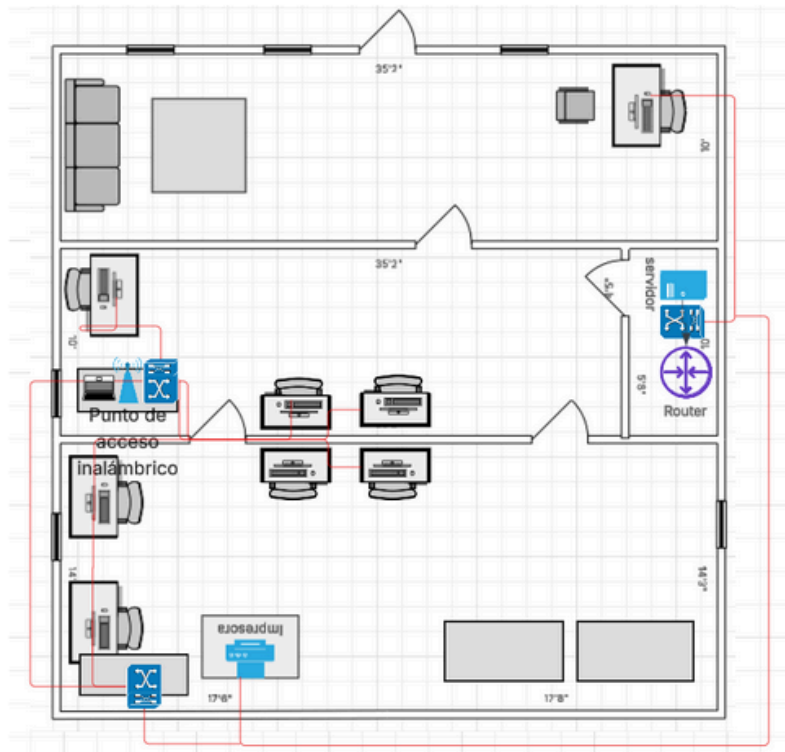


### 3.Diseño final elegido

El plano seleccionado por el grupo ha sido el de Álvaro Ponce. Consideramos que es el que mejor está estructurado y que es el que mejor aprovecha el espacio del local para hacer amplias zonas cumpliendo los requisitos que consideramos indispensables para trabajar.

### 4.Inventario de red

| Nombre                                  | Precio   | Cantidad | Características                                                                                                                                                                                | Url                    |
|-----------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TP-Link Omada VPN Router with 10G Ports | 479,52 € | 1        | Administración Centralizada<br>2x Puertos 10GE SFP+:<br>10 Puertos WAN: los puertos WAN de fibra y RJ45 con balanceo de carga.<br>VPN<br>Firewall potente, defensa DoS, filtrado de IP/MAC/URL | <a href="#">Amazon</a> |
| Switch PoE 2.5G de 26 Puertos YuanLey   | 359,98€  | 1        | No Gestionado, 24 Puertos PoE Base-T 2.5G, 2 x 10G SFP+, IEEE802.3af/at, 400W, Compatible con 100/1000/2500Mbps, Montaje en Escritorio/Rack Switch de Red 2.5Gbe                               | <a href="#">Amazon</a> |
| TP-Link EAP245                          | 74,00€   | 1        | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 WLAN, con Montaje de Techo, MU-MIMO, Acceso a la Nube, soporta PoE 802.11 AC                                                         | <a href="#">Amazon</a> |

## 5. Capturas del funcionamiento de la simulación

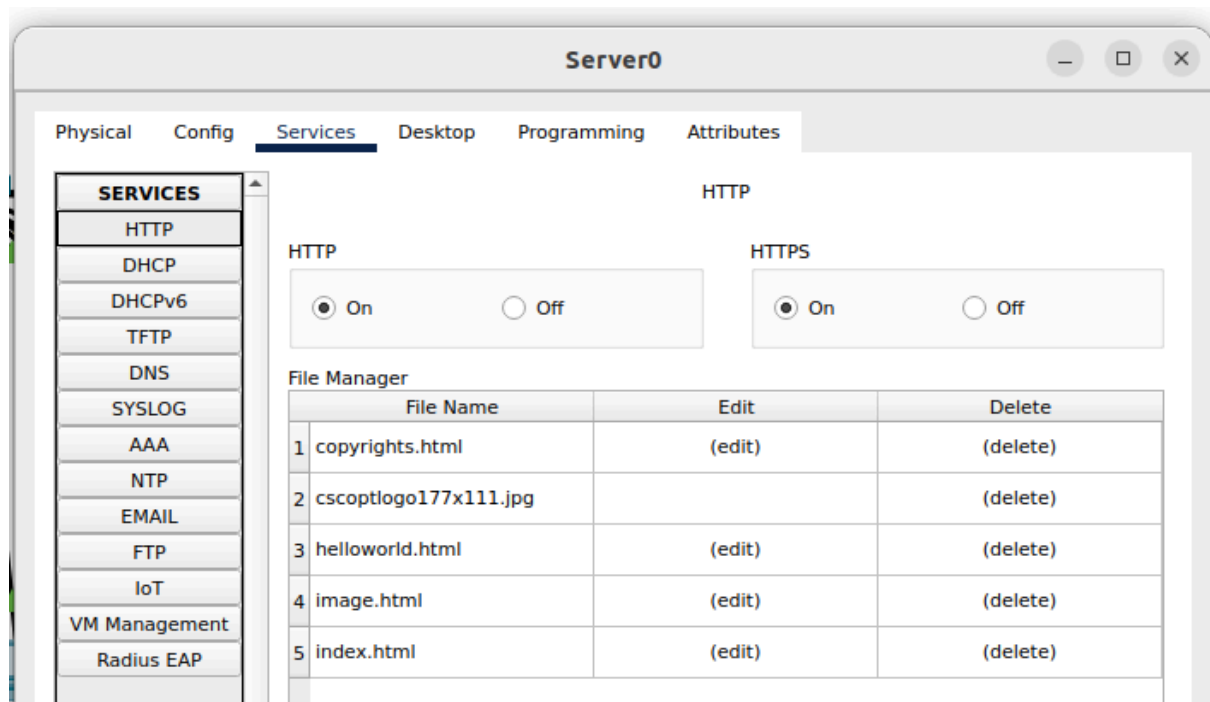

Server0

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

192.168.1.1

Start IP Address :

192

168

1

10

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

246

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:



0.0.0.0

Add

Save

Remove

| Pool Name  | Default Gateway | DNS Server | Start IP Address | Subnet Mask | Max User | TFTP Server | WLC Address |
|------------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| serverPool | 192.16...       | 192.16...  | 192.16...        | 255.25...   | 246      | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |

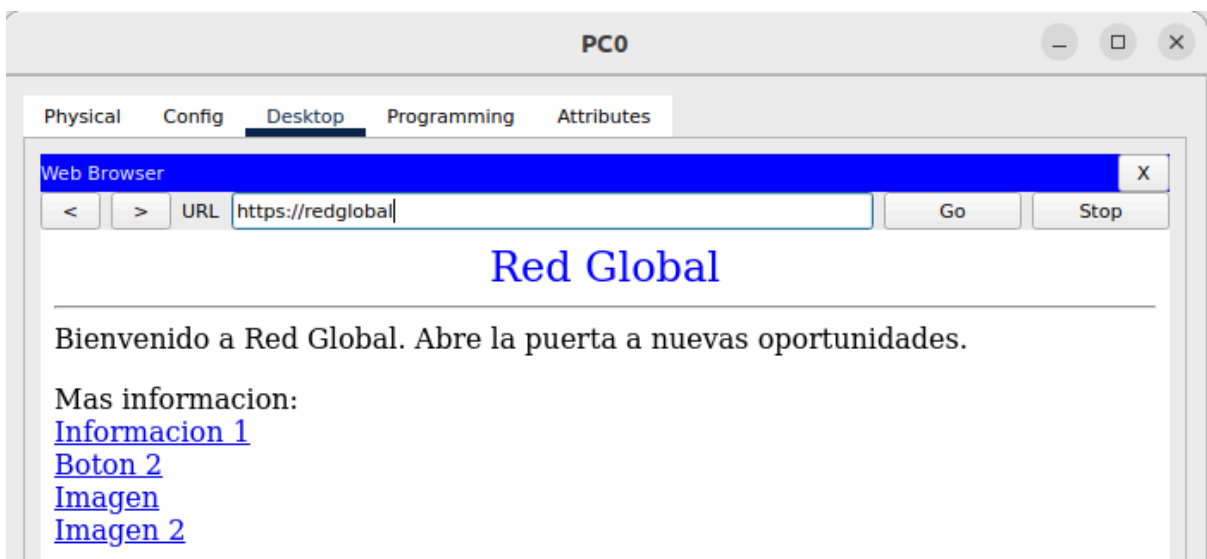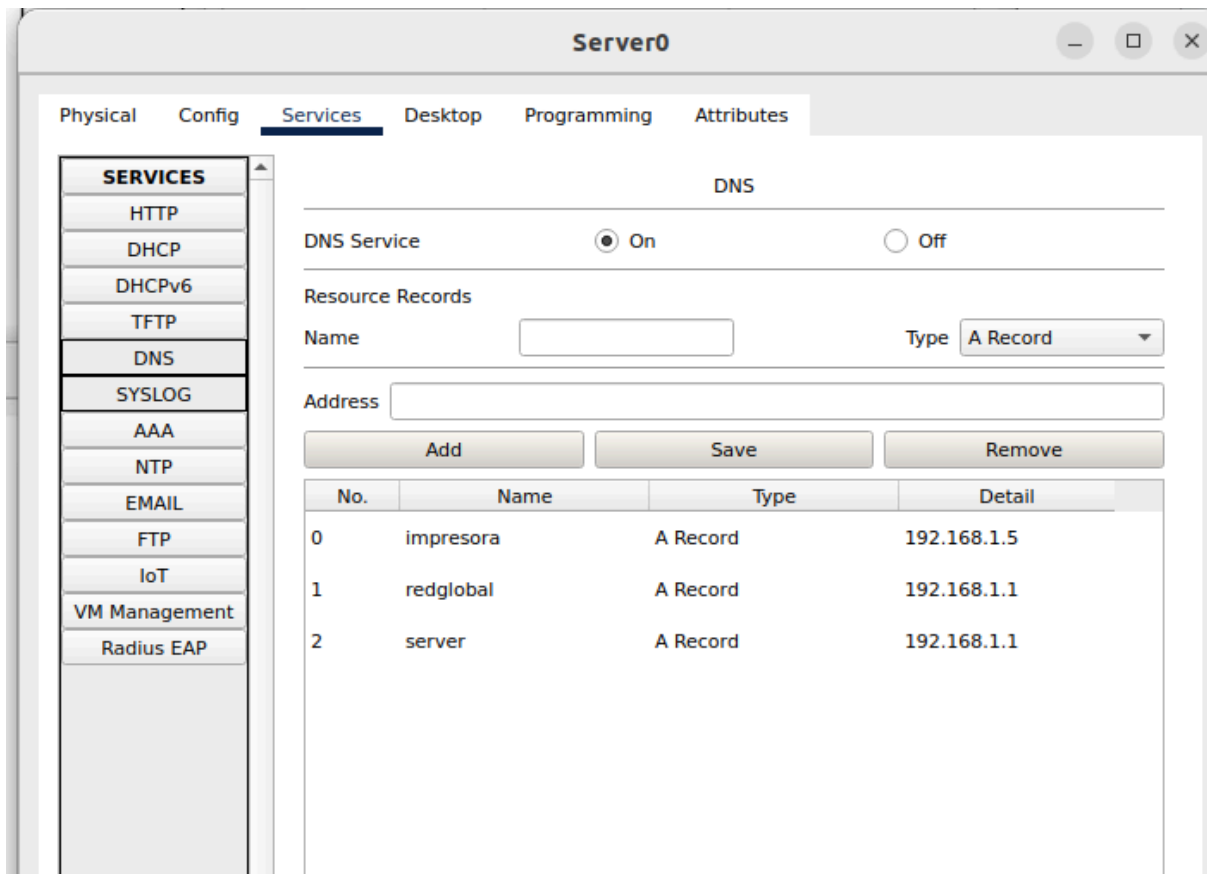



## **6.Conclusión sobre el diseño y posibles mejoras futuras**

El diseño de red desarrollado para la empresa cumple con los requisitos planteados de forma básica, proporcionando una infraestructura que garantiza conectividad y eficiencia.

De cara al futuro, se podrían implementar mejoras orientadas a optimizar el rendimiento y la seguridad, como la introducción de VLANs para una mayor segmentación del tráfico, la incorporación de redundancia, la implementación de políticas de control de acceso más avanzadas y la migración hacia servicios en la nube para reforzar la flexibilidad y la continuidad de la empresa.