

Práctica 6 - Instalación y configuración de Windows Server 2022 con Active Directory.

tp-link | Archer C80

Search

TP-Link ID

Log Out

UPGRADE

Network Map

Internet

Wireless

Advanced

Quick Setup

Operation Mode

Network

Status

Internet

LAN

IPTV/VLAN

DHCP Server

Dynamic DNS

Routing

TP-Link ID

Wireless

NAT Forwarding

Parental Controls

QoS

Security

IPv6

System

DHCP Server

Dynamically assign IP addresses to the devices connected to the router.

DHCP Server:

☐ Enable

IP Address Pool:

192.168.1.10 - 192.168.1.200

Address Lease Time:

120 minutes

Default Gateway:

192.168.1.1 (Optional)

Primary DNS:

192.168.1.1 (Optional)

Secondary DNS:

0.0.0.0 (Optional)

Address Reservation

Reserve IP addresses for specific devices connected to the router.

+ Add

Device Name	MAC Address	Reserved IP Address	Status	Modify
No Entries in this table.				

DHCP Client List


View the devices that are currently assigned with IP addresses by the DHCP server.

SUPPORT


BACK TO TOP

SAVE


1. Instalación de Windows Server 2022

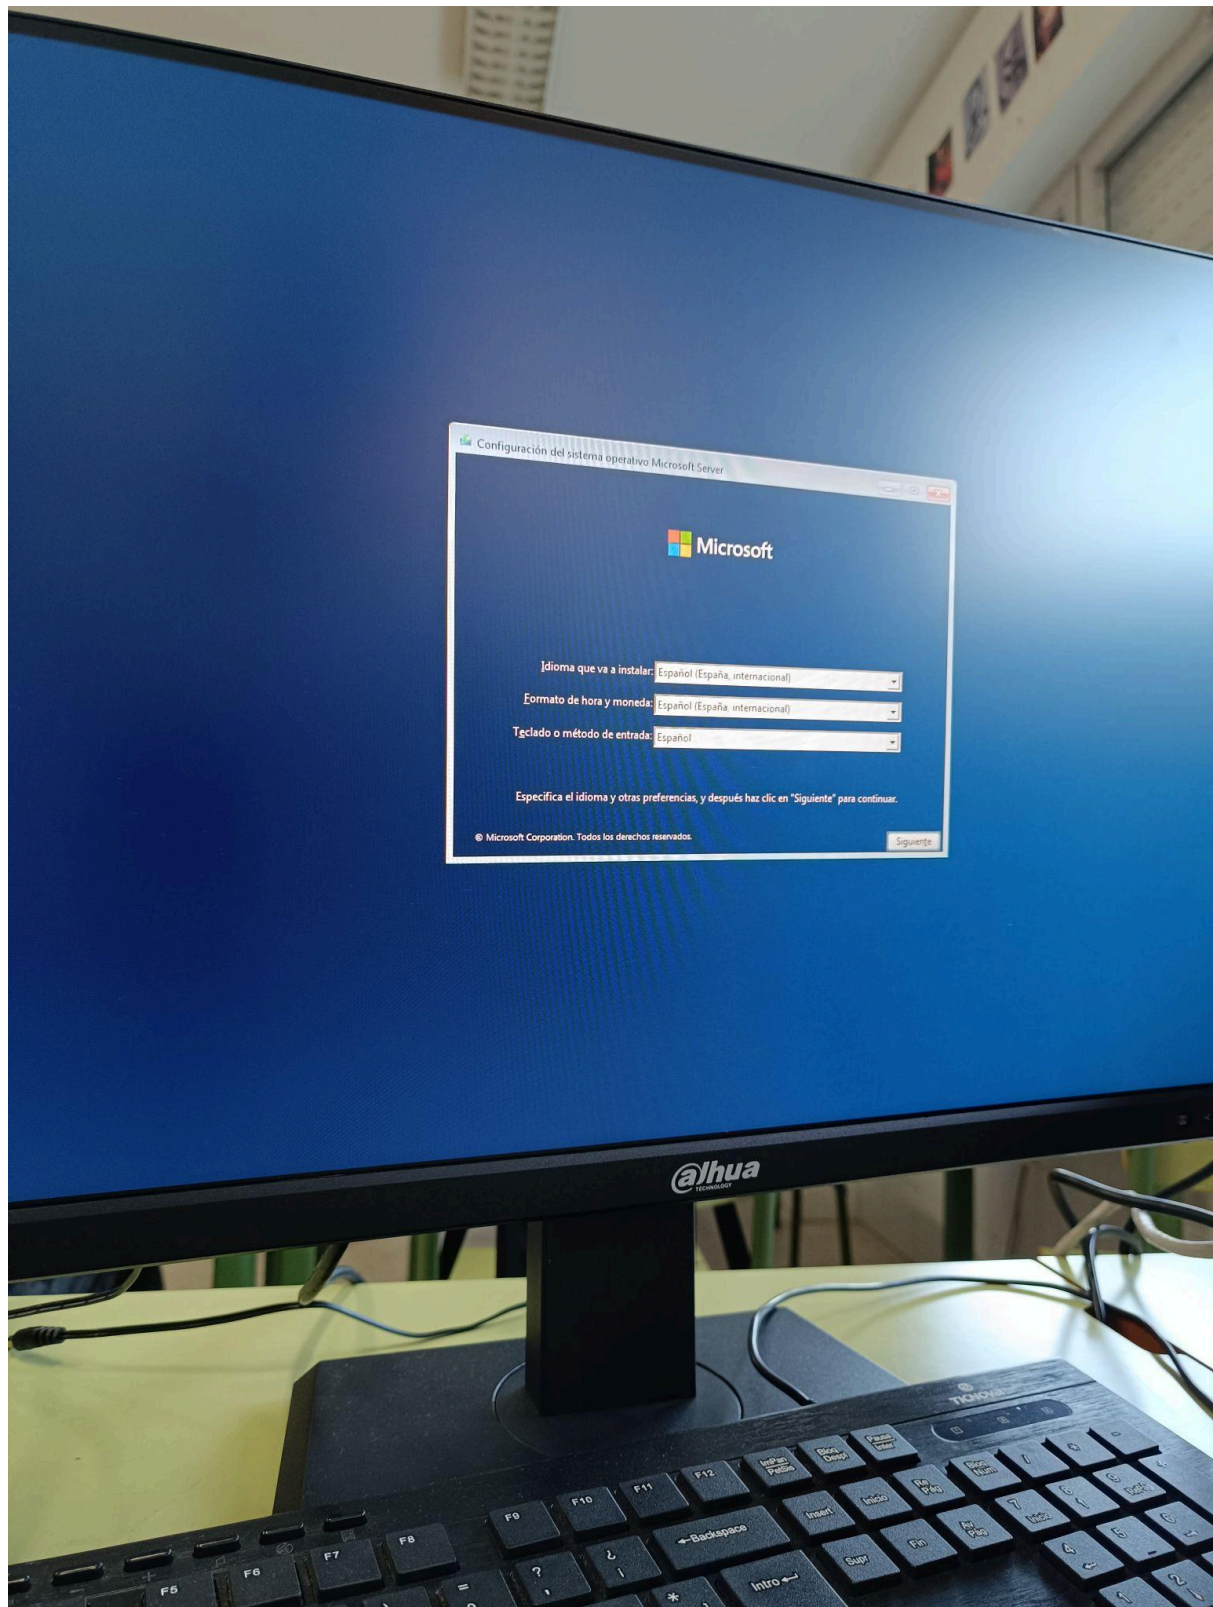


Configurar una IP estática dentro del rango definido en la práctica de diseño de red

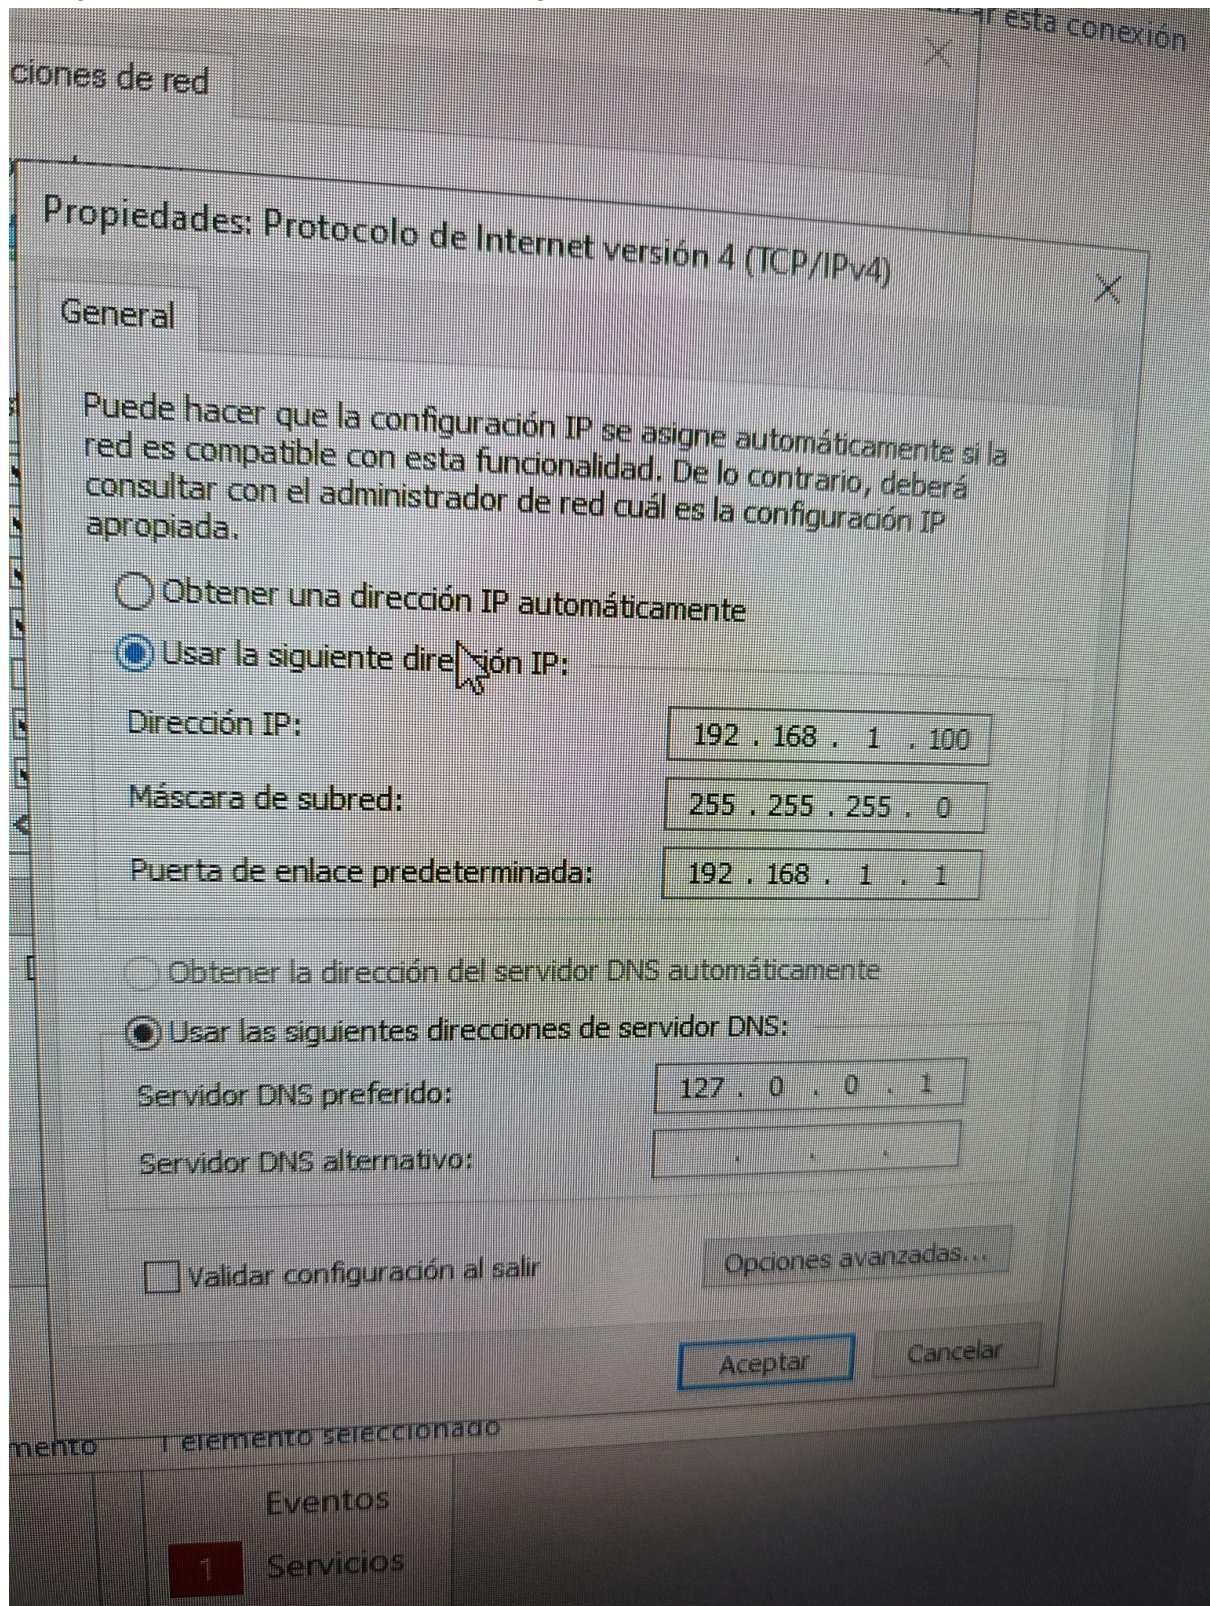


Nombrar el equipo correctamente Y Creación del dominio

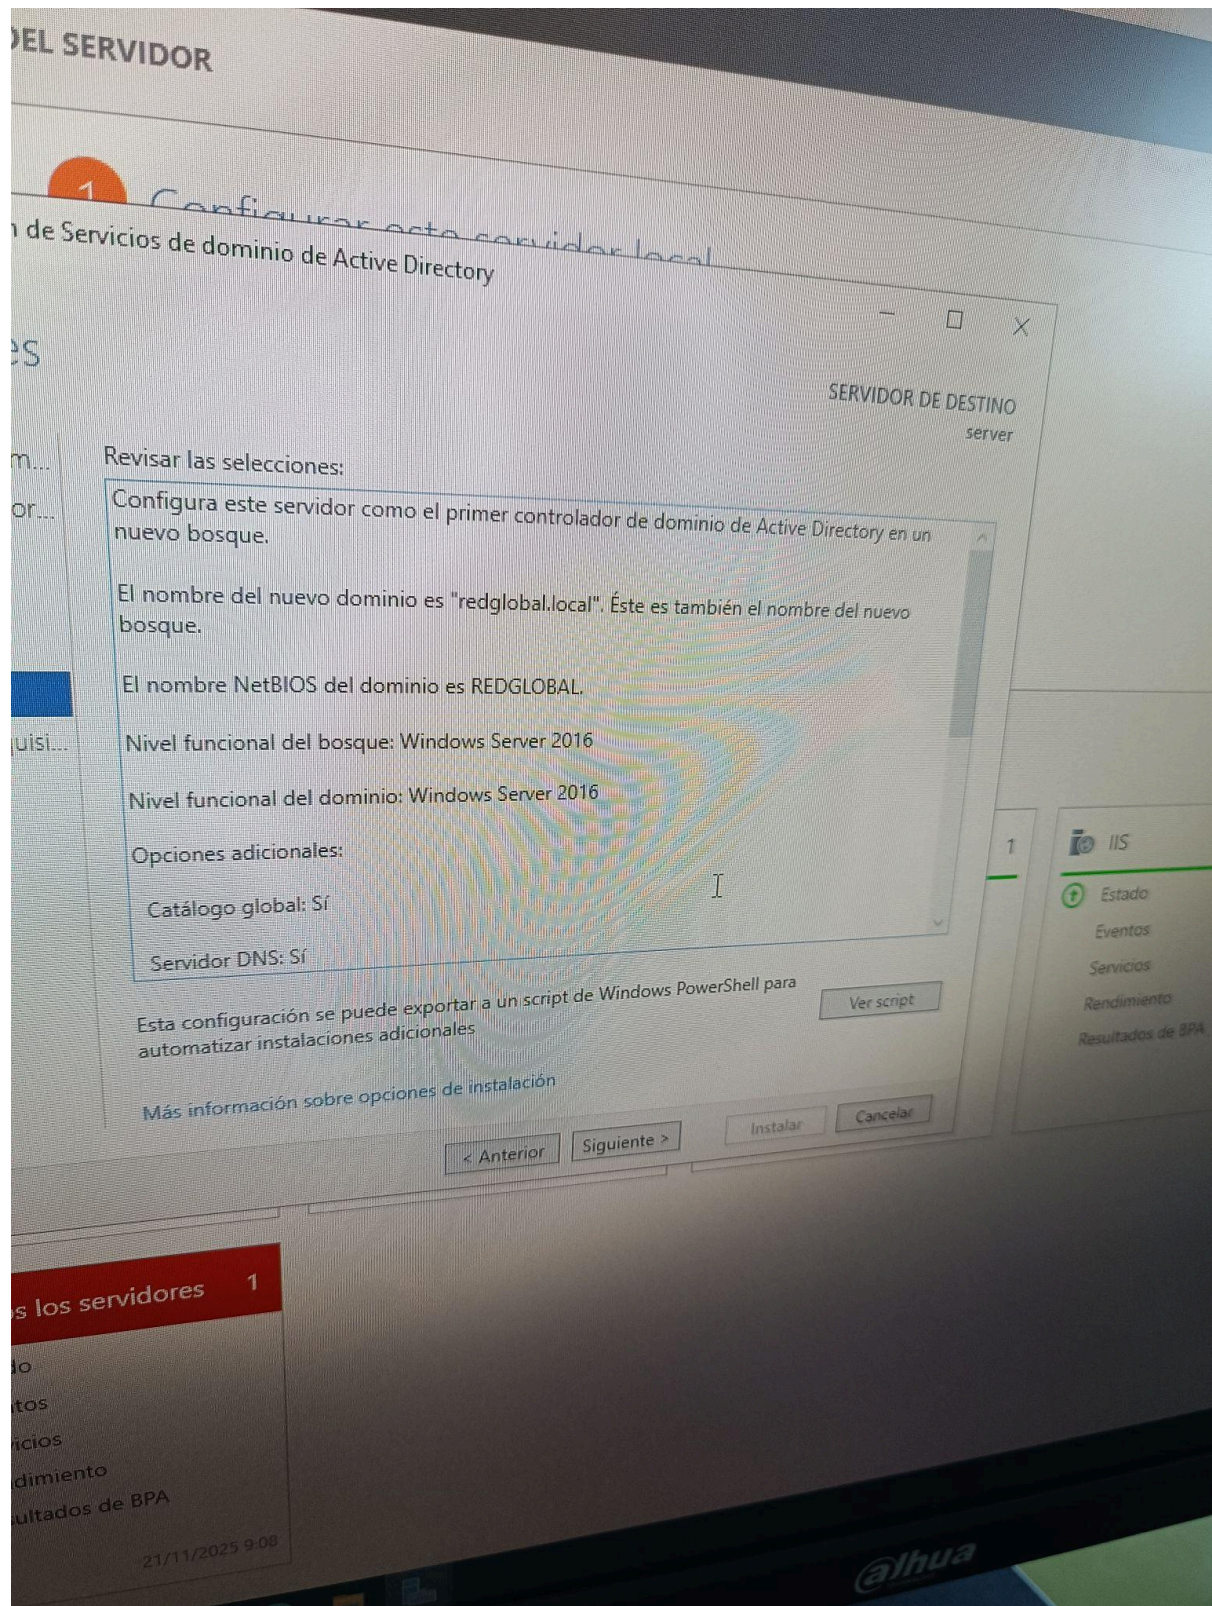

Creación del dominio:

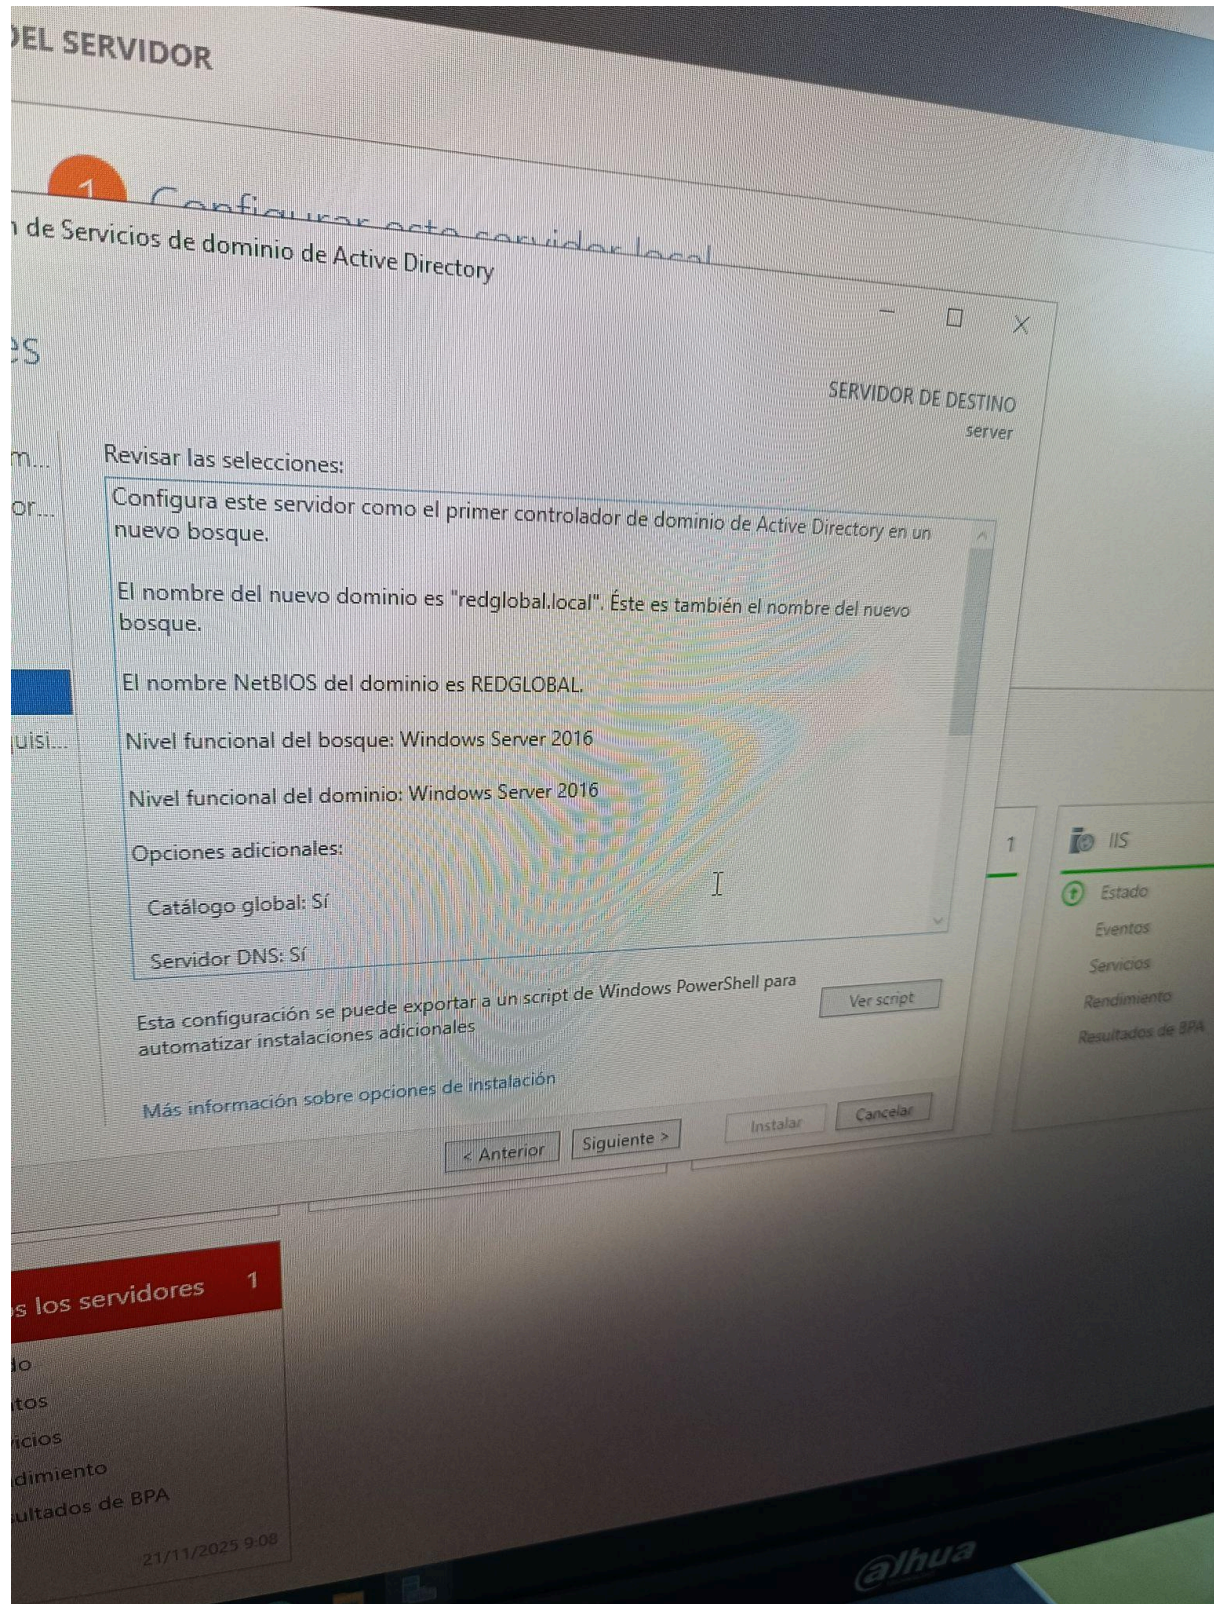

3. Configuración del DHCP

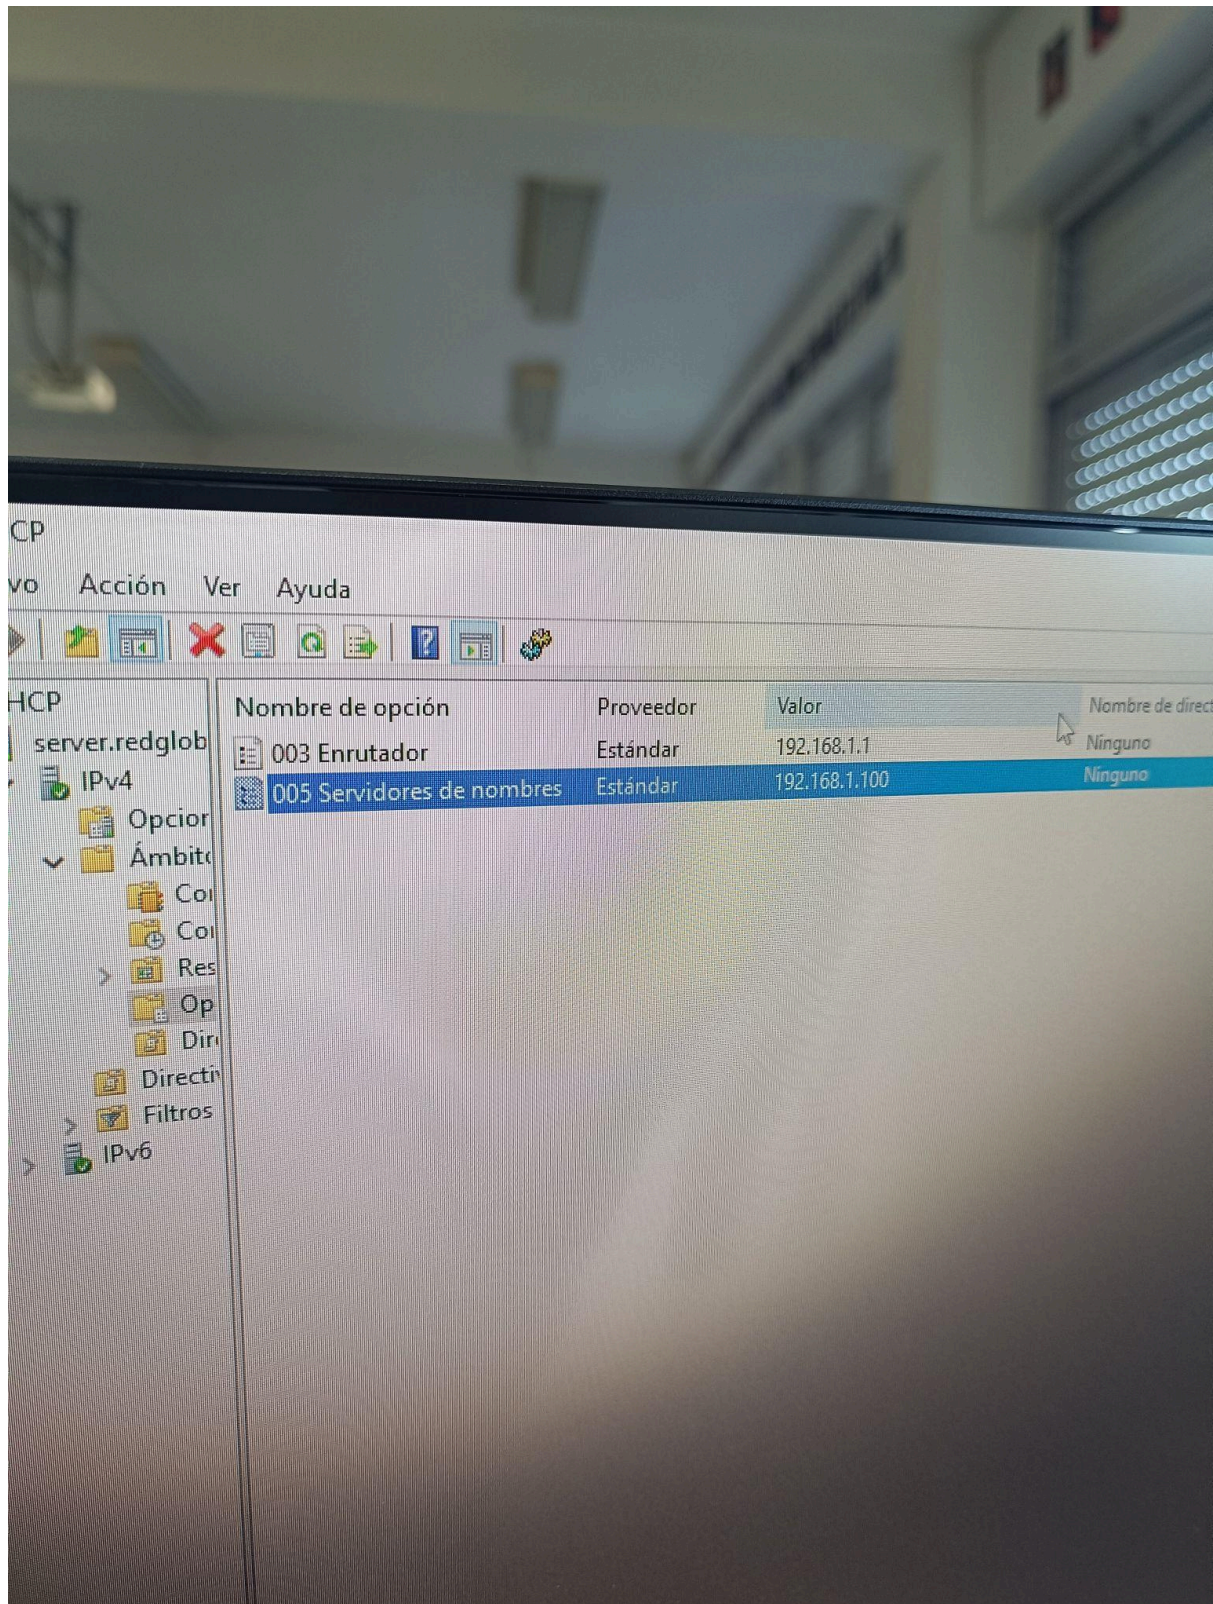

- Desactivar DHCP del router.
- Configurad:
 - Rango o ámbito IP.
 - Puerta de enlace (router).
 - Servidor DNS.

da

Propiedades: Ámbito [192.168.1.0] ambito1

?

X

General

DNS

Opciones avanzadas



Ámbito

Nombre de
ámbito:

ambito1

Dirección IP inicial:

192 . 168 . 1 . 10

Dirección IP final:

192 . 168 . 1 . 99

Máscara de
subred:

255 . 255 . 255 . 0

Longitud: 24

Duración de la concesión para clientes DHCP

☒ Limitada a:

Días:

8

Horas:

0

Minutos:

0

☐ Sin límite


Descripción:

Aceptar

Cancelar


Aplicar

4 Configurar Escritorio remoto, permitiendo el acceso a cualquier usuario con perfil administrador. A partir de ese momento, el acceso al servidor será siempre por Escritorio remoto.

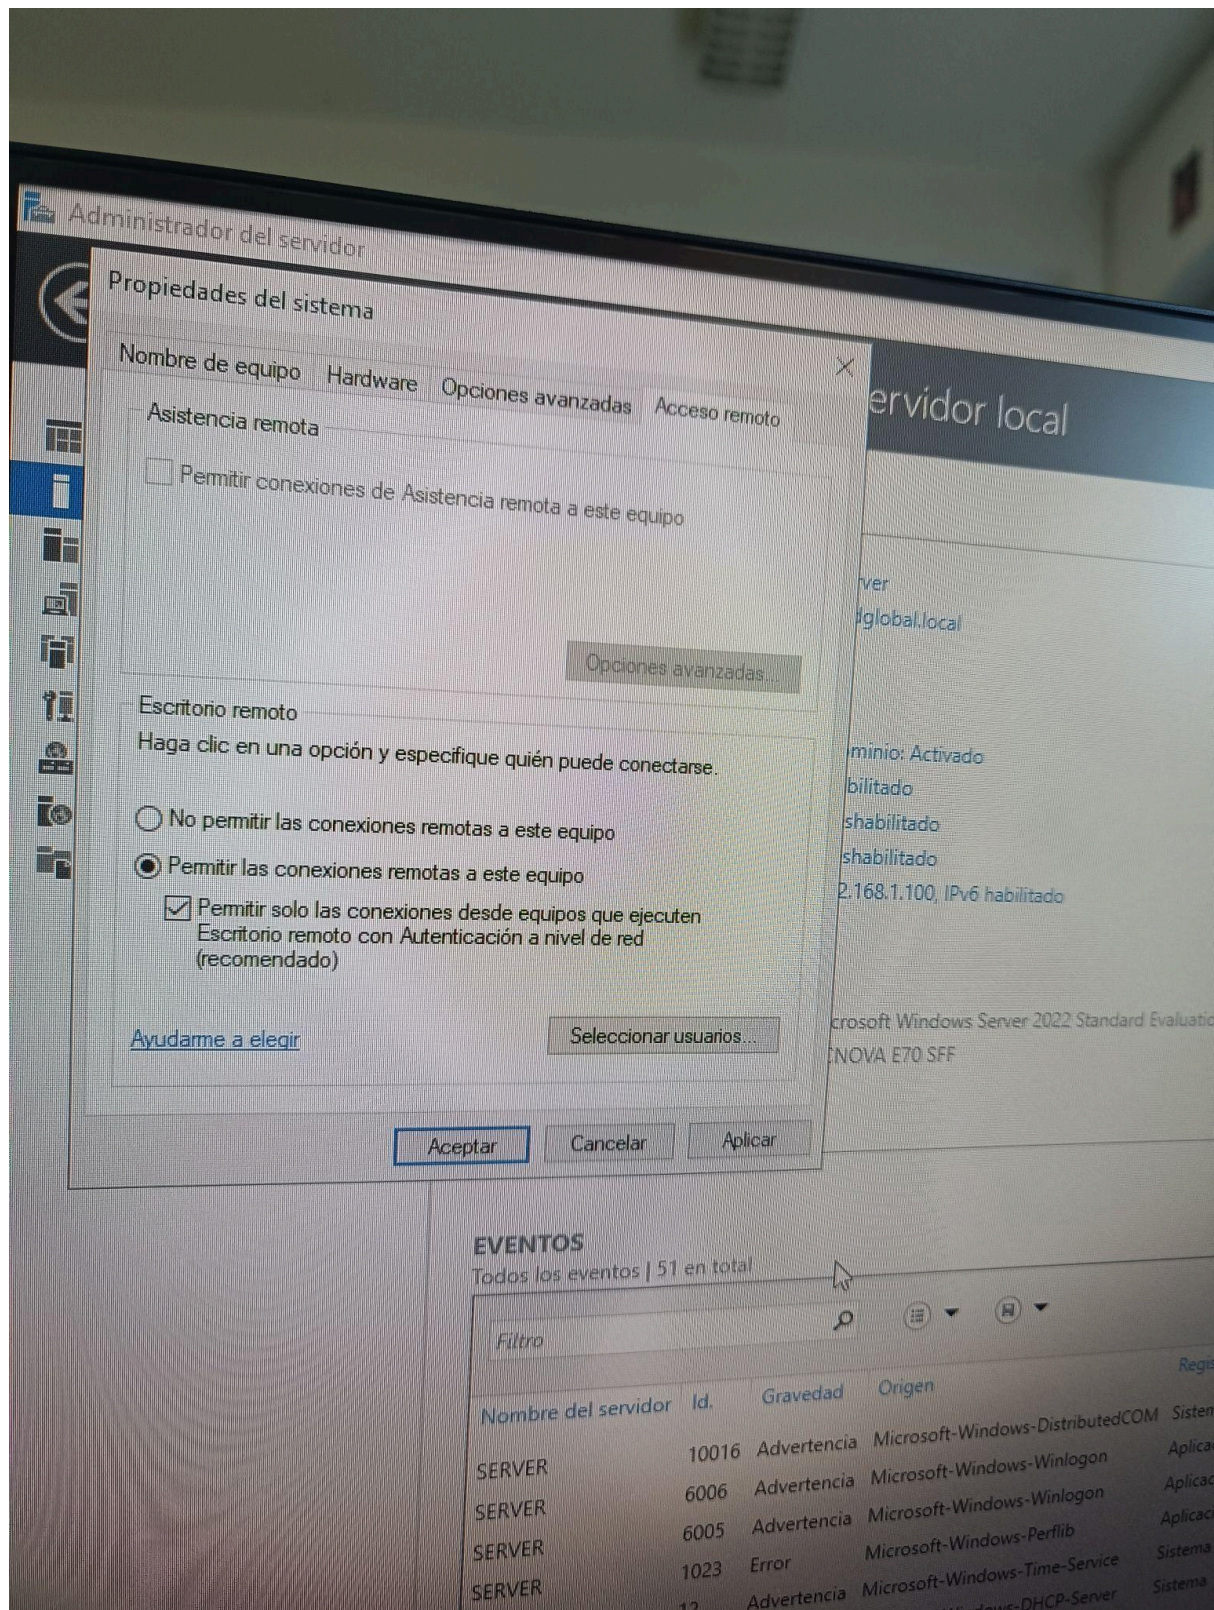


Creación de los usuarios y grupos:

- Administradores (grupo internos):

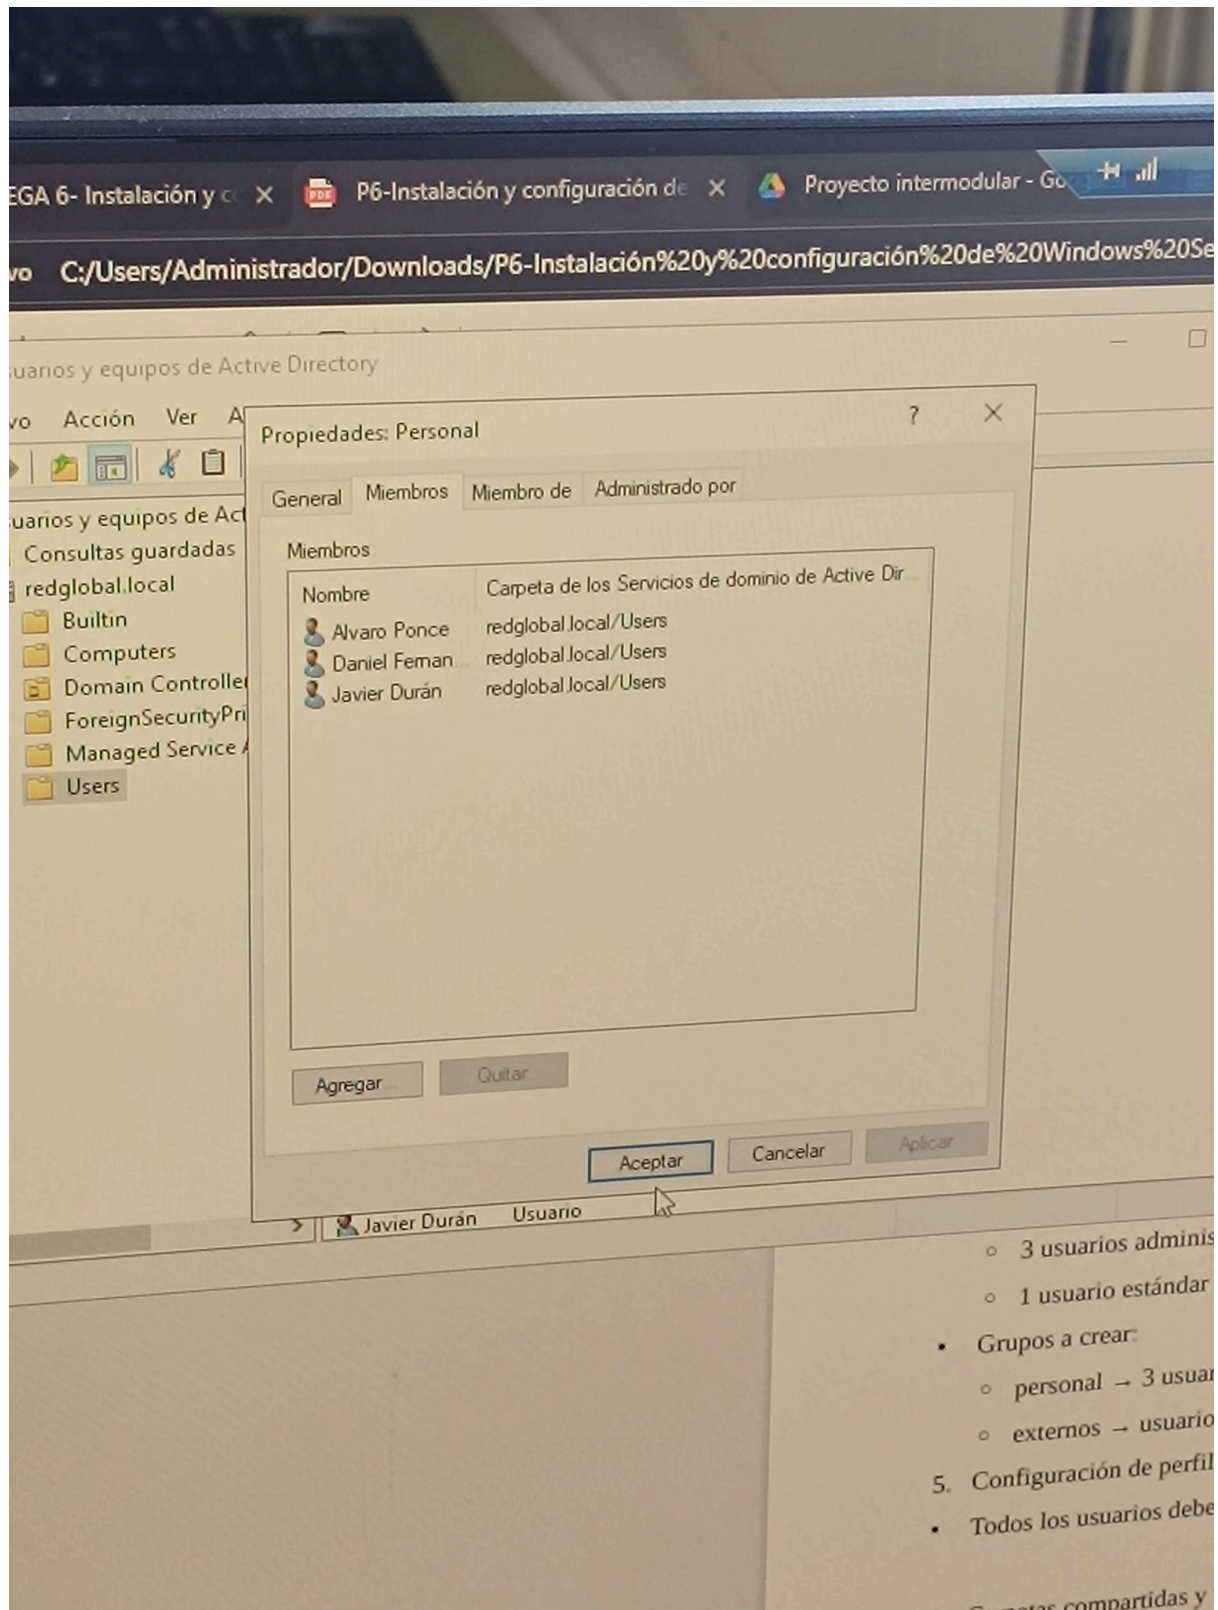


- Usuarios normales (grupo externos):

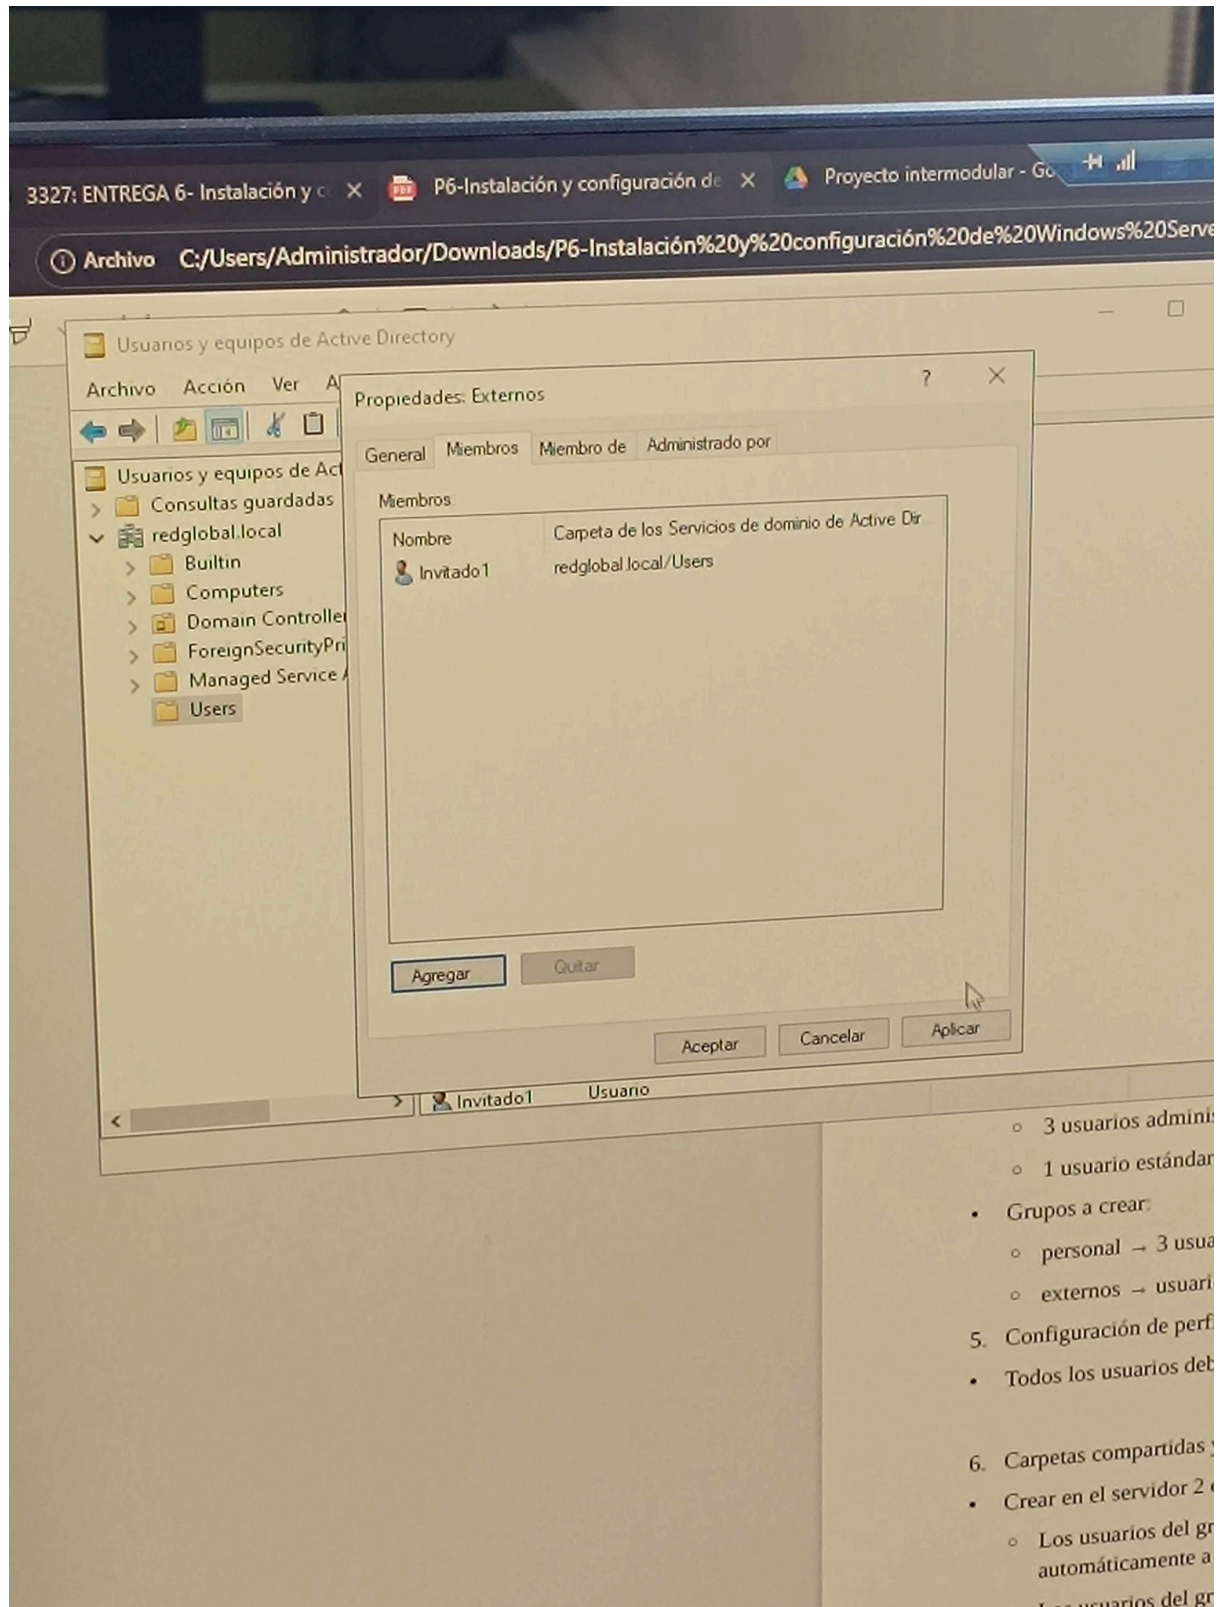


- 3 usuarios administradores
- 1 usuario estándar
- Grupos a crear:
 - personal → 3 usuarios
 - externos → usuarios
- 5. Configuración de permisos
- Todos los usuarios del grupo
- 6. Carpetas compartidas
- Crear en el servidor 2 carpetas
 - Los usuarios del grupo personal automáticamente a
 - Los usuarios del grupo


Creación de los perfiles móviles para los usuarios:

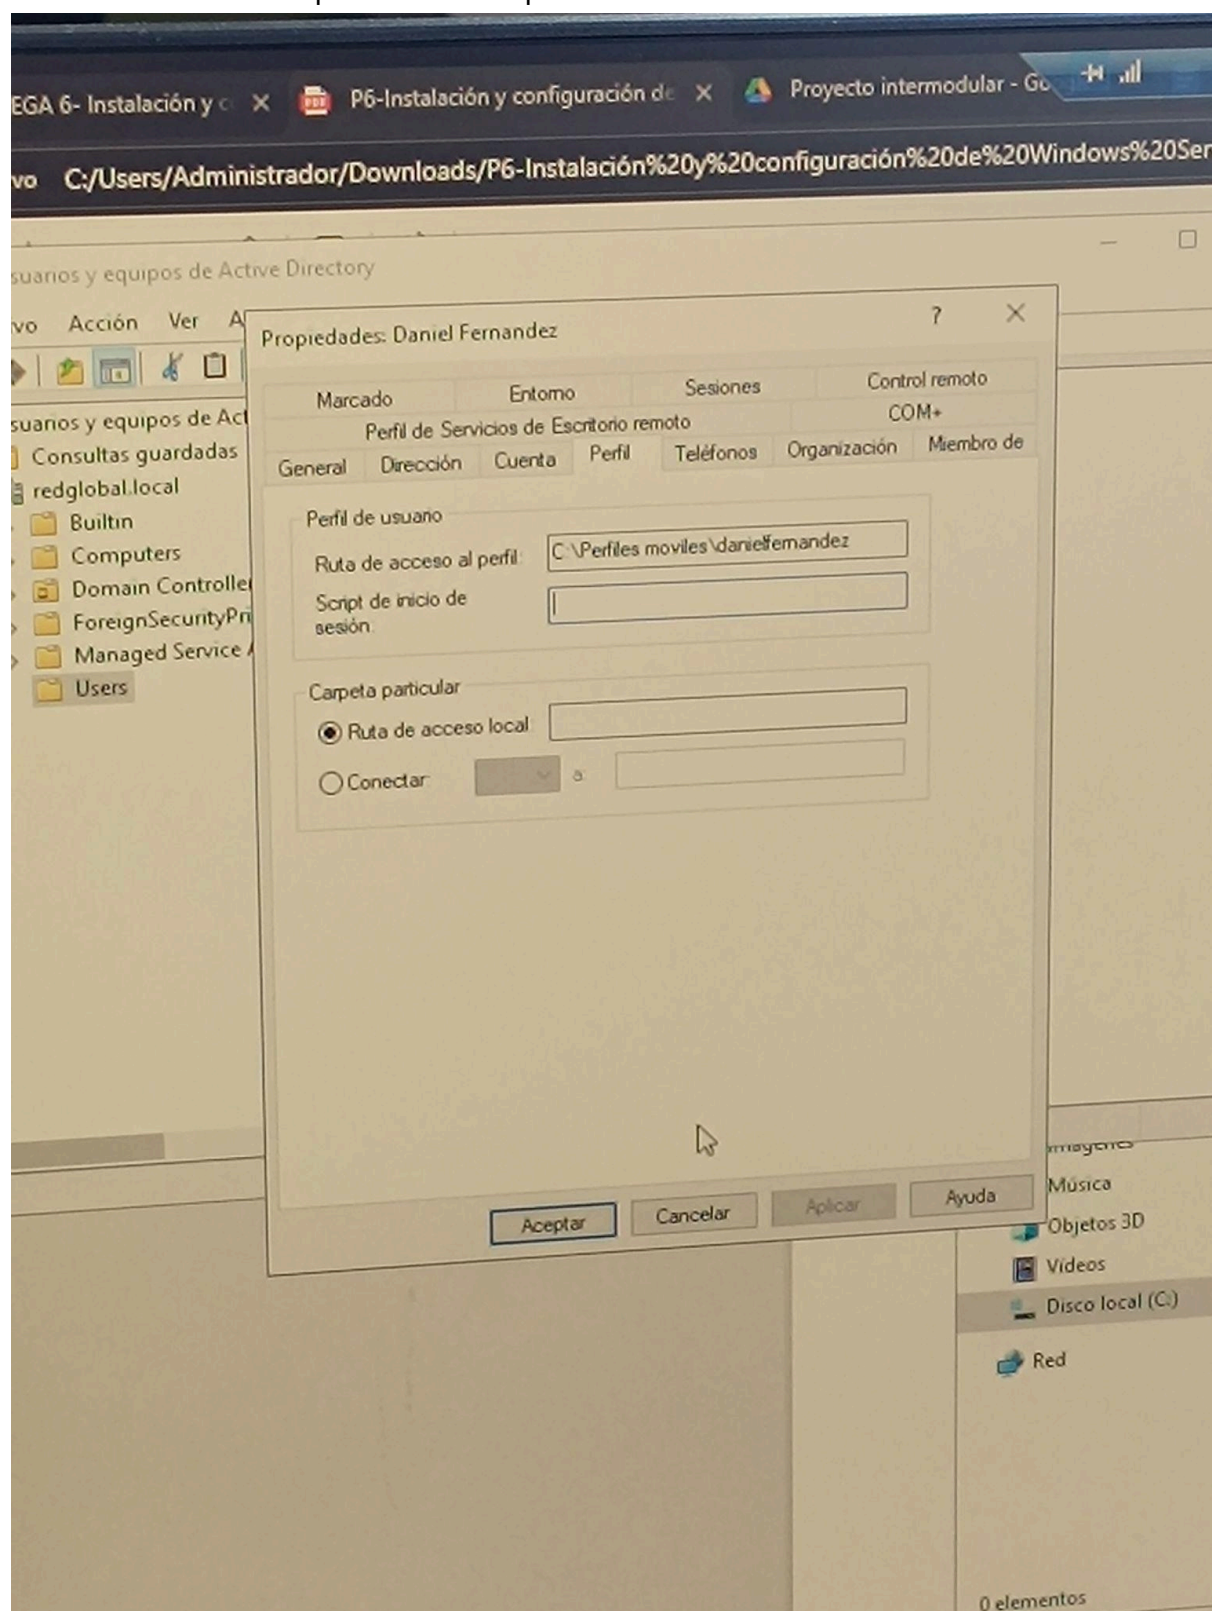


Creación de la imagen de escritorio de la empresa y la GPO para que se despliegue:

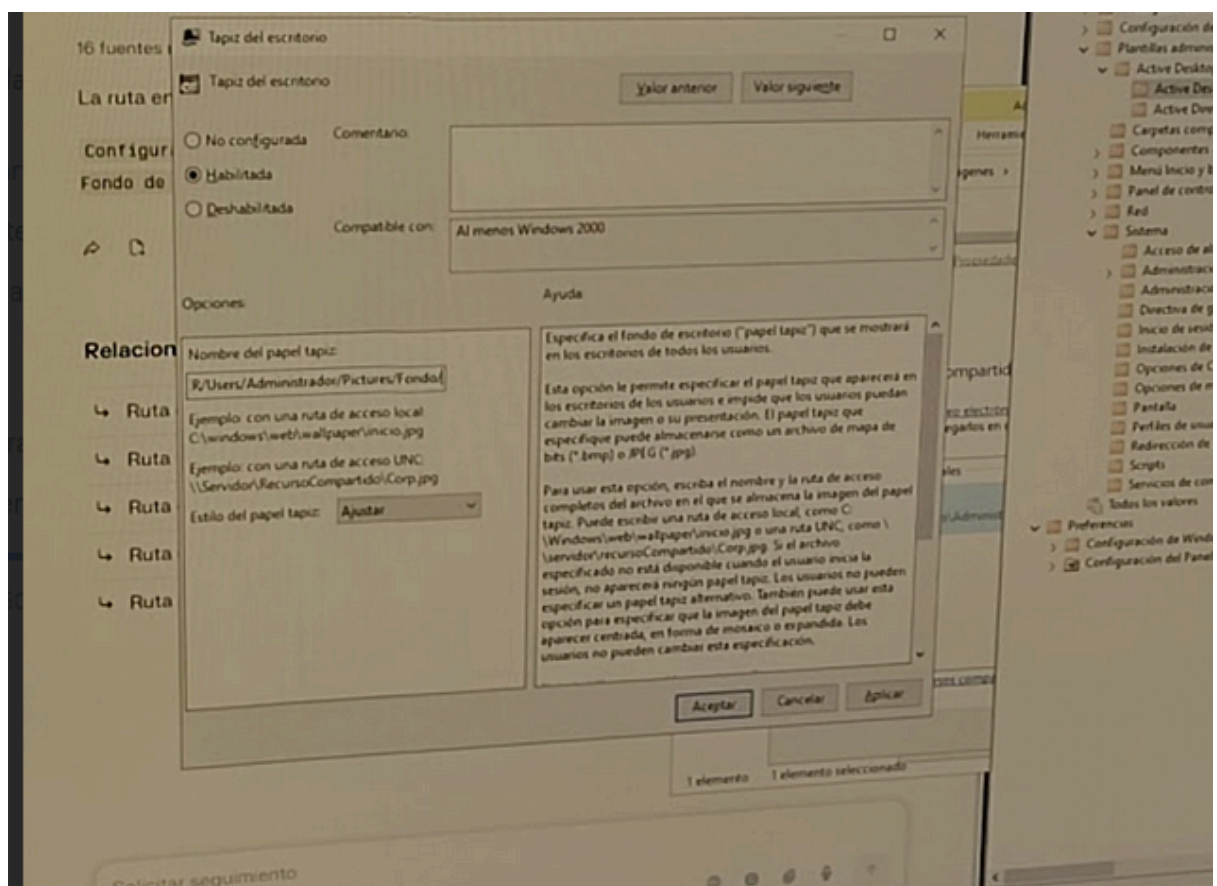


Creación de la GPO para que los usuarios externos no puedan usar el panel de control

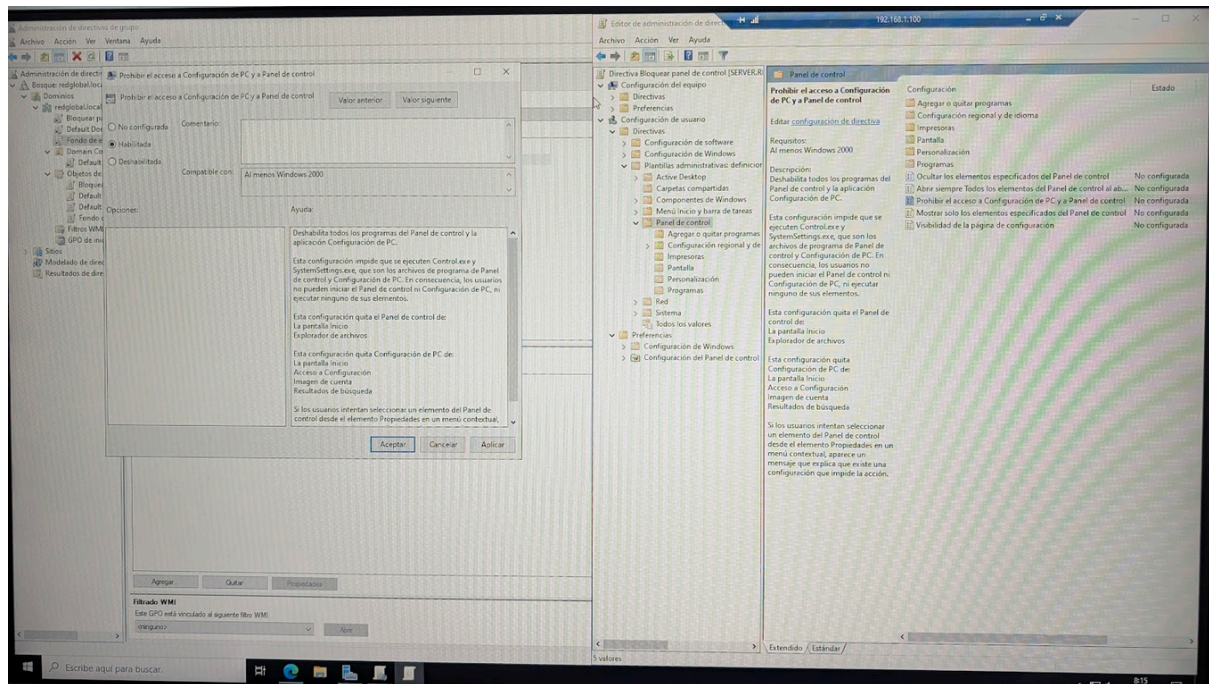


Creación de la GPO para que los usuarios externos no puedan abrir el CMD.

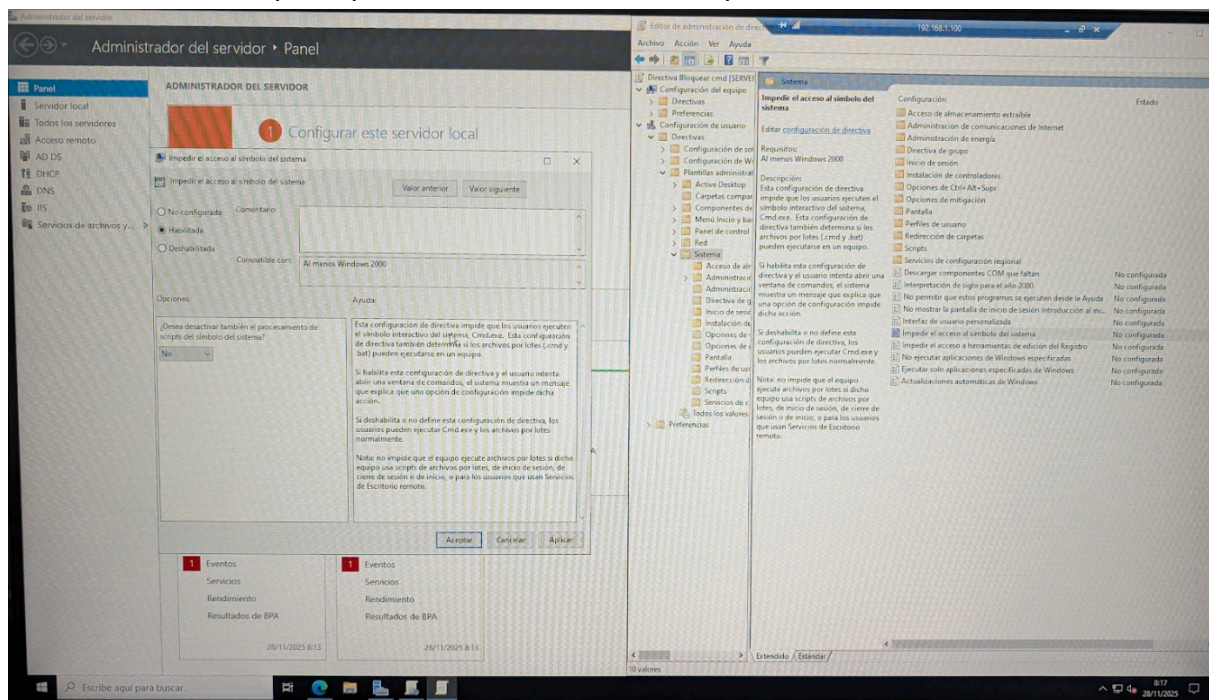


Unión del equipo cliente al dominio:

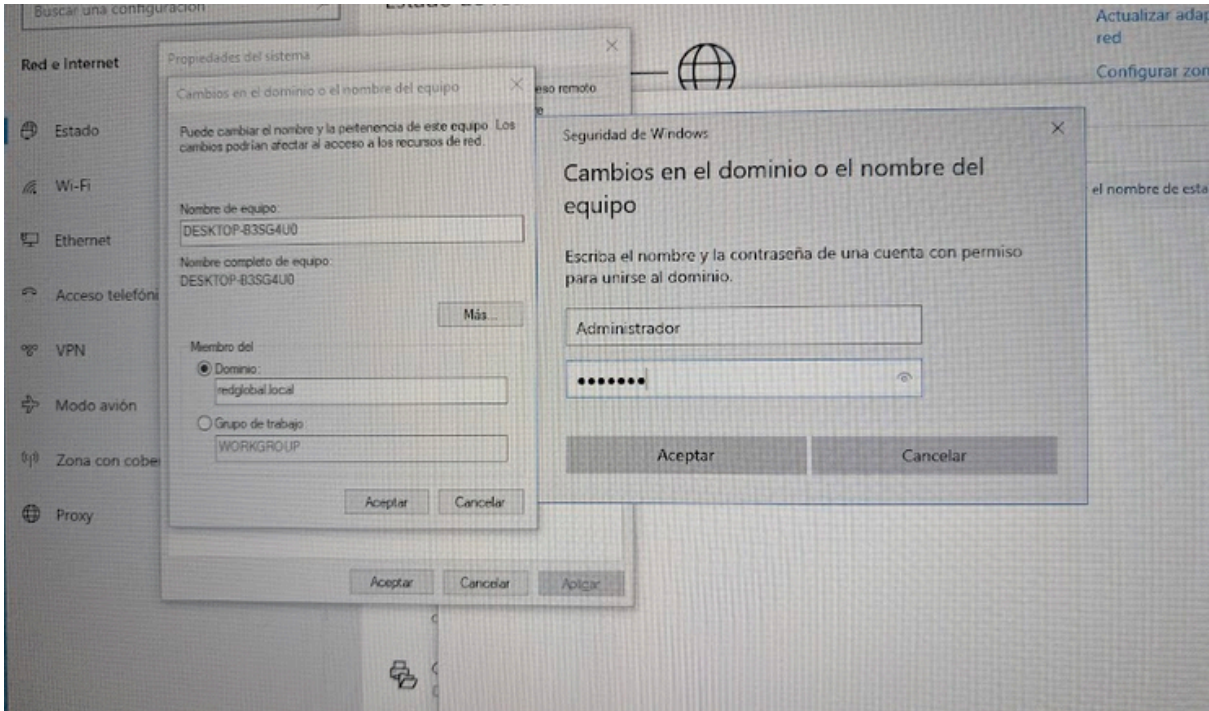


Nombre y especificaciones del equipo unido:

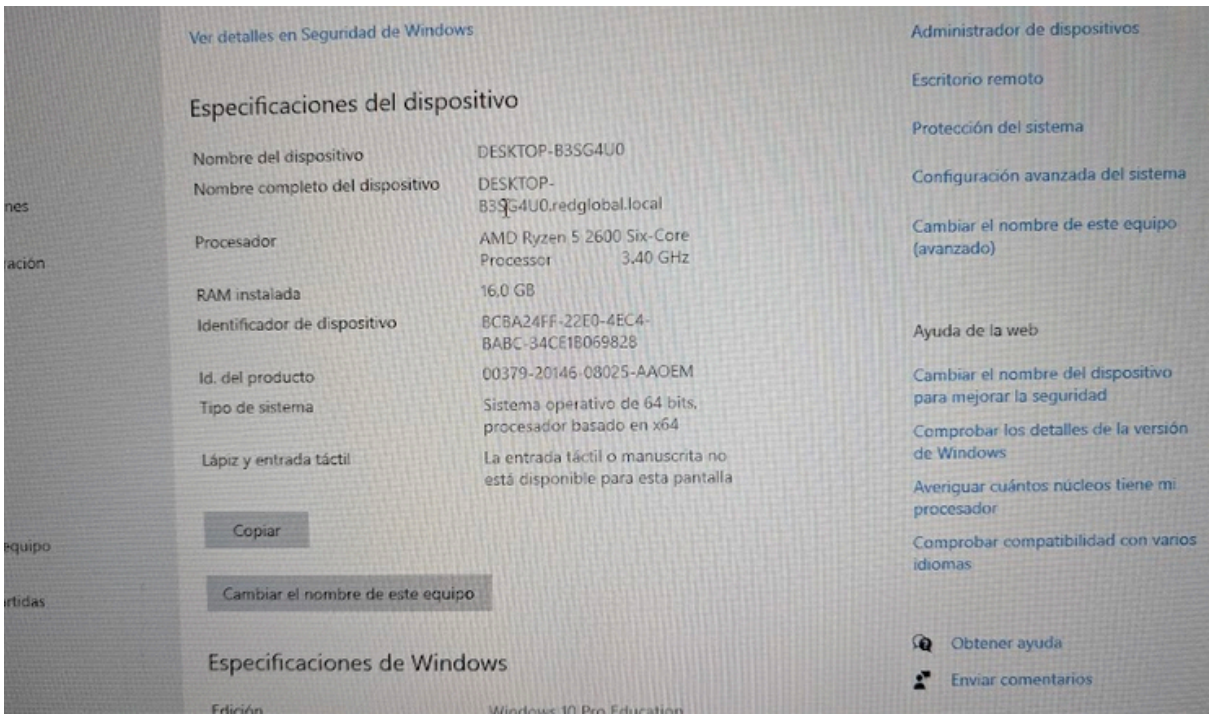


Comprobaciones de las GPOs:
Entrar con el usuario invitado:

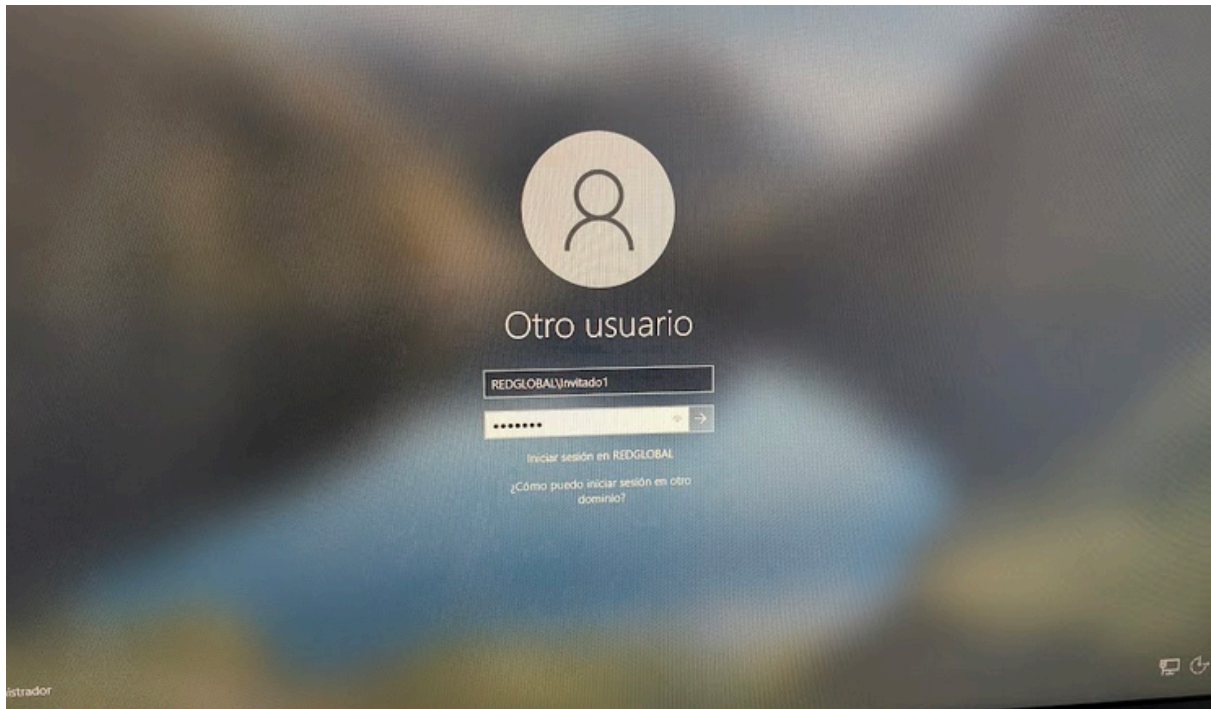


Comprobar si puede usar el CMD:

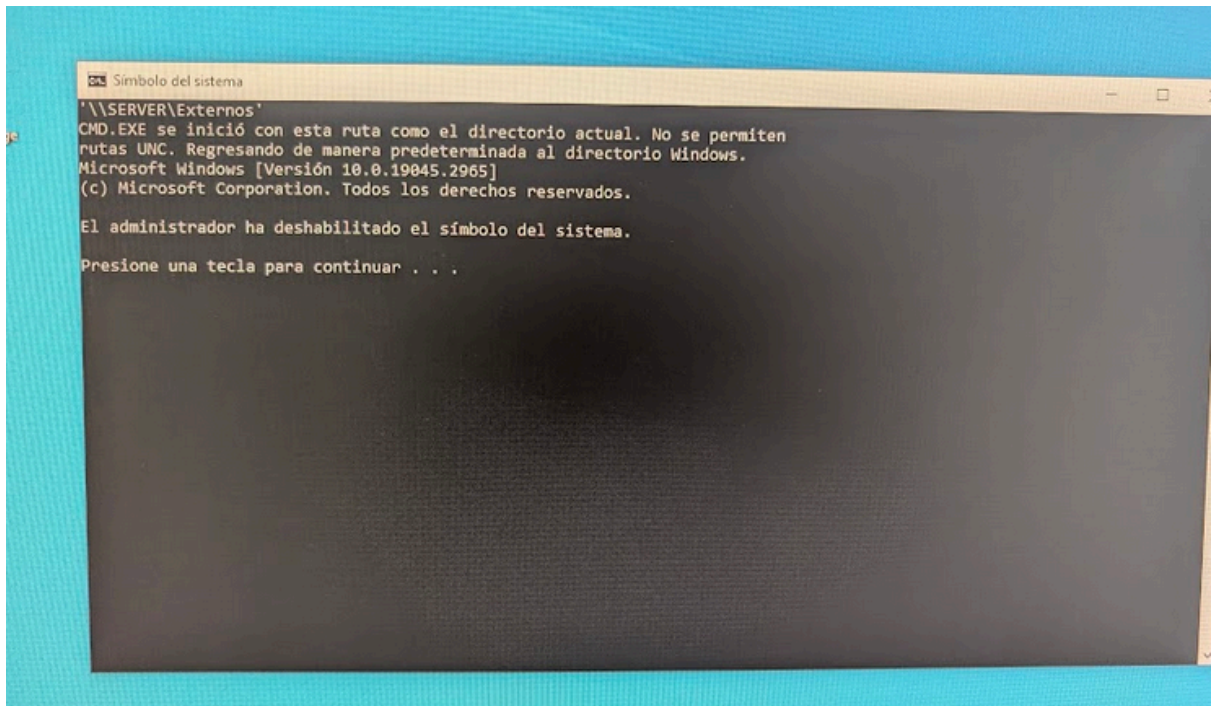


Comprobar si puede entrar al al panel de control:

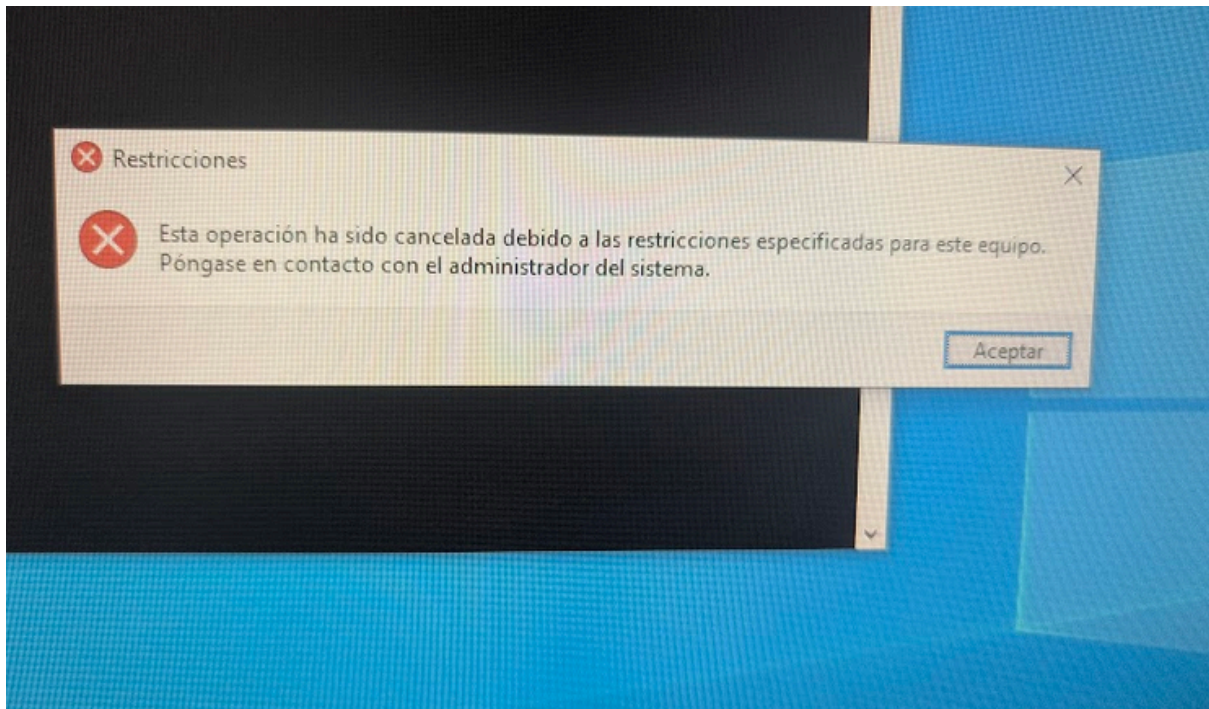


Comprobaciones de que las carpetas compartidas van:
Entrar como invitado1:

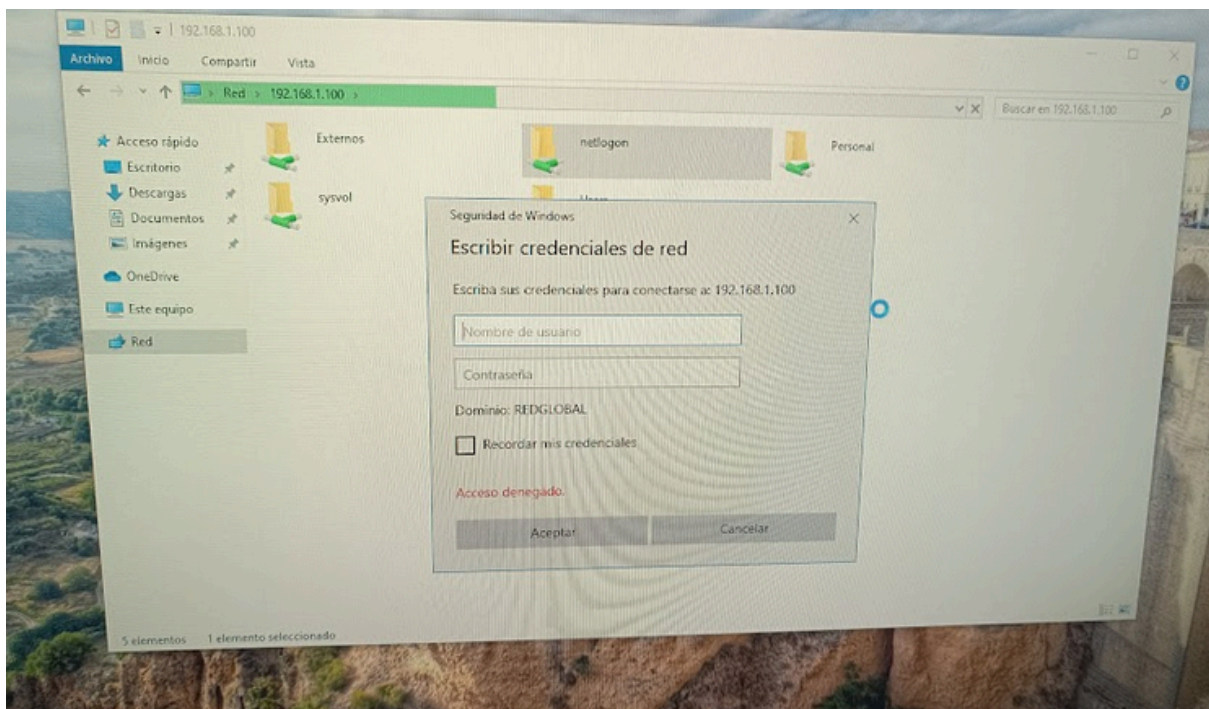


En la carpeta externos:

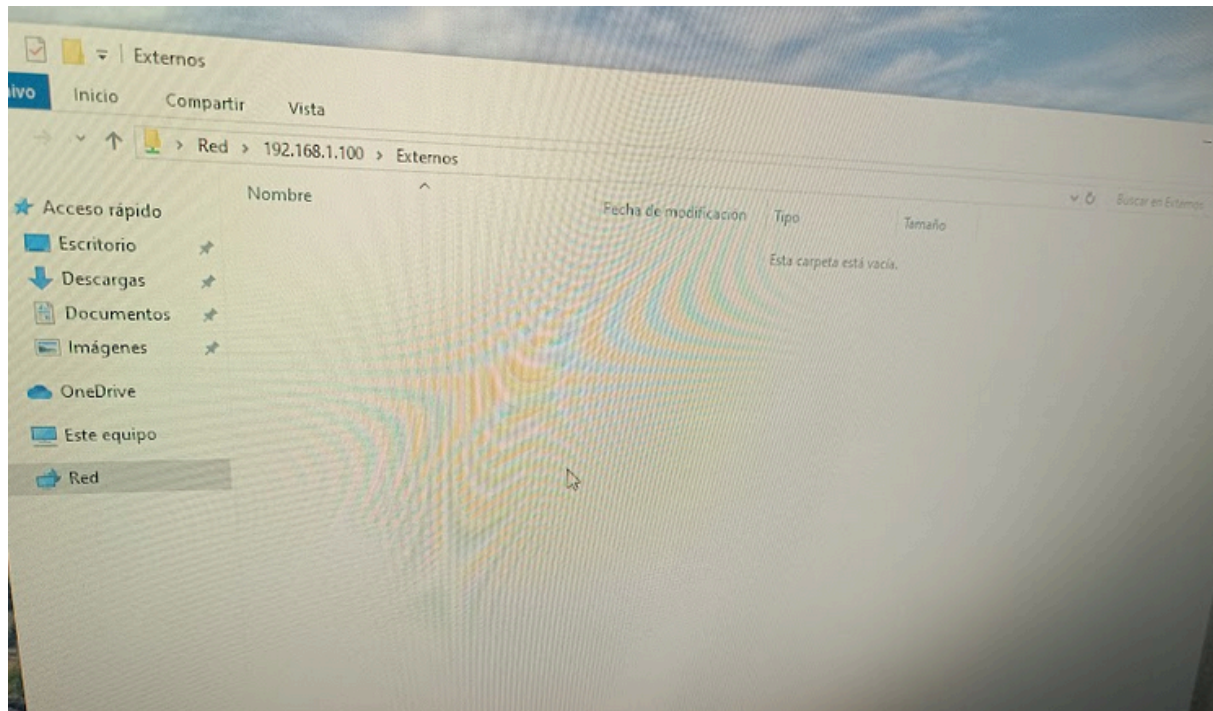

En la carpeta personal:

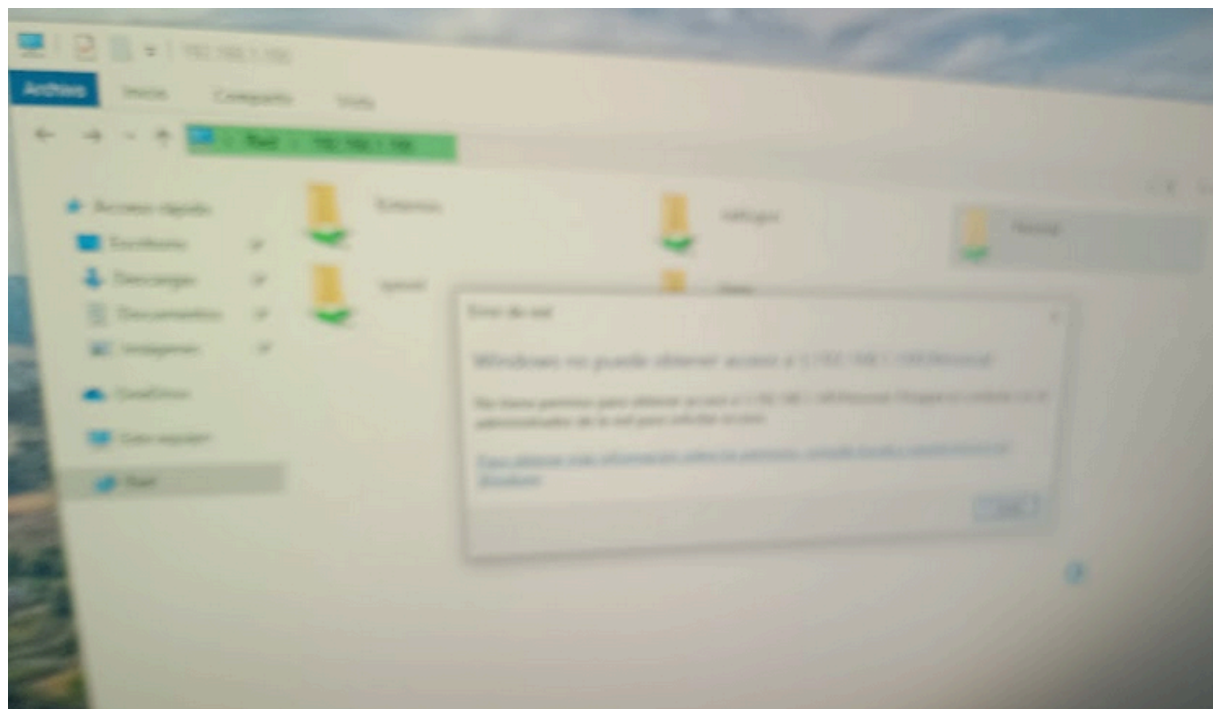

Con un administrador:
En la carpeta personal:

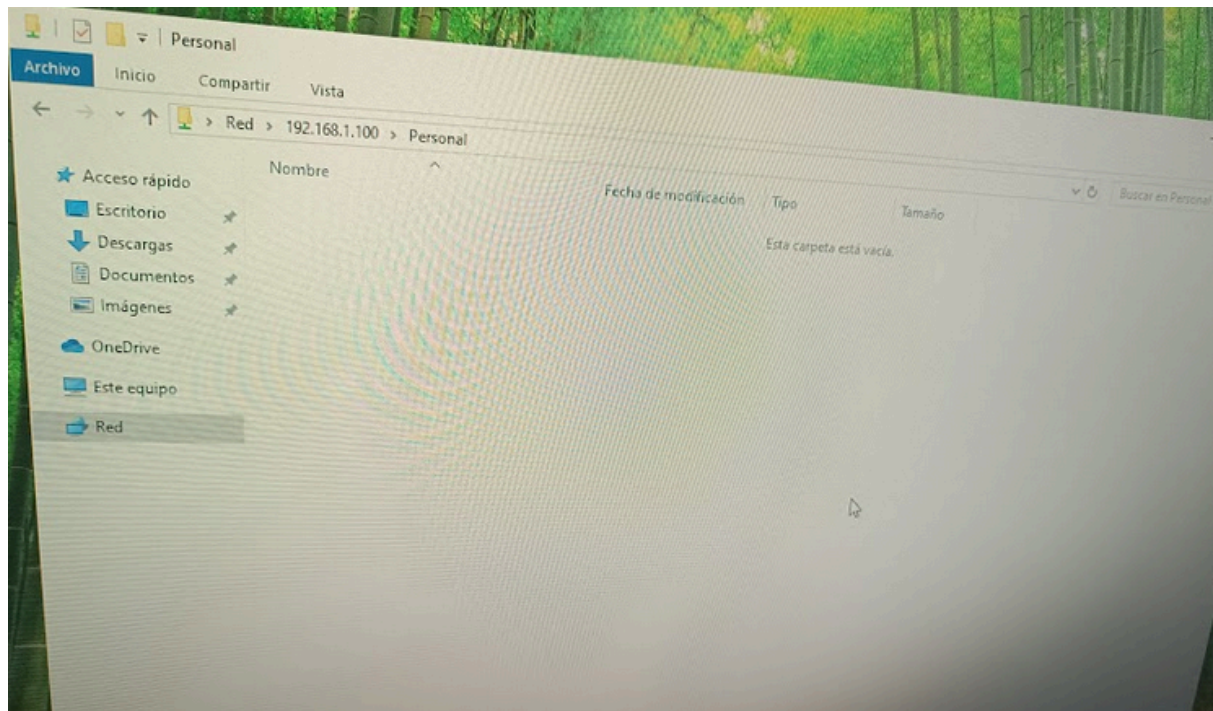

Error encontrado y solución:

Alguno de los errores que hemos encontrado es a la hora de unirse al otro equipo por escritorio remoto debido a que aunque tuviéramos todo configurado y el equipo encendido no nos permitía acceder como solución configuramos de nuevo la tarjeta de red con direcciones IP nuevas e hicimos lo mismo con las direcciones de los equipos