

# infiniteo C67K-M

## Minimalen okenski sistem



Sistem Infiniteo C67K-M za okna večjih dimenzij in teže z izjemnimi izolacijskimi lastnostmi.

Vidni okvir je zmanjšan na samo 65mm. Ozek centralni profil z zmanjšanimi čelnimi dimenzijami ponuja rešitev T+Z.

Nova serija je na voljo v dveh estetskih različicah: "Linea Standard" in "Linea Ferro".

Glede na zmanjšan vidni del profilov se pri oknih serije Infiniteo C67K-M uporablja izključno skrito okovje.

**ALUMIT** d.o.o.  
Obrtna cona Logatec 10  
1370 Logatec


## TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Minimalen vidni profil
- › Tesnenje s centralnim tesnilom
- › Krila do 150kg
- › Izjemne izolacijske lastnosti
- › Izključno s skritim okovjem
- › Različica "Standard" in "Ferro"
- › Ozek centralni profil


## OPCIJE

- › Kombinirano odpiranje
- › Odpiranje na "kip"
- › Nadsvetloba in podsvetloba
- › Na voljo različica z nižanim pragom


## KONFIGURACIJE

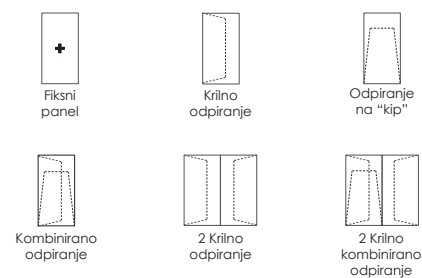


## PREREZI

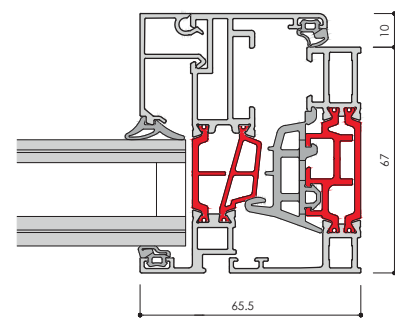

› C67K-M VZDOLŽNI PREREZ

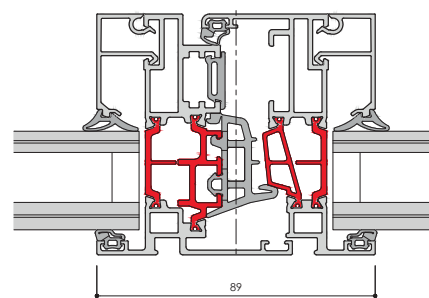

› C67K-M CENTRALNI PREREZ



› C67K-M NIZKI PRAG

### Zmogljivosti

### C67K-M

Toplotna prehodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.24 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prehodnost Uw (trojna zasteklitev)	0.90 W/m²K (Ug = 0.6 W/m²K)
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	E1500
Odpornost proti vetru	Razred C5
Zvočna izolativnost	do 48dB

### Sistem

Globina fiksnega okvirja	67mm
Globina krila	77mm

### Mejne dimenzije in teža

Maksimalna višina	do 2400mm
Maksimalna širina	1530mm
Maksimalna nosilnost	krila do 150kg


### Stekla

Debelina stekel	od 28 do 52mm
-----------------	---------------

### Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Lesni dekor	✓

## PROFILI

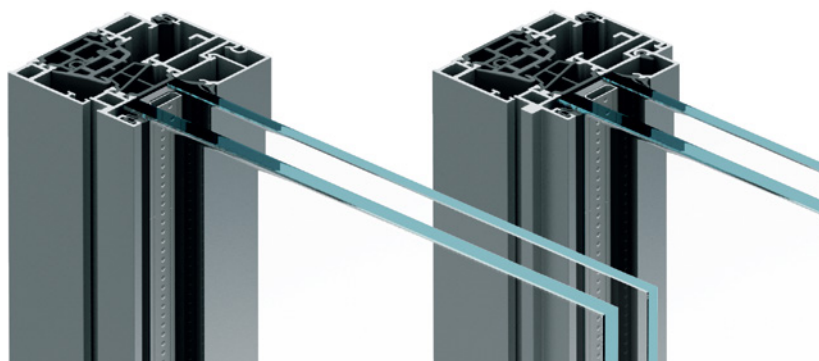

› LINEA STANDARD

› LINEA FERRO

## TERMIKA

