

SG50 Fasade



Sistem je predvsem primeren za izdelavo kontinuiranih fasad z odpirajočimi elementi v strukturni tipologiji. Glede na estetsko čistost je sistem lahko uporabljen pri integralnih strukturnih ali v mešanih rešitvah z zunanjimi pokritjem iz aluminija, ki poudari horizontalnost in vertikalnost strukture.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Tesnenje s profiliranim tesnilom
- › Tesnenje s strukturnim kitom
- › Integracija s krilnimi okni in vrati

OPCIJE

- › Poligonalne fasade

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

SG50

Toplotna prehodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.4 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prehodnost Uw (trojna zasteklitev)	1.0 W/m²K (Ug = 0.6 W/m²K)
Prepustnost zraka (fiksni profili EN12152)	Razred 4
Prepustnost zraka (okna EN12207)	Razred A 4
Vodotesnost	E1500
Odpornost proti vetru	+1700Pa, -1500Pa
Zvočna izolativnost	44dB
Protivlomni razred	RC3

Mejne dimenzije in teža

Širina stebrička	50mm
Minimalna globina stebrička	55mm
Maksimalna globina stebrička	330mm
Minimalna globina prečke	35mm
Maksimalna globina prečke	210mm
Maksimalna teža	690kg


Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Zunanja
Debelina stekel	6mm-50mm

Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓


KONFIGURACIJE





PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.

› SG50 VZDOŽNI PREZ



› SG50 CENTRALNI PREZ

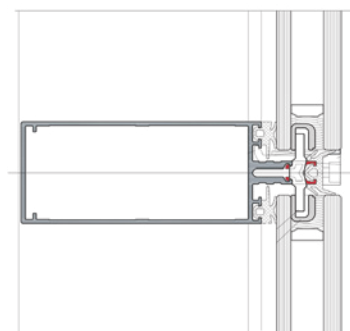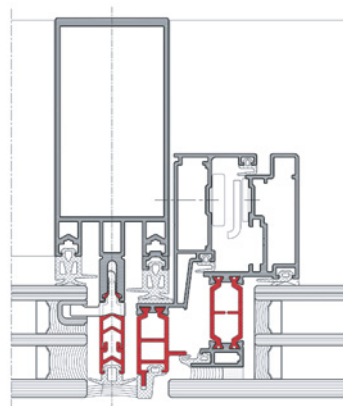

› SG50 TERMIKA

