

# C77K

## Okna in balkonska vrata



Sistem za izdelavo visoko izolacijskih oken in vrat. Primeren za novogradnje ali prenovo stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov. Ustreza različnim slogom sodobne estetike. Serija C77K kljub minimalnim dimenzijam profilov zagotavlja odlične tehnične zmogljivosti.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Ravni, zaobljeni in oglati profili
- › Protivlomni sistem
- › Tesnenje s centralnim tesnilom
- › Nosilnost do 150kg
- › Skrito okovje

## OPCIJE

- › Notranje odpiranje
- › Kombinirano odpiranje
- › Odpiranje na "kip"
- › Nadsvetloba in podsvetloba

## SPECIFIKACIJE

### Zmogljivosti

### C77K

Toplotna prevodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.18 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prevodnost Uw (trojna zasteklitev)	0.78 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K)
Prepustnost zraka	4
Vodotesnost	E1500
Odpornost proti vetru	C5
Zvočna izolativnost	49dB
Protivlomni razred	RC2

### Dimenzije

Širina fiksnega okvira	77mm
Širina krila	87mm

### Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Maksimalna višina	2500mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna teža	100kg-110kg 130kg-150kg


### Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Notranja
Debelina stekel	24mm-62mm

### Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓


## KONFIGURACIJE

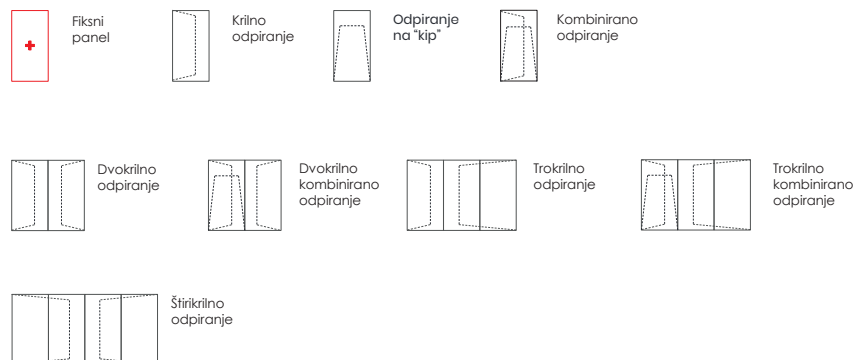



## PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.


› C77K VZDOŽNI PREREZ

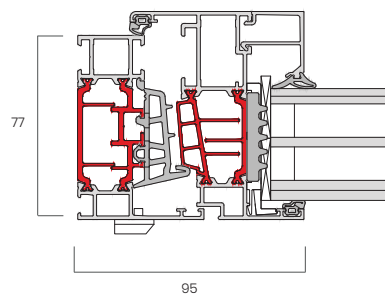

› C77K CENTRALNI PREREZ

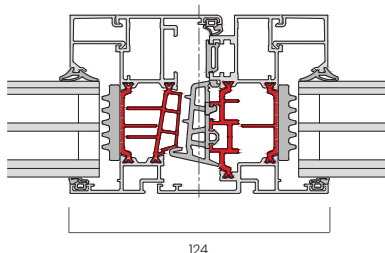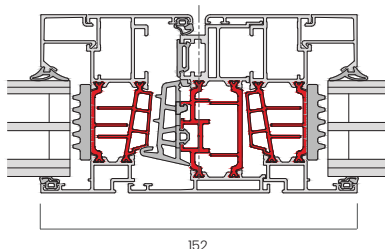

› C77K NIZEK PRAG

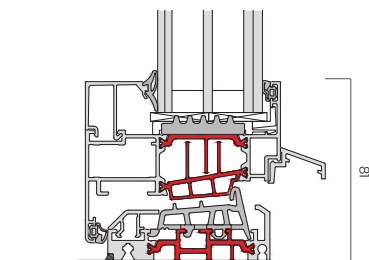

› C77K TERMIKA

