



S140

Dvižno-drsni sistem



Dvižno-drsni sistem AluK S140 združuje vitke frontalne profile z vrhunskimi termičnimi, zvočnimi, vodotesnimi lastnostmi ter odpornostjo proti vetru in prehodu zraka. Zaradi do 20 % zmanjšane vidnega okvirja* (sredinski vidni profil le 44 mm) in možnosti izdelave velikih zasteklitev (sistem robustnih vozičkov) se steklena površina poveča za 10-15 %. Prostor, preplavljen z naravno svetlobo, bodo nudili popoln pogled na okoliško pokrajino.

* V primerjavi z zasteklitvijo izdelano s sistemom SC156.

ALUMIT

Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

TEHNIČNE LASTNOSTI


- › Odlična odpornost na vremenske vplive
- › Višina znižanega praga samo 25 mm
- › Nosilnost vozičkov max 420kg (z dodatnimi vozički)

OPCIJE


- › Sredinski tanek profil 44 mm
- › Zasteklitev od 25 mm do 48 mm
- › Različne konfiguracije
- › Eno, dvo ali tro tirni

KONFIGURACIJE

1 ali 2 tirni




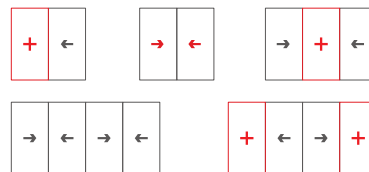


3 tirni



PREREZI

Več detajlov je na voljo na zahtevo.

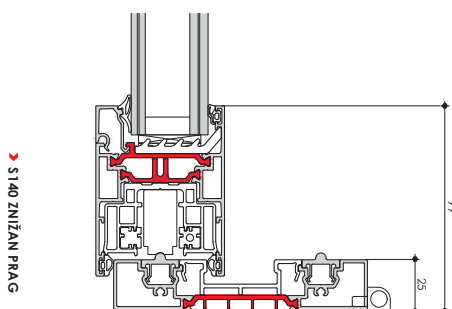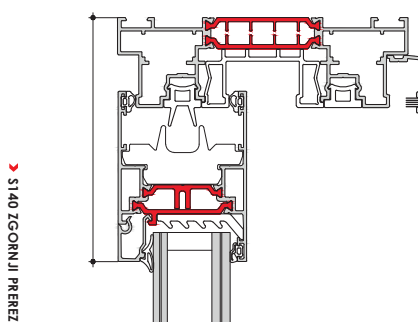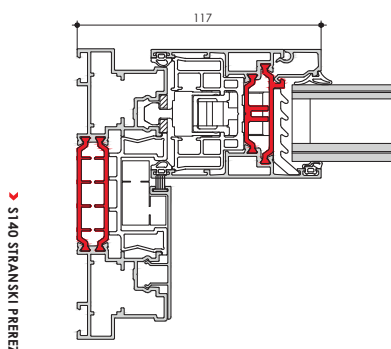

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti	S140
Toplotna prehodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.21 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prehodnost Uw (trojna zasteklitev)	0.86 W/m²K (Ug = 0.6 W/m²K)
Zvočna izolativnost Rw	do 40dB
Prepustnost zraka	4 (600Pa)
Vodotesnost	E ₉₀₀ (900Pa)
Odpornost proti vetru	C4 (H/300 do 1600 Pa)

Konfiguracije

Odpiranje	Drsno dvizno
Število tirnic	1, 2 ali 3
Prag	Standardni ali znižani
Sistem zapiranja	Večtočkovni

Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Globina fiksnega okvirja	140mm
Širina centralnega prereza	44 in 89mm
Višina praga	25 in 43mm
Debelina stekla	28 - 48mm
Maksimalna višina	do 3000mm
Maksimalna širina	do 2500mm
Nosilnost vozičkov	420kg z dodatnimi vozički

Površinske obdelave

	Enobarvno	Dvobarvno	
		Znotraj	Zunaj
Barva	✓	✓	✓
Eloksaža	✓	✓	✓
Efekt lesa	✓	✓	✓

TERMIKA SKOZI STRANSKI IN CENTRALNI PREREZ

