


# SL50 Fasade

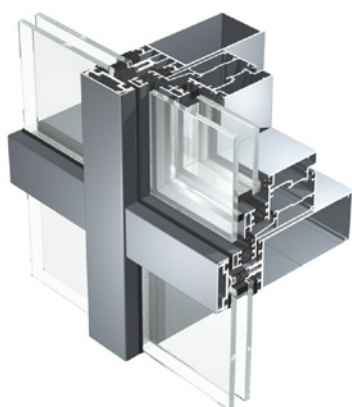

Fasadni sistem steber-prečka s frontalno širino profila 50mm narejen za izvedbo kontinuiranih vertikalnih in nagnjenih fasad, streh ter zimskih vrtov. Serija obsega paleto profilov za izvedbo nosilnih struktur s statičnimi lastnostmi primernimi različnim konstrukcijskim zahtevam.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

- Rešitev s pokrovom

## OPCIJE

- Poligonalne fasade
- Zimski vrtovi
- Tuneli
- Piramide
- Mansardna okna
- Skylight
- Druge oblikovne različice

## SPECIFIKACIJE

### Zmogljivosti

### SL50

Toplotna prehodnost $U_{cw}$ (dvojna zasteklitev)	1.4 W/m <sup>2</sup> K ( $U_g = 1.0$ W/m <sup>2</sup> K)
Toplotna prehodnost $U_{cw}$ (trojna zasteklitev)*	0.68 W/m <sup>2</sup> K ( $U_g = 0.5$ W/m <sup>2</sup> K)
Prepustnost zraka (fiksni profili EN12152)	Razred 4
Prepustnost zraka (okna EN12207)	Razred A 4
Vodotesnost	E1500
Odpornost proti vetru	2000Pa
Ognjevarnost	EI30
Zvočna izolativnost	46dB
Protivlomni razred	RC3

### Mejne dimenzije in teža

Širina stebrička	50mm
Minimalna globina stebrička	55mm
Maksimalna globina stebrička	330mm
Minimalna globina prečke	35mm
Maksimalna globina prečke	210mm
Maksimalna teža	690kg



### Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Zunanja
Debelina stekel	6mm-60mm

### Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓


## KONFIGURACIJE

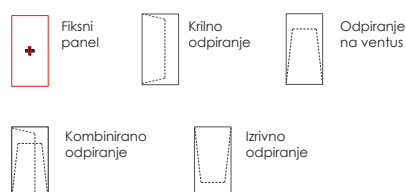



## PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.

➤ SL50 VZDOŽNI PREREZ

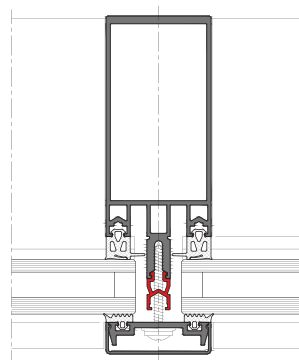

➤ SL50 CENTRALNI PREREZ

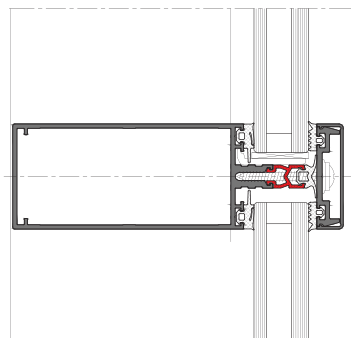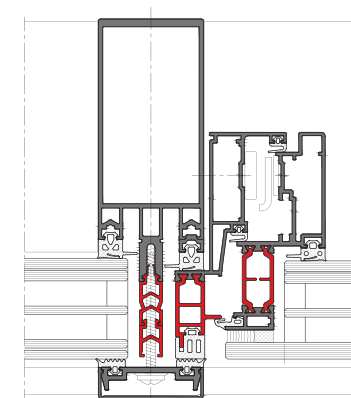

➤ SL50 TERMIKA

