


SC156

Drсно dvižne stene

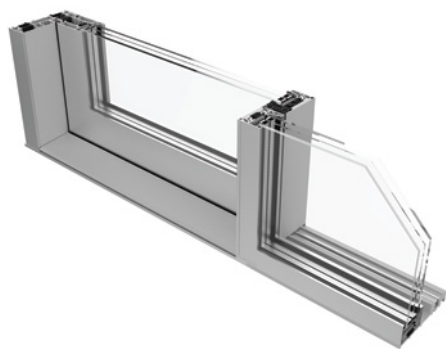

Drсни sistem SC156 je edinstven tovrstni dvižno-drсни sistem. Odlikujejo ga odlična termična in zvočna izolativnost, varnost ter najboljša vodotesnost na trgu. Opcija ozkega sredinskega vidnega profila (samo 50mm) omogoča največ sončne svetlobe v prostoru. Sistem Aluk SC156 je popolna kombinacija maksimalne zmogljivosti in minimalističnega dizajna.

ALUMIT d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Protivlomni razred do RC2
- › Izjemno tesnjenje
- › Višina znižanega pragu samo 23mm
- › Maks. teža kril do 400kg

OPCIJE

- › Centralni stebriček samo 50mm
- › Zasteklitev od 24 do 50mm
- › Različni tipi odpiranja
- › En, dva ali trije tiri

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

SC156

Toplotna prevodnost Uw (dvojna zasteklitev)	1.36 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prevodnost Uw (trojna zasteklitev)	0.94 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K)
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	E1500
Odpornost proti vetru	Razred C5
Zvočna izolativnost	do 44dB
Protivlomni razred	do RC2

Dimenzije

Globina fiksnega okvirja	156mm
--------------------------	-------

Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Maksimalna višina	3100mm
Nosilnost krilnih kolesc	do 400kg

Stekla

Pozicija steklitvene letvice	Notranja
Debelina stekel	24mm-50mm

Barve


Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓

KONFIGURACIJE


1 tirni



2 tirni




3 tirni




PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.


› SC156 VZDOOLŽNI PREREZ



› SC156 Z OZKIM CENTRALNIM STEBRIČKOM

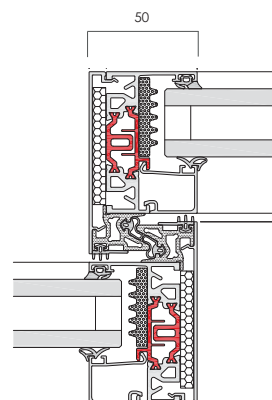

› SC156 ALU PRAG

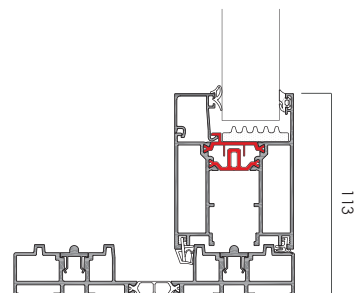

› SC156 TERMIKA

