


D77

Vrata

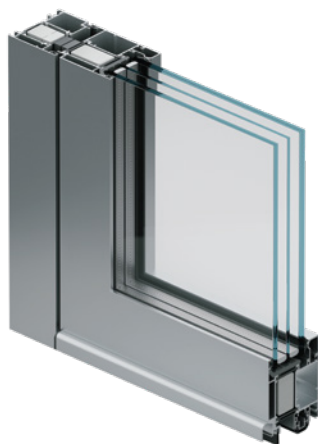

Aluk D77 je sistem profilov in okovja namenjen izdelavi visoko-kvalitetnih termičnih vhodnih vrat s še izboljšanimi termičnimi lastnostmi.

Ponuja možnost izdelave enokrilnih ali dvokrilnih vrat z notranjim ali zunanjim odpiranjem. Omogoča integracijo avtomatskega ali pa uporabo znižanega praga.

Oblika notranjega in zunanjega dela profila je enotna, kar omogoča moderen in minimalističen izgled vhodnih vrat.

ALUMIT d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec

TEHNIČNE LASTNOSTI

- › Komplanarni profili
- › Preprečuje bimetal efekt
- › Protivlomni sistem
- › Postavitev na evakuacijske poti
- › Zunanja ali notranja montaža tečajev
- › Nosilnost tečajev 180 kg

OPCIJE

- › Notranje in zunanje odpiranje
- › Avtomatski in znižani pragovi
- › Nadsvetloba
- › Vitrine
- › Možnost prekritega panela

SPECIFIKACIJE

Zmogljivosti

D77

Toplotna prehodnost Ud (dvojna zasteklitev)	1.21 W/m²K (Ug = 1.0 W/m²K)
Toplotna prehodnost Ud (trojna zasteklitev)	0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K)
Prepustnost zraka	Razred 3
Vodotesnost	Razred 2B
Odpornost proti vetru	Razred C5
Zvočna izolativnost	do 44dB
Protivlomni razred	do RC2

Maksimalne dimenzije in nosilnosti

Globina okvirja	77mm
Globina krila	77mm
Maksimalna višina	3000mm
Maksimalna širina	1500mm
Maksimalna obtežba	180kg


Stekla

Debelina stekel	24mm-62mm
-----------------	-----------

Barve

Enobarvno (barvano/eloksirano)	✓
Dvobarvno (barvano/eloksirano)	✓


KONFIGURACIJE

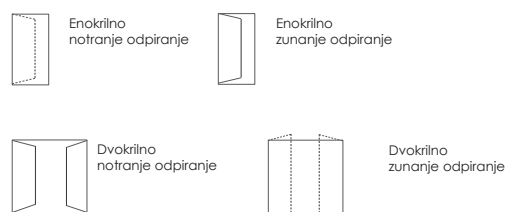


PREREZI IN TERMIČNI ČLEN

Več detajlov je na voljo na zahtevo.

› D77 PREREZ Z ODPIRANJEM V ZUNANOST

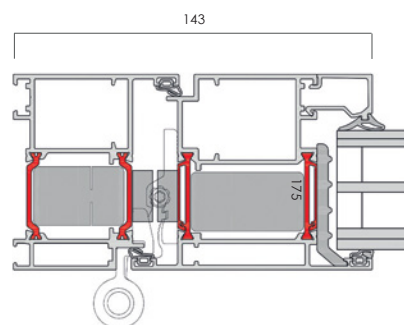

› D67 PREREZ Z ODPIRANJEM V NOTRANOST

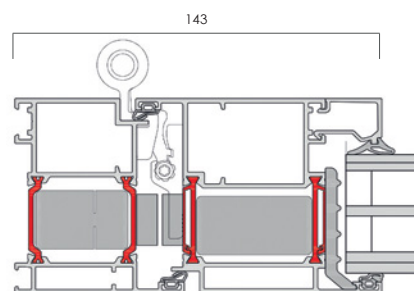

› D77 TERMIKA

