


El software **SteamTab**, cuya pantalla principal se ilustra a continuación, tiene una estructura y se utiliza de forma análoga a las tablas de vapor del agua:



La pestaña **Saturated** permite evaluar las propiedades del agua en los estados físico-técnicos asociados a saturación (líquido saturado, vapor saturado y mezcla o vapor húmedo), siendo necesario entrar con 1 variable de estado (temperatura o presión) y en el caso del vapor húmedo (Two-phase) además con la calidad (en fracción):

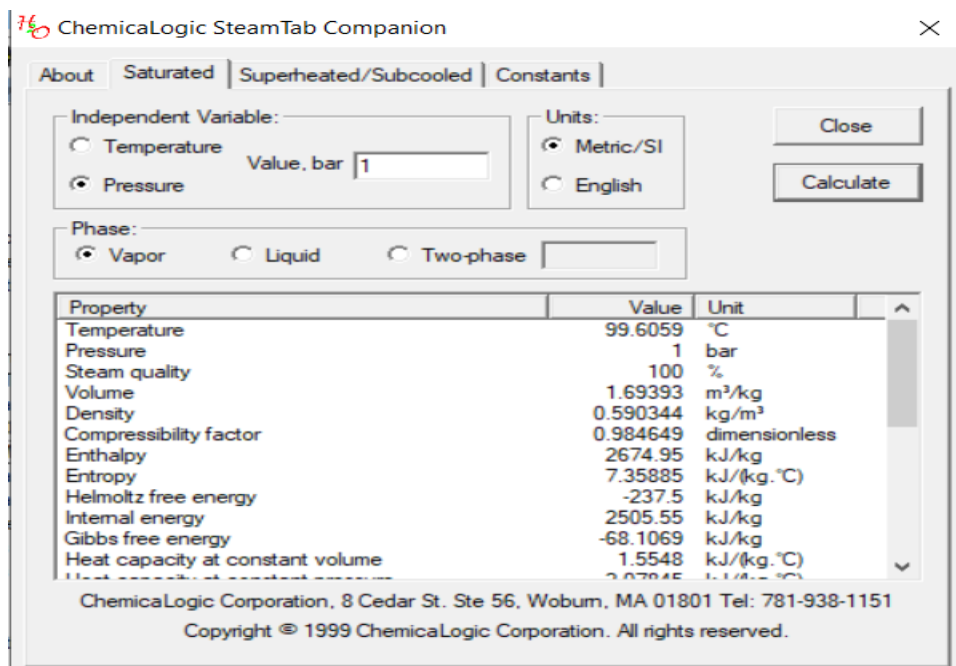

La pestaña **Superheated/Subcooled** permite evaluar las propiedades en los estados físico técnicos de vapor sobrecalentado y líquido subenfriado, siendo necesario entrar con 2 variables de estado (por ejemplo, temperatura y presión):

ChemicaLogic SteamTab Companion

Input:

 Temperature: 230

 Pressure: 1

Units:

☒ Metric/SI

☐ English

Property	Value	Unit
Temperature	230	°C
Pressure	1	bar
Steam quality	Indeterminate	%
Volume	2.31283	m³/kg
Density	0.432371	kg/m³
Compressibility factor	0.995995	dimensionless
Enthalpy	2934.8	kJ/kg
Entropy	7.95718	kJ/(kg.°C)
Helmoltz free energy	-1300.14	kJ/kg
Internal energy	2703.52	kJ/kg
Gibbs free energy	-1068.85	kJ/kg
Heat capacity at constant volume	1.50947	kJ/(kg.°C)
Heat capacity at constant pressure	1.98222	kJ/(kg.°C)
Speed of sound	549.993	m/s
Coefficient of thermal expansion	0.00201963	1/°C
Isothermal compressibility	1.00405	1/bar

ChemicaLogic Corporation, 8 Cedar St. Ste 56, Woburn, MA 01801 Tel: 781-938-1151
 Copyright © 1999 ChemicaLogic Corporation. All rights reserved.

Aunque temperatura y presión son las que aparecen implícitamente, esta no es la única combinación que se puede utilizar como variables de entrada, pudiendo ser la primera temperatura o presión y la segunda presión, volumen específico, entalpía específica, entropía específica y energía interna específica.