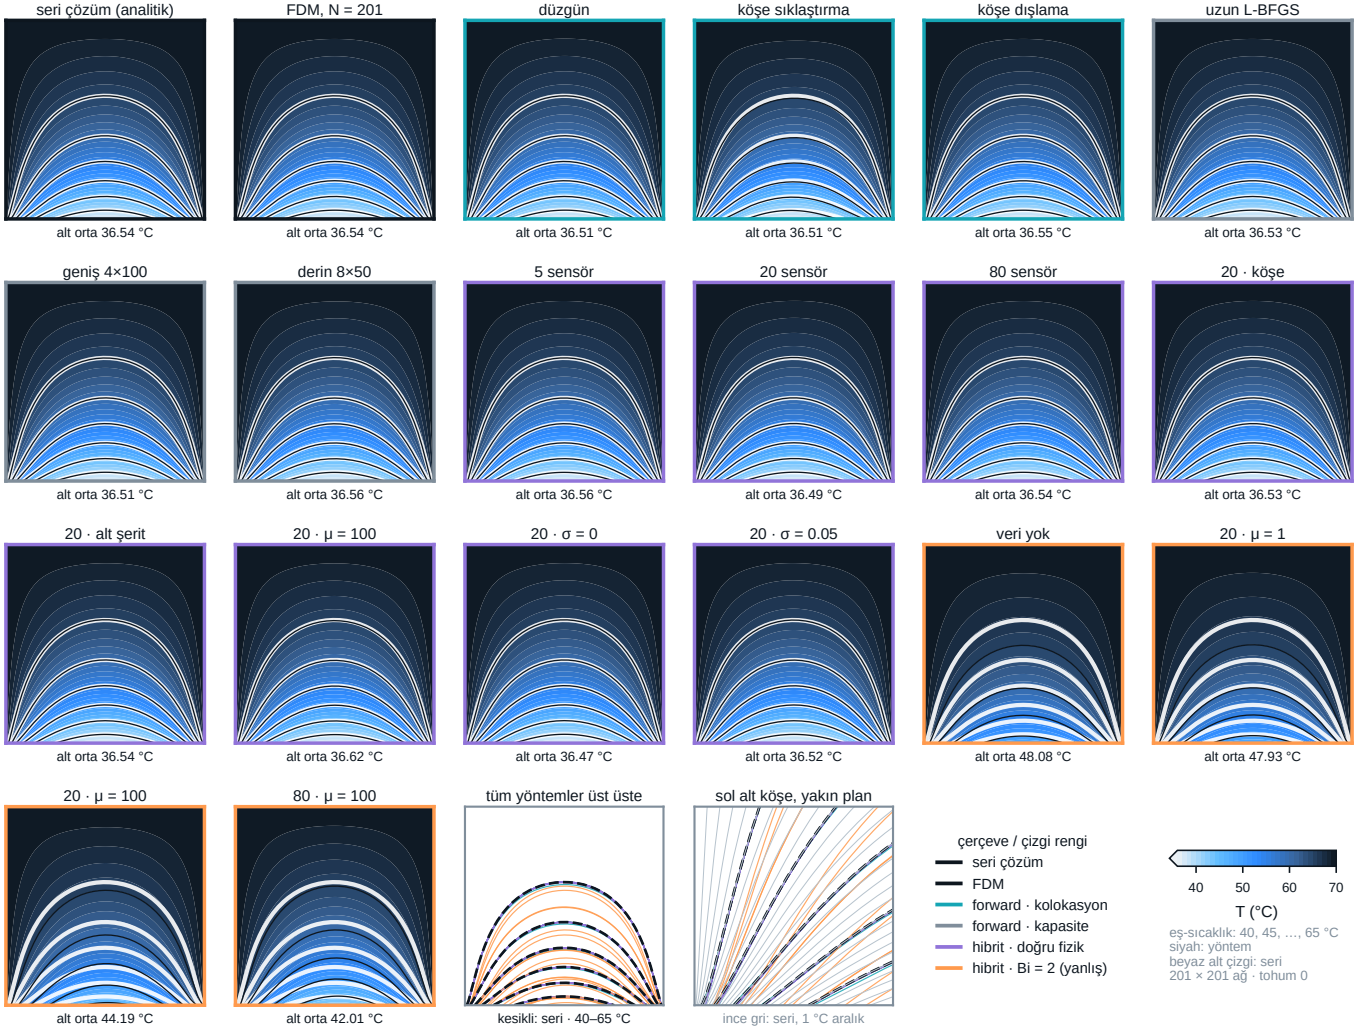

seri çözüm (analitik)
alt orta 36.54 °C
FDM, N = 201
alt orta 36.54 °C
düzgün
alt orta 36.51 °C
köşe sıklaştırma
alt orta 36.51 °C
köşe dışlama
alt orta 36.55 °C
uzun L-BFGS
alt orta 36.53 °C
geniş 4×100
alt orta 36.51 °C
derin 8×50
alt orta 36.56 °C
5 sensör
alt orta 36.56 °C
20 sensör
alt orta 36.49 °C
80 sensör
alt orta 36.54 °C
20 · köşe
alt orta 36.53 °C
20 · alt şerit
alt orta 36.54 °C
20 · μ = 100
alt orta 36.62 °C
20 · σ = 0
alt orta 36.47 °C
20 · σ = 0.05
alt orta 36.52 °C
veri yok
alt orta 48.08 °C
20 · μ = 1
alt orta 47.93 °C
20 · μ = 100
alt orta 44.19 °C
80 · μ = 100
alt orta 42.01 °C
tüm yöntemler üst üste
kesikli: seri · 40–65 °C
sol alt köşe, yakın plan
ince gri: seri, 1 °C aralık
çerçeve / çizgi rengi
seri çözüm
FDM
forward · kolokasyon
forward · kapasite
hibrit · doğru fizik
hibrit · Bi = 2 (yanlış)
40
50
60
70
T (°C)
eş-sıcaklık: 40, 45, …, 65 °C
siyah: yöntem
beyaz alt çizgi: seri
201 × 201 ağ · tohum 0