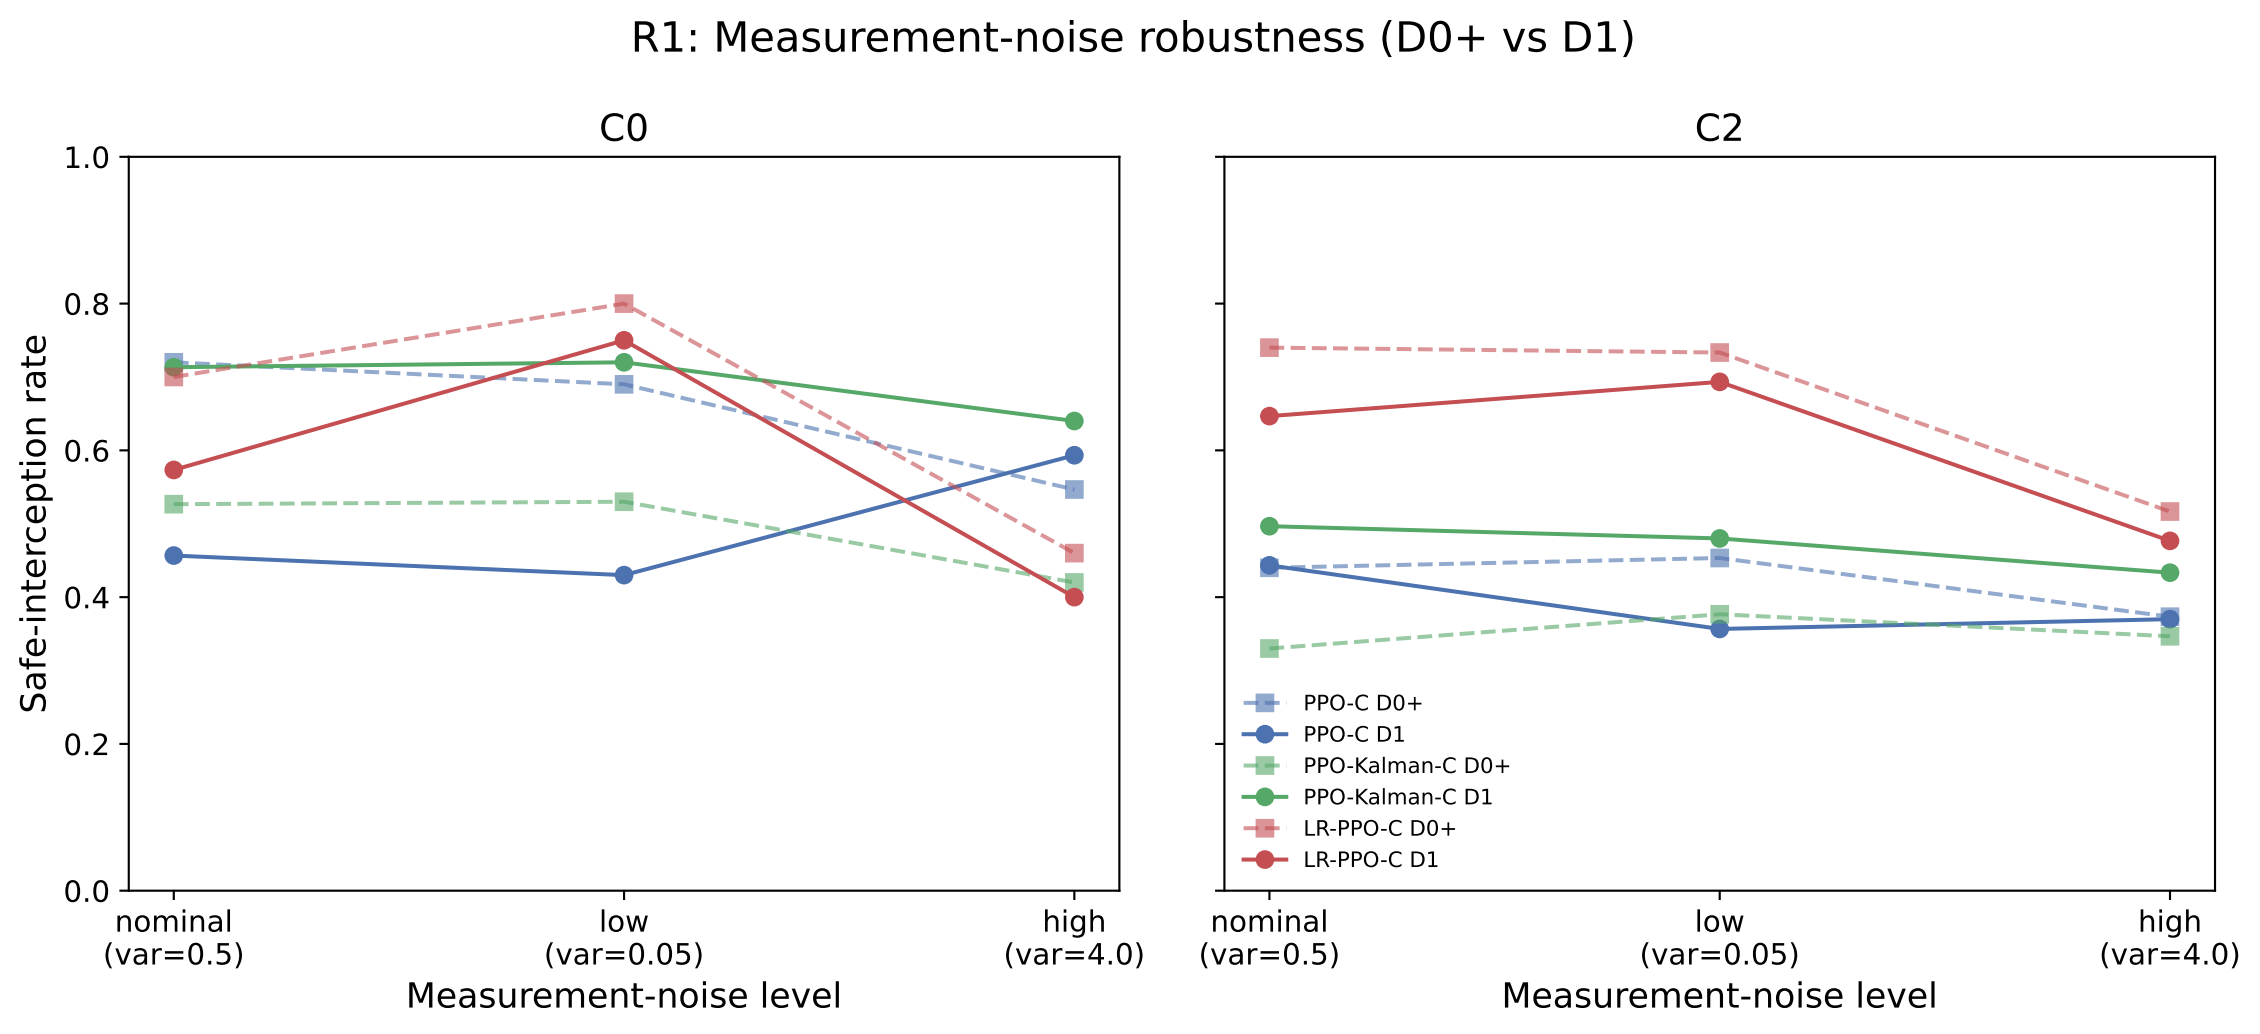
R1: Measurement-noise robustness (D0+ vs D1)
C0
C2
Safe-interception rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
nominal
(var=0.5)
low
(var=0.05)
high
(var=4.0)
Measurement-noise level
PPO-C D0+
PPO-C D1
PPO-Kalman-C D0+
PPO-Kalman-C D1
LR-PPO-C D0+
LR-PPO-C D1