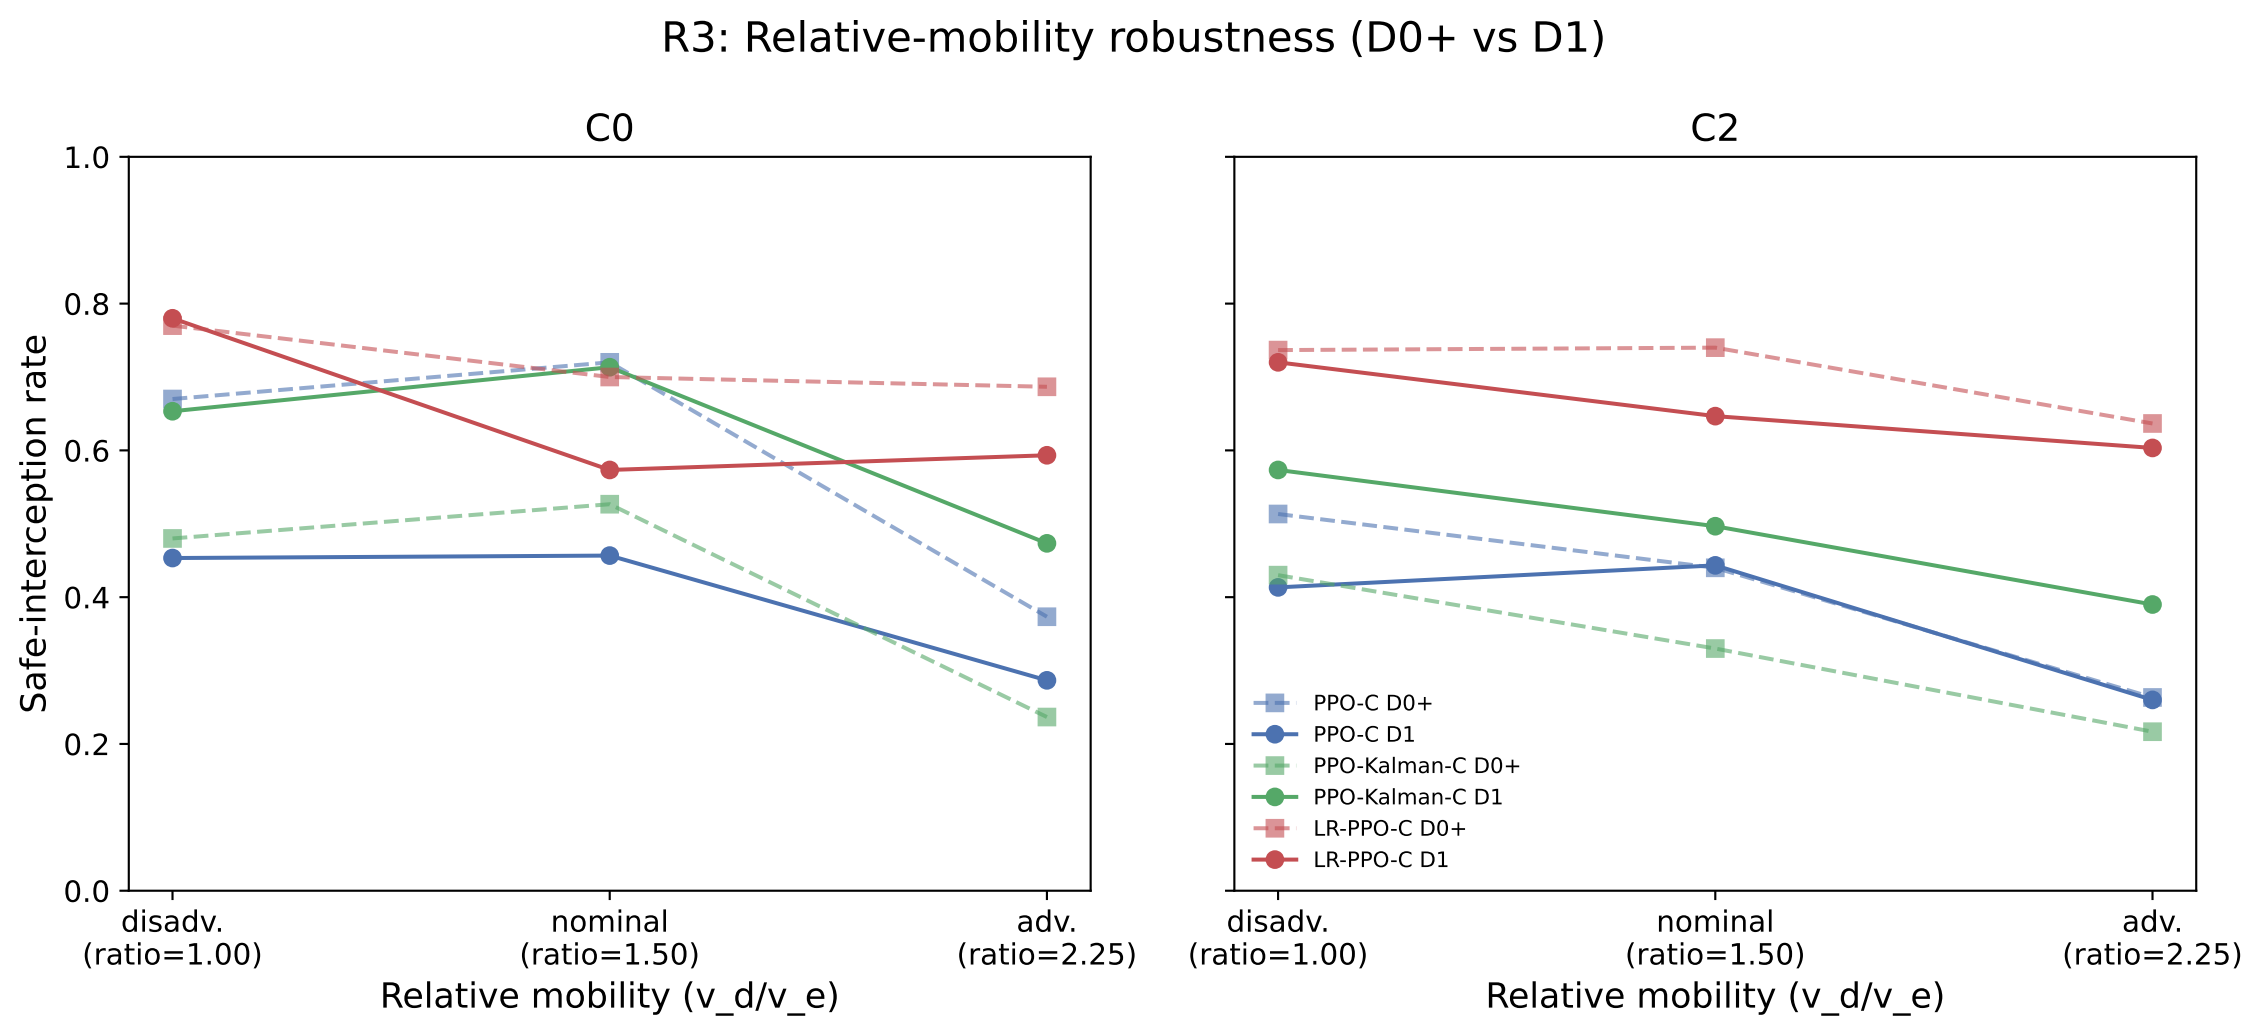
R3: Relative-mobility robustness (D0+ vs D1)
C0
C2
Safe-interception rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
disadv.
(ratio=1.00)
nominal
(ratio=1.50)
adv.
(ratio=2.25)
Relative mobility (v_d/v_e)
PPO-C D0+
PPO-C D1
PPO-Kalman-C D0+
PPO-Kalman-C D1
LR-PPO-C D0+
LR-PPO-C D1