

INNOVAREX

Fiche Technique & Infrastructure

Entreprise	Innovarex
Secteur	Innovations technologiques (IA, Cybersécurité)
Effectifs	20 salariés
Objectif	Fournir des solutions numériques adaptées aux PME pour accélérer leur transition digitale

L'entreprise est divisée en 4 services


Direction	Informatique	Commercial & Marketing	RH & Administration
2 personnes	7 personnes	6 personnes	5 personnes

VLANS

VLAN ID	Nom	Adresse réseau / IP	Présence
1	Default	10.7.151.10 (SW2A) / 10.7.150.10 (SW2B) — /24	SW2A, SW2B
11	—	10.7.250.254 — /24 (SW3 — gateway VLAN11)	SW2A, SW2B, SW3
12	—	Trunk uniquement	SW2A, SW2B, SW3
13	—	Trunk uniquement	SW2A, SW2B, SW3
18	Management	10.7.255.101 (SW2A) / .102 (SW2B) / .254 (SW3) — /24	SW2A, SW2B, SW3

2. Organigramme du personnel

Structure AD

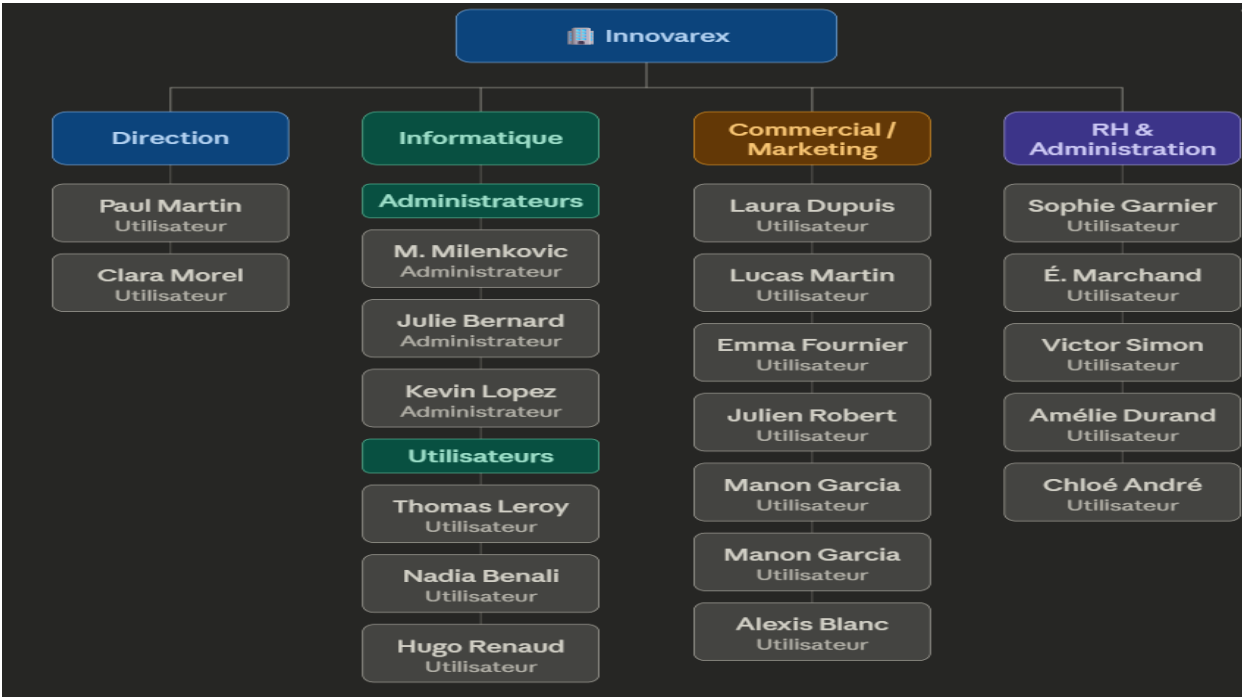


Utilisateurs


Nom & Prénom	Service	Login	Mot de passe	Niveau
Paul Martin	Direction	Martin.P	Innova123	Utilisateur
Clara Morel	Direction	Morel.C	Innova1234	Utilisateur
Mihajlo Milenkovic	Informatique	Milenkovic.M	Innova12345	Administrateur
Julie Bernard	Informatique	Bernard.J	Innova123456	Administrateur
Kevin Lopez	Informatique	Lopez.K	Innova1	Administrateur
Marie Petit	Informatique	Petit.M	Innova01	Administrateur
Thomas Leroy	Informatique	Leroy.T	Innova10	Utilisateur
Nadia Benali	Informatique	Benali.N	Innova11	Utilisateur
Hugo Renaud	Informatique	Renaud.H	Innova001	Utilisateur
Laura Dupuis	Commercial/Marketing	Dupuis.L	Innova010	Utilisateur
Lucas Martin	Commercial/Marketing	Martin.L	Innova011	Utilisateur
Emma Fournier	Commercial/Marketing	Fournier.E	Innova100	Utilisateur
Julien Robert	Commercial/Marketing	Robert.G	Innova101	Utilisateur
Manon Garcia	Commercial/Marketing	Gracia.M	Innova110	Utilisateur
Alexis Blanc	Commercial/Marketing	Blanc.A	Innova111	Utilisateur
Sophie Garnier	RH & Administration	Garnier.S	Innova1000	Utilisateur
Élodie Marchand	RH & Administration	Marchand.E	Innova1001	Utilisateur
Victor Simon	RH & Administration	Simon.V	Innova1010	Utilisateur
Amélie Durand	RH & Administration	Durand.A	Innova1011	Utilisateur
Chloé André	RH & Administration	André.C	Innova1100	Utilisateur

3. Schémas physique et logique de l'infrastructure

Topologie logique

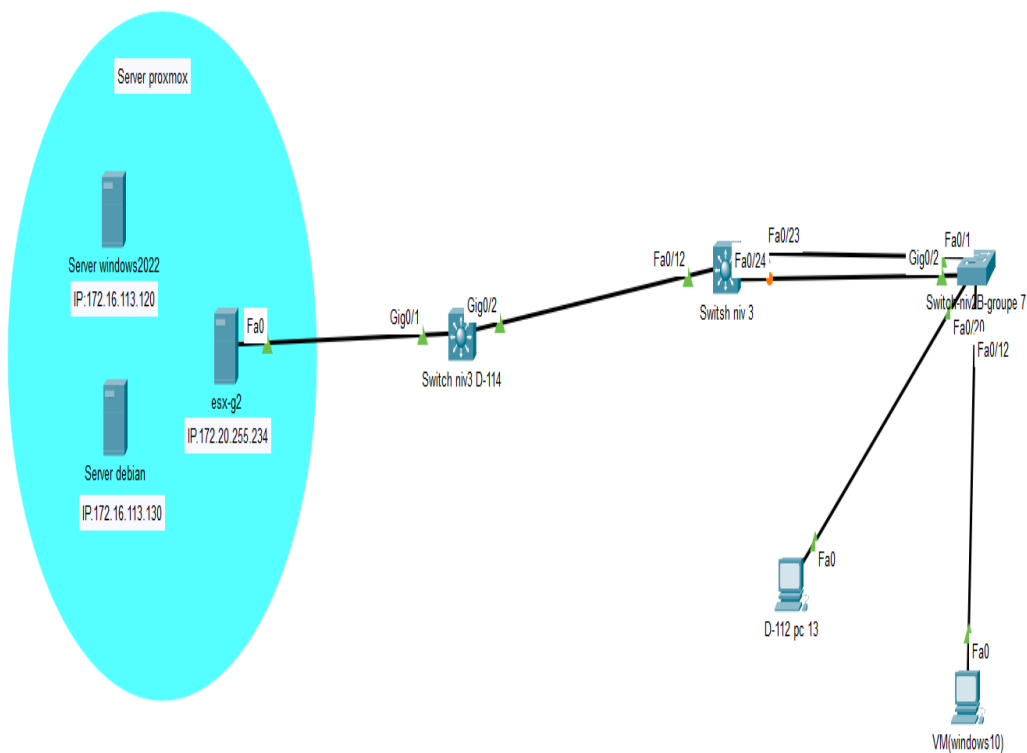

Topologie physique

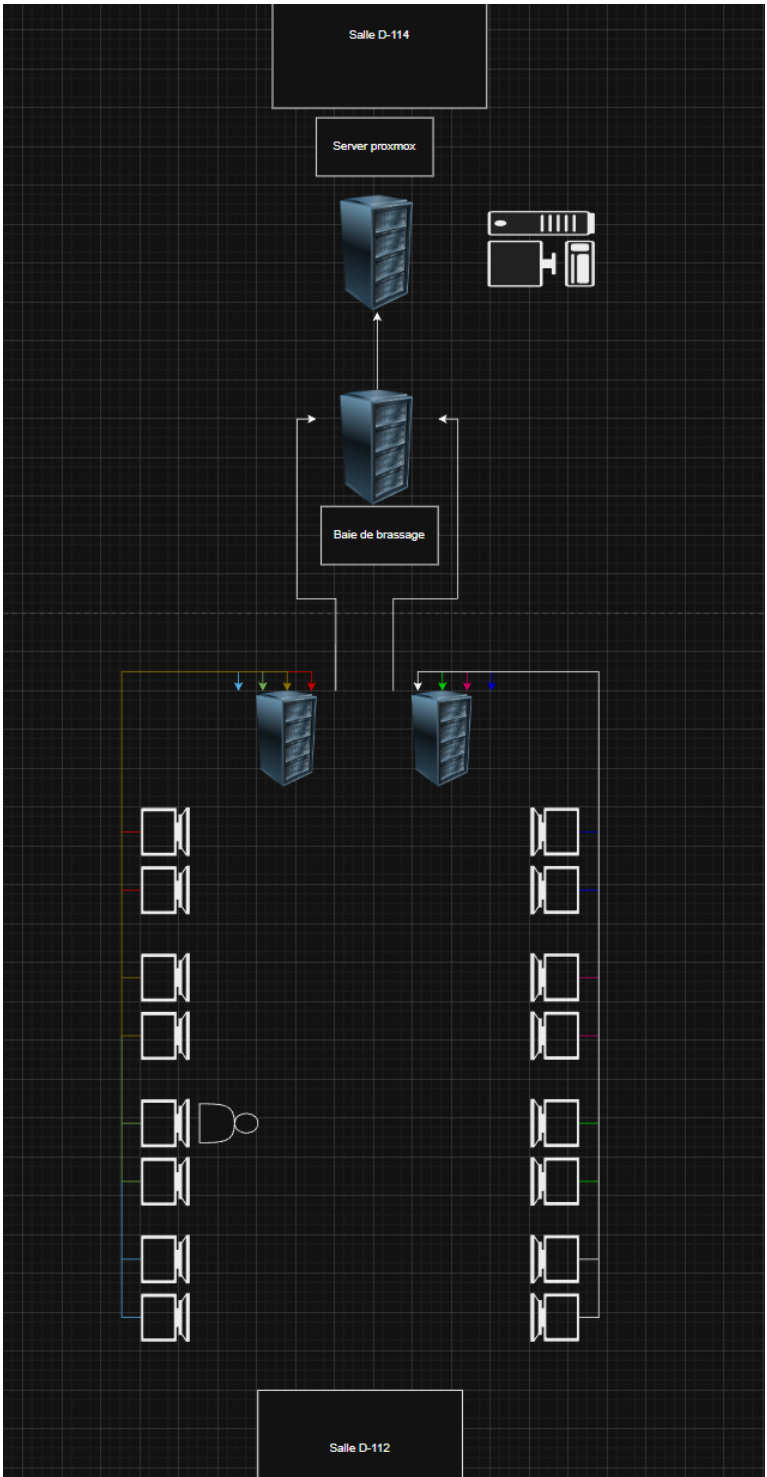

4. Détail des équipements

Switch 2A

Nom	Switch2A
Utilisateur	SW2A
Mot de passe	victor
Enable MDP	victor
IP SSH	10.7.255.101
Login SSH	SW2A / victor
Configuration	Voir Annexes

Switch 2B

Nom	Switch2B
Utilisateur	SW2B
Mot de passe	victor
Enable MDP	victor
IP SSH	10.7.255.102
Login SSH	SW2B / victor
Configuration	Voir Annexes

Switch 3

Nom	Switch3
Utilisateur	SW3
Mot de passe	victor
Enable MDP	victor
IP SSH	10.7.255.254
Login SSH	SW3 / victor
Configuration	Voir Annexes

EtherChannel

SW3	Fast 0/23-24
SW2B	Fast 0/1 — Giga 0/2

4b. Serveurs

Serveur Windows — SRV_INNOVAREX

Nom	SRV_INNOVAREX
OS	Windows Server 2022 Datacenter
Login	INNOVAREX\Administrateur
Mot de passe	29122005Godine ?
Accès RDP	Connexions clients par IP

Services actifs

ADDS	Domaine : Innovarex.local
DHCP	Installé — non actif
DNS	Actif

Configuration système

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : SRV_INNOVAREX
    Suffixe DNS principal . . . . . : Innovarex.local
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: Innovarex.local

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : BC-24-11-BF-0C-F4
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5a5e:2e2c:e0e4:ebfb%7(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.113.120(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.113.254
    IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-75-7C-F8-BC-24-11-BF-0C-F4
    Serveurs DNS. . . . . : ::1
                                172.16.113.120
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Serveur Debian — SRV-Debian-Innovarex

Nom	SRV-Debian-Innovarex
OS	Linux 6.x — Kernel 2.6
Login	root
Mot de passe	29122005Godine ?
Service	Serveur Zabbix

Configuration système

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:a9:5d:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.16.113.130/24 brd 172.16.113.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fea9:5d80/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-Innovarex:~#
```

4c.

Clients

Client_Innovarex

Nom	Client_Innovarex
OS	Windows 10 Éducation
Utilisateur	Client_Innovarex — MDP : 051229Godine ?
Compte Admin	Administrateur — MDP : 29122005Godine ?
Login domaine	INNOVAREX\Administrateur — MDP : 29122005Godine ?

Configuration réseau

Interface	IP	Passerelle	DNS
VMNET2	10.7.255.130/24	10.7.255.254	IP Serveur
VMNET0	10.7.250.130/24	10.7.250.254	IP Serveur

5. Annexes — Configurations Switches

Configuration Switch2A

```
Building configuration..  
Current configuration : 4706 bytes  
! Last configuration change at 23:29:42 UTC Wed Jun 2 1993  
version 15.0  
no service pad  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
hostname SW2A  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
enable password victor  
username ADMIN password 0 29122005  
username SW2A privilege 15 password 0 victor  
no aaa new-model  
system mtu routing 1500  
ip domain-name SW2A  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
vlan internal allocation policy ascending  
!  
interface Port-channel1  
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18  
  switchport mode trunk  
interface FastEthernet0/1  
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18  
  switchport mode trunk  
interface FastEthernet0/20  
  switchport access vlan 18  
  switchport mode access  
interface FastEthernet0/36  
  switchport access vlan 11  
  switchport mode access  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18  
  switchport mode trunk  
  shutdown  
interface GigabitEthernet0/2  
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18  
  switchport mode trunk  
interface Vlan1  
  ip address 10.7.151.10 255.255.255.0  
interface Vlan18  
  ip address 10.7.255.101 255.255.255.0  
ip default-gateway 10.7.255.254  
ip http server  
ip http secure-server  
line con 0  
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  login  
end
```


Configuration Switch2B

```
Building configuration...
Current configuration : 3824 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname SW2B
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password victor
username LMSR password 0 victor
username SW2B password 0 victor
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip domain-name SW2B
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
!
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 18
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
 shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
interface Vlan1
 ip address 10.7.150.10 255.255.255.0
 no ip route-cache
interface Vlan18
 ip address 10.7.255.102 255.255.255.0
 no ip route-cache
ip default-gateway 10.7.255.254
ip http server
ip http secure-server
line con 0
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 transport output none
line vty 5 15
 login
end
```

Configuration Switch3

```
Building configuration...
Current configuration : 4250 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname SW3
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging console
enable password victor
username ADMIN password 0 123
username SW3 password 0 victor
no aaa new-model
system mtu routing 1500
authentication mac-move permit
ip subnet-zero
ip routing
ip domain-name SW3
spanning-tree mode pvst
spanning-tree etherchannel guard misconfig
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
!
interface Port-channel1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
interface FastEthernet0/12
  no switchport
  ip address 10.10.0.7 255.255.0.0
interface FastEthernet0/23
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
interface FastEthernet0/24
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18
  switchport mode trunk
  shutdown
interface GigabitEthernet0/2
  shutdown
interface Vlan1
  no ip address
interface Vlan11
  ip address 10.7.250.254 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.113.120
interface Vlan18
  ip address 10.7.255.254 255.255.255.0
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
  ip http server
  ip http secure-server
  ip sla enable reaction-alerts
!
line con 0
line vty 0 4
```

```
login local
transport input ssh
line vty 5 15
  login
end
```