


SDnet Integral

Architecture Cible- Phase 2 : 2^{ème} HUB Client

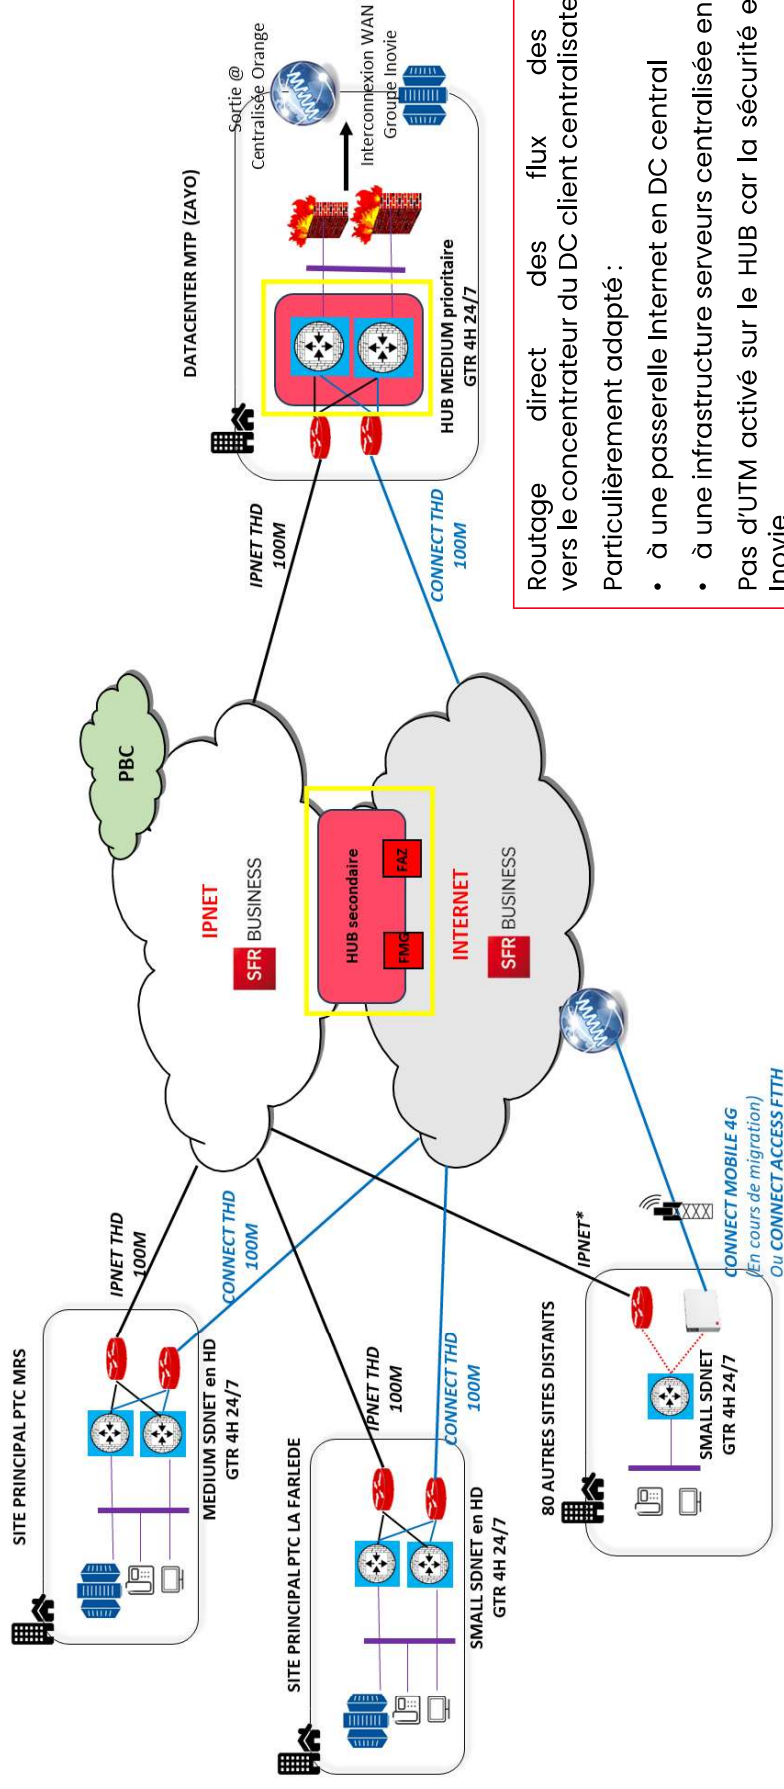

Routing direct des flux des sites distants vers le concentrateur du DC client centralisateur. (Hub&Spoke)
Particulièrement adapté :

- à une passerelle Internet en DC central
- à une infrastructure serveurs centralisée en DC

Pas d'UTM activé sur le HUB car la sécurité est gérée sur les FW Inovie

Flux PBC (any2any) reste géré par le Hub SFR en cœur de réseau

Dans ce cas, l'option résilience avancée du Hub SFR est remplacée par la redondance Hub SFR & Hub Client

Possible d'étudier la répartition des 2 FW sur 2 sites DC (pp et PRA) dans le cadre du déménagement à venir (complément sur mesure)