

RAG ACCURACY EVALUATION CORPUS

Prius 2024 安全支援 操作ガイド

PDAとAHSの作動条件、センサー、設定・解除手順を詳しく示す操作資料です。

重要：評価専用の架空資料

本文中の型式、速度、装備、操作、救助手順は検索評価のために作った架空情報です。実在車両の判断には使用できません。トヨタ自動車株式会社の公式資料ではありません。

Project想定	トヨタ車種関連RAG評価デモ
車種	Prius
年式	2024
文書種別	safety_operation_guide
車両カテゴリ	passenger_car
文書ID / 改訂	D04 / DEMO-1.0

検索キーワード

PDA / cancel switch / 単眼カメラ / ミリ波レーダー / AHS

2. 安全支援センサー図

次の番号はこの文書内だけで有効です。D05のレスキュー配置図では同じ番号が別の部品を表します。


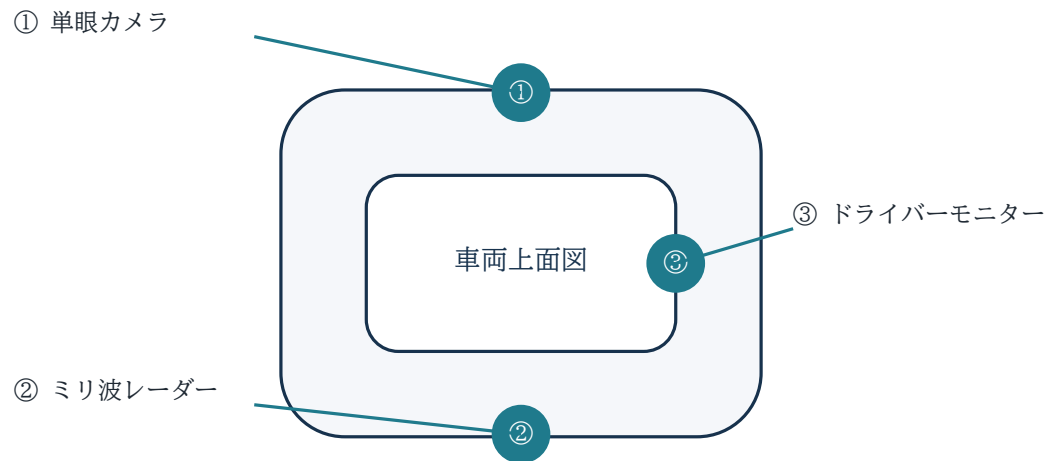


図1 安全支援センサーの配置 (模式図・実車を示すものではありません)

図番号	名称	主な役割
①	単眼カメラ	車線・対象物の画像認識
②	ミリ波レーダー	対象物までの距離と相対速度
③	ドライバーモニター	運転者の顔向き確認

3. PDAの作動条件と制限

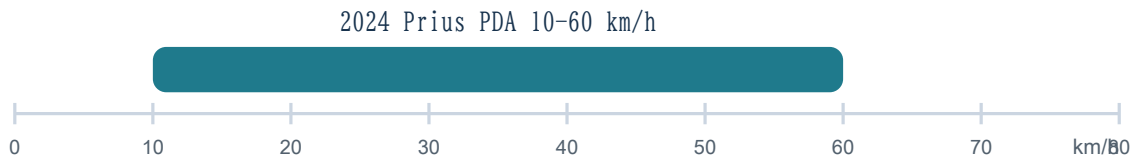

すべて満たす条件

- ・ 車速が10-60 km/hの範囲内である。
- ・ ①単眼カメラと②ミリ波レーダーが遮られていない。
- ・ システム警告が表示されていない。
- ・ 運転者がステアリングを保持し、周囲を確認している。

センサーが遮られている場合

雪、泥、ステッカーなどでセンサーが遮られているときはPDAを使用できません。清掃後も警告が続く場合は機能をOFFにします。

4. PDAの有効化・解除手順

有効化

手順	操作	確認
1	車両を安全な場所で停止	READY表示を確認
2	センターディスプレイで設定を開く	設定メニュー
3	運転支援を選択	支援機能一覧
4	PDAを選択して有効にする	PDA表示がON


メニュー表記は「設定 > 運転支援 > PDA」です。

一時解除

走行中に一時解除する場合は、ステアリングのcancel switchを1回押します。2023年式のDRIVE ASSISTスイッチ長押しとは異なります。

再開するときは周囲を確認してからPDAを再度有効にします。

5. AHSの作動条件

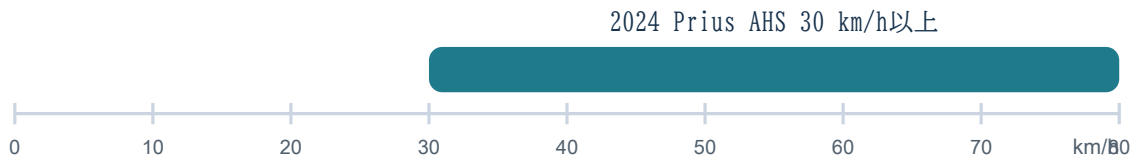

事前操作

- ・ ライトスイッチをAUTOにする。
- ・ ヘッドランプレバーを前方へ操作する。
- ・ AHS表示灯が点灯していることを確認する。

作動しない主な条件

明るい市街地、強い降雪、フロントガラスの汚れ、対向車を正しく検知できない環境では自動配光しない場合があります。

2023年式Priusは35 km/h以上、Crown Sport 2024は25 km/h以上です。車種と年式を確認してください。