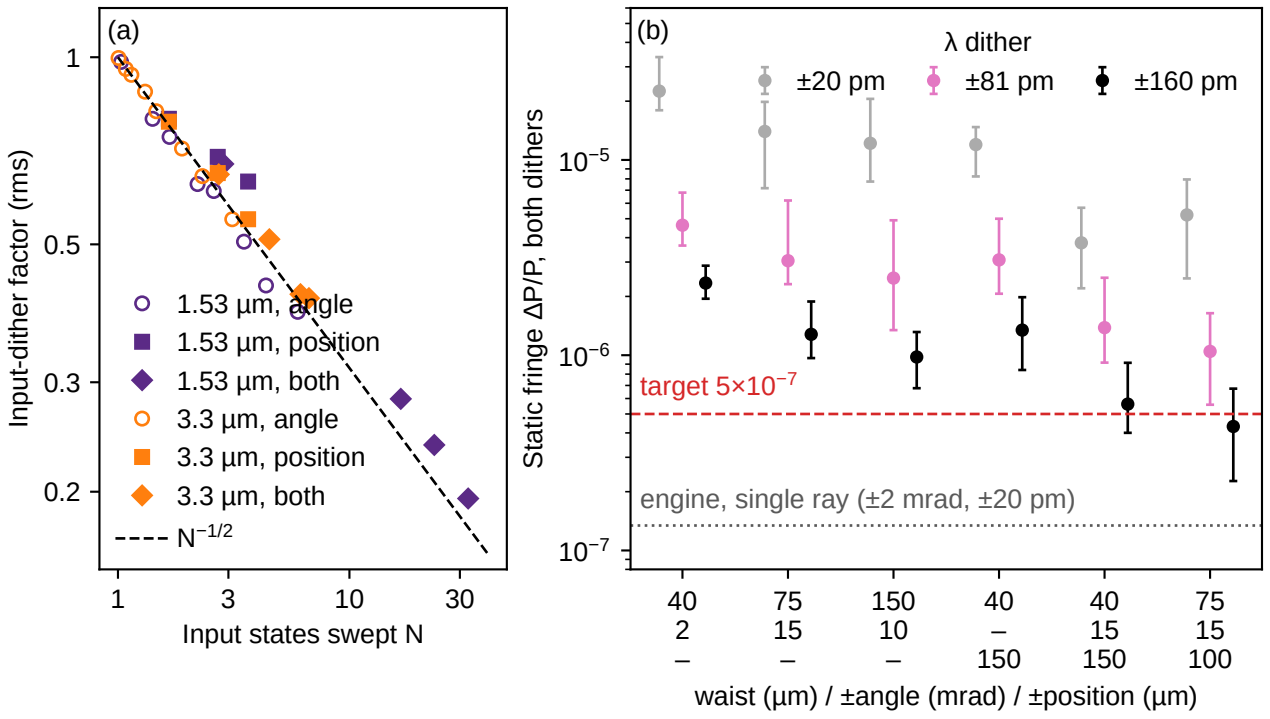
(a)
Input-dither factor (rms)
1
0.5
0.3
0.2
1
3
10
30
Input states swept N
1.53 µm, angle
1.53 µm, position
1.53 µm, both
3.3 µm, angle
3.3 µm, position
3.3 µm, both
N^−1/2
(b)
λ dither
±20 pm
±81 pm
±160 pm
Static fringe ΔP/P, both dithers
10^−5
10^−6
10^−7
target 5×10^−7
engine, single ray (±2 mrad, ±20 pm)
40 2 –
75 15 –
150 10 –
40 – 150
40 15 150
75 15 100
waist (µm) / ±angle (mrad) / ±position (µm)