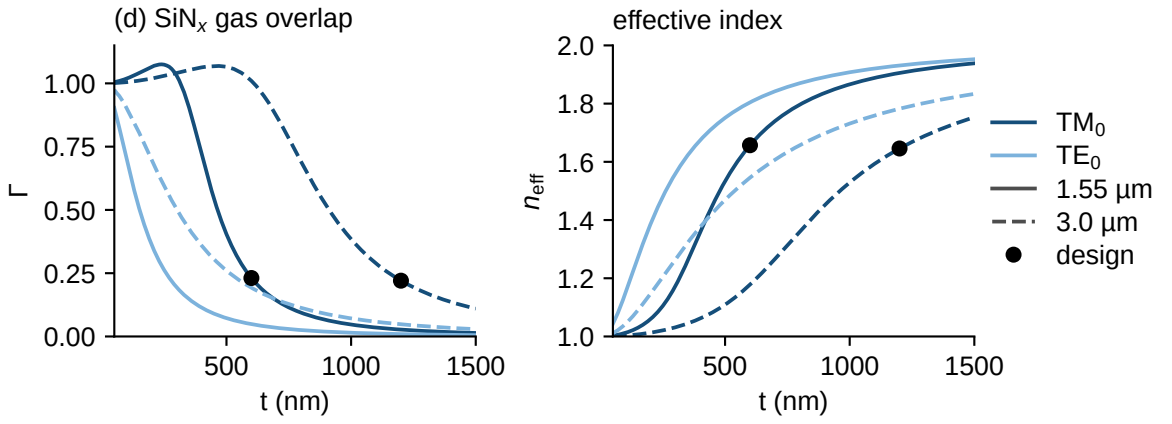
(d) SiN$_x$ gas overlap
Γ
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
500
1000
1500
t (nm)
effective index
n_{eff}
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
500
1000
1500
t (nm)
TM$_0$
TE$_0$
1.55 μm
3.0 μm
design