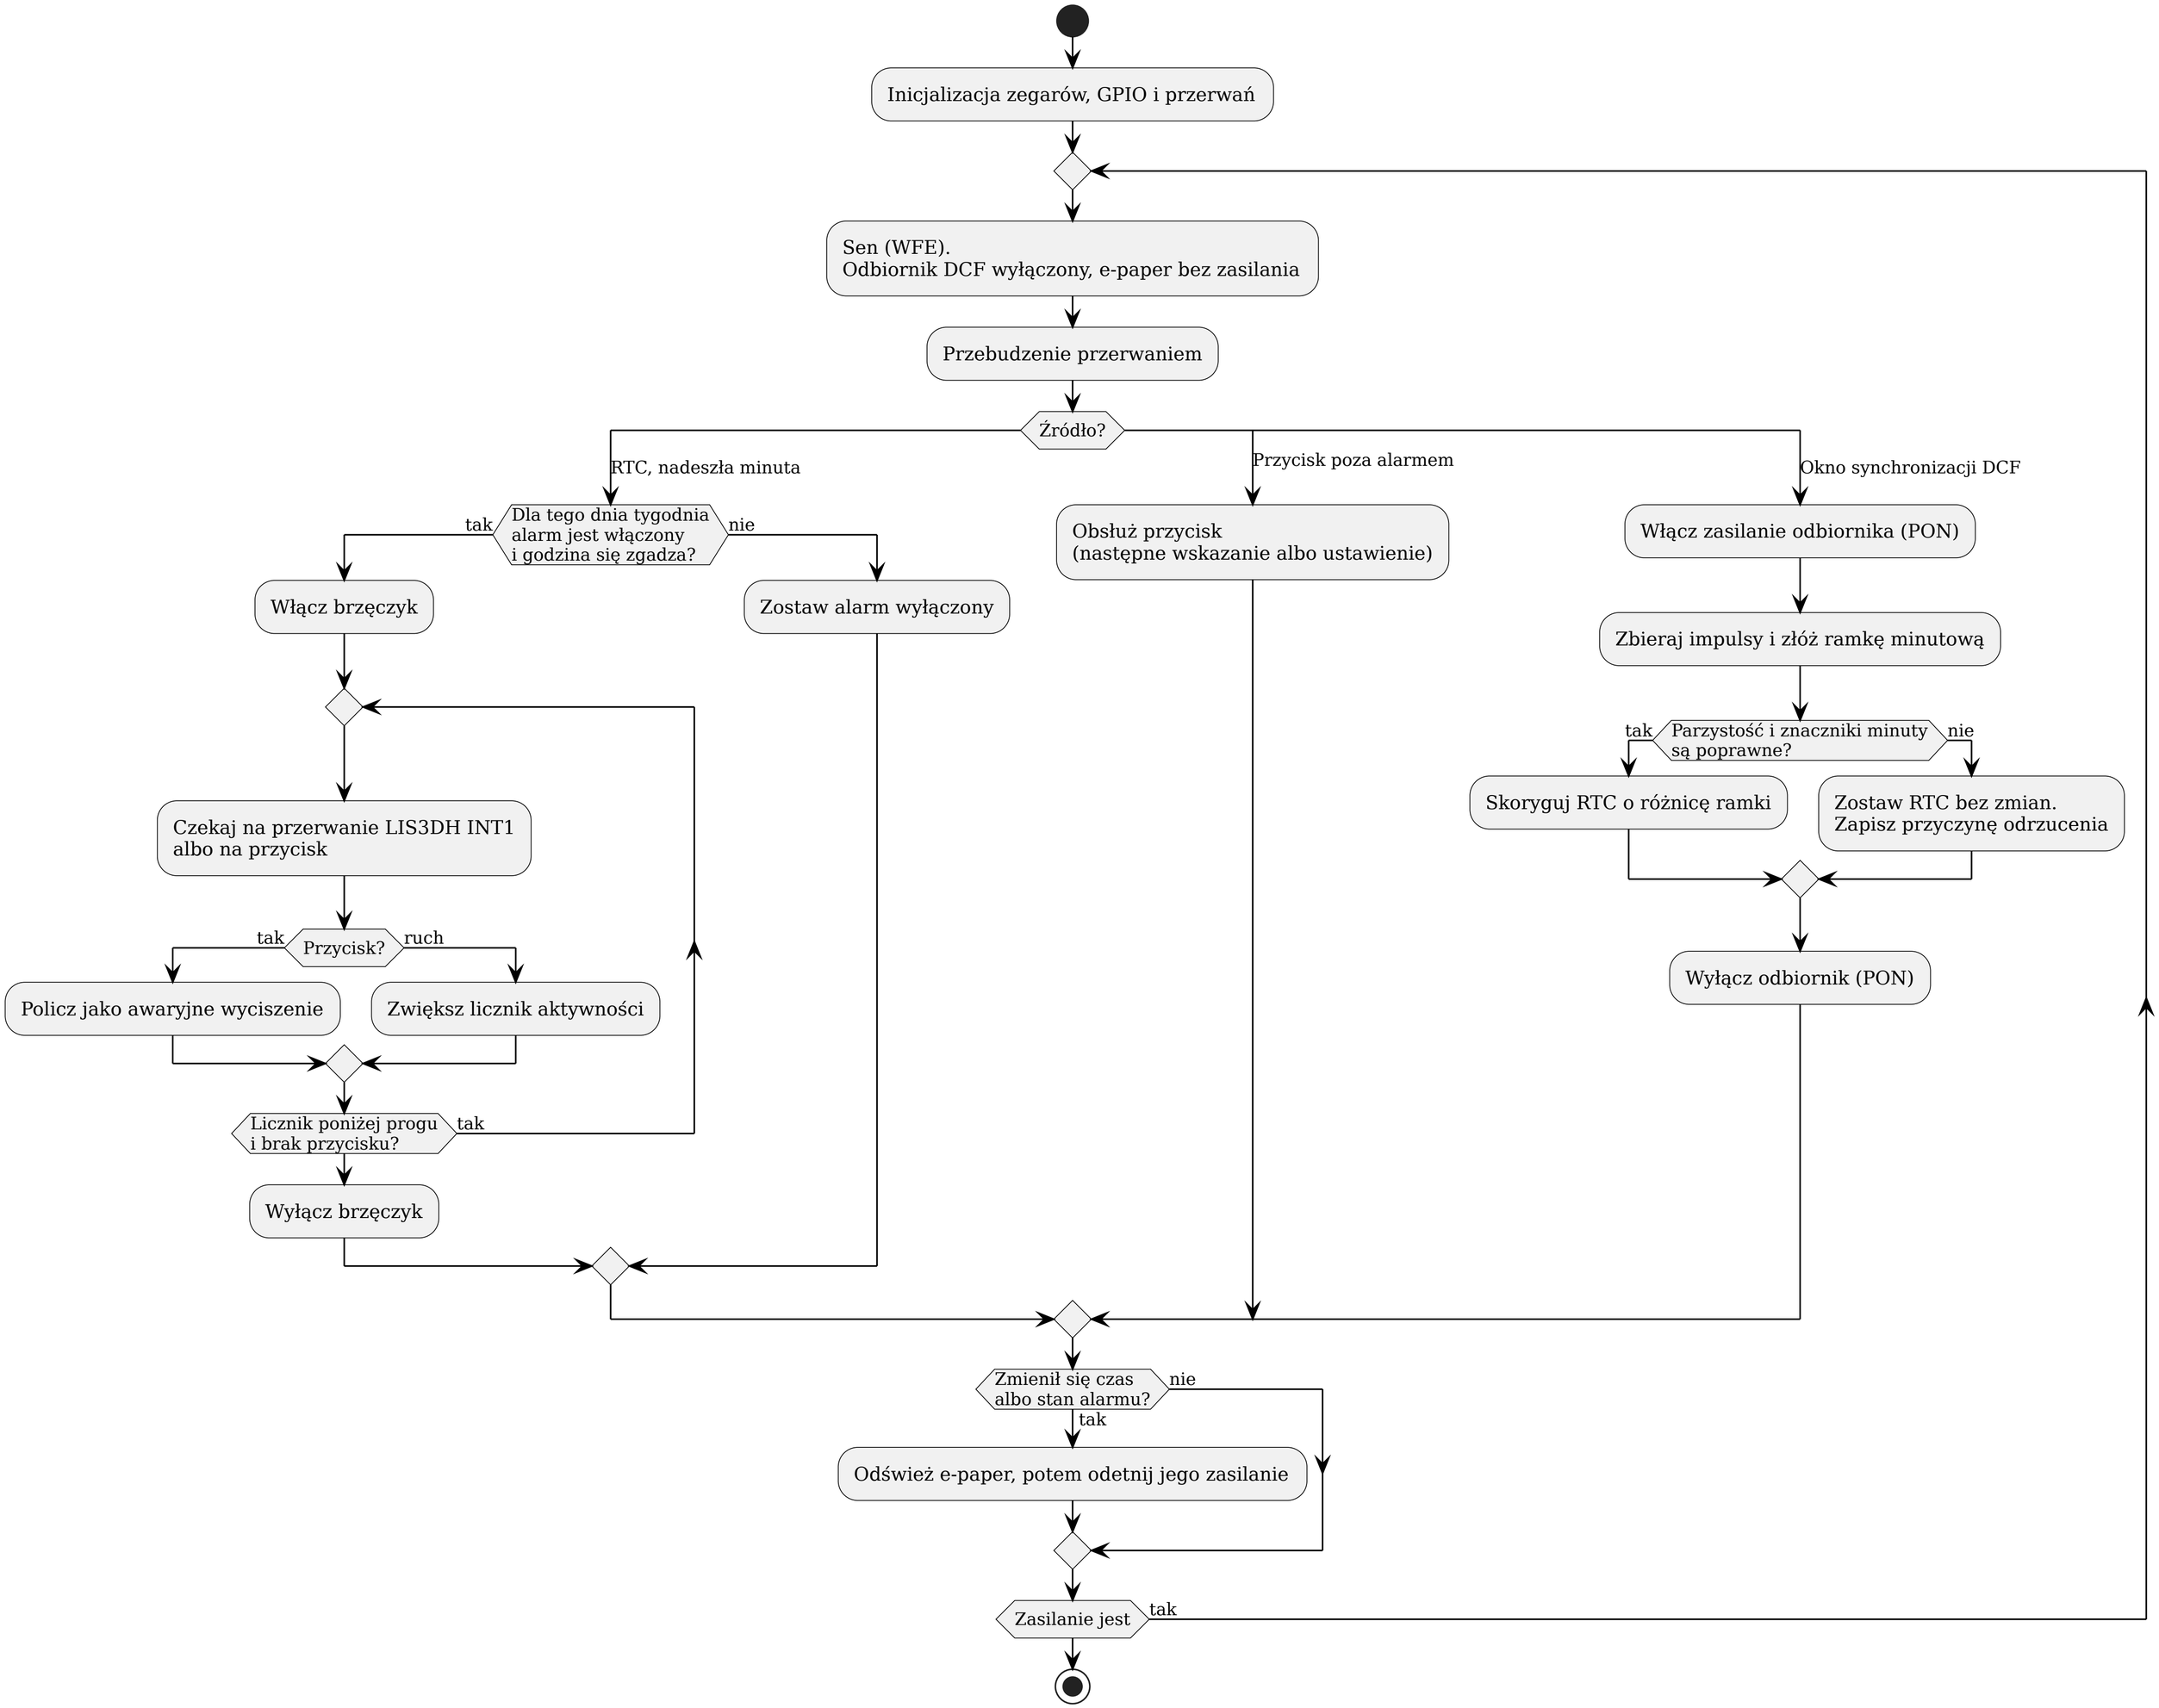
Inicjalizacja zegarów, GPIO i przerwań
Sen (WFE).
Odbiornik DCF wyłączony, e-paper bez zasilania
Przebudzenie przerwaniem
Źródło?
RTC, nadeszła minuta
Przycisk poza alarmem
Okno synchronizacji DCF
Dla tego dnia tygodnia alarm jest włączony i godzina się zgadza?
tak
nie
Włącz brzęczyk
Zostaw alarm wyłączony
Obsłuż przycisk (następne wskazanie albo ustawienie)
Włącz zasilanie odbiornika (PON)
Zbieraj impulsy i złóż ramkę minutową
Parzystość i znaczniki minuty są poprawne?
tak
nie
Skoryguj RTC o różnicę ramki
Zostaw RTC bez zmian. Zapisz przyczynę odrzucenia
Wyłącz odbiornik (PON)
Czekaj na przerwanie LIS3DH INT1 albo na przycisk
Przycisk?
tak
ruch
Policz jako awaryjne wyciszenie
Zwiększ licznik aktywności
Licznik poniżej progu i brak przycisku?
tak
Wyłącz brzęczyk
Zmienił się czas albo stan alarmu?
nie
tak
Odśwież e-paper, potem odetnij jego zasilanie
Zasilanie jest
tak