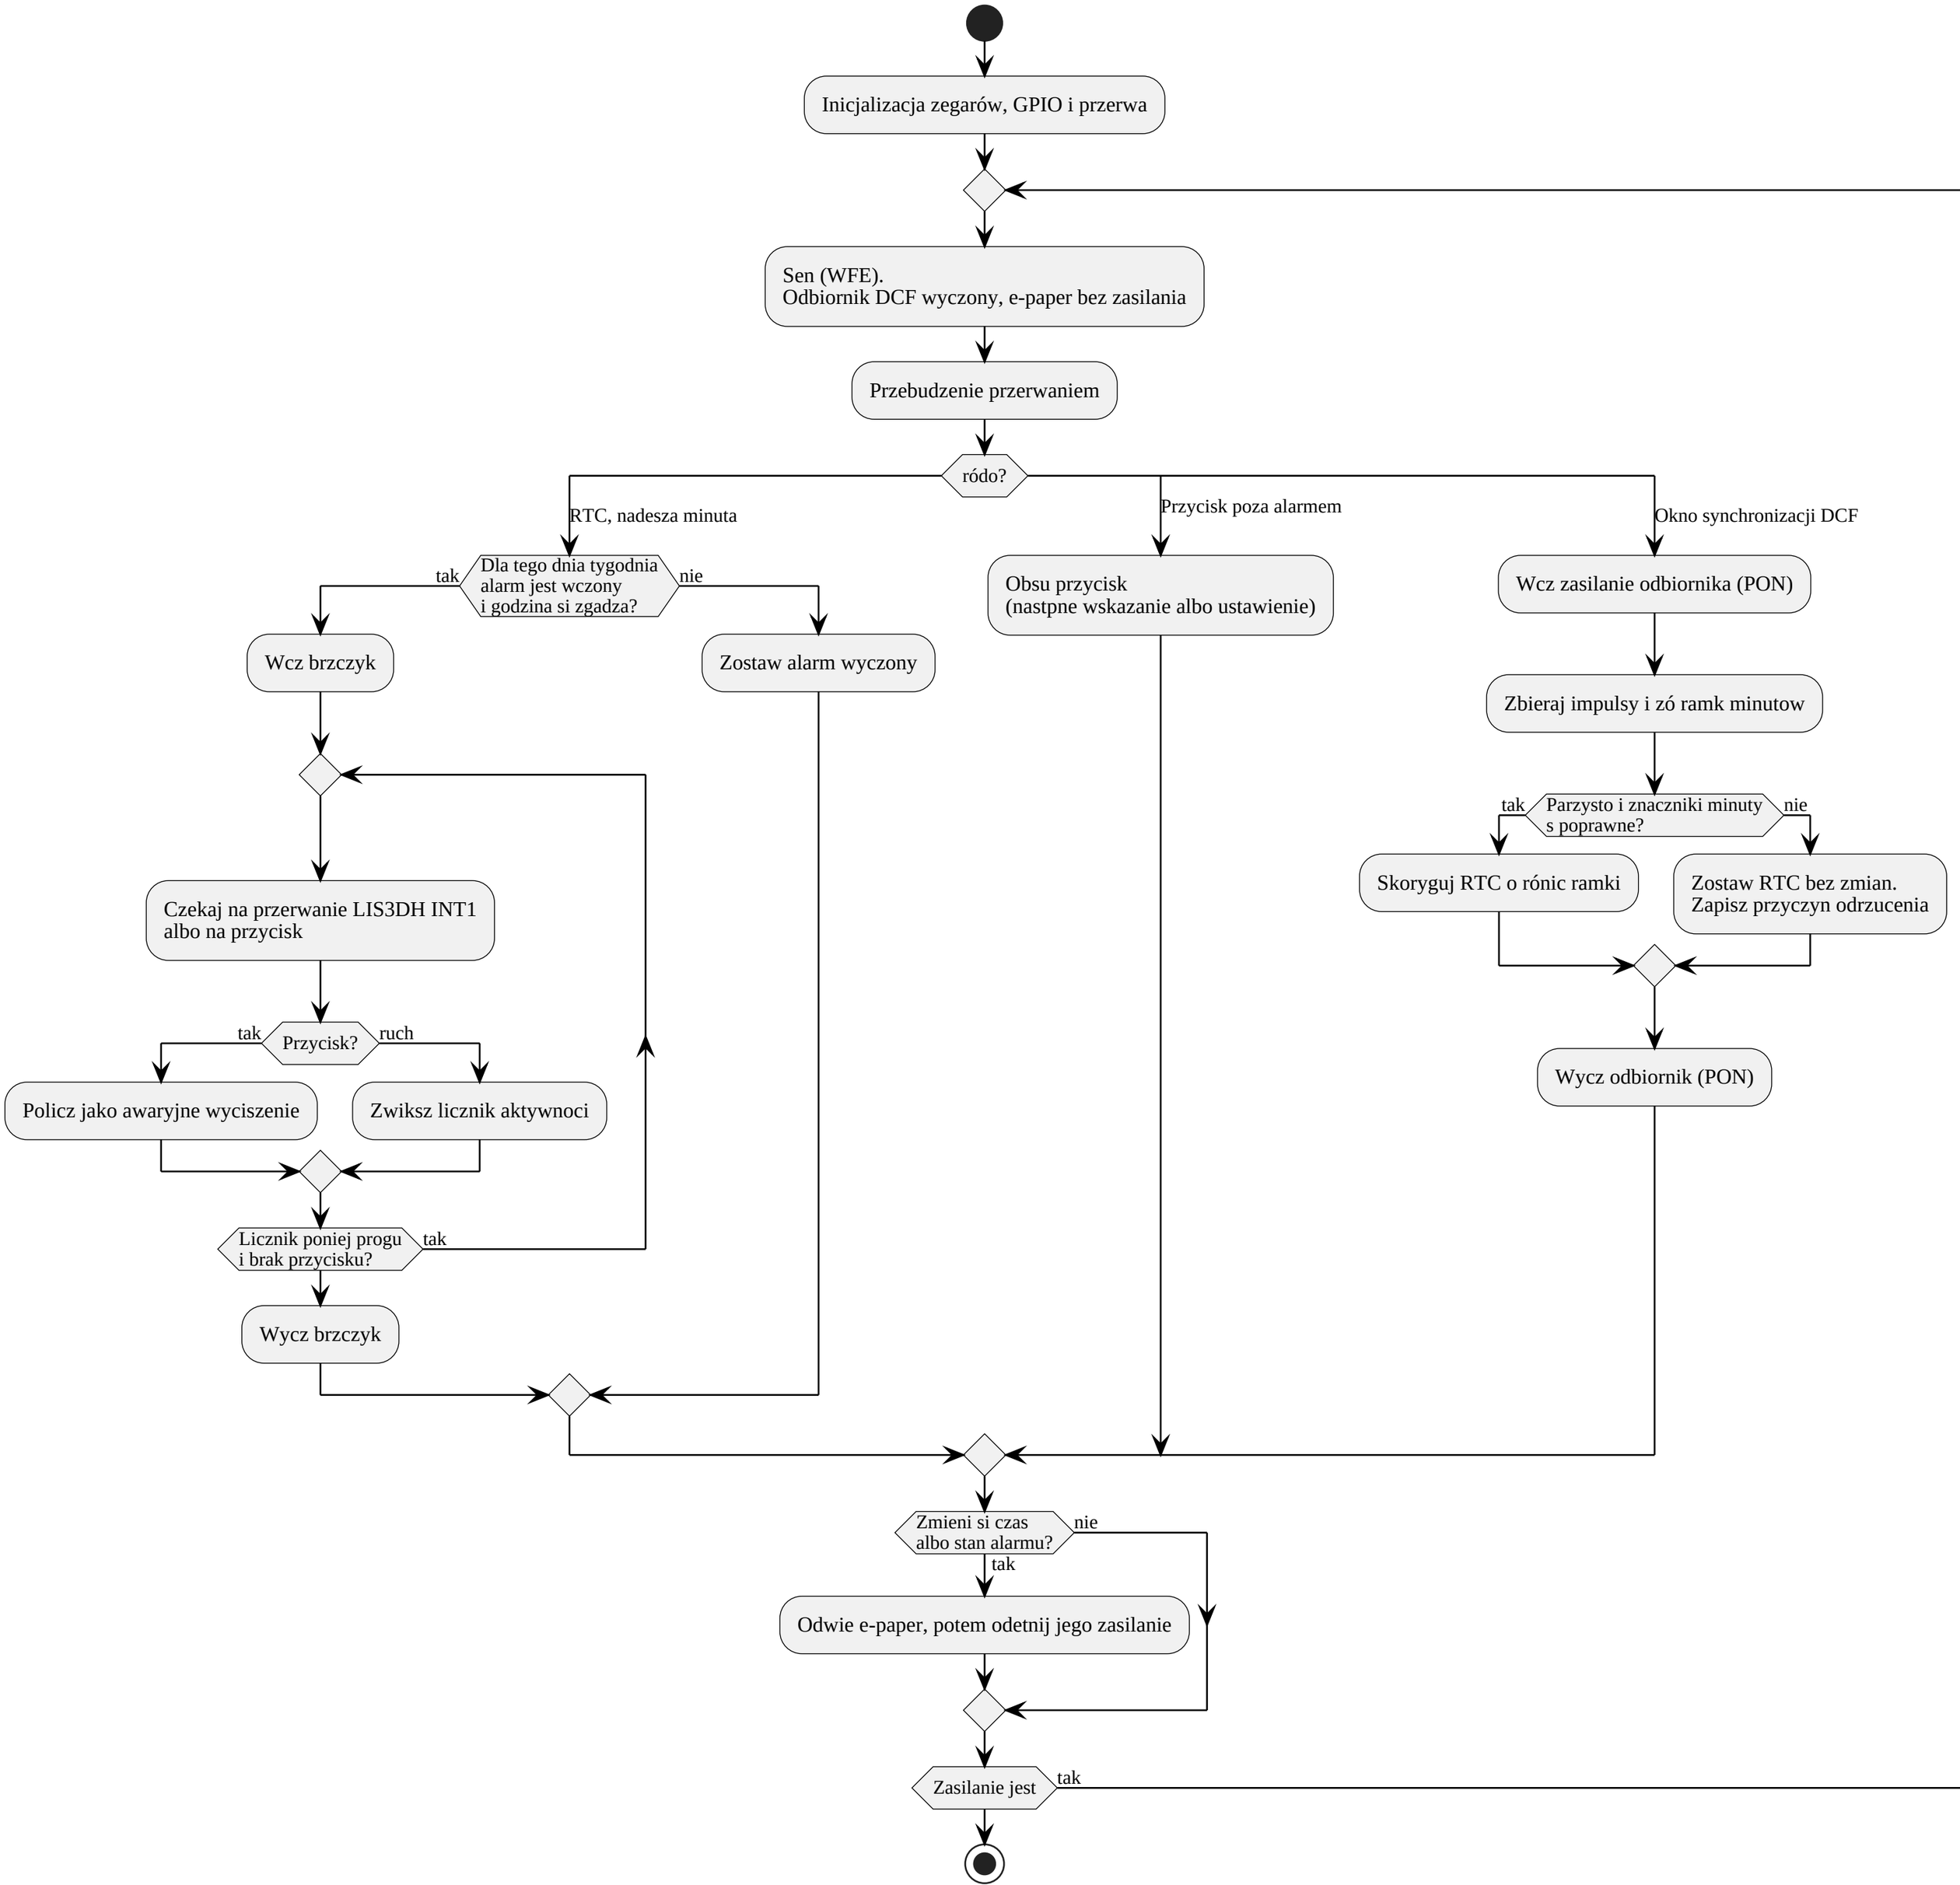
Inicjalizacja zegarów, GPIO i przerwa
Sen (WFE).
Odbiornik DCF wyczony, e-paper bez zasilania
Przebudzenie przerwaniem
ródo?
RTC, nadesza minuta
Przycisk poza alarmem
Okno synchronizacji DCF
Dla tego dnia tygodnia alarm jest wczony i godzina si zgadza?
tak
nie
Wcz brzczyk
Zostaw alarm wyczony
Obsu przycisk
(nastpne wskazanie albo ustawienie)
Wcz zasilanie odbiornika (PON)
Zbieraj impulsy i zó ramk minutow
Parzysto i znaczniki minuty s poprawne?
tak
nie
Skoryguj RTC o rónic ramki
Zostaw RTC bez zmian.
Zapisz przyczyn odrzucenia
Wycz odbiornik (PON)
Czekaj na przerwanie LIS3DH INT1
albo na przycisk
Przycisk?
tak
ruch
Policz jako awaryjne wyciszenie
Zwiksz licznik aktywnoci
Licznik poniej progu i brak przycisku?
tak
Wycz brzczyk
Zmieni si czas albo stan alarmu?
nie
tak
Odwie e-paper, potem odetnij jego zasilanie
Zasilanie jest
tak