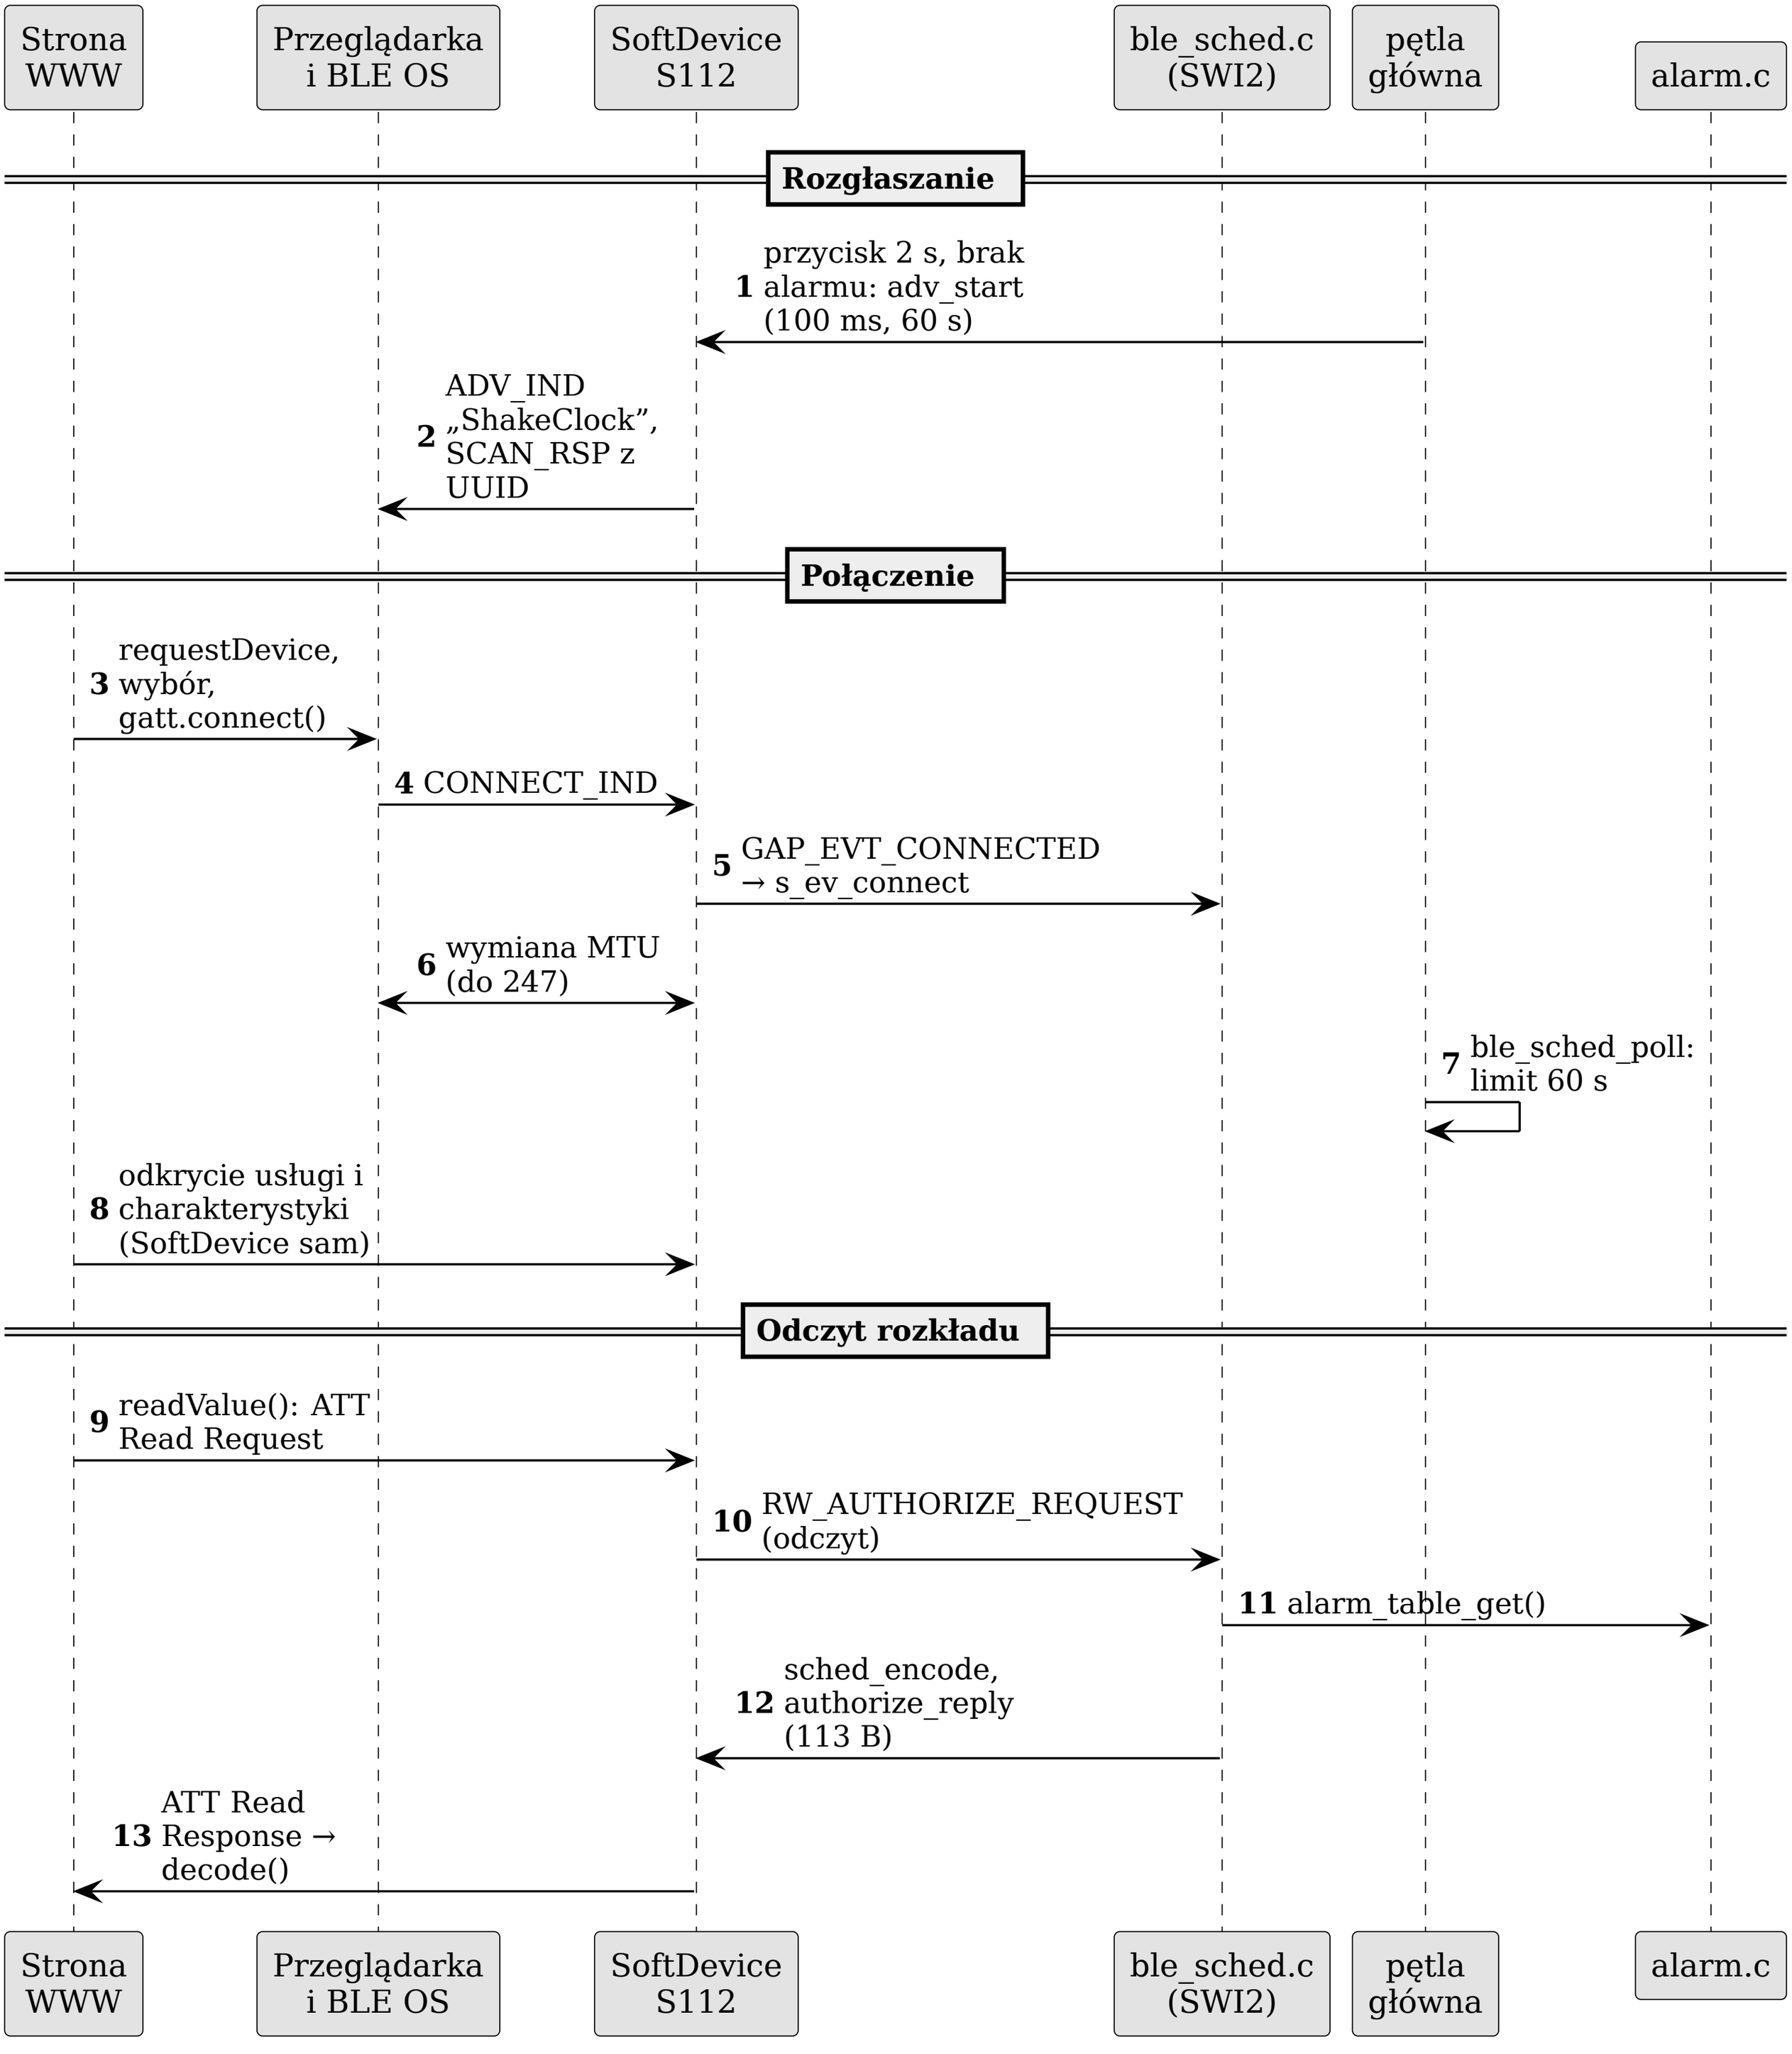
Strona WWW
Przeglądarka i BLE OS
SoftDevice S112
ble_sched.c (SWI2)
pętla główna
alarm.c
Rozgłaszanie
1 przycisk 2 s, brak alarmu: adv_start (100 ms, 60 s)
2 ADV_IND „ShakeClock”, SCAN_RSP z UUID
Połączenie
3 wybór, gatt.connect()
4 CONNECT_IND
5 GAP_EVT_CONNECTED → s_ev_connect
6 wymiana MTU (do 247)
7 ble_sched_poll: limit 60 s
8 odkrycie usługi i charakterystyki (SoftDevice sam)
Odczyt rozkładu
9 readValue(): ATT Read Request
10 RW_AUTHORIZE_REQUEST (odczyt)
11 alarm_table_get()
12 sched_encode, authorize_reply (113 B)
13 ATT Read Response → decode()
Strona WWW
Przeglądarka i BLE OS
SoftDevice S112
ble_sched.c (SWI2)
pętla główna
alarm.c