


Gramofon


Marija Milenkovic
RA 89/2023



Kratak uvod u projekat

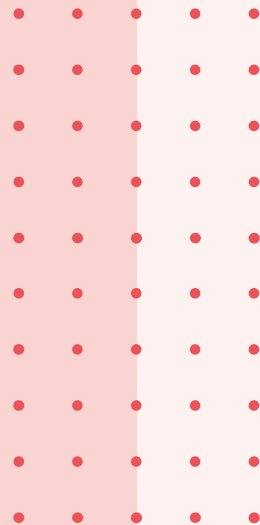

- Dva ulaza: 1. Detekcija nitne (P0_1)
2. Detekcija kruga (P0_2)
- Izlaz: start sistema (P2_0)
- Stanja: STOP, STANJE_READY, STANJE_BROJANJE, STANJE_POMERANJE
- Prikaz na displej: display.c /dispaly.h
- Upravljanje ulaznim/izlaznim pinovima : gpio.c/ gpio.h —>motor_on(), motor_off()
- Tajmer za brojanje obrtanja kruga: timer1.c /timer1.h
- Asinhrona serijska komunikacija: serijska.c/serijska.h
parsiraj_poruku() - stop je prioritet, stop->start, start->izbor moda(broji, mx),nema konflikta u modovima rada

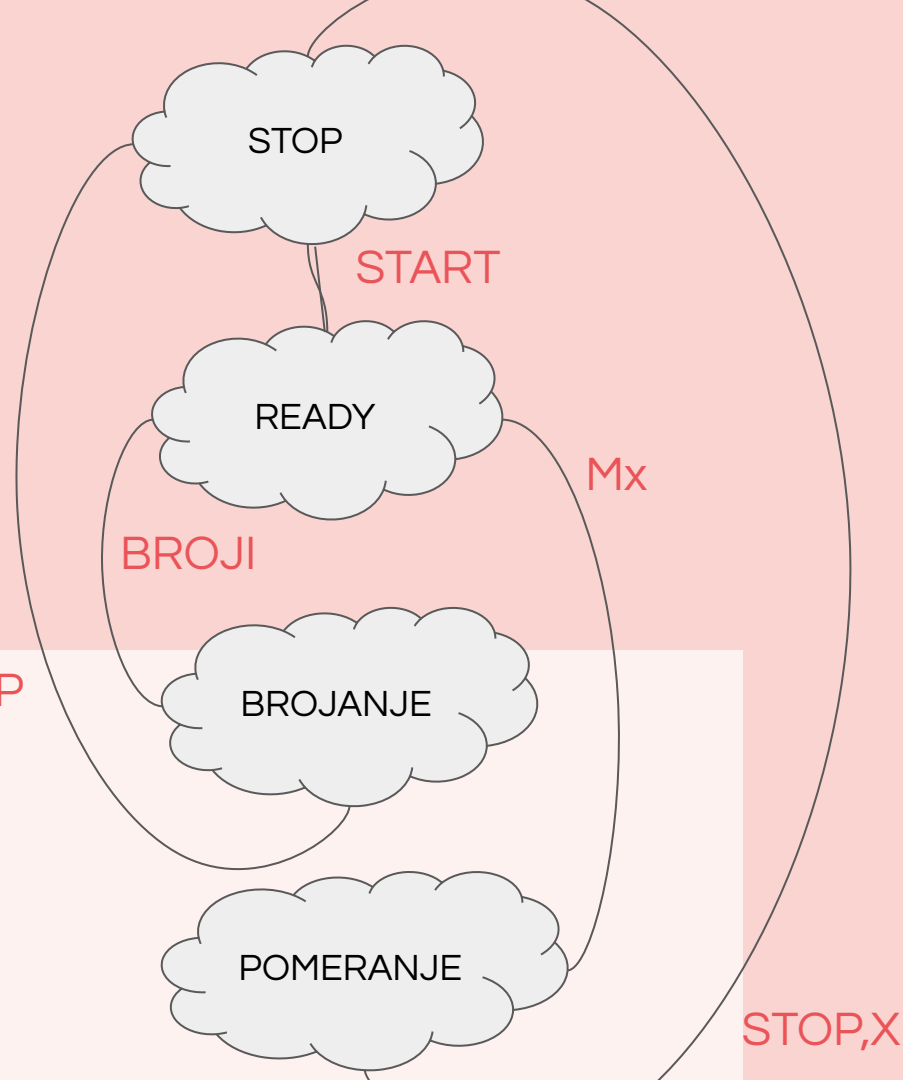

- Upravljanje gramofonom: gramofon.c/gramofon.h
 - detekcija_senzora() - samo dok je u nekom od dva moda, detektuje pozitivnu ivicu
 - update_display() - stanje stop: T: poslednje vreme
 - stanje ready: ON
 - READY
 - stanje brojanje: RUN
 - N:___ T:___
 - stanje pomeranje: MOVE
 - N:___ T:___
- gramofon_update() - poziv u main-u u while(1) petlji
 - stanje stop: motor_off(), stop_timer()
 - stanje ready: motof_off(), stop_timer()
 - stanje brojanje: reset_brojanje(), start_timer(), motor_on() , detekcija_senzora()
 - stanje pomeranje: reset_brojanje(), start_timer(), motor_on(), detekcija_senzora(), provera pomeraja
 - promena stanja, nitni ili tajmera -> prikaz na LCD