


设计功能分区分析

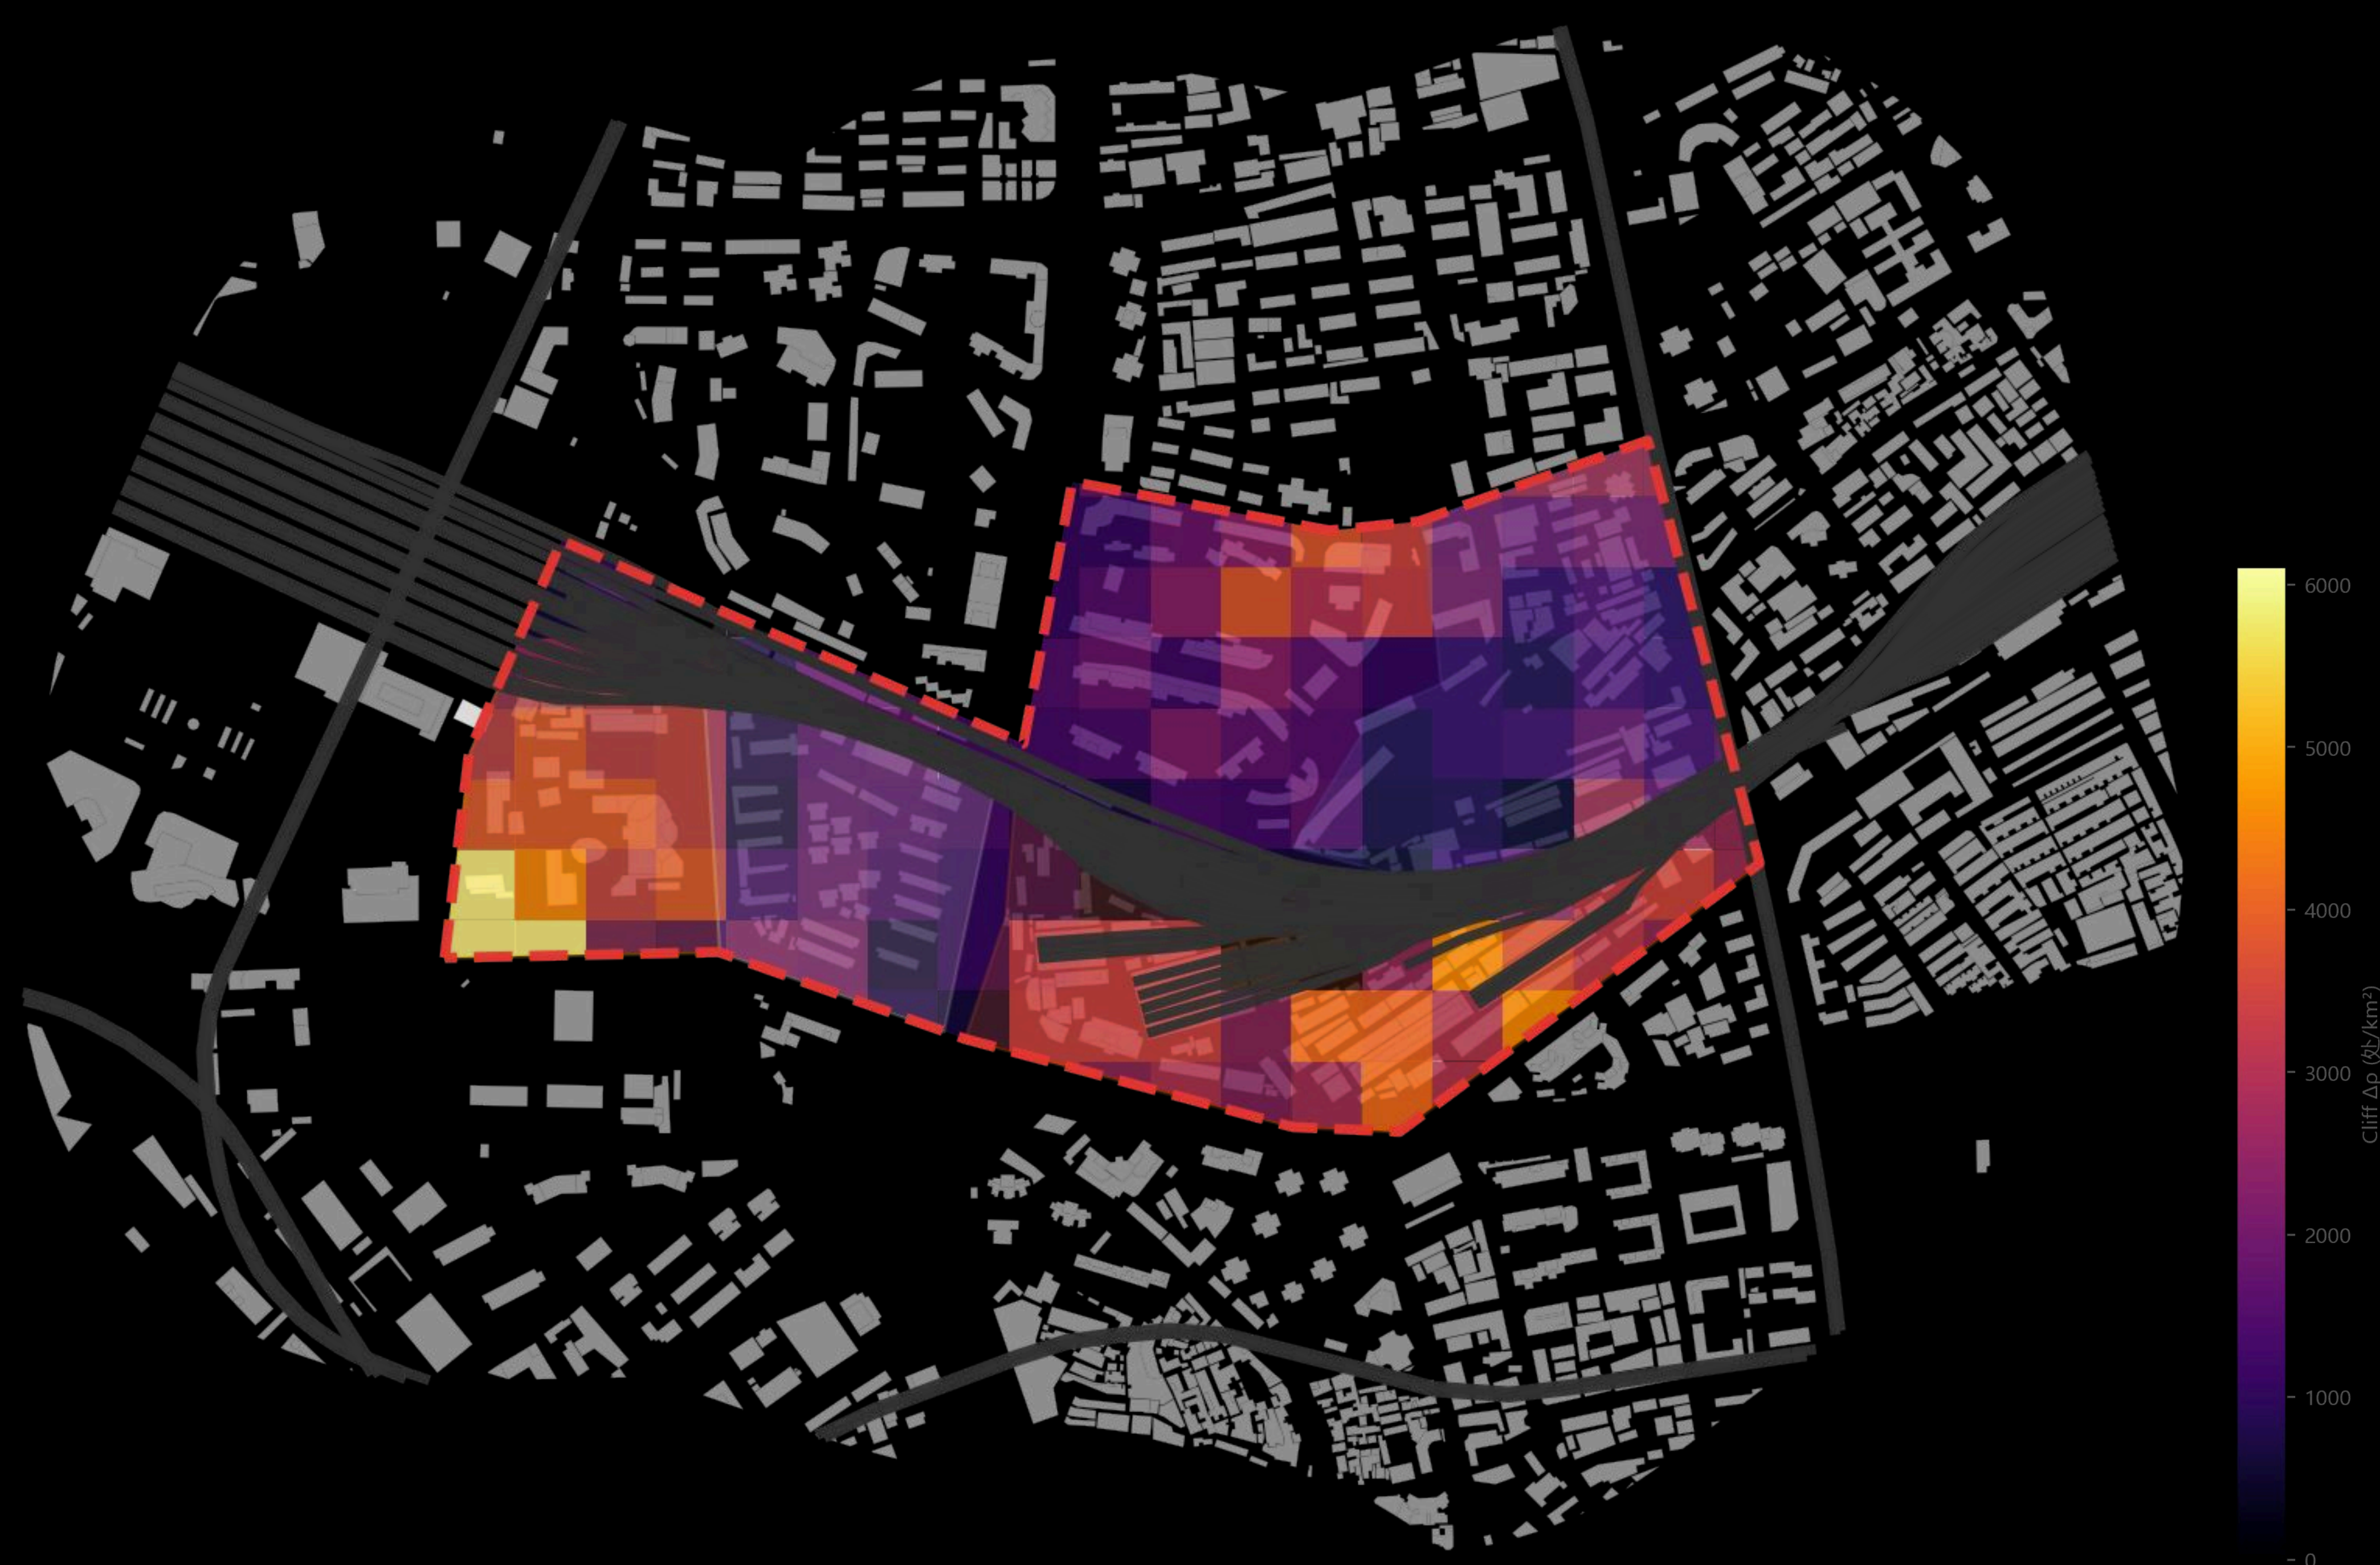

指标计算

格网商业/公服密度：

$$\rho_i = N_{comm,i} / A_i$$

其中 $N_{comm,i}$ 为格 i 内商业/公服 POI 数， A_i 为格网面积 (km^2)

POI Cliff Index (邻域最大密度差)：

$$Cliff_i = \max_j |\rho_i - \rho_j|$$

j 为 i 的 8 邻格 (上下左右 + 四对角)

· 高 Cliff 区 = 功能密度急剧变化 → 城市缝合线 / transition strip
(格网=80m)

结论

铁路廊道是红线内最显著的功能密度断裂轴，不宜视为连续商业腹地
南侧（休闲区）与北侧（文创区）被 Cliff 带分隔，支持「南商北产」分区逻辑
CBD 西侧虽 Cliff 亦高，但叠加枢纽可达性，宜独立为 Urban Core
本图证明：POI 断崖重组空间逻辑