


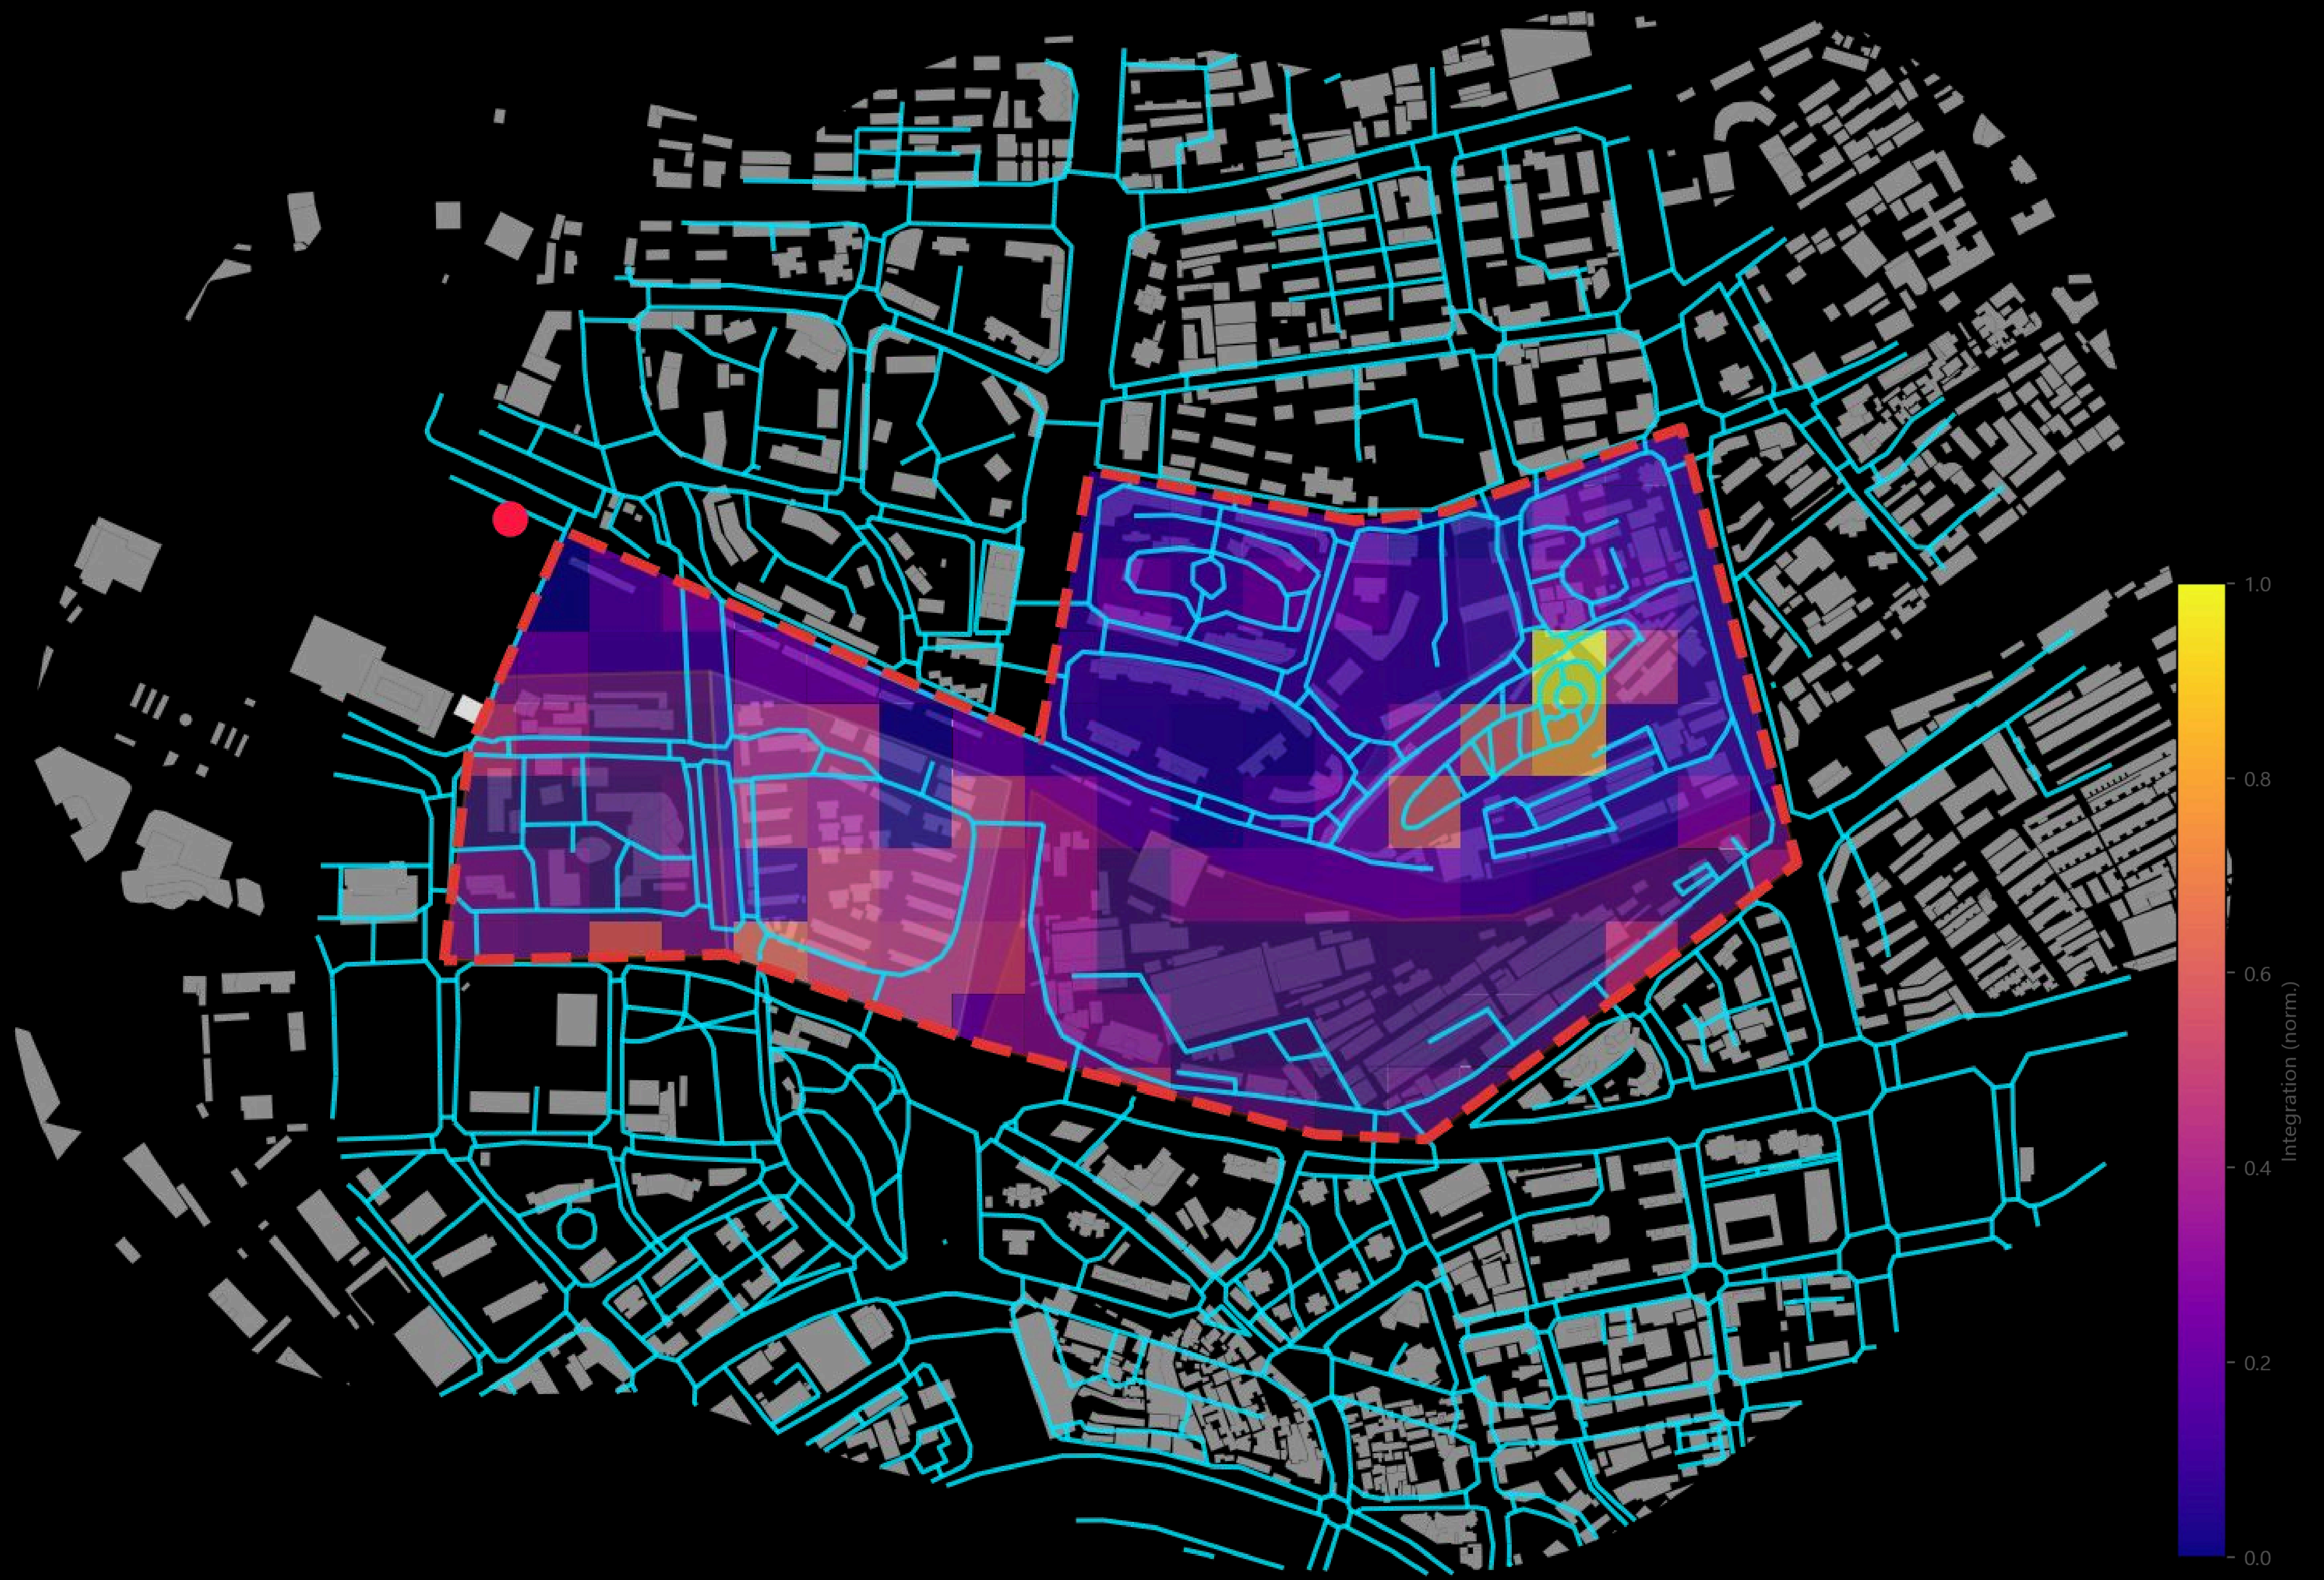

指标计算

- 图 G：端点 10 m snap 为节点，边权 = 线段长度 (m)
- $d_{net,i} = \text{snap}(\text{质心} \rightarrow \text{节点}) + \text{Dijkstra}(\text{节点} \rightarrow \text{站})$
- Integration 代理： $\text{Integ}_i = \sum_j 1/(1+d_{ij})$ ， $d_{ij} \leq 1000 \text{ m}$
- $\text{Access}_i = 1/(1 + d_{net,i}/500)$
- 热力图：ped_integration（归一化）

结论

西侧站前 Integration 最高 → Mobility Core
 南侧休闲步行网密、距站适中 → 连续消费流线
 番瓜弄 Integration 偏低 → 织补微循环
 北侧文创距站远 → 遗存更新非枢纽开发