

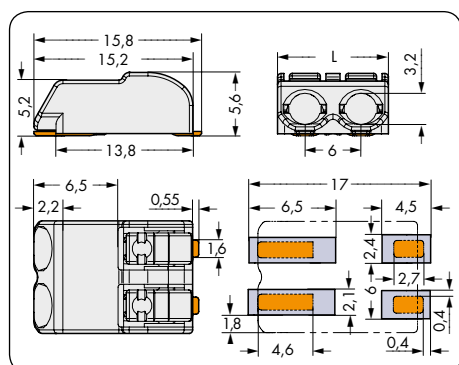


Rastermaß 6 mm / 0.24 in		Rastermaß 6 mm / 0.24 in	
0,5 - 1,5 mm ² 320 V/4 kV/2 17,5 A	AWG 20 - 16	0,5 - 1,5 mm ² 320 V/4 kV/2 17,5 A	AWG 20 - 16

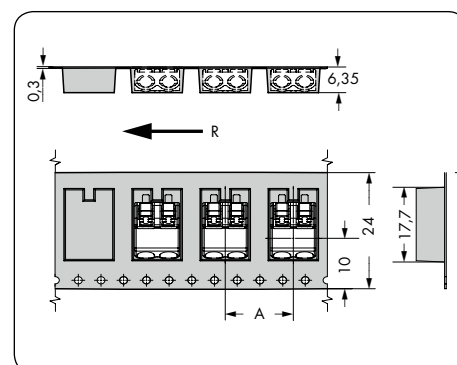

L = (Polzahl x Rastermaß) - 0,3 mm

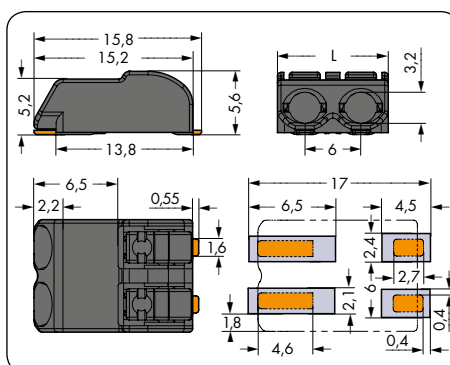

R = Zuführungsrichtung
A = 12 mm (1-polig)
A = 16 mm (2-polig)
A = 22 mm (3-polig)

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, weiß*			SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, schwarz		
1	2061-601/998-404	8100 (9 x 900)	1	2061-621/998-404	8100 (9 x 900)
2	2061-602/998-404	6300 (9 x 700)	2	2061-622/998-404	6300 (9 x 700)
3	2061-603/998-404	4050 (9 x 450)	3	2061-623/998-404	4050 (9 x 450)
Spulendurchmesser 330 mm			Spulendurchmesser 330 mm		



Eindrähtige Leiter anschließen - direkt stecken.



Feindrähtige Leiter anschließen und Leiter lösen - durch geringen Druck auf den Betätigungsdrücker, z.B. mit Betätigungswerkzeug 206-861.

* Abhängig von den im Reflow-Prozess verwendeten Löttemperaturen und -zeiten ergeben sich beim weißen Material Farbabweichungen, die aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.