

Datenblatt smartLED 4356

Produktbeschreibung

Formschöne, hochwertige LED Lichtline aus eloxiertem Aluminium welche den höchsten Ansprüchen genügt. Durch die variable Länge ist der Einsatz als Einzelleuchte, Pendelleuchte wie auch als Lichtband möglich und garantiert so eine 100% homogene Ausleuchtung über das gesamte Erscheinungsbild.

- Aluminiumkanal eloxiert
- Abdeckung aus opalem PMMA für absolut homogene Ausleuchtung
- Endkappen aus Aluminium Schrauben im Set enthalten
- Lichtquelle LED 3014 – EDISON RA > 80 – Optional RA > 90
- Nutzlebensdauer 50'000 LM-80
- Farbtemperatur 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Farbtoleranz «3-Step / 5-Step» MacAdam



1.30 smartLED Profil 4356

Dimension H x B x L = 56 x 43 x 2500 mm

- Material:**
- Abdeckung: Kunststoff
 - Gehäuse: Aluminium eloxiert
- Befestigung:**
- Mittels Schrauben durch geklipptes Profil



Artikelnummer	Bezeichnung	Eigenschaften
2003330	Profil 4356 inkl. Abdeckung	OPAL

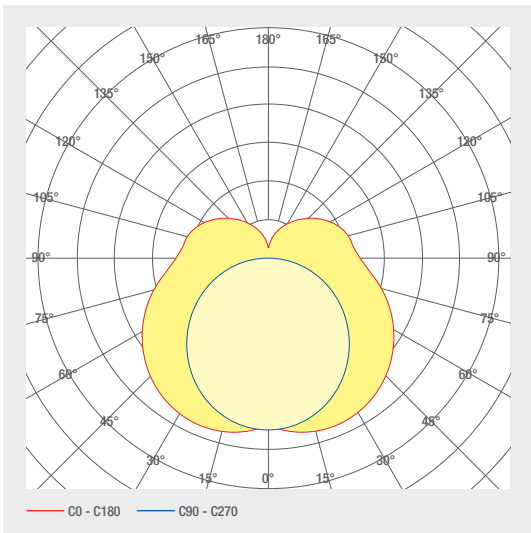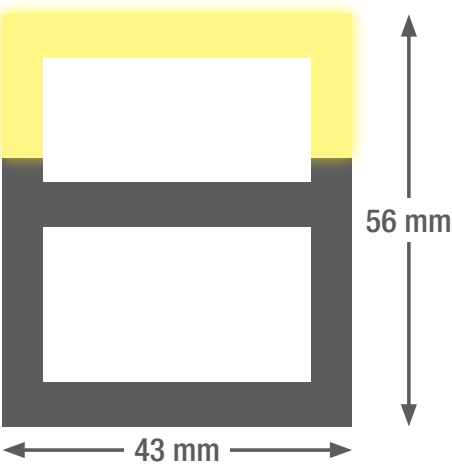


Zubehör



Endkappe für Profil 4356
Artikelnummer 2003332



Technische Daten

Umgebungstemperatur ta	-20 ... +50°C
Max. Oberfl ächentemperatur	65°C
Lagertemperatur	-40 ... +85°C
Schutzart	IP20
Leistung	bis 34 W/m
Spannung	24 V DC


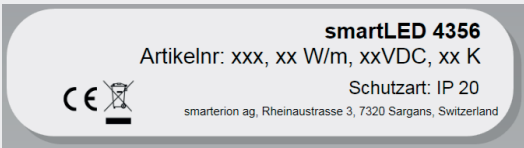


Technische Daten zu LED Strip smartLED 4356

LED Einsätze 827 / 830

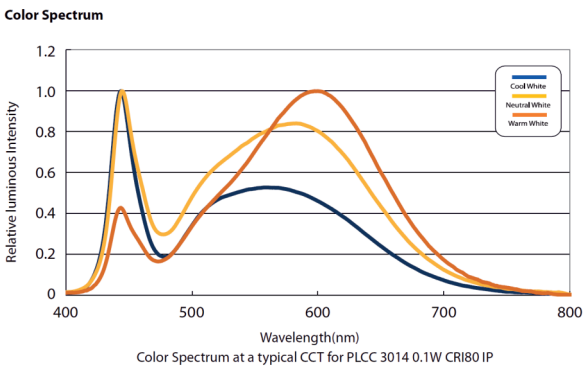
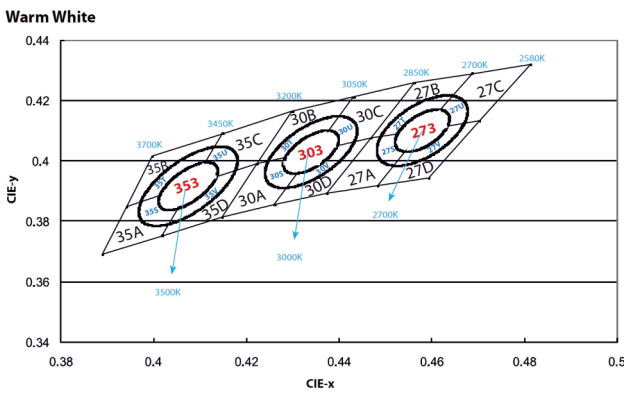


LED Einsätze 840

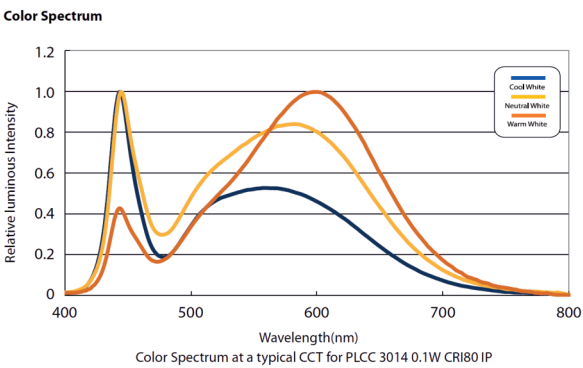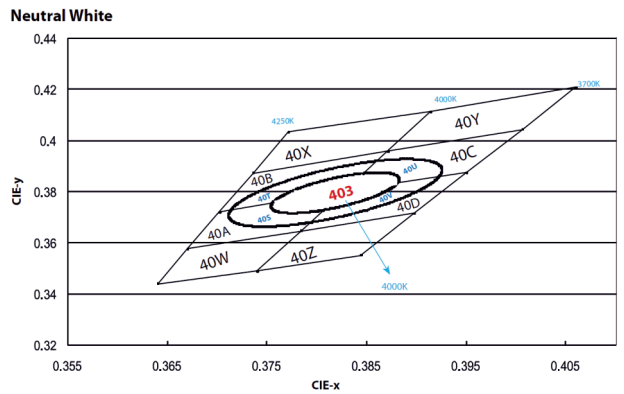


Montagevariante

Schritt 1

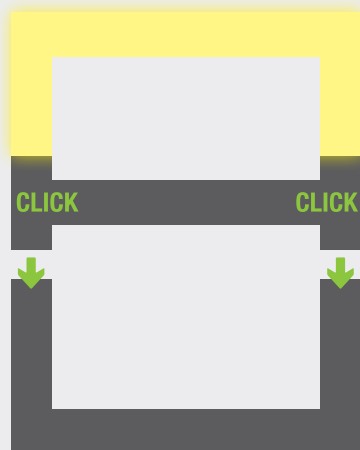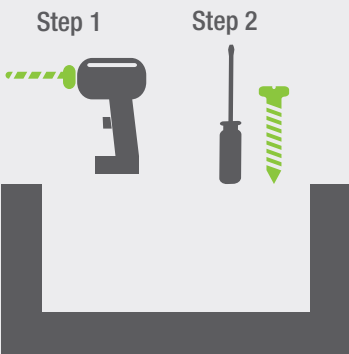

Dimensionen

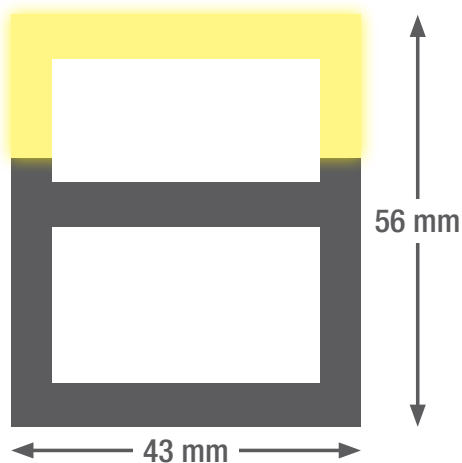

Anschluss elektrisch

WAGO 3-polig Steckerbelegung:

L = 230 V AC, Polleiter

N = 0 V AC, Neutralleiter

DALI 2-polig Steckerbelegung:

DALI + = DALI

DALI - = DALI

