

MGL0113 Netzgerät schaltbar

MGL LICHT

Schaltbares elektronisches Netzgerät im
Zubehör für:

PRM(OC) 1200 | PRE(OC) 1220

Art.-Nr. MGL2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213

230V 50/60Hz 33W 750mA

Elektronisches Netzgerät zum schaltbaren Betrieb zwischen 250 und 700mA

Eingangsspannung: AC 198...264V (50/60Hz)

Eingangsspannung: DC (0 Hz) von 176...264V

Leistung: 33W bei 750mA

Vorwärtsspannung: max. 44V

Active Power Factor, Ripple Free

Anschlussklemme primär: max. 1,5mm²



Anschlussfertig sekundär: Zuleitung und Steckverbinder (MGL System)

Lebensdauer: 50.000h

Gewicht: 105gr

Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung

DIP Schalter in 750mA Position durch Kleber fixiert

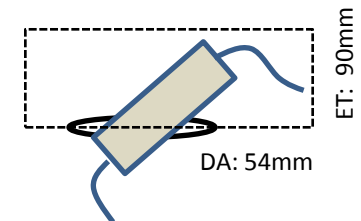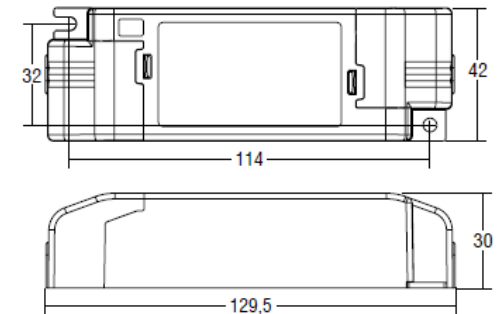

Normenkonform mit: EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T4

