
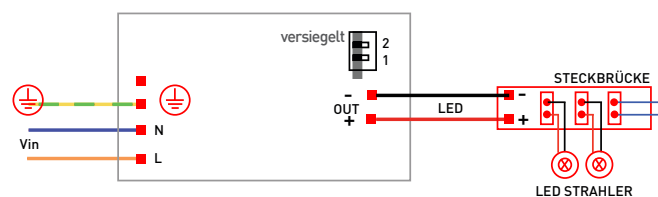
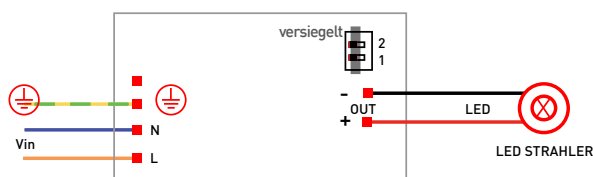


MGL0033 | 350mA 16W
MGL0045 | 500mA 22W
MGL0034 | 700mA 32W

230V 50/60Hz MultiPower Netzgerät mit fixierten DIP Schaltern	
Eingangsspannung:	AC 220 bis 240V (50/60Hz)
Eingangsspannung:	DC 176 bis 264V
Leistung:	16W/ 350mA ; 22W/ 500mA ; 32W/ 700mA Betrieb
Vorwärtsspannung:	max. 45V
Umgebungstemperatur:	ta -25...50°C tc 80°C
Anschlussklemme primär:	max. 1,5mm²
Anschlussfertig sekundär:	Zuleitung und Steckverbinder
Lebensdauer:	50.000h
Gewicht:	108g
Max. Ripple	3%
Interne Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, Kurzschluss, Überhitzung	



Zubehör

MGL0049
Multisteckverbinder
3-fach mit 1000mm Zuleitung und
Steckverbinder



Normenkonform mit:

EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 1310, VDE 0710-T4

