


# MGL 9009

# MGL LICHT

## Wand-/Pollerleuchte **WPL RD** weiß

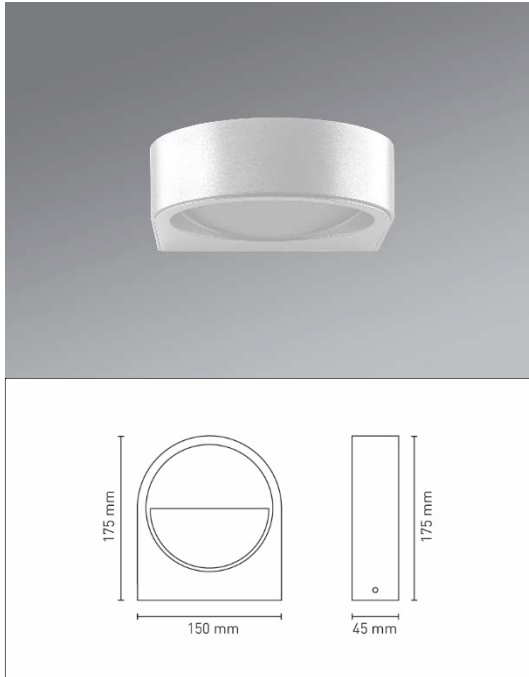

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Wand-/Pollerleuchte in runder Bauform für Wandanbau- oder Bodenmontage auf Standrohr für Wand-/Pollerleuchte. Leuchte mit LED COB-Modul CITIZEN auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, schaltbarem Netzgerät 230V 50/60 Hz. Zur indirekten und blendfreien Beleuchtung von Eingangsbereichen, Zuwegen, Gärten und Grünanlagen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss – pulverbeschichtet weiß (ähnlich RAL9016), Pulverlack Akzo Nobel für Anwendung im Außenbereich. Schrauben aus Edelstahl AISI 316L. Die LED liegt hinter einem matten Diffusor aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK08. Breitstrahlende, indirekte UP/Down-Lichtverteilung durch Reflektion aus einem Hohlkörper **auf eine Schrägfläche an der Innenseite der Leuchte**. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Leitungseinführung für Einfachverdrahtung durch Silikon Membrantülle. Farbtemperatur 3000K, CRI/RA<90, 570lm bei 11W Systemleistungsaufnahme, 500mA-Betrieb. Maße: 150x175 mm, Aufbauhöhe: 45mm, Gewicht: 0,81kg – Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50). CE-Kennzeichnung, ENEC zertifiziert.

Zubehör: Standrohr MGL0160, MGL0161, MGL0162, MGL0163 oder Beton/Bodenanker MGL0164 s. Katalog



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anwendungsbereich      | Außenbereich – Rund ums Haus            |
| Leuchtentyp            | LED-Wand-/Pollerleuchte rund            |
| Leuchtmittel           | COB LED CITIZEN                         |
| Montageart             | Wandanbau   Boden                       |
| Anschlussleistung      | 11 W                                    |
| Farbtemperatur         | 3000 K                                  |
| Bemessungslichtstrom   | 570 lm                                  |
| Betriebswirkungsgrad   | 58                                      |
| Lichtausbeute          | 52 lm/W                                 |
| Farbwiedergabeindex    | >90                                     |
| Leuchtenfarbe          | Weiß pulverbeschichtet für Außenbereich |
| Elektrische Ausführung | Schaltbares Netzgerät                   |
| Betriebsspannung       | 230V 50/60 Hz                           |
| Anschlussart           | Steckklemme                             |
| Schutzart              | IP65                                    |
| Schutzklasse           | I                                       |
| Schlagfestigkeit       | IK08                                    |
| Umgebungstemperatur    | -25° bis +45° C                         |
| Höhe                   | 45 mm                                   |
| Außenmaße              | 150 x 175 mm                            |
| Gewicht                | 0,81 kg                                 |

### KONVERTER-INKLUSIV

### LICHTTECHNISCHE DATEN

