

Art.Nr: MGL 9001

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66
Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

Materialität:

Gehäuse, Frontring und Entblenungsschute aus Aluminiumdruckguss
Spezielle, doppelte Naßlackierung in Anthrazit für Anwendungen im Außenbereich
Frontring mit 3 integrierten Ablaufkanälen für Selbstreinigungseffekt bei nach oben gerichtetem Lichtkopf
Schwenkgelenk mit integrierte Skalierung zur exakten Justierung
Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)
Transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas
Inklusive 5m Zuleitung H05-RN-F 3x1mm² und schlagzähem Schukostecker sowie schwarzem Erdspieß aus glasfaserverstärktem Nylon

Elektronik:


Integriertes elektronisches Netzgerät 230V 50/60 Hz 20W/350mA mit ENEC Approbation, schaltbar
Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz
Elektrische Schutzklasse I
Schutzart IP66

Montage:

Fixierung mit Erdspieß, Kontaktierung über Schukostecker

Zubehör:

MGL0114 Bodenplatte für Festmontage

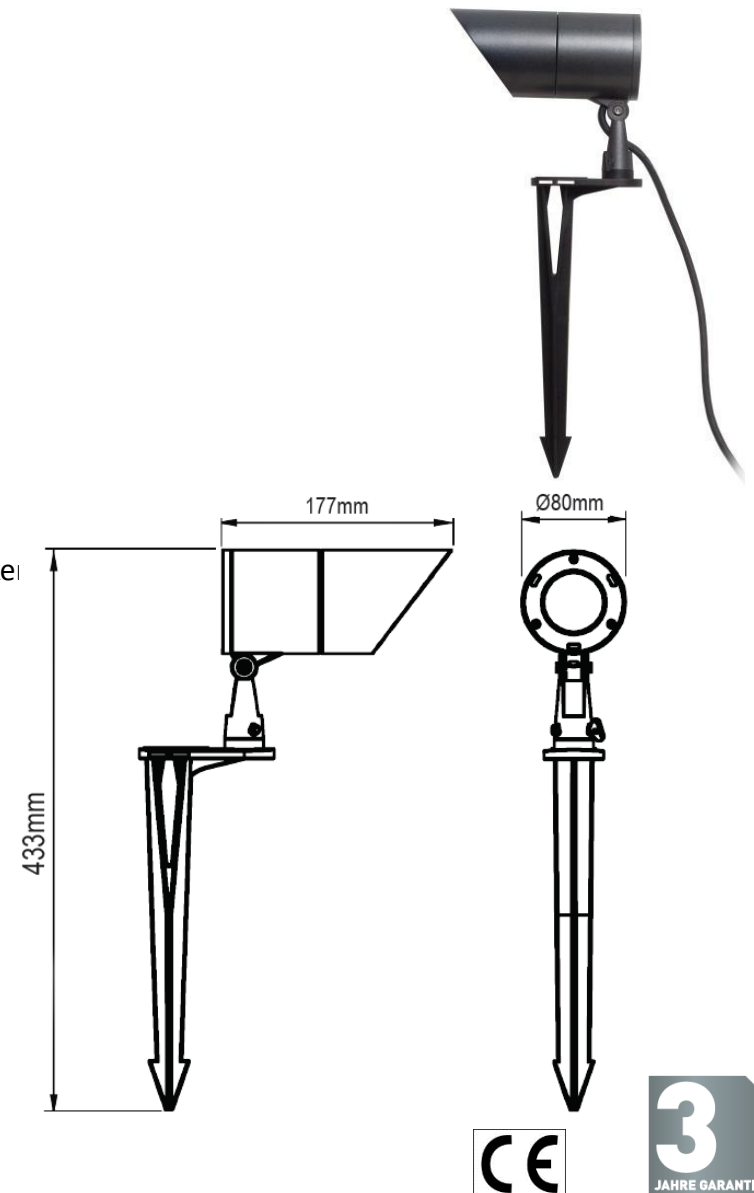

SPOT G1000 LED-Gartenstrahler

MGL LICHT


Art.Nr: MGL 9001

Charakter:

LED-Strahler mit Zuleitung und Schukostecker, IP66
Drehbar 355° / schwenkbar +90°/-45°

Lichttechnik:

SHARP MINIZENIGATA COB LED, bestromt 350mA/14W
Leuchtenlichtstrom: 1000 lm
Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)
Farbwiedergabe: CRI Ra >80
Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50
Reflektor mittelbreitstrahlend, 20°

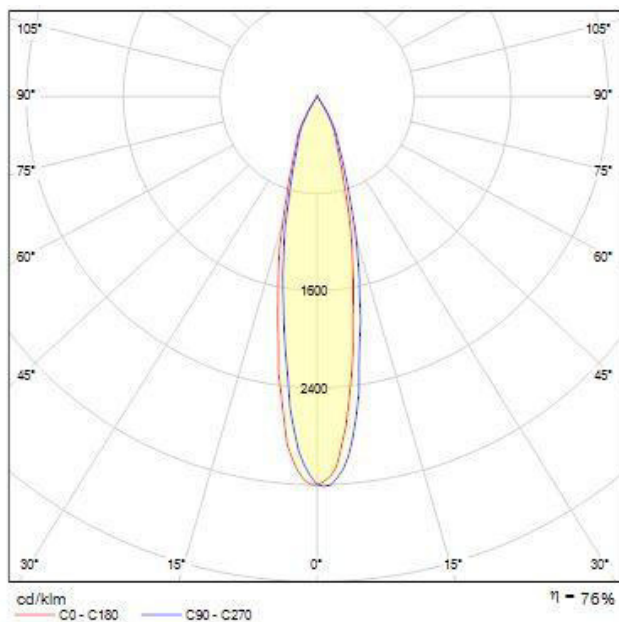

SPOT G1000 Art.Nr. MGL9001

1,0	4200lx	Øm 0,4
2,0	1050lx	0,7
3,0	467lx	1,1
4,0	263lx	1,4
5,0	168lx	1,8

SPOT G1000 | 3000K | 20°



Bodenplatte für SPOT G500/G1000 LED-Gartenstrahler **MGL** LICHT

Art.Nr: MGL 0114

Charakter:

Montageplatte im Zubehör für die Gartenstrahler G500
Und G1000 zur fixen Montage an Wand oder Boden mittels geeigneten
Befestigungsmaterials

Materialität:

Montageplatte aus Aluminium mit spezieller, doppelagiger Lackierung
Für Anwendungen im Außenbereich in Anthrazit
Zur Montage der Gartenstrahler G500 und G1000 alternativ zum
Erdspieß des Lieferumfangs
Gartenstrahler G500 und G1000 über Zapfen um 360° drehbar und um bis zu 90°
Schwenkbar

Montage:

Fixierung der Strahler mittels 2 Innensechskantschrauben des
Lieferumfangs
Feinjustage der Montageplatte über Langloch

